

REMISE

Woonhofje C

41 appartementen

Verkooptekeningen

d.d. 08-04-2026






Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

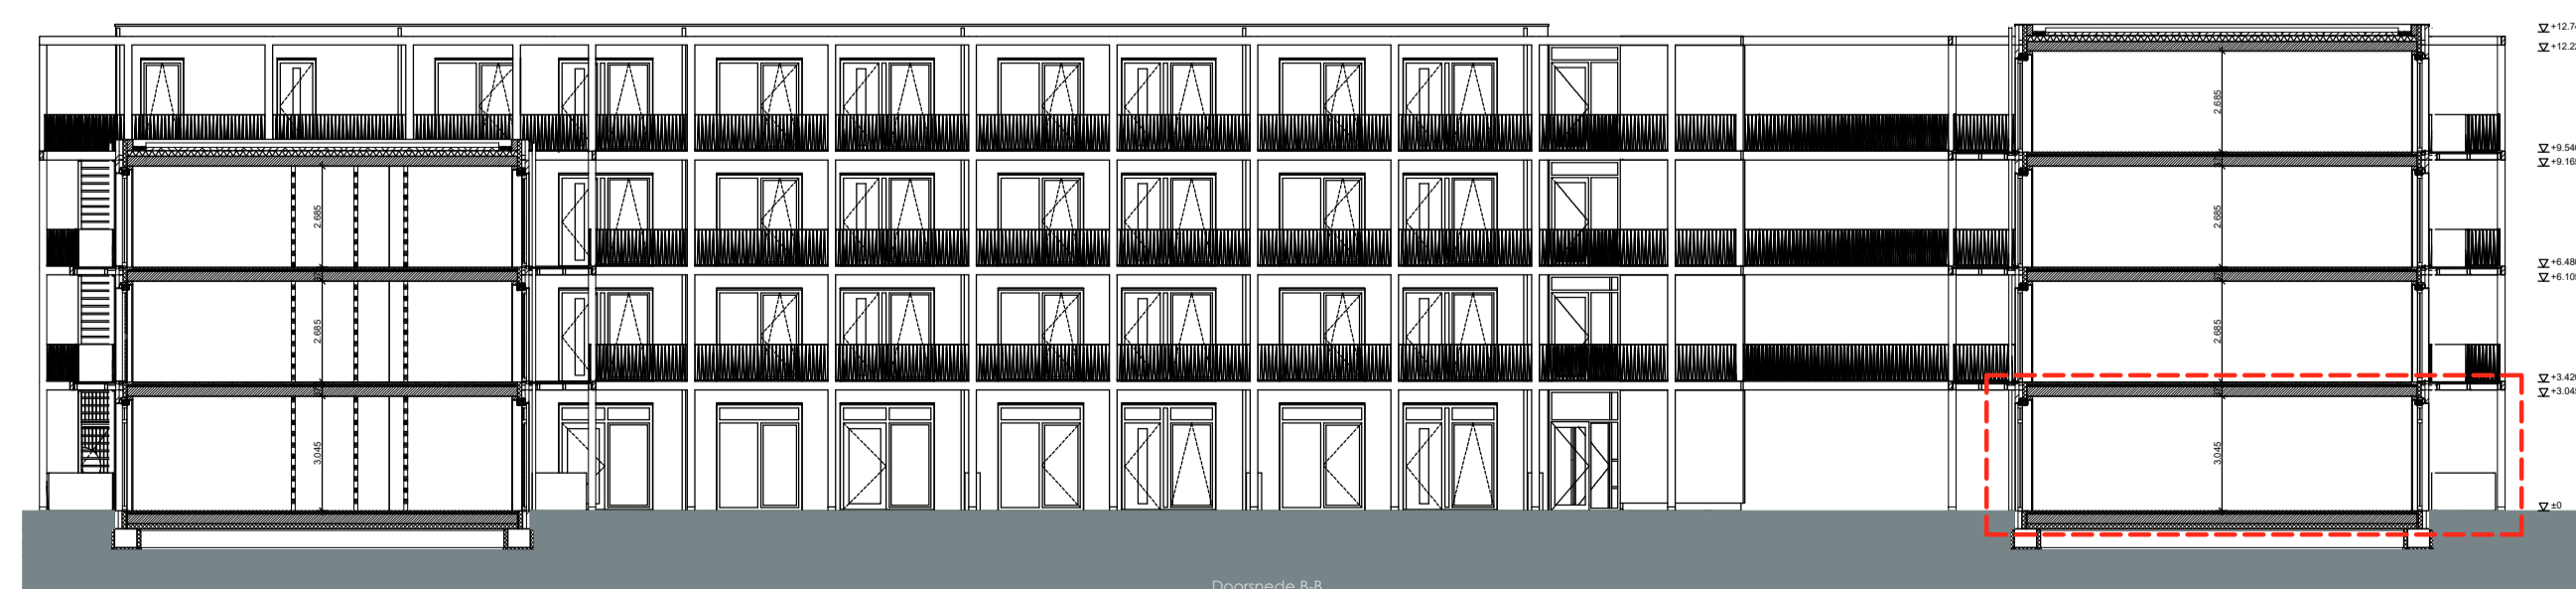


Doorsnede 1:200

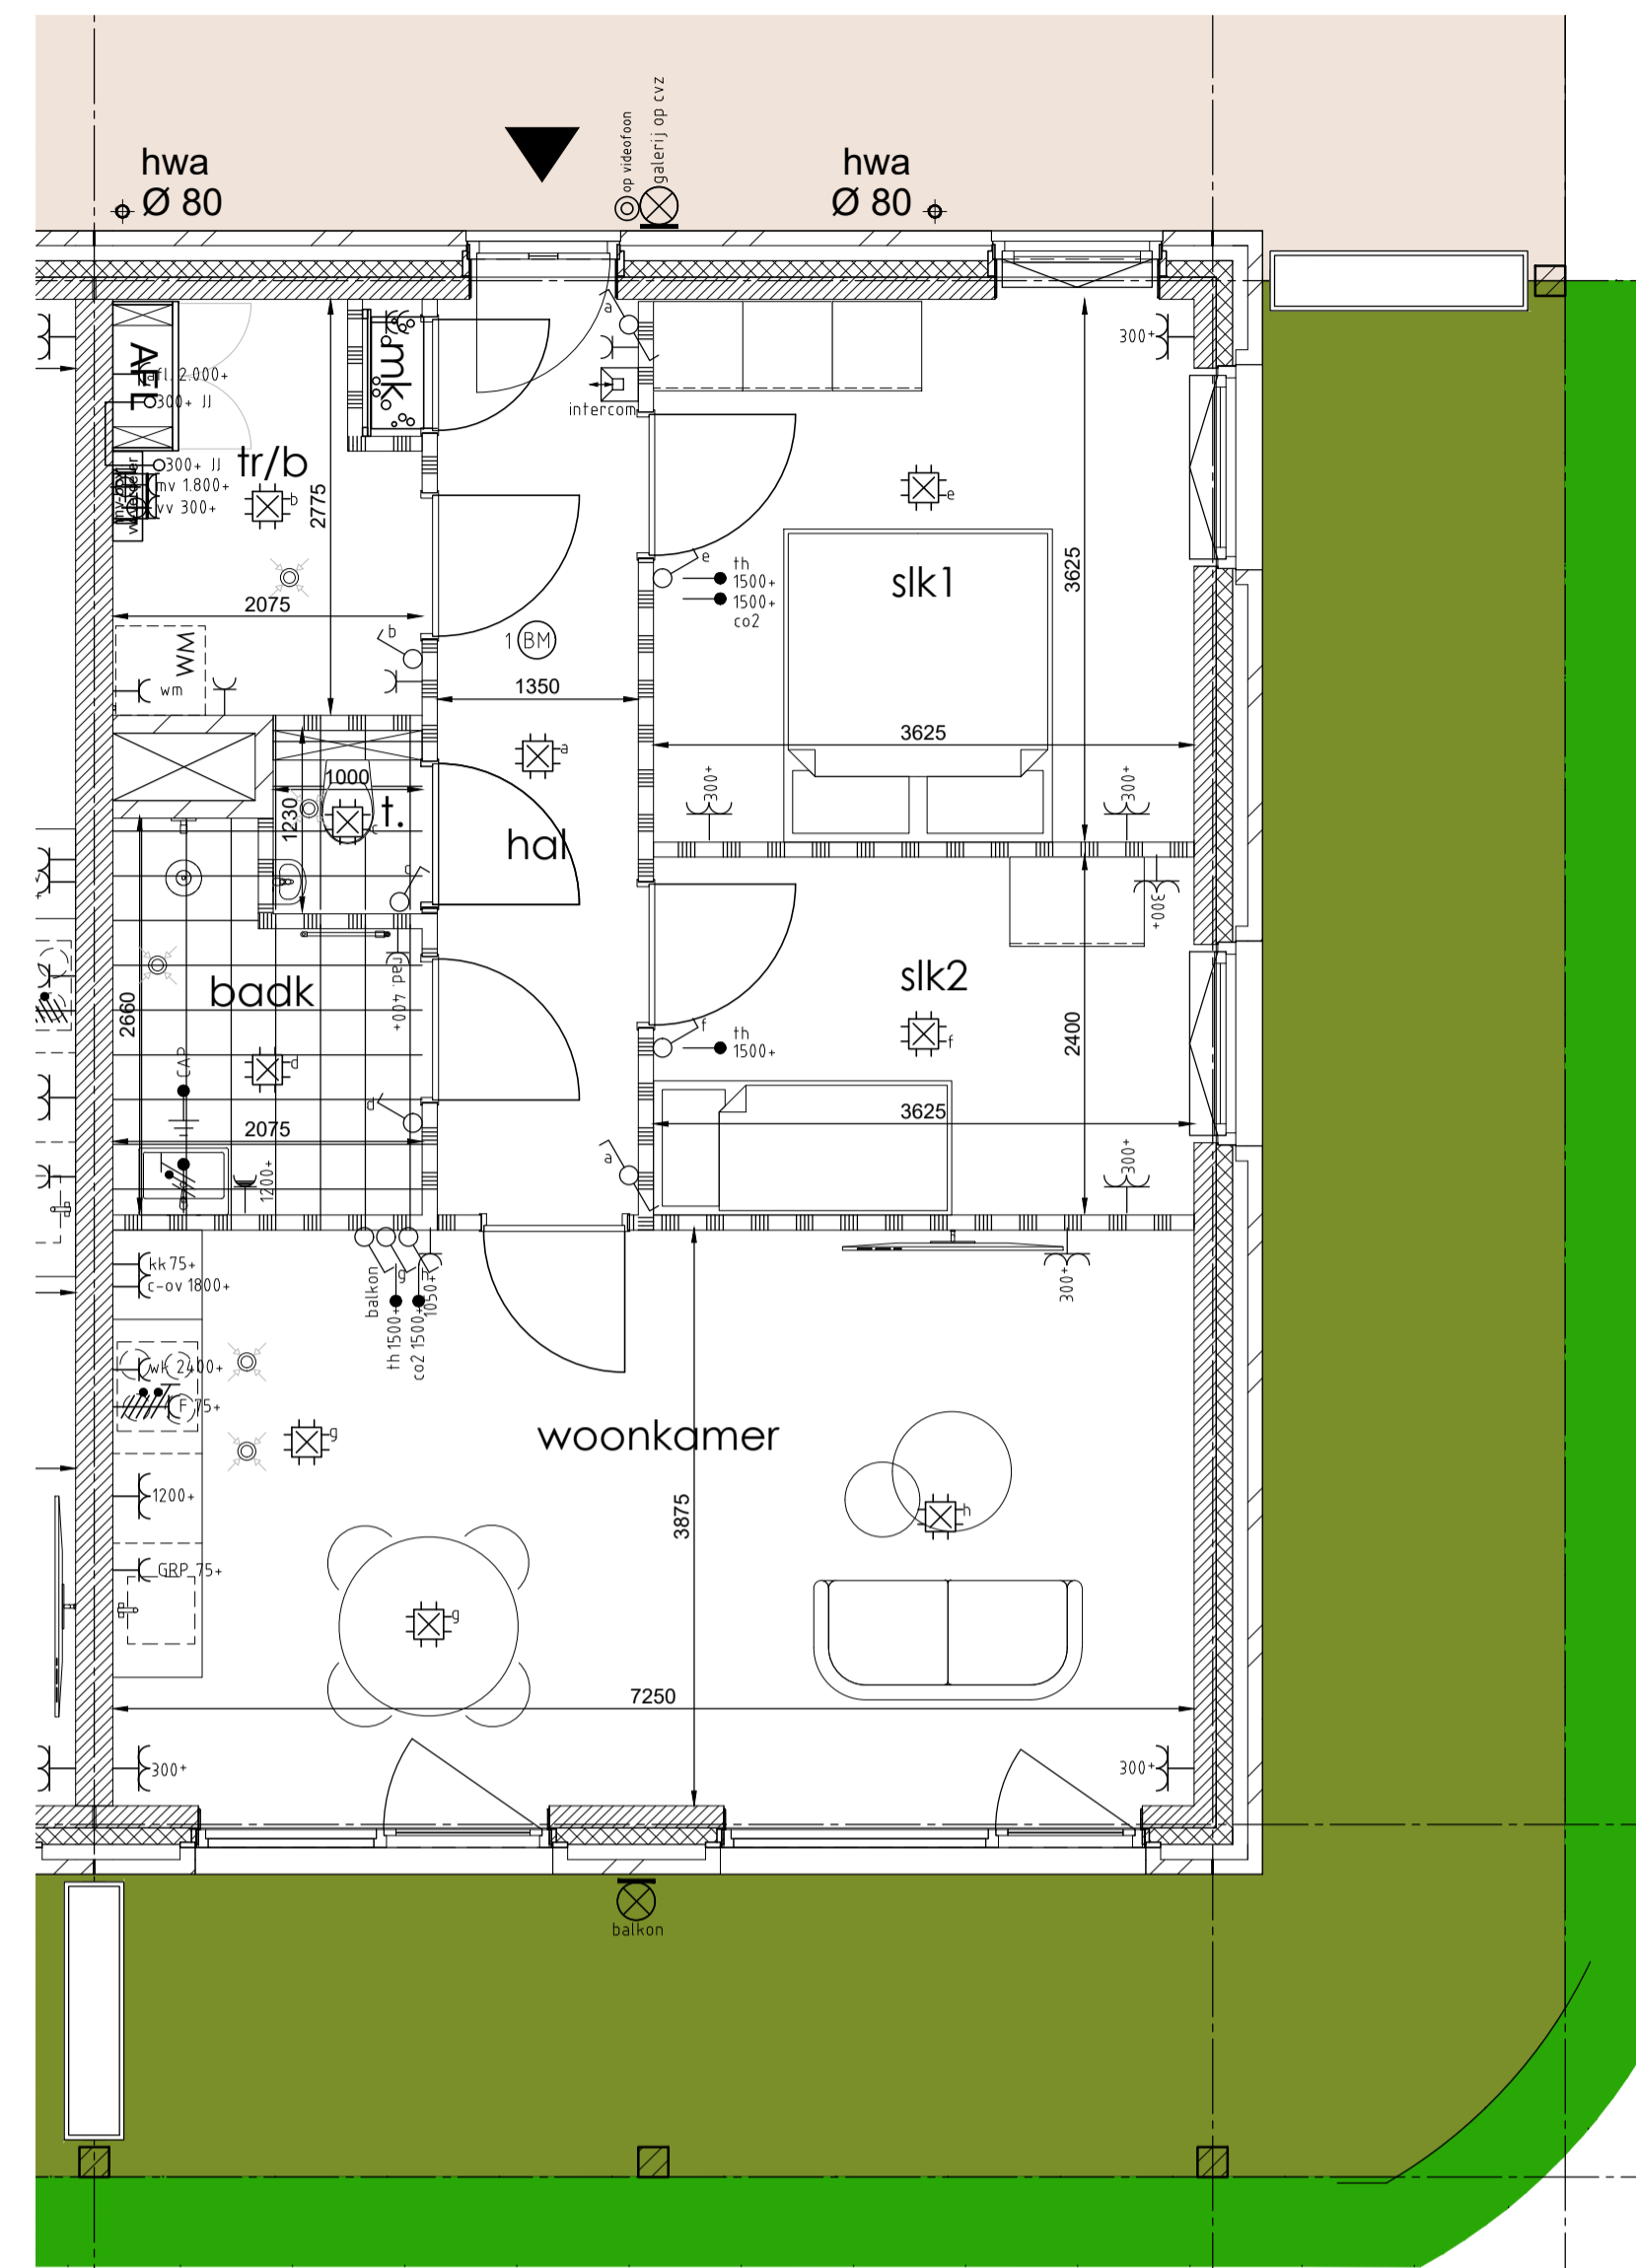

Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBIJD				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER TÈV. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANSLUITPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	Ø80 OF Ø110 - RINGLEIDING				
	RADIATOR, WARMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS W-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERNET VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafondbewerking	: spijkerspuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2				
- wand tegelwerk	: basis 1L1/5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER E805, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DRUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	-	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DRUBBELE WANDCONTACTDOOS (KRAK INBOUW)	300+	-	DRIFTWAST IN WETTERSTAD WONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselstand) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPFISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS51a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voeds)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder in bakken door oprechtligend)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODOKER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. berging	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASKEMAF (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIELEKAF (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOUDEN INSTALLATIE	1800+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KOKEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

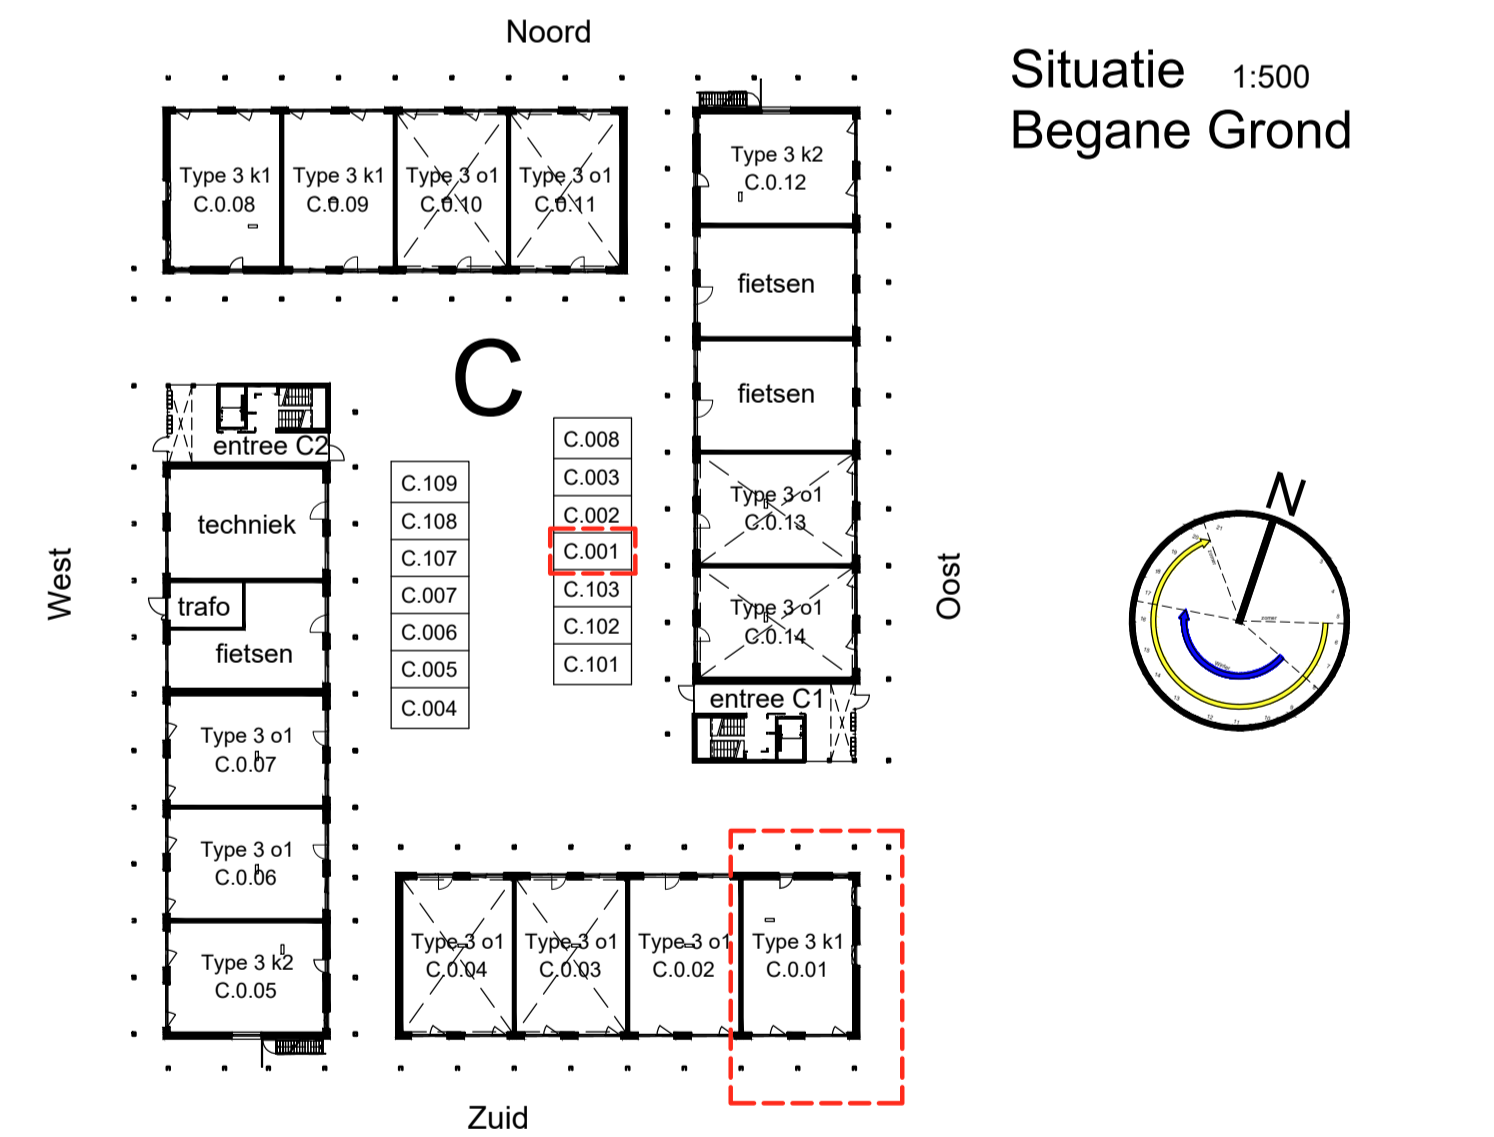


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C001	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

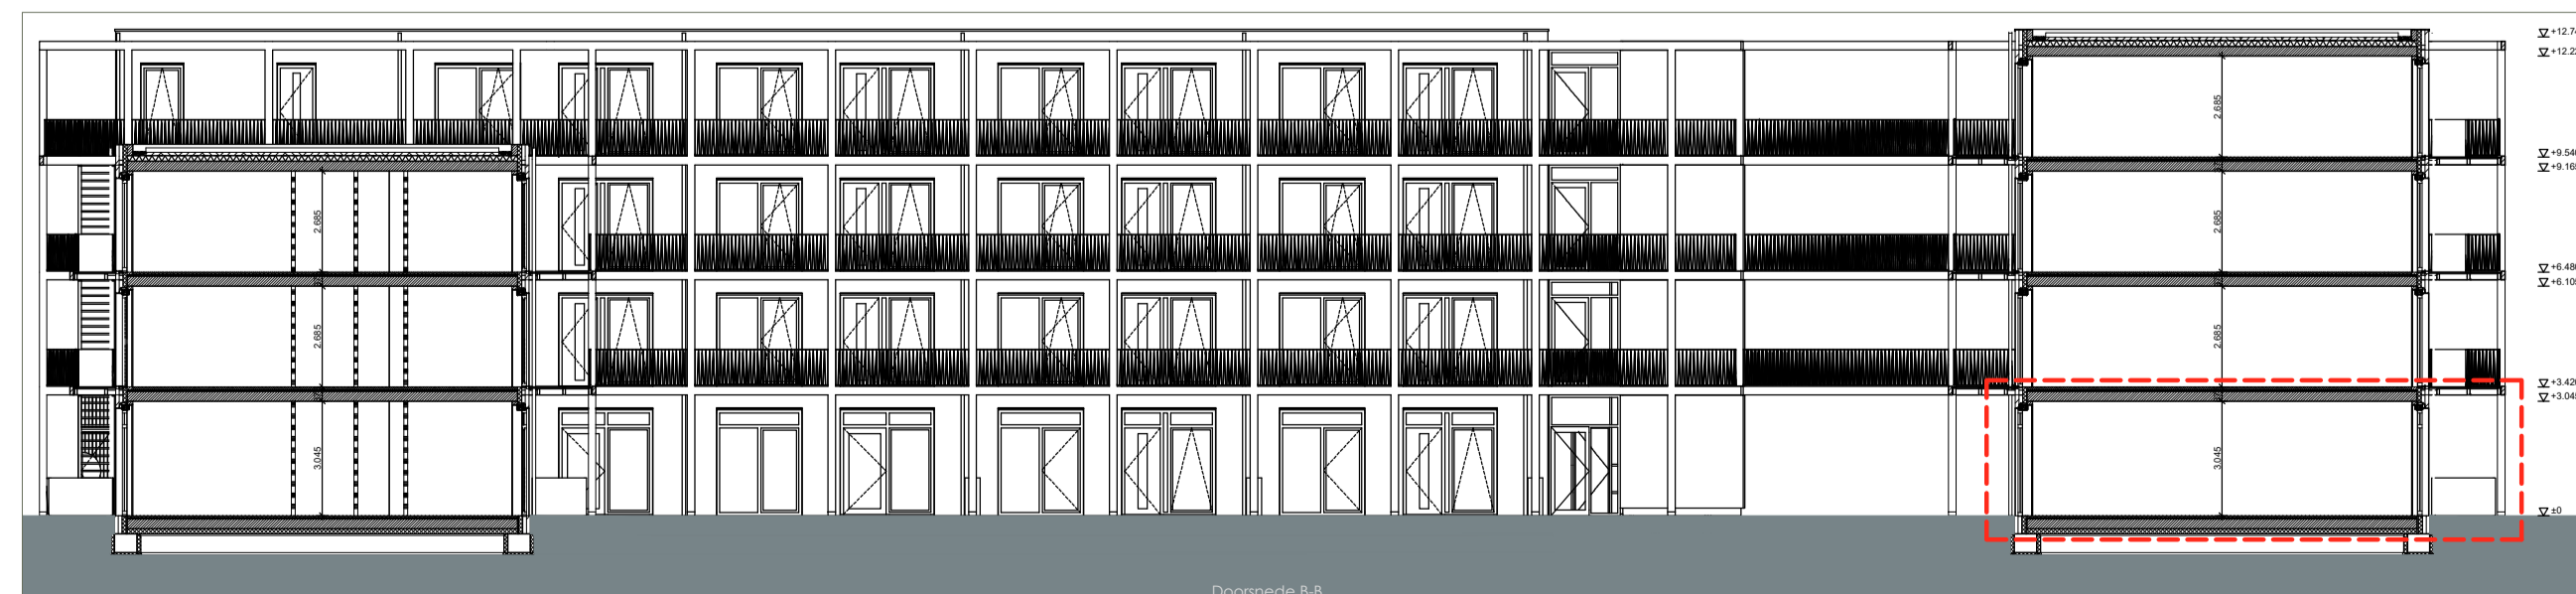


Doorsnede 1:200

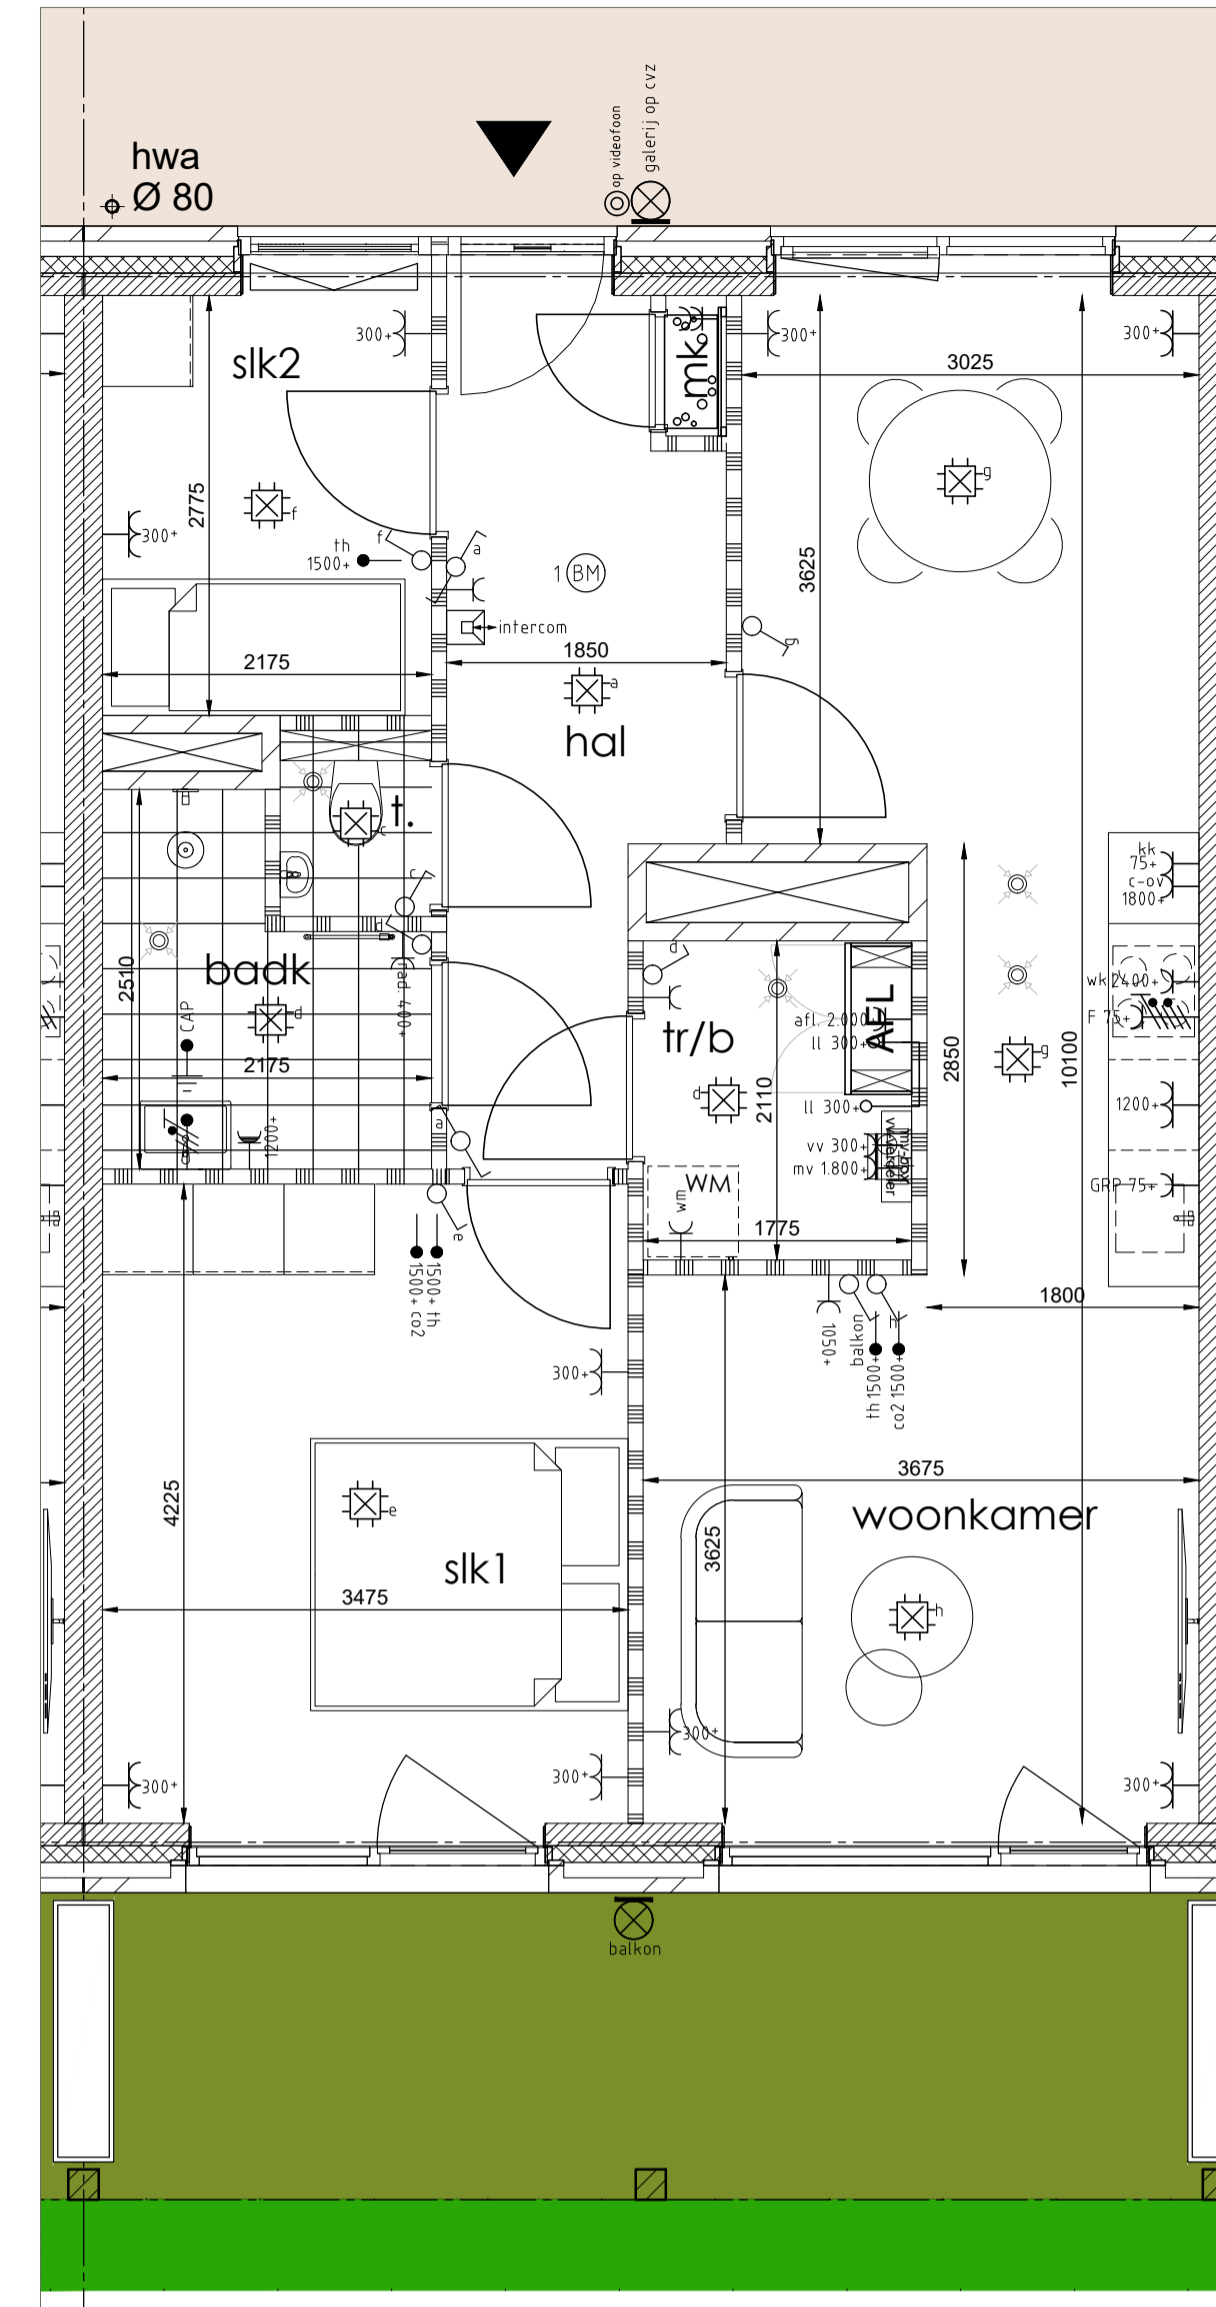

Plattegrond 1:50

REVENOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
REVENOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELICHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER				
	AANSLUITPUNT WARM EN KOUDE WATER				
	800 OF 8110 - RIGOLELEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS KOUDE WATER				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafondbewerking	: spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-n-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-n-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-n-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-n-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-n-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-n-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+	-n-	SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1w inbouw)	300+	-n-	DRIFTWAST in METERSLAAT RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opptelendelicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-n-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-n-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-n-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-n-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder in badkamer 500 opptelendelicht)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-n-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-n-	AANSLUITPUNT OP CONSTATE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODOKER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-n-	GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	-
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-n-	GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMAPP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-n-	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KEUKENAF (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-n-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-n-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-n-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINJE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KODEREN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

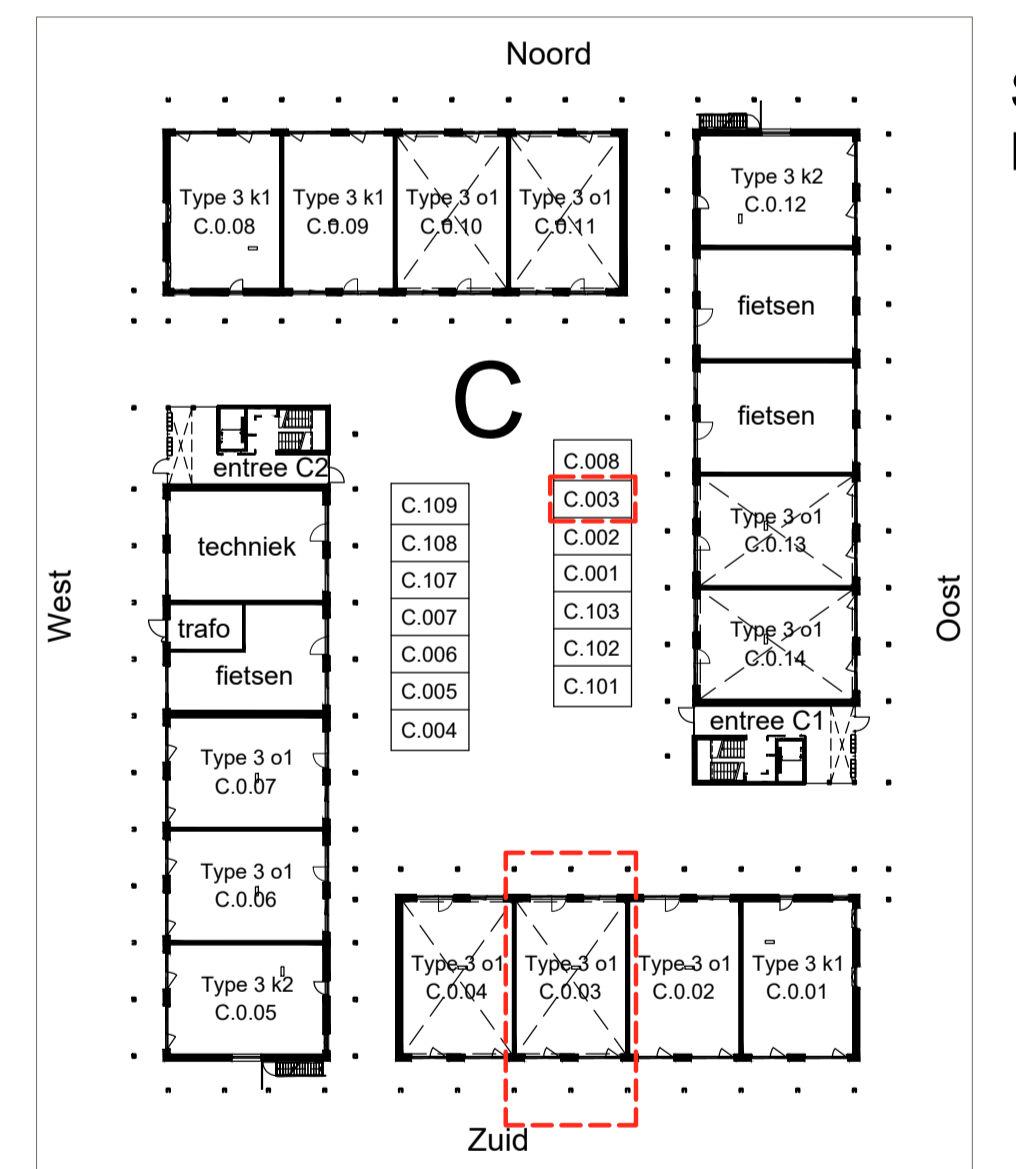

Situatie 1:500
Begane Grond


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				tekening nummer	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C003	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

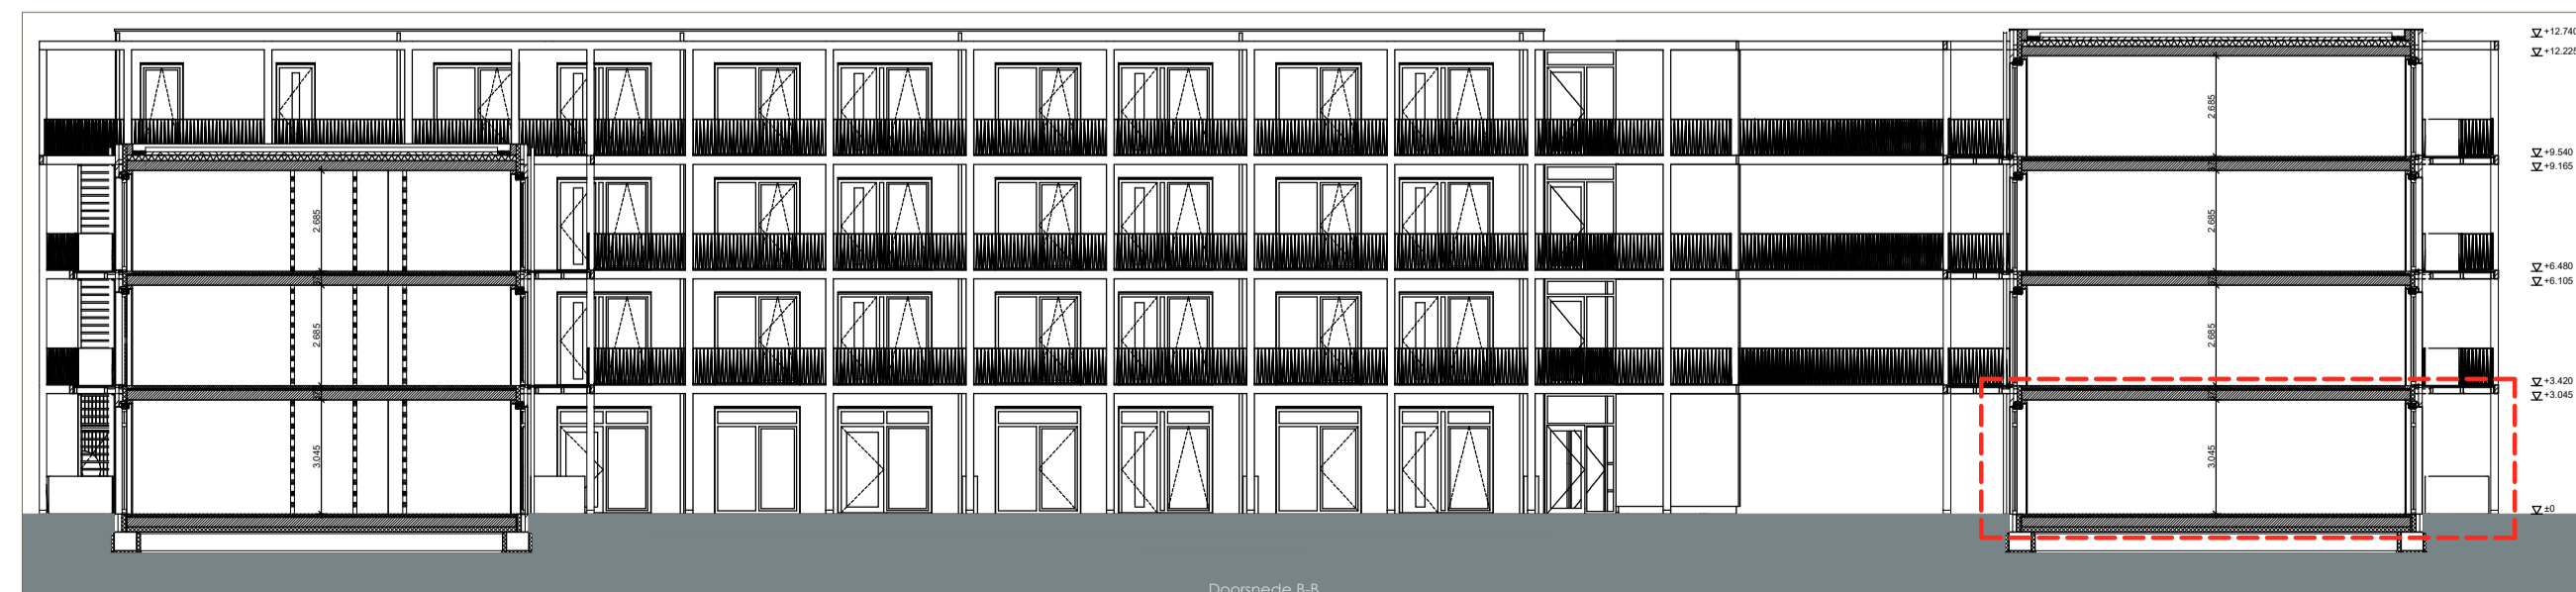


Doorsnede 1:200

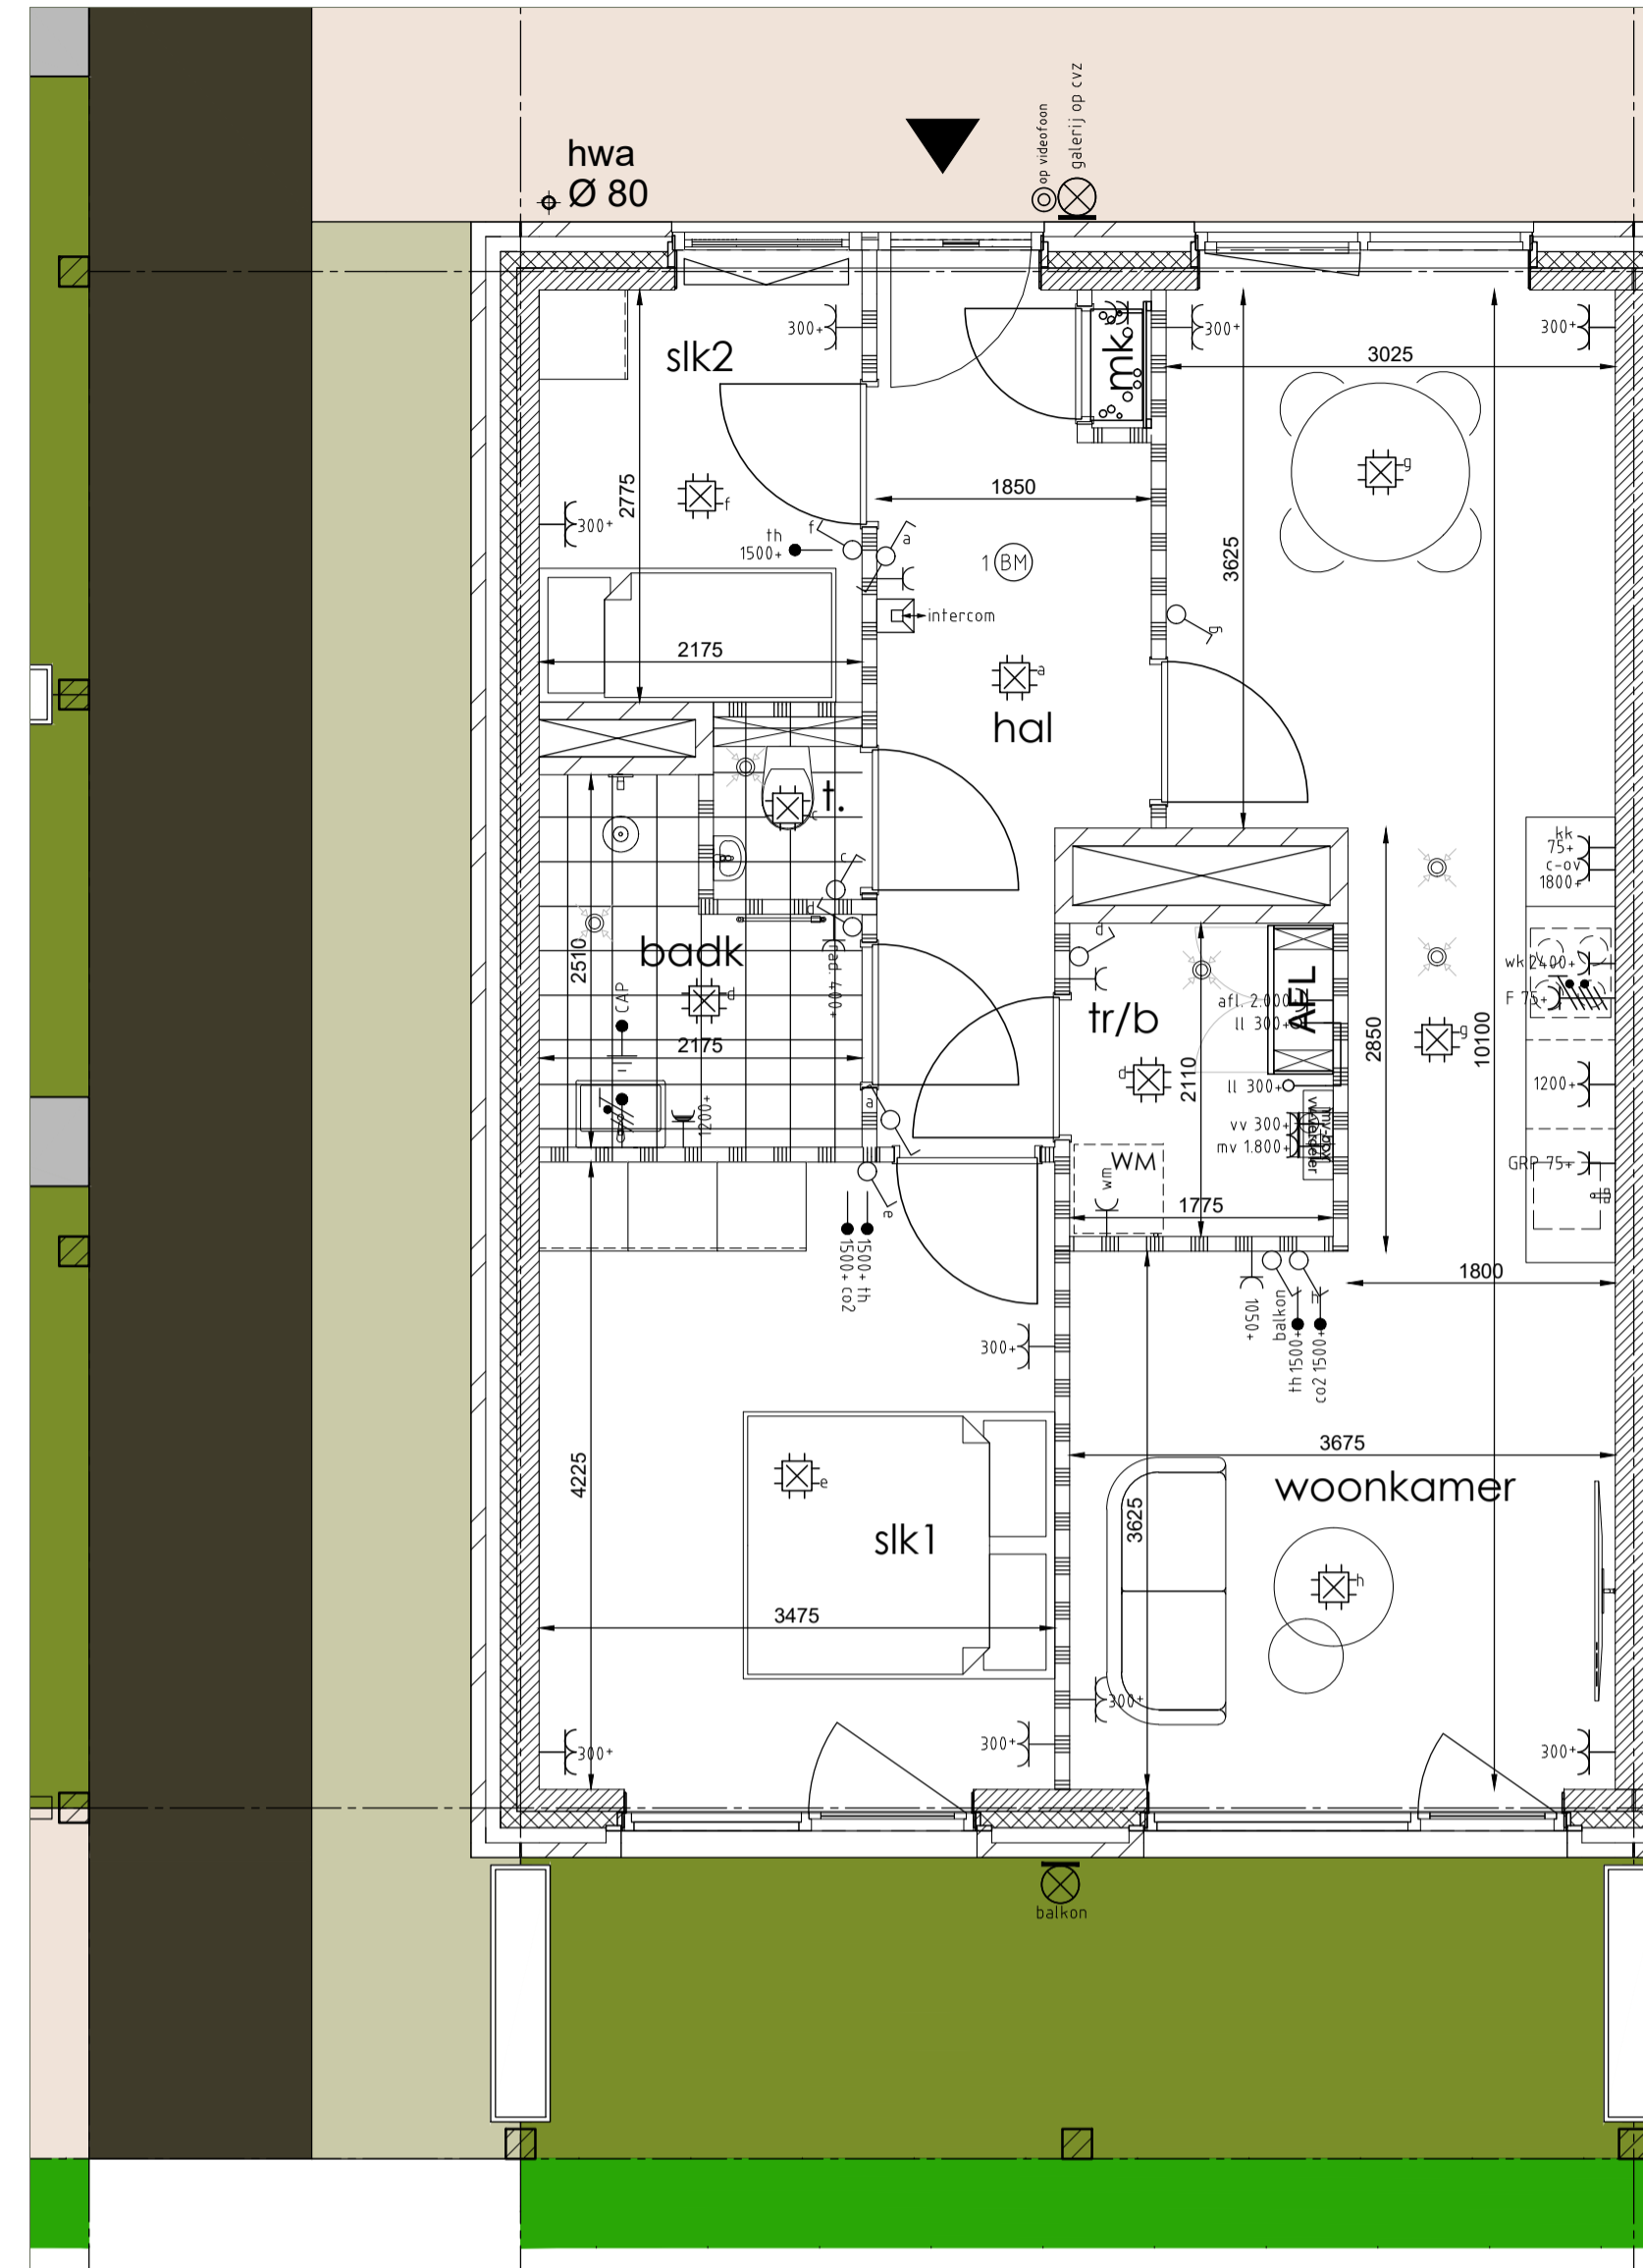


Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenzijde 150mm				
	Binnenzijde 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	AANSLUITPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	BBO OF B110 - RIEKLEIDING				
	RADATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS DRAGER				
	OPSTELPLAATS WASSCHIJN				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MV-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafondbewerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-	SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1w inbouw)	300+	-	DRIFTWAST IN WETERMAAT RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselstand) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS51a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voeds)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSCHIJN	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot aangegeven)	1800+
	WCD l.b.v. WASSCHIJN	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.6)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKENAF (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<small>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINJE AFSTAND 200mm h.o.h. SCHAKELMATERIAAL: FABRIKANT: JONGE AANSLUITINGEN (RAN) 2010 (RAN) 2010</small>					
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR					

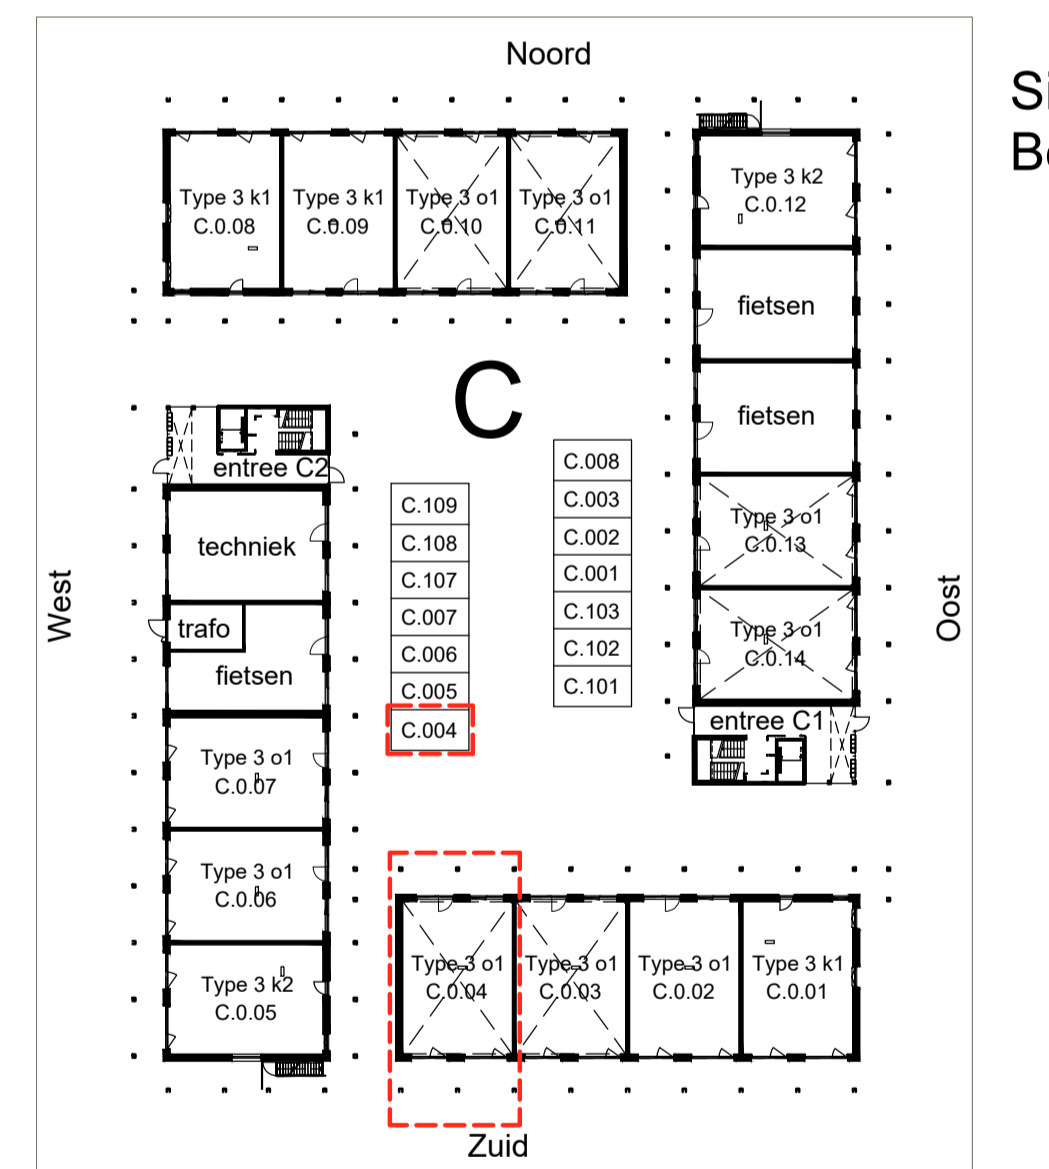


Situatie 1:500
Begane Grond

Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	Tekening nummer
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C004	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

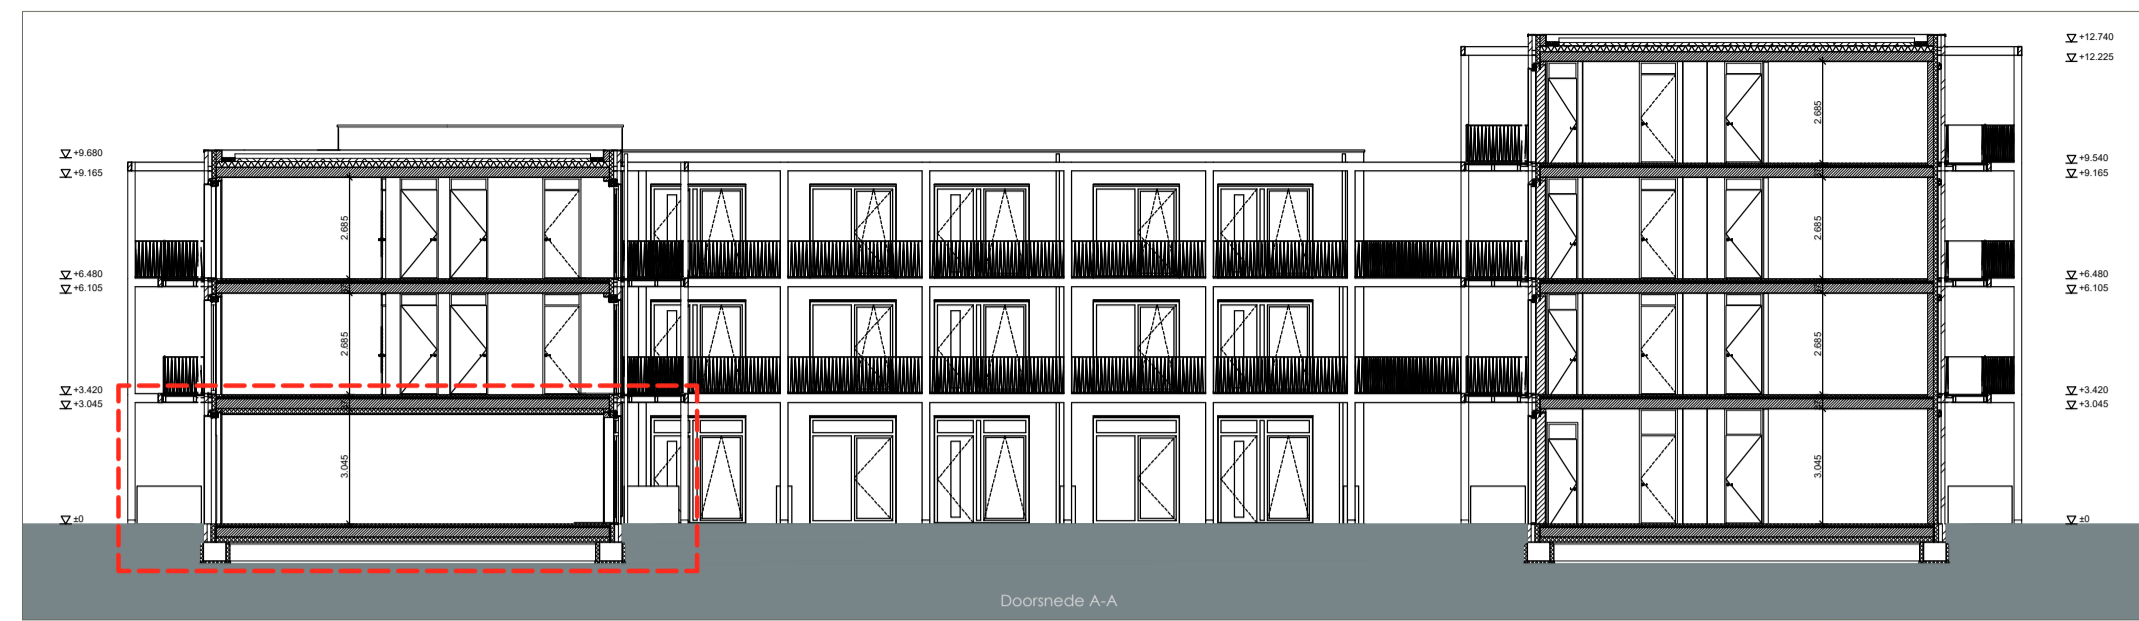

Doorsnede 1:200

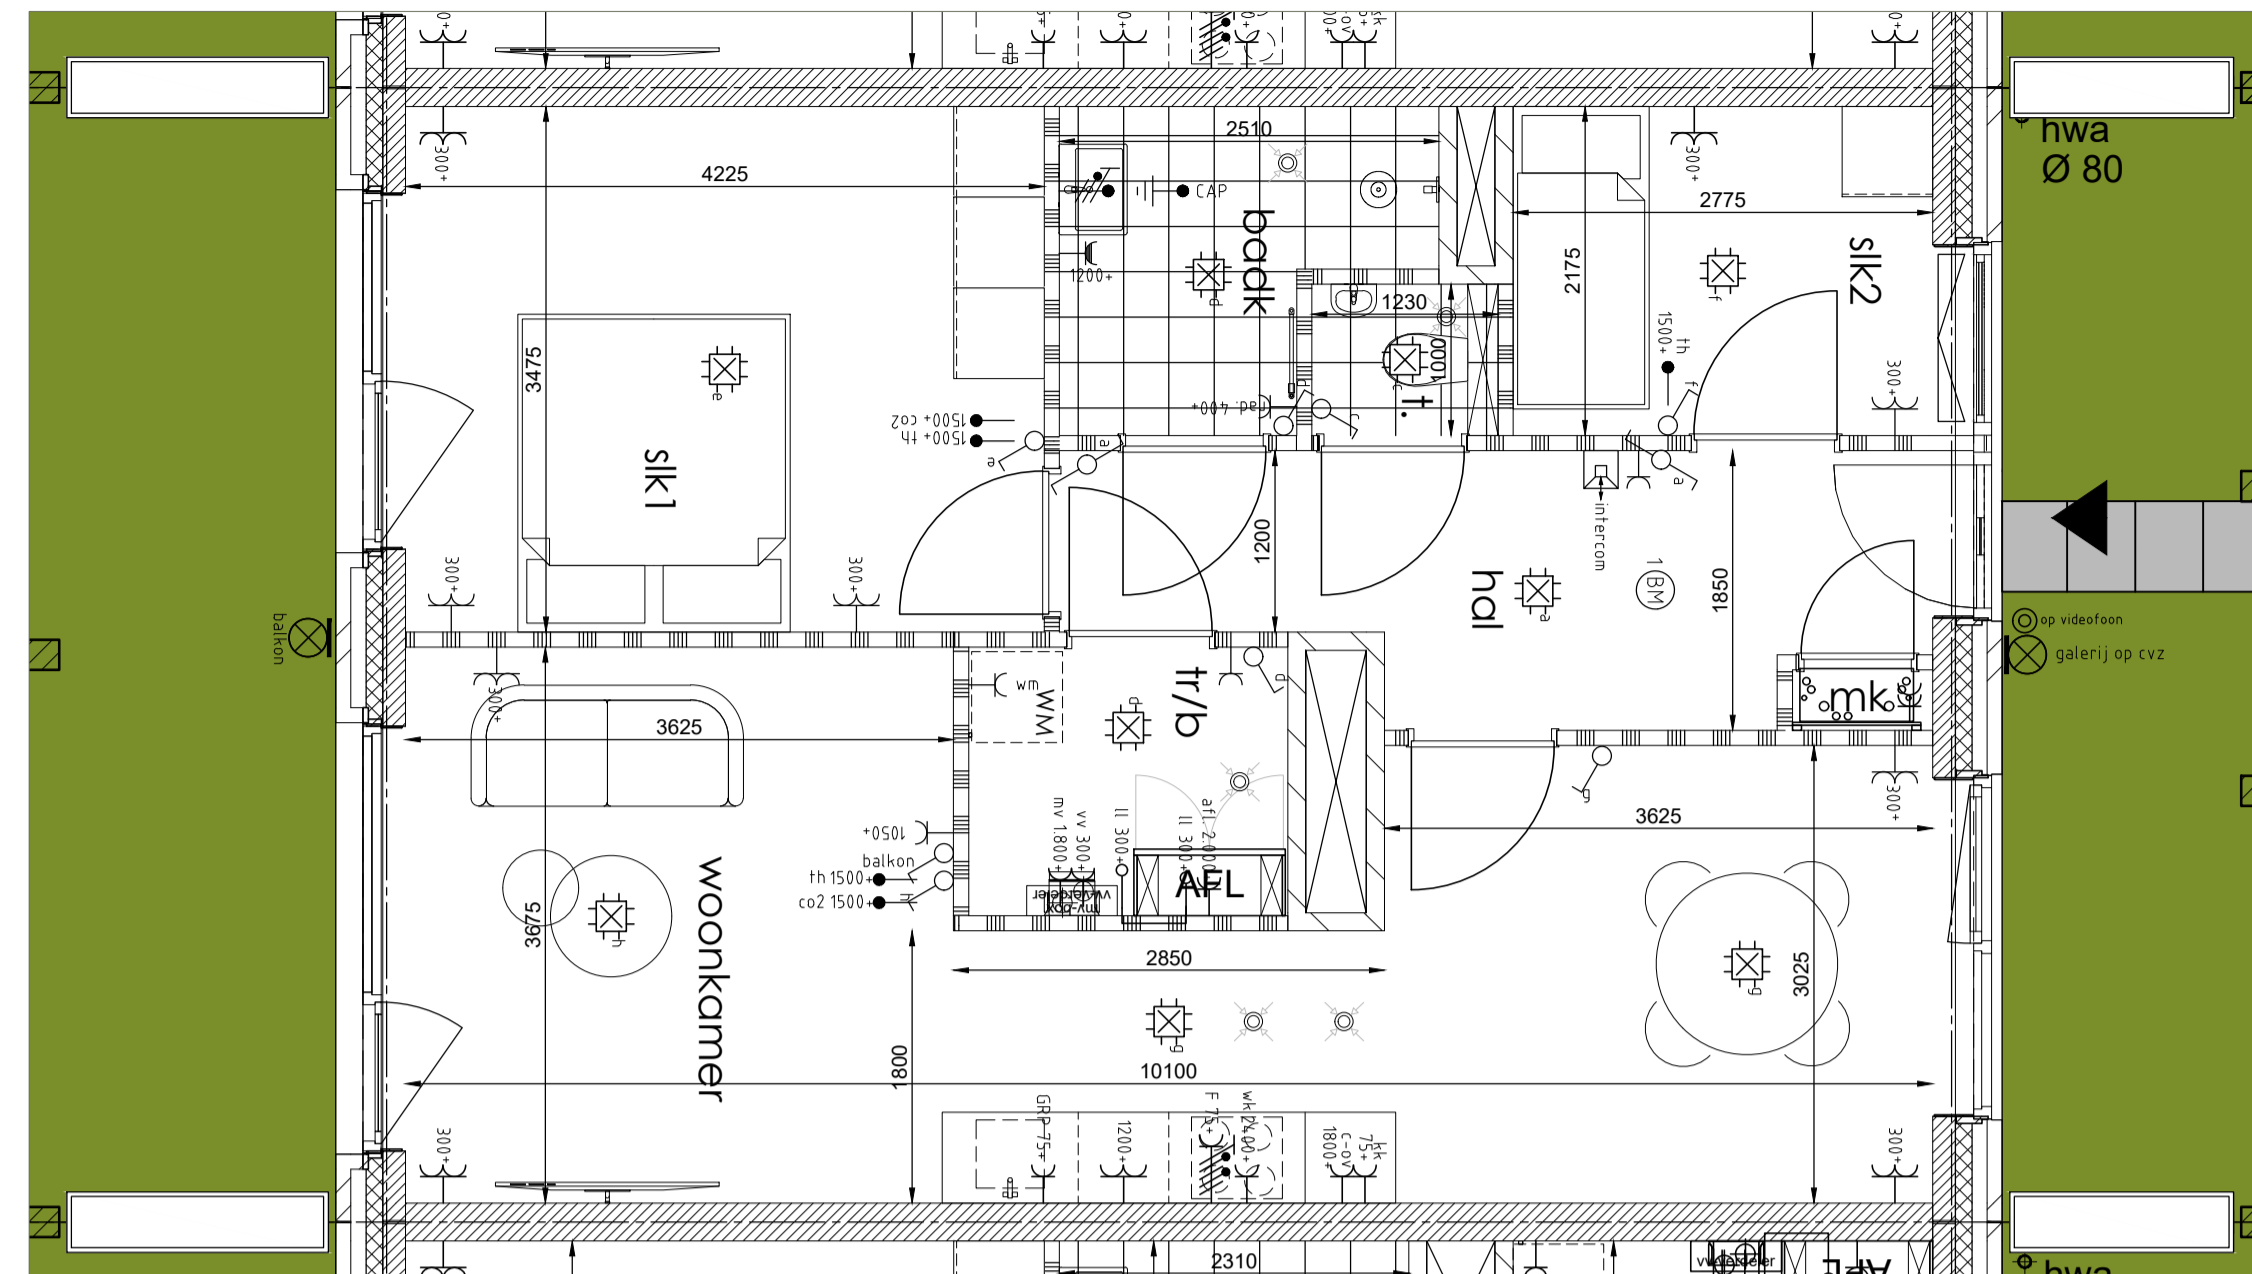


Plattegrond 1:50


REVENOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
REVENOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER				
	ANKERSLUITPUNT WARME EN KOUDE WATER				
	Ø80 OF Ø110 - RIEPGELEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFGEVERIET VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behanggliaar				
- plafoneafwerking	: spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dakvloeren	: dakvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIPOLSE LEID DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEGEWINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	-	DRIFTWAST IN WATERWAST RING (merk: Hager type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opdrachtnote) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hager type: TOS13)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot opdrachtnote)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTATE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. berging	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KIEUWAST (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	BRINNEL-BUITENPOST VOEDINGSDOOS INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLEGER	N.T.B.	-	BRANMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
STANDAARD MAATVOERING noder niet noder aangegeven					
AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm					
AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h.					
AANSLUITPUNTEN WAST KIEUWEN 100mm					
WCD IN BAKKAMER OP 1200+ of hoogte keukenssteeking					
WCD IN BAKKAMER OP 1200+ of hoogte badkamersteeking					
SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE A5000 RA-3010 (8pin wit)					
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR					



Westgevel Buitengevel - 1:200

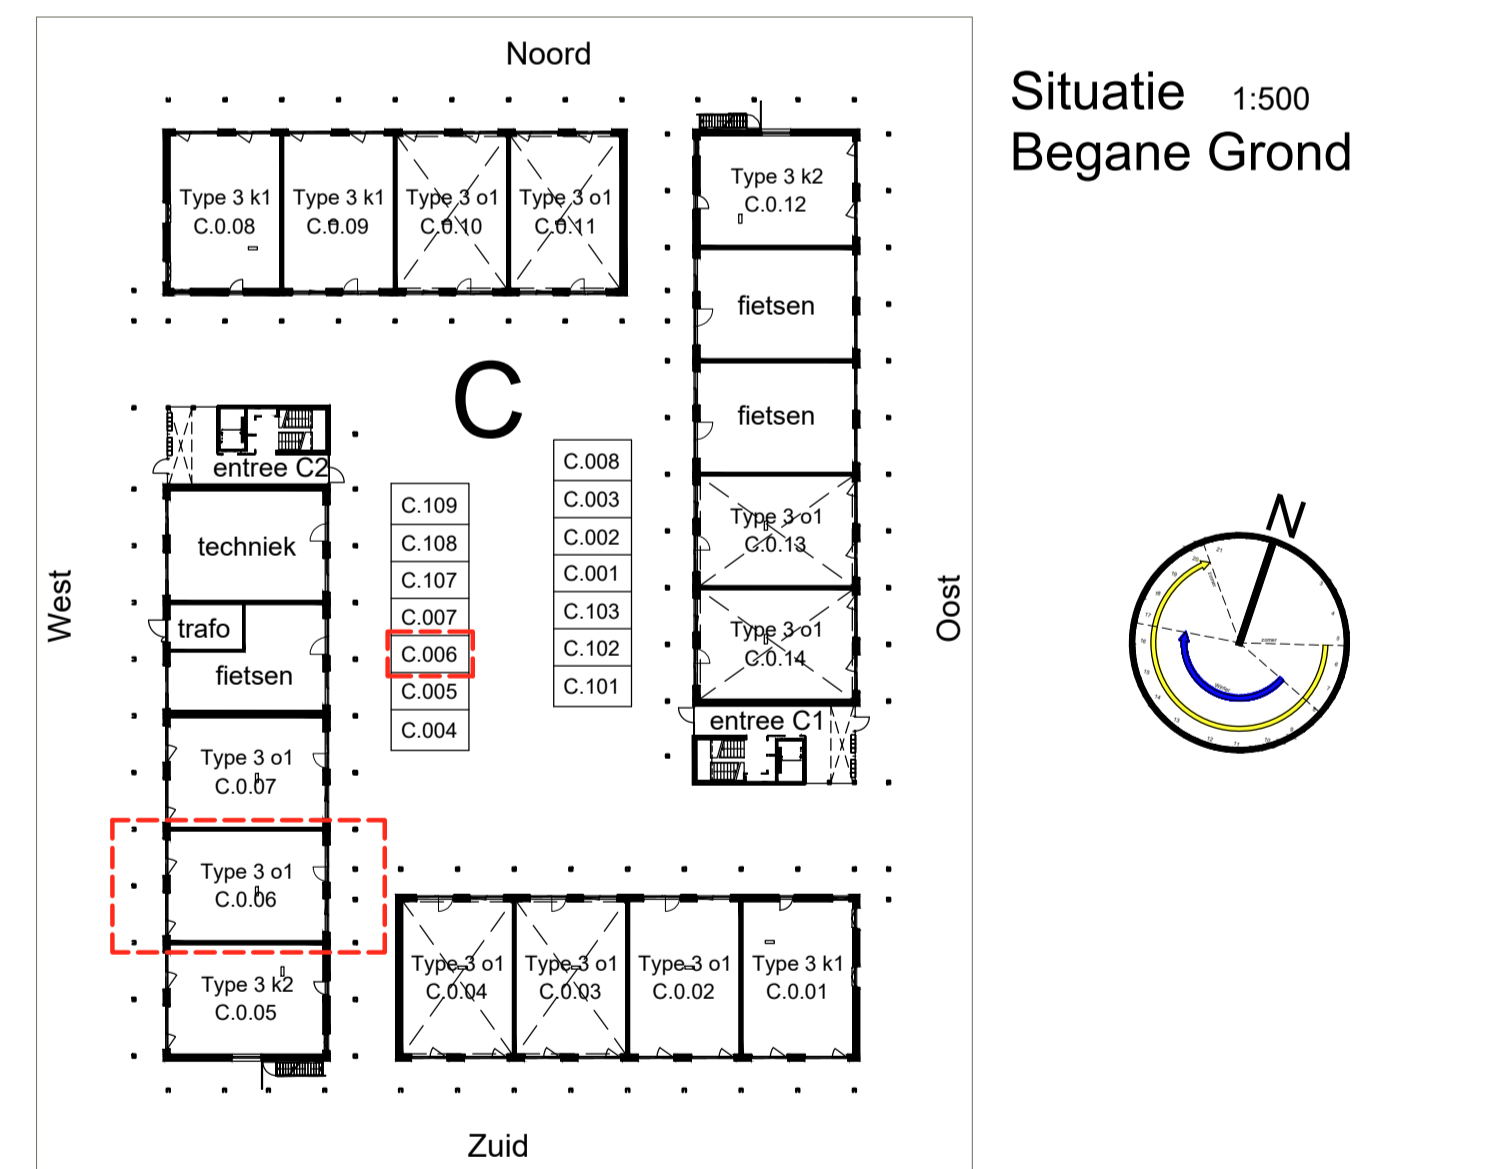

Situatie 1:500
Begane Grond

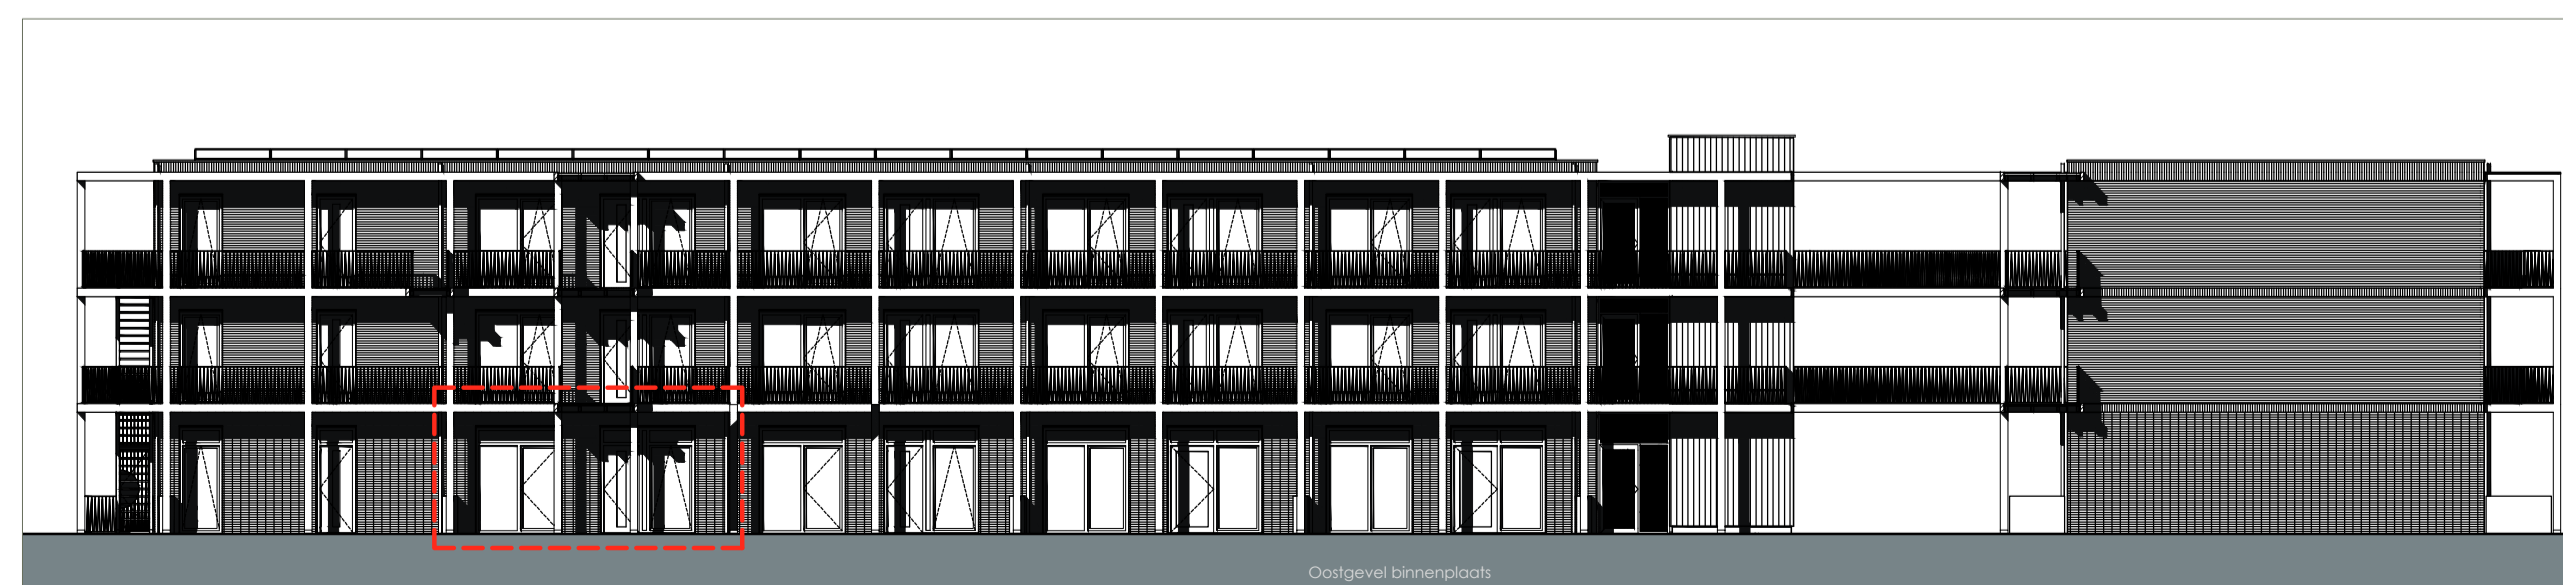

Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

Werk: **De Remise Zwaag**

Onderwerp: **Contract Tekening**

Opdrachtgever: **Naam
Mail
Tel**


Datum: **08-04-2026** Gewijzigd: A B C D E

Schaal: **Zie tekening** Werk nummer: **25056** Getekend: **A.C.** Formaat: **A1**


tekening nummer: **C006**

DE GEUS BOUW hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

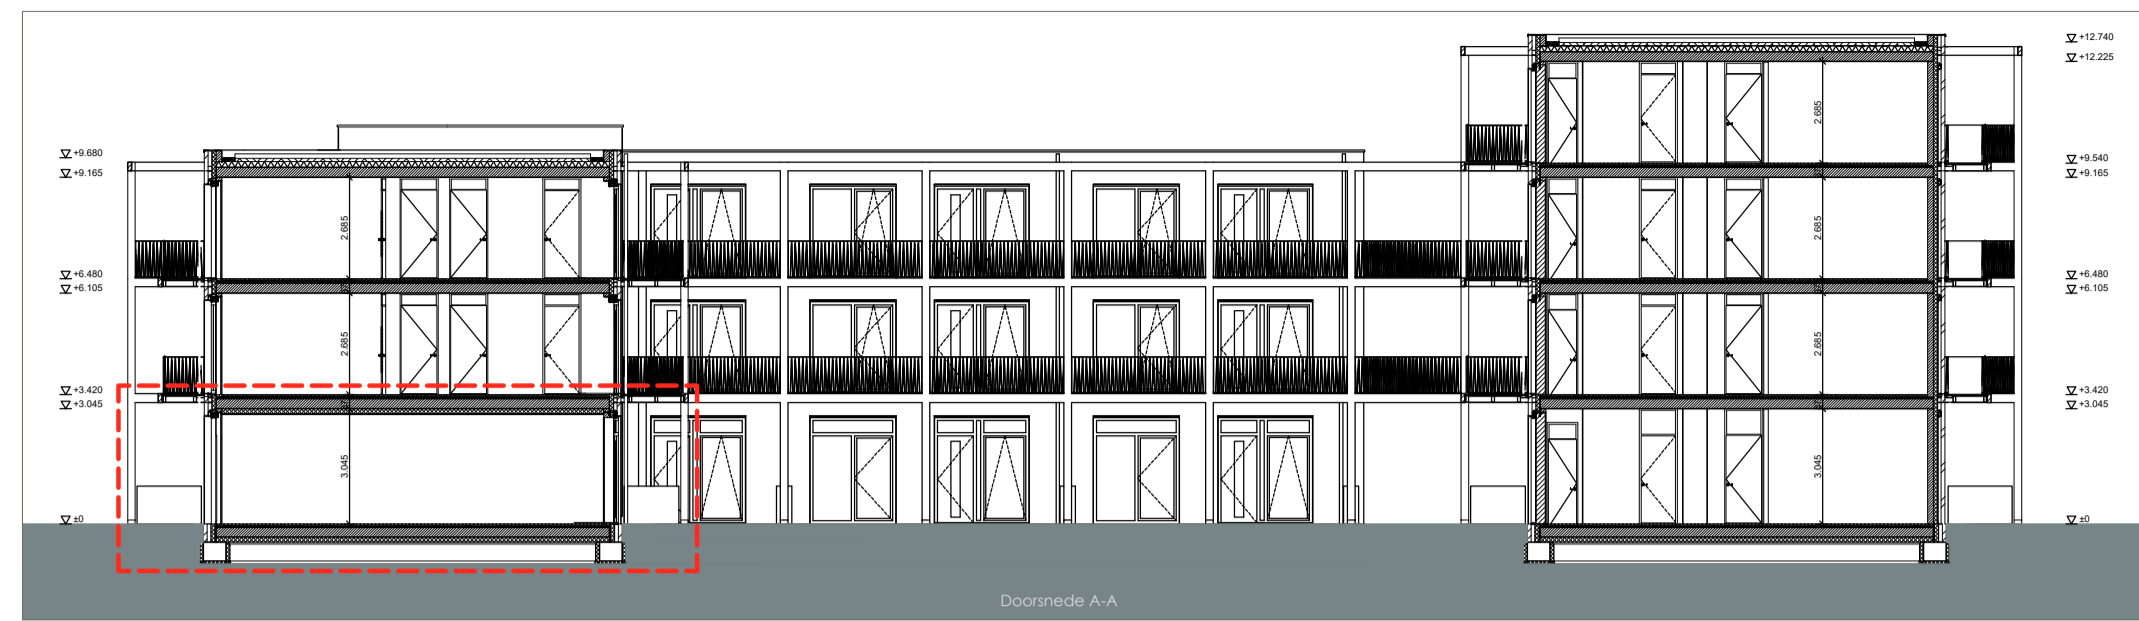

Doorsnede 1:200

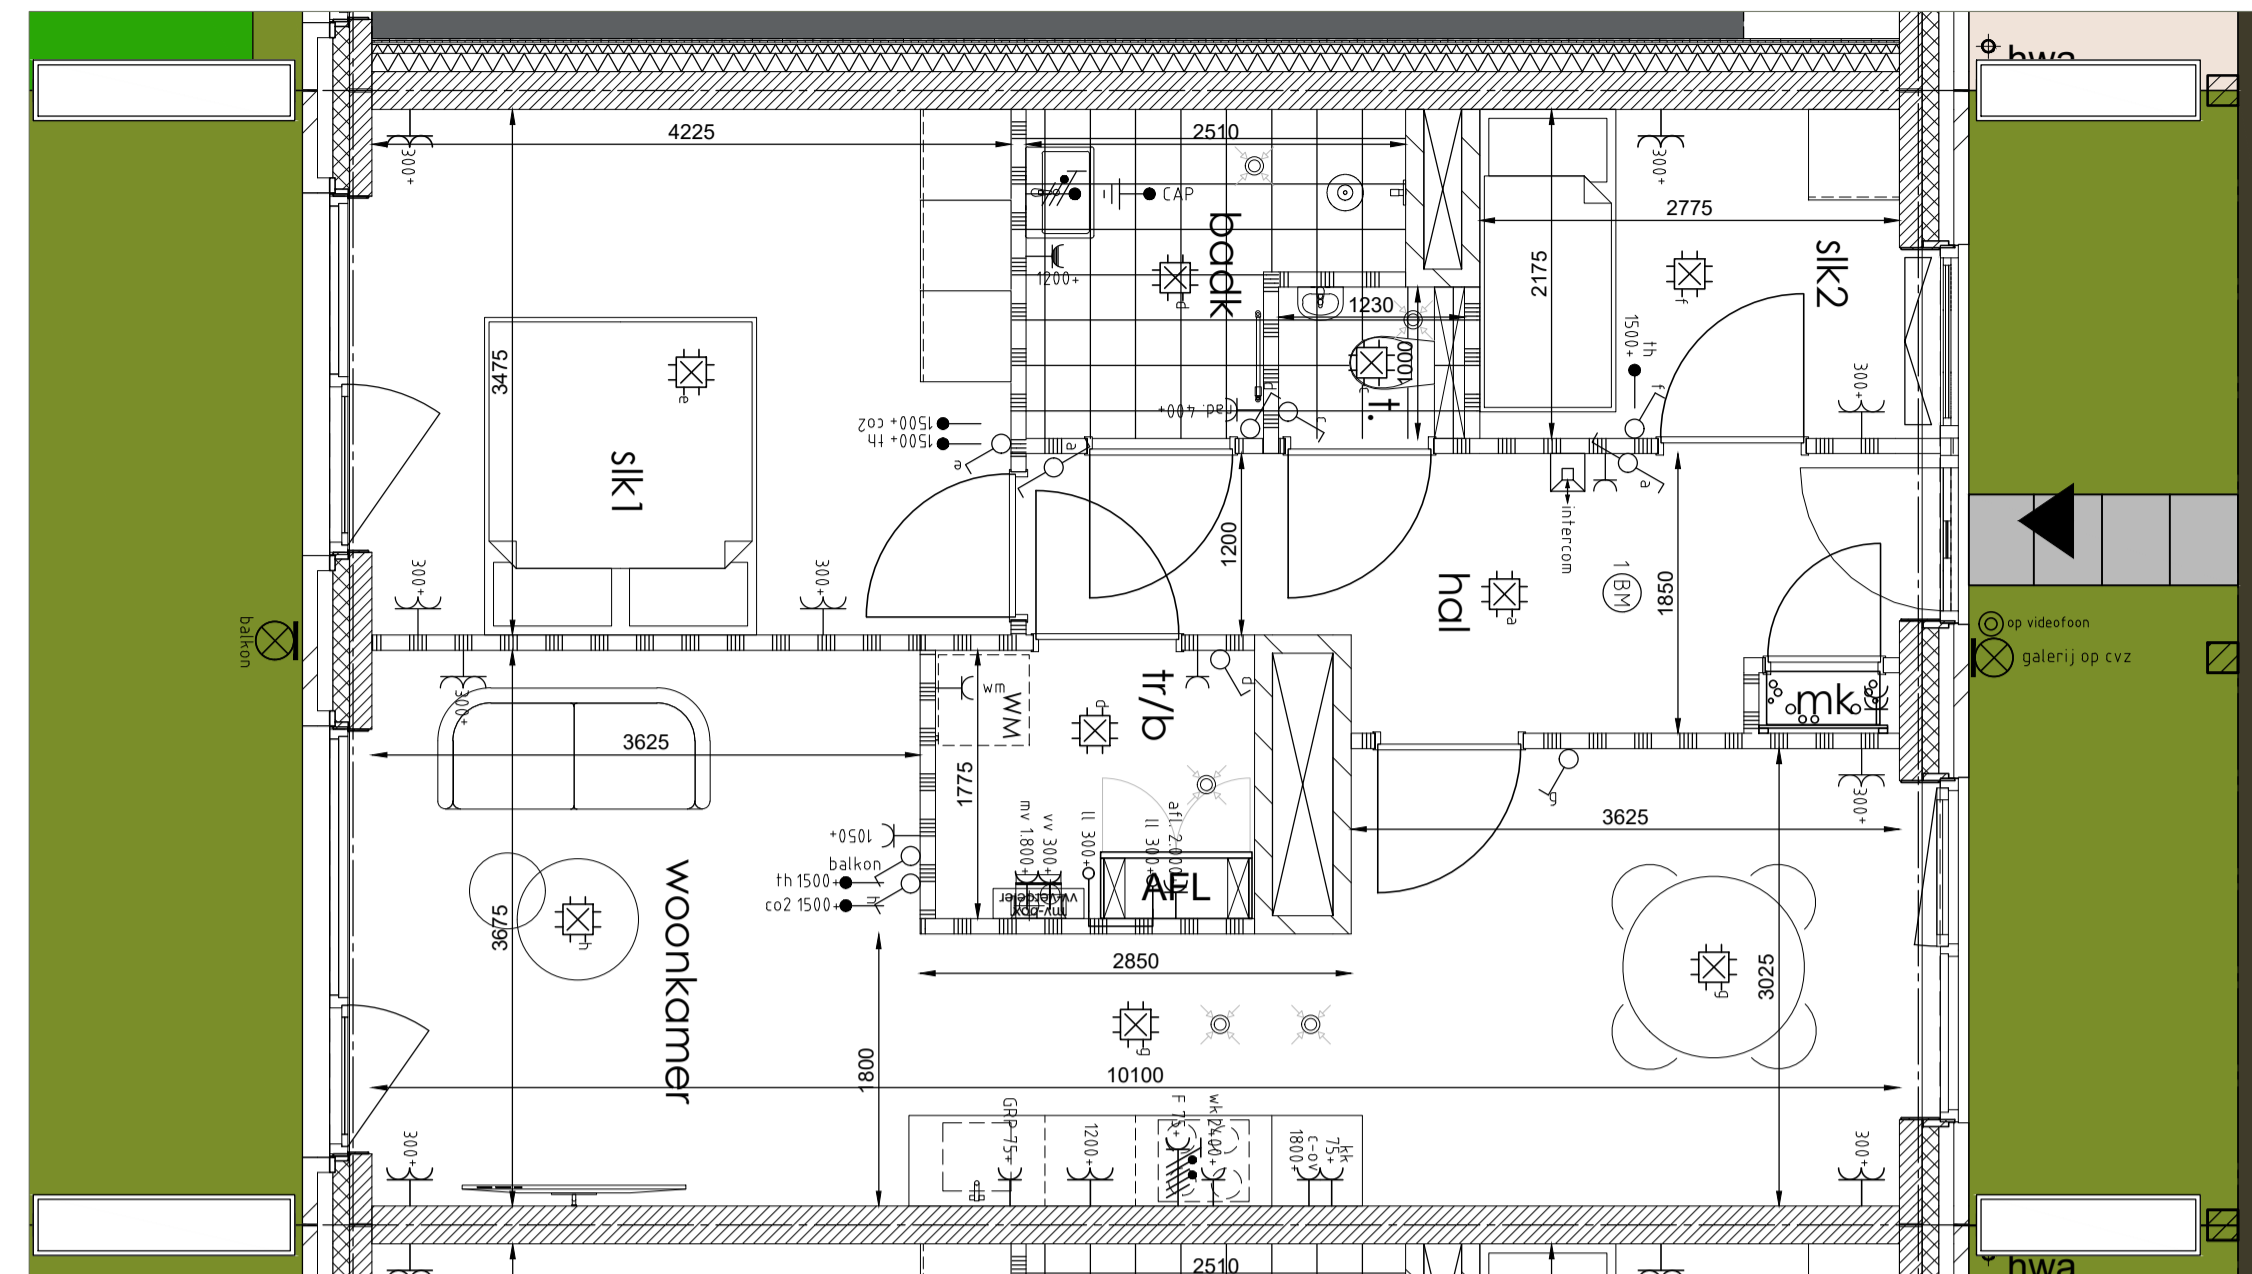


Plattegrond 1:50


RENOVOI BOUWKUNDIG			
	Gewebbe 100mm Scheikwaaier		Binnenwand 250mm
	Lichte scheidingwanden 100mm		
RENOVOI W-INSTALLATIE			
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND		RADIATOR, WANDMONTAGE
	VERDEELER VOERWARMING, EXCLUSIEF OMBUW		OPSTELPLAATS BOILER
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASSMACHINE OF VAATWASER		OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
	ANKERSLUITPUNT WARME KOUDE WATER		OPSTELPLAATS W/BOX
	BBO OF B110 - RIEKLEIDING		OPSTELPLAATS BOLLER
			OPSTELPLAATS WTW UNIT
			AFVERBODT VAN ECOSERVICE B.V.
BINNENAFWERKING			
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht	- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt	- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2
- wandafwerking	: behangplaat	- wand tegelwerk	: basis 1L1/5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- plafondbewerking	: spack spuitwerk	- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden
- binnenschildderwerk	: exclusief	- dakvloeren	: dakvloeren
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie	- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten
- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2		
- wand tegelwerk	: basis 1L1/5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir		
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden		
- dakvloeren	: dakvloeren		
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten		
ALGEMEEN			
- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten			
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)			
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!			
- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.			
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.			
- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.			
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE			
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	->n
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	->n
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	->n
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	->n
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1050+	->n
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	->n
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	->n
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	->n
	WCD BADKAMER (opptredend) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	->n
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voeds)	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+	->n
	WCD l.b.v. WASSDROGER	1050+	->n
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. QUADROK (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. WASSEMAPP (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. KIEUWAST (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	->n
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	->n
	WCD l.b.v. VLGER	N.T.B.	->n
	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+	->n
	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.	->n
	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+	->n
	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+	->n
	CENTRAAL AARDPUNT	1050+	->n
	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	1500+	->n
	SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.	->n
	OPSTELWAST IN METERMAT BOKING (merk: Hoger type: Vast)	-	->n
	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS13)	-	->n
	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-	->n
	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-	->n
	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot oprechtligend)	1800+	->n
	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.	->n
	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+	->n
	GRONDKABEL (7mm ² -as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.	->n
	GRONDKABEL (7mm ² -as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.	->n
	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-	->n
	BINNEN-BUITENPOST VOEDINGSDOOS INSTALLATIE	1600+	->n
	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+	->n
	BRANDMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-	->n
<small>STANDAARD MAATVOERING: noder niet noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KIEZEN 100mm</small>			
<small>WCD IN KEUKENS OP 1200+ of hoogte keukensstekering WCD IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamerstekering SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCIATED RAU3010 (BPH-wf)</small>			
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR			



Westgevel Buitengevel - 1:200

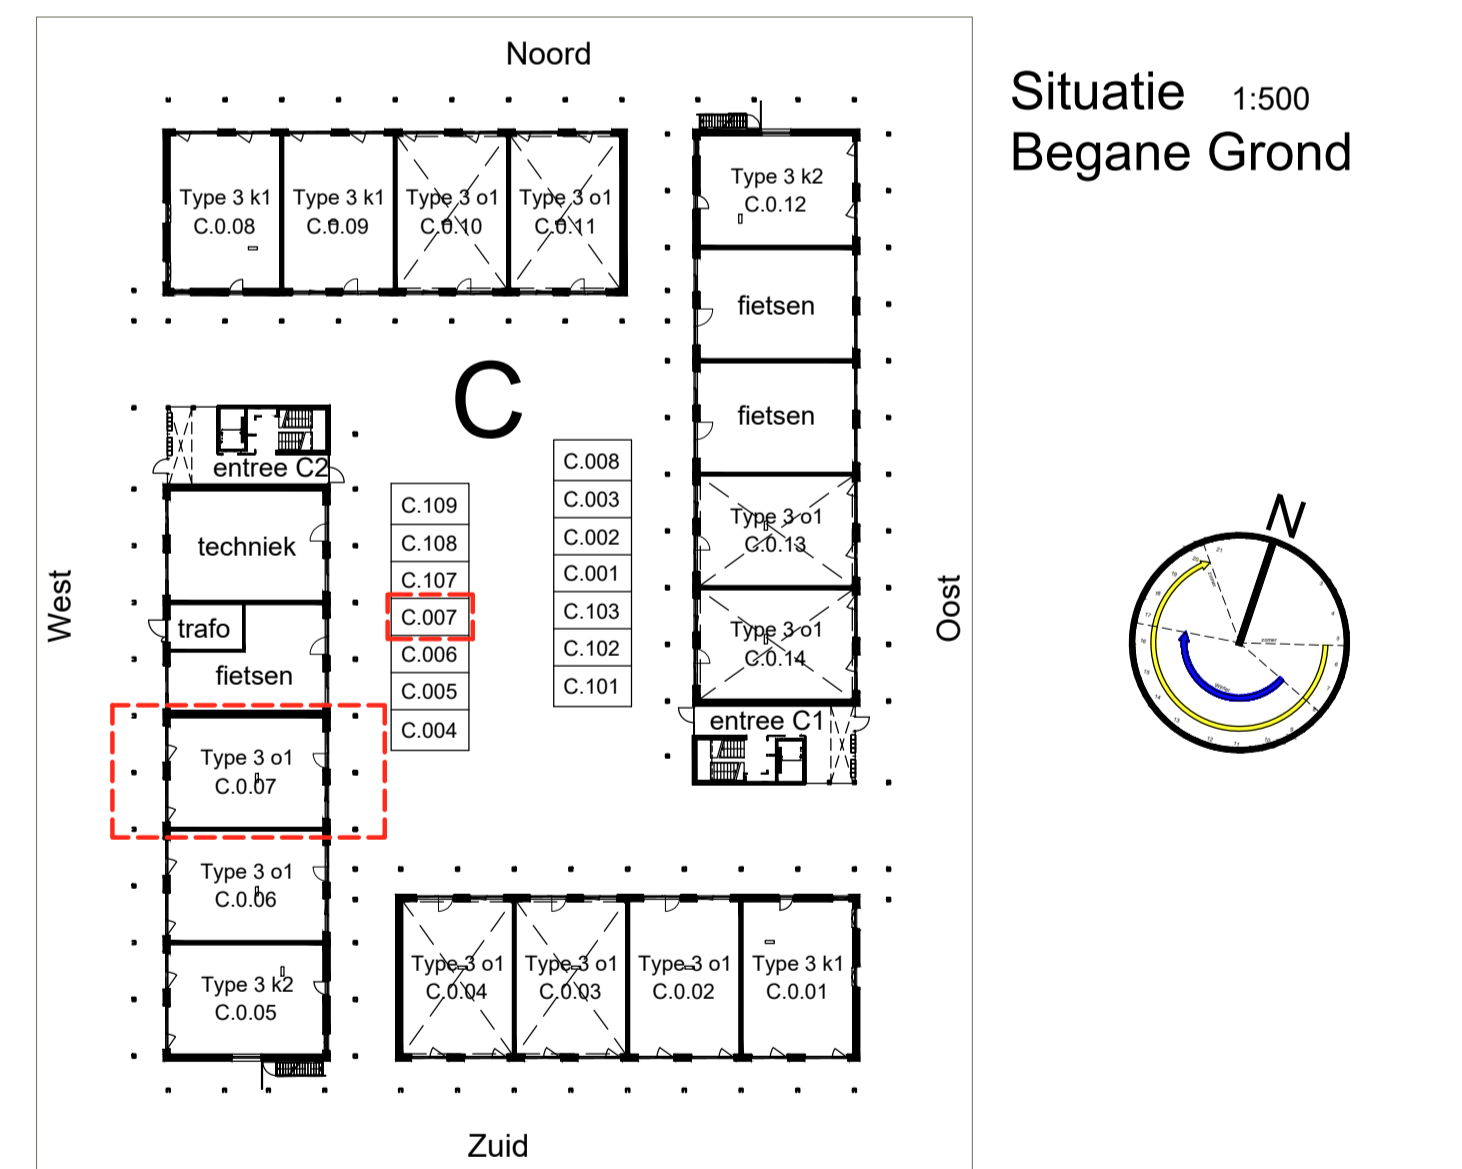

Situatie 1:500
Begane Grond

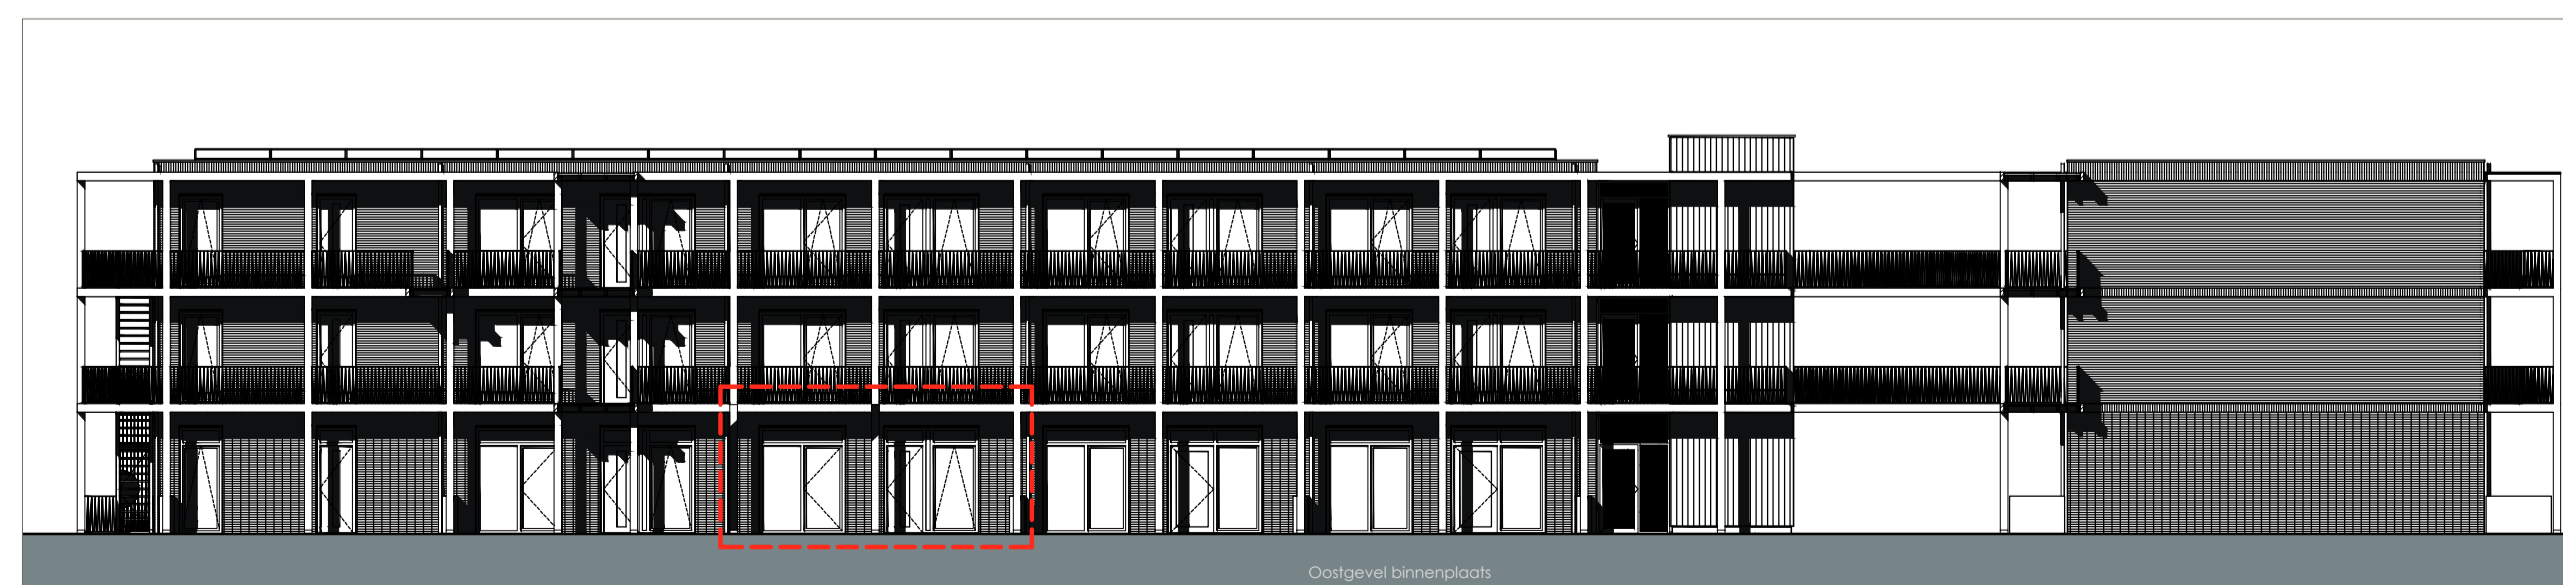

Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

Werk: **De Remise Zwaag**

Onderwerp: **Contract Tekening**

Opdrachtgever: **Naam
Mail
Tel**

Datum: **08-04-2026** Gewijzigd: A B C D E

Schaal: **Zie tekening** Werk nummer: **25056** Getekend: **A.C.** Formaat: **A1**

tekening nummer: **C007**

DE GEUS BOUW hbb Groep


Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof




Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

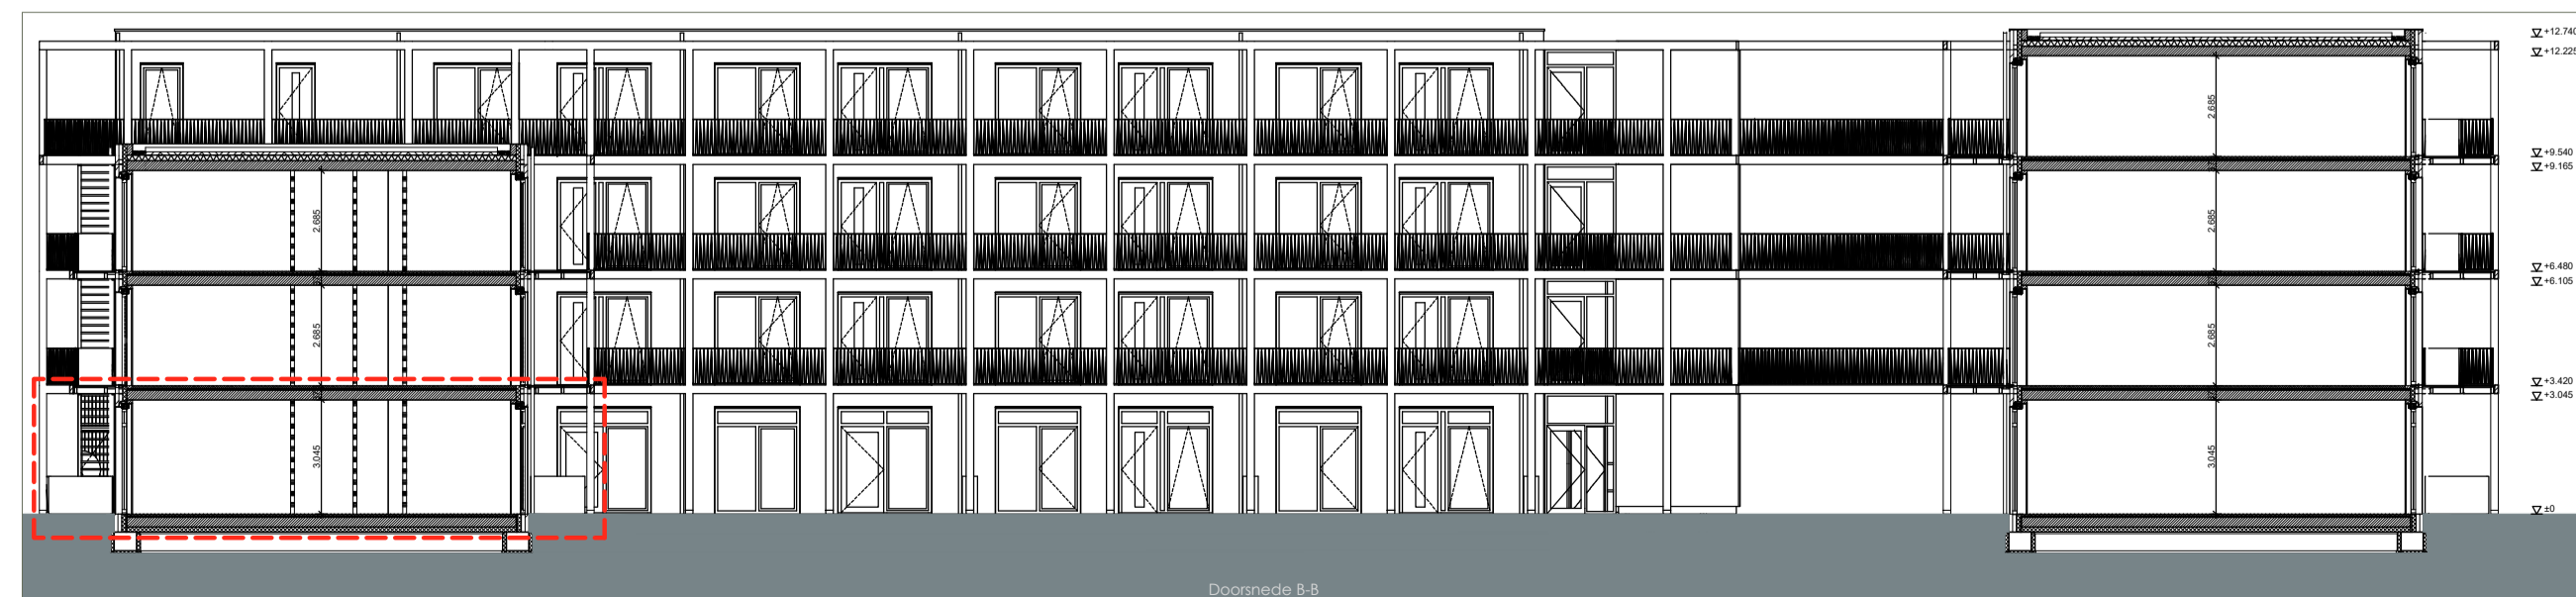


Doorsnede 1:200

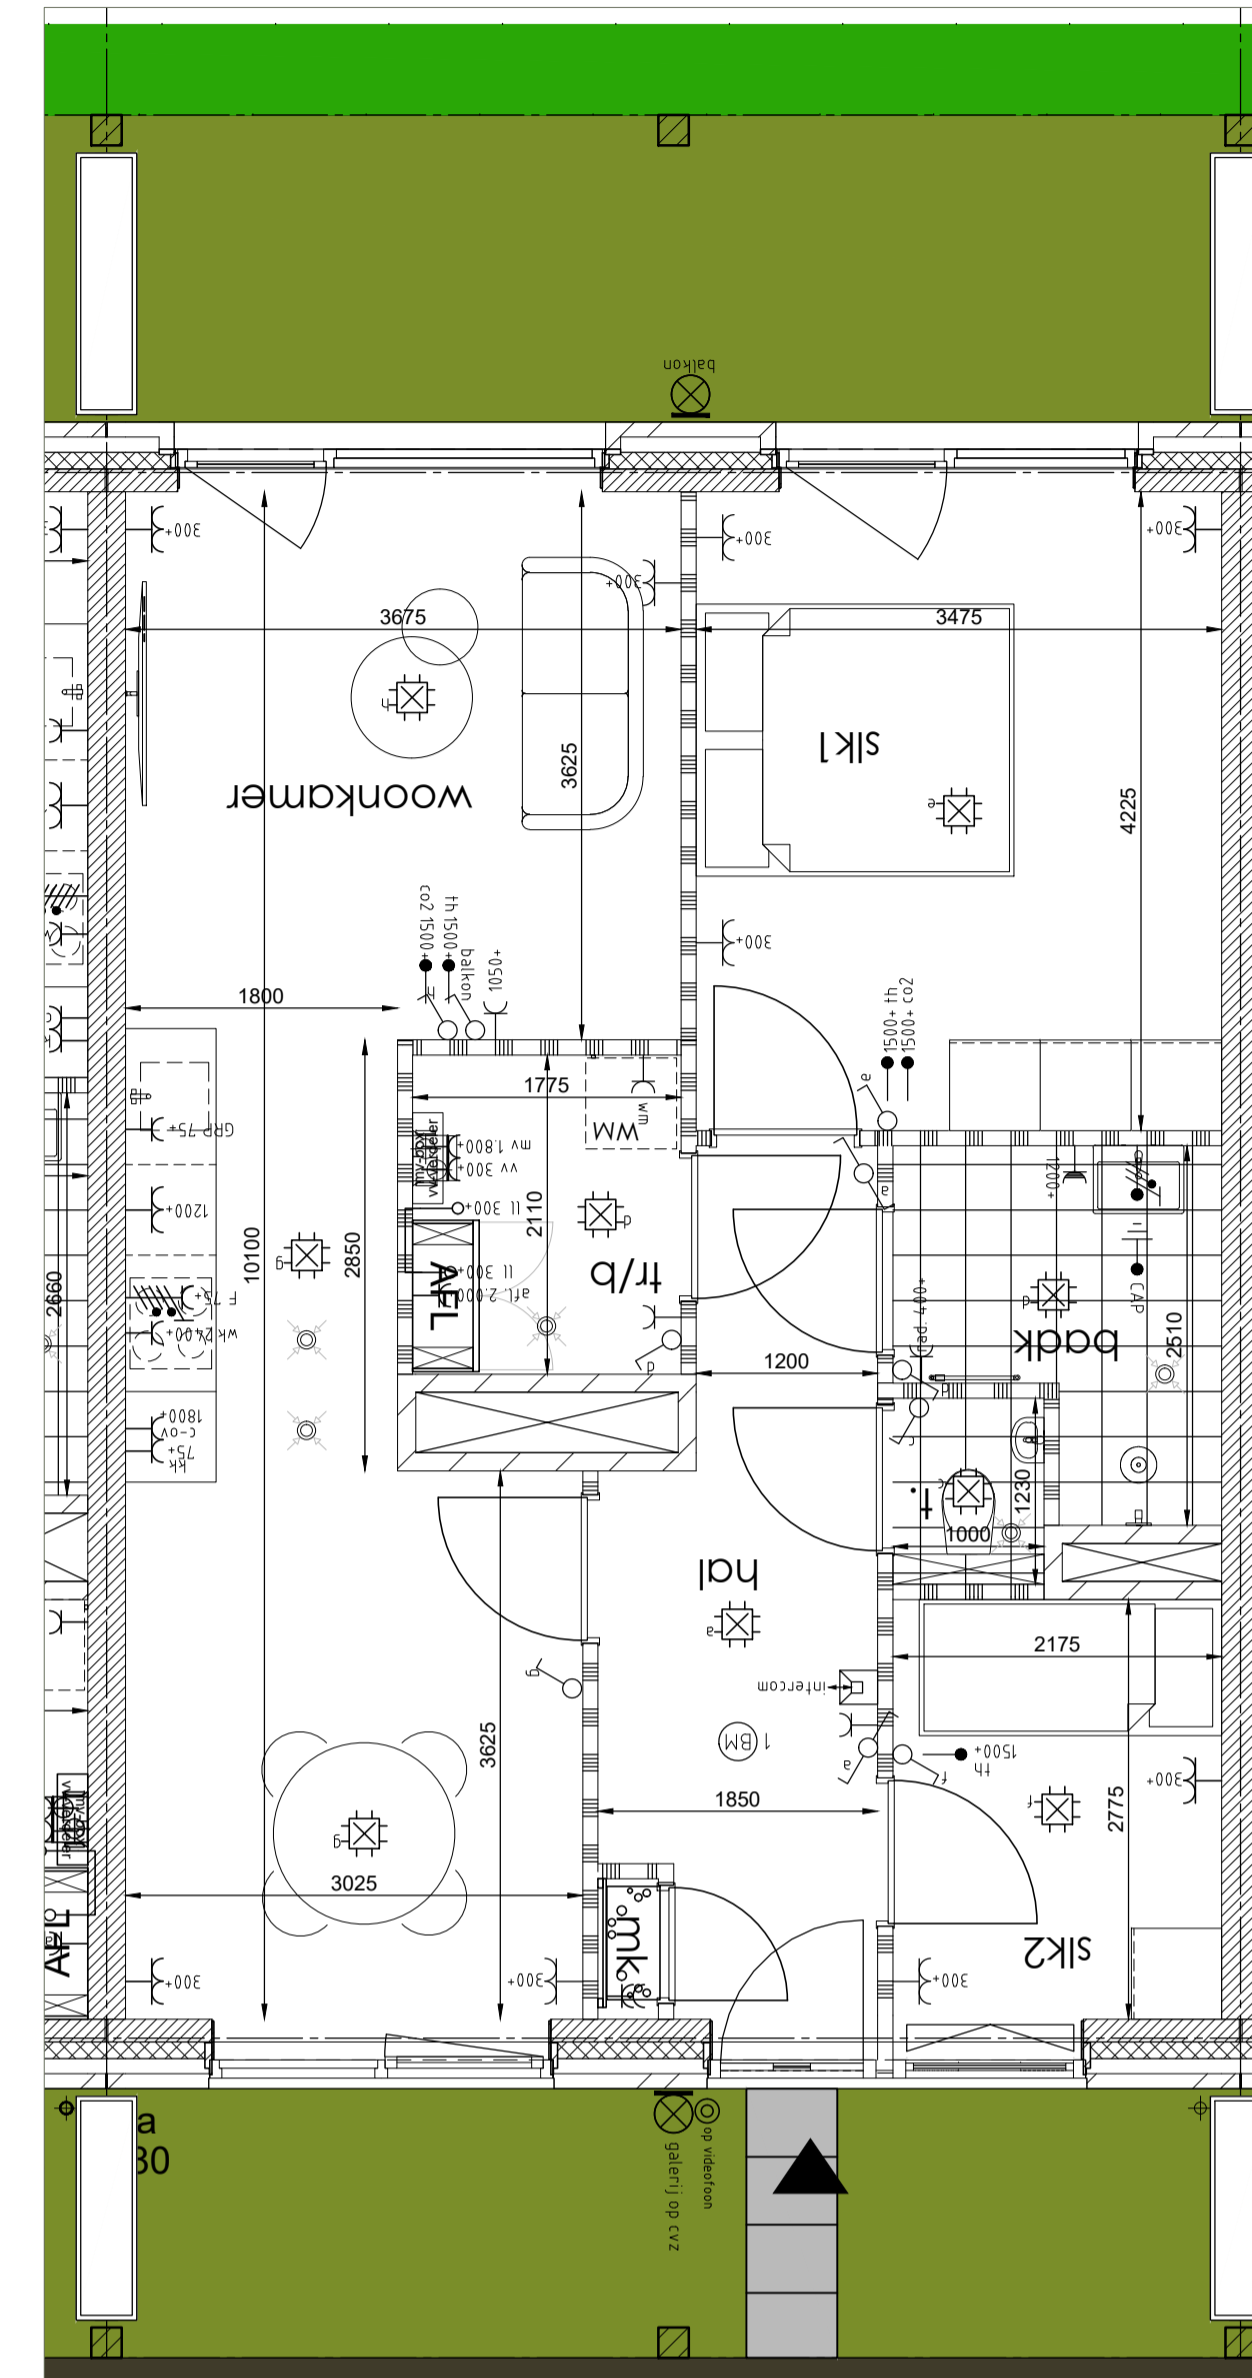


Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm				
	Binnenwand 150mm				
	Lichte scheidingwanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS BOILER BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER UNIT				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT AFGEVERIET VAN ECOSERVICE B.V.				
	AFGEVERIET VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behanglijst				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekvloeren	: dekvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitair ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1500+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBODSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1000+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1000+		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1000+		CENTRAAL AANSLUITPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1000+		BEDRIJFDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUUBELLE WANDCONTACTDOOS (2v in één noot) inbouwboos	300+		SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	300+		OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS10)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1000+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselrichting)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1000+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keukenen- en of kopersteeking)	N.T.B.		AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keukenen- en of kopersteeking)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukenen- en of kopersteeking)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMAPP (hoogte zie keukenen- en of kopersteeking)	N.T.B.		AANSLUITPUNT BUITEN F.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUWELER (hoogte zie keukenen- en of kopersteeking)	N.T.B.		BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLIJN AFSTAND 200mm h.o. AANSLUITPUNTEN NIET KOKEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

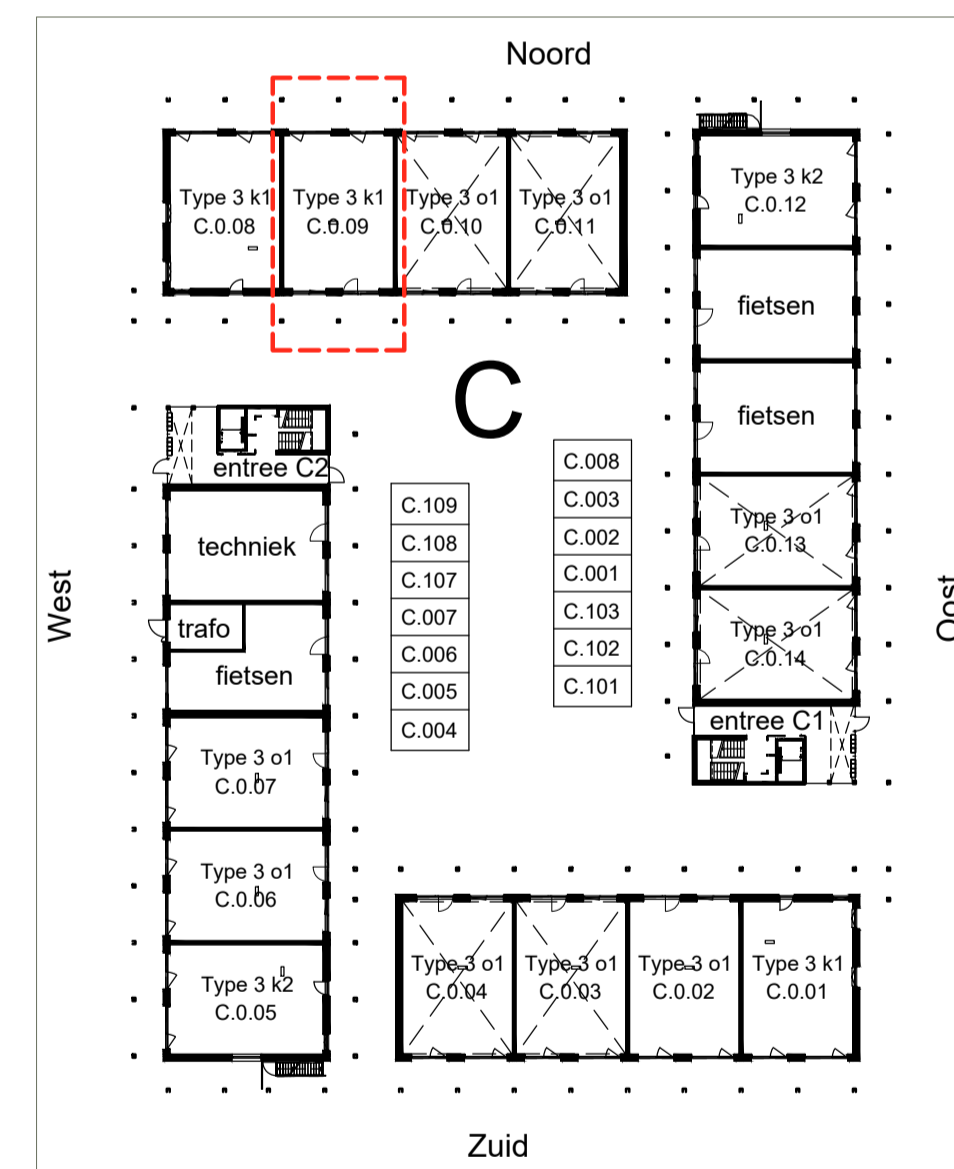

Situatie 1:500 Begane Grond




Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
			Formaat:	A1	
			Tekening nummer:	C009	
DE GEUS BOUW		hbb Groep			
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

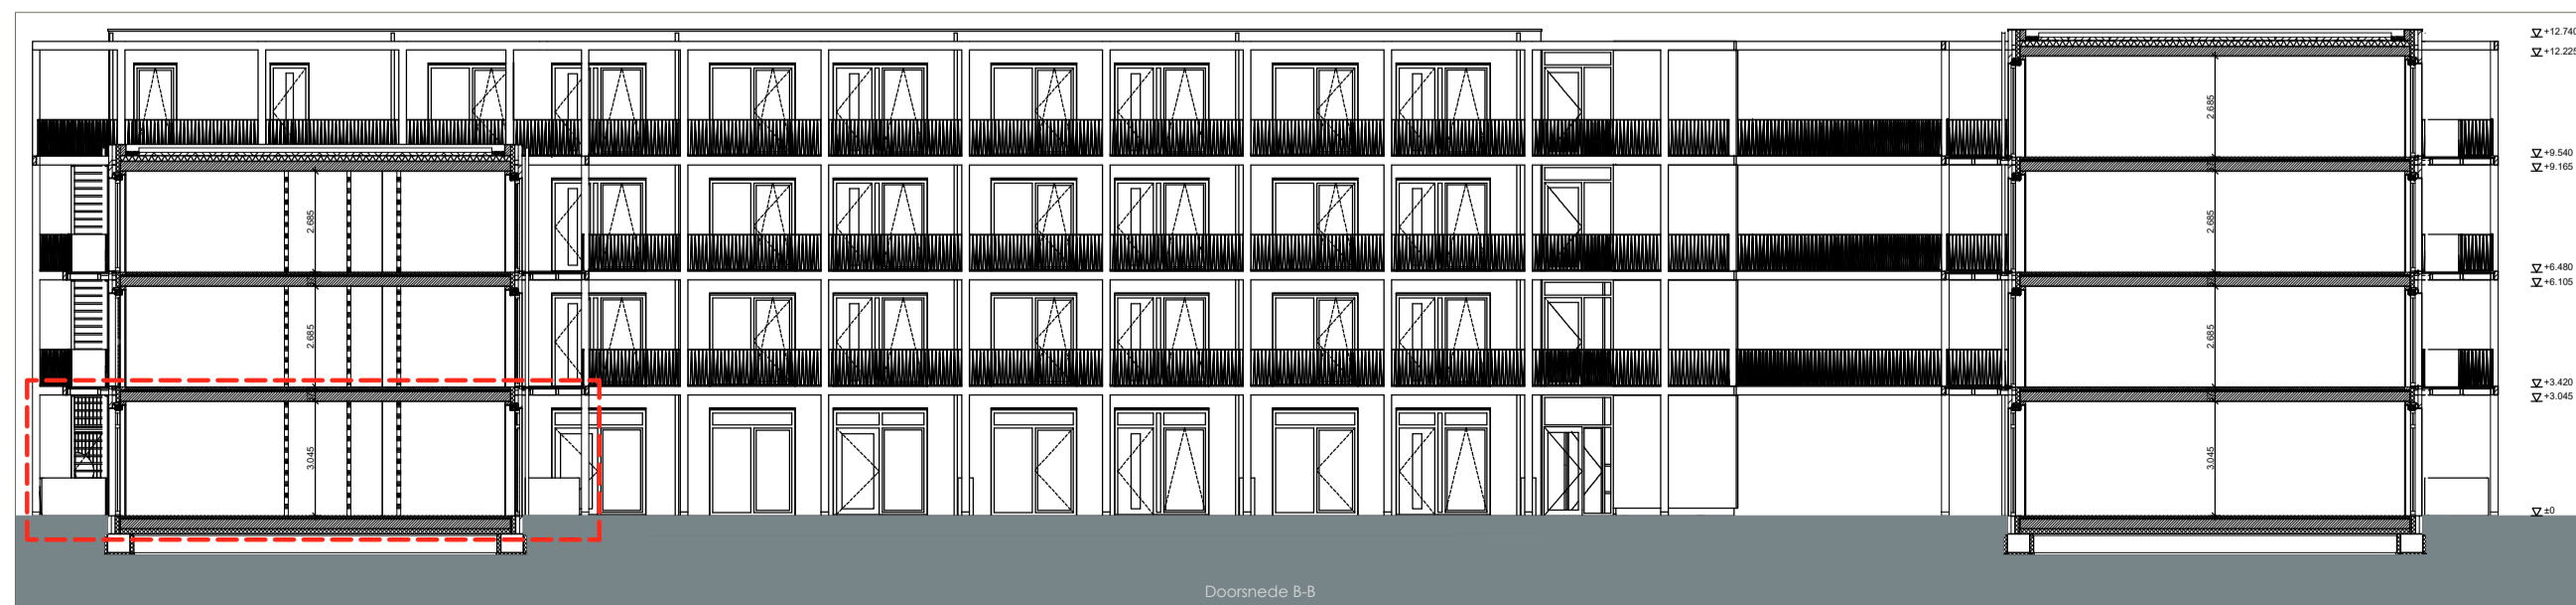


Doorsnede 1:200

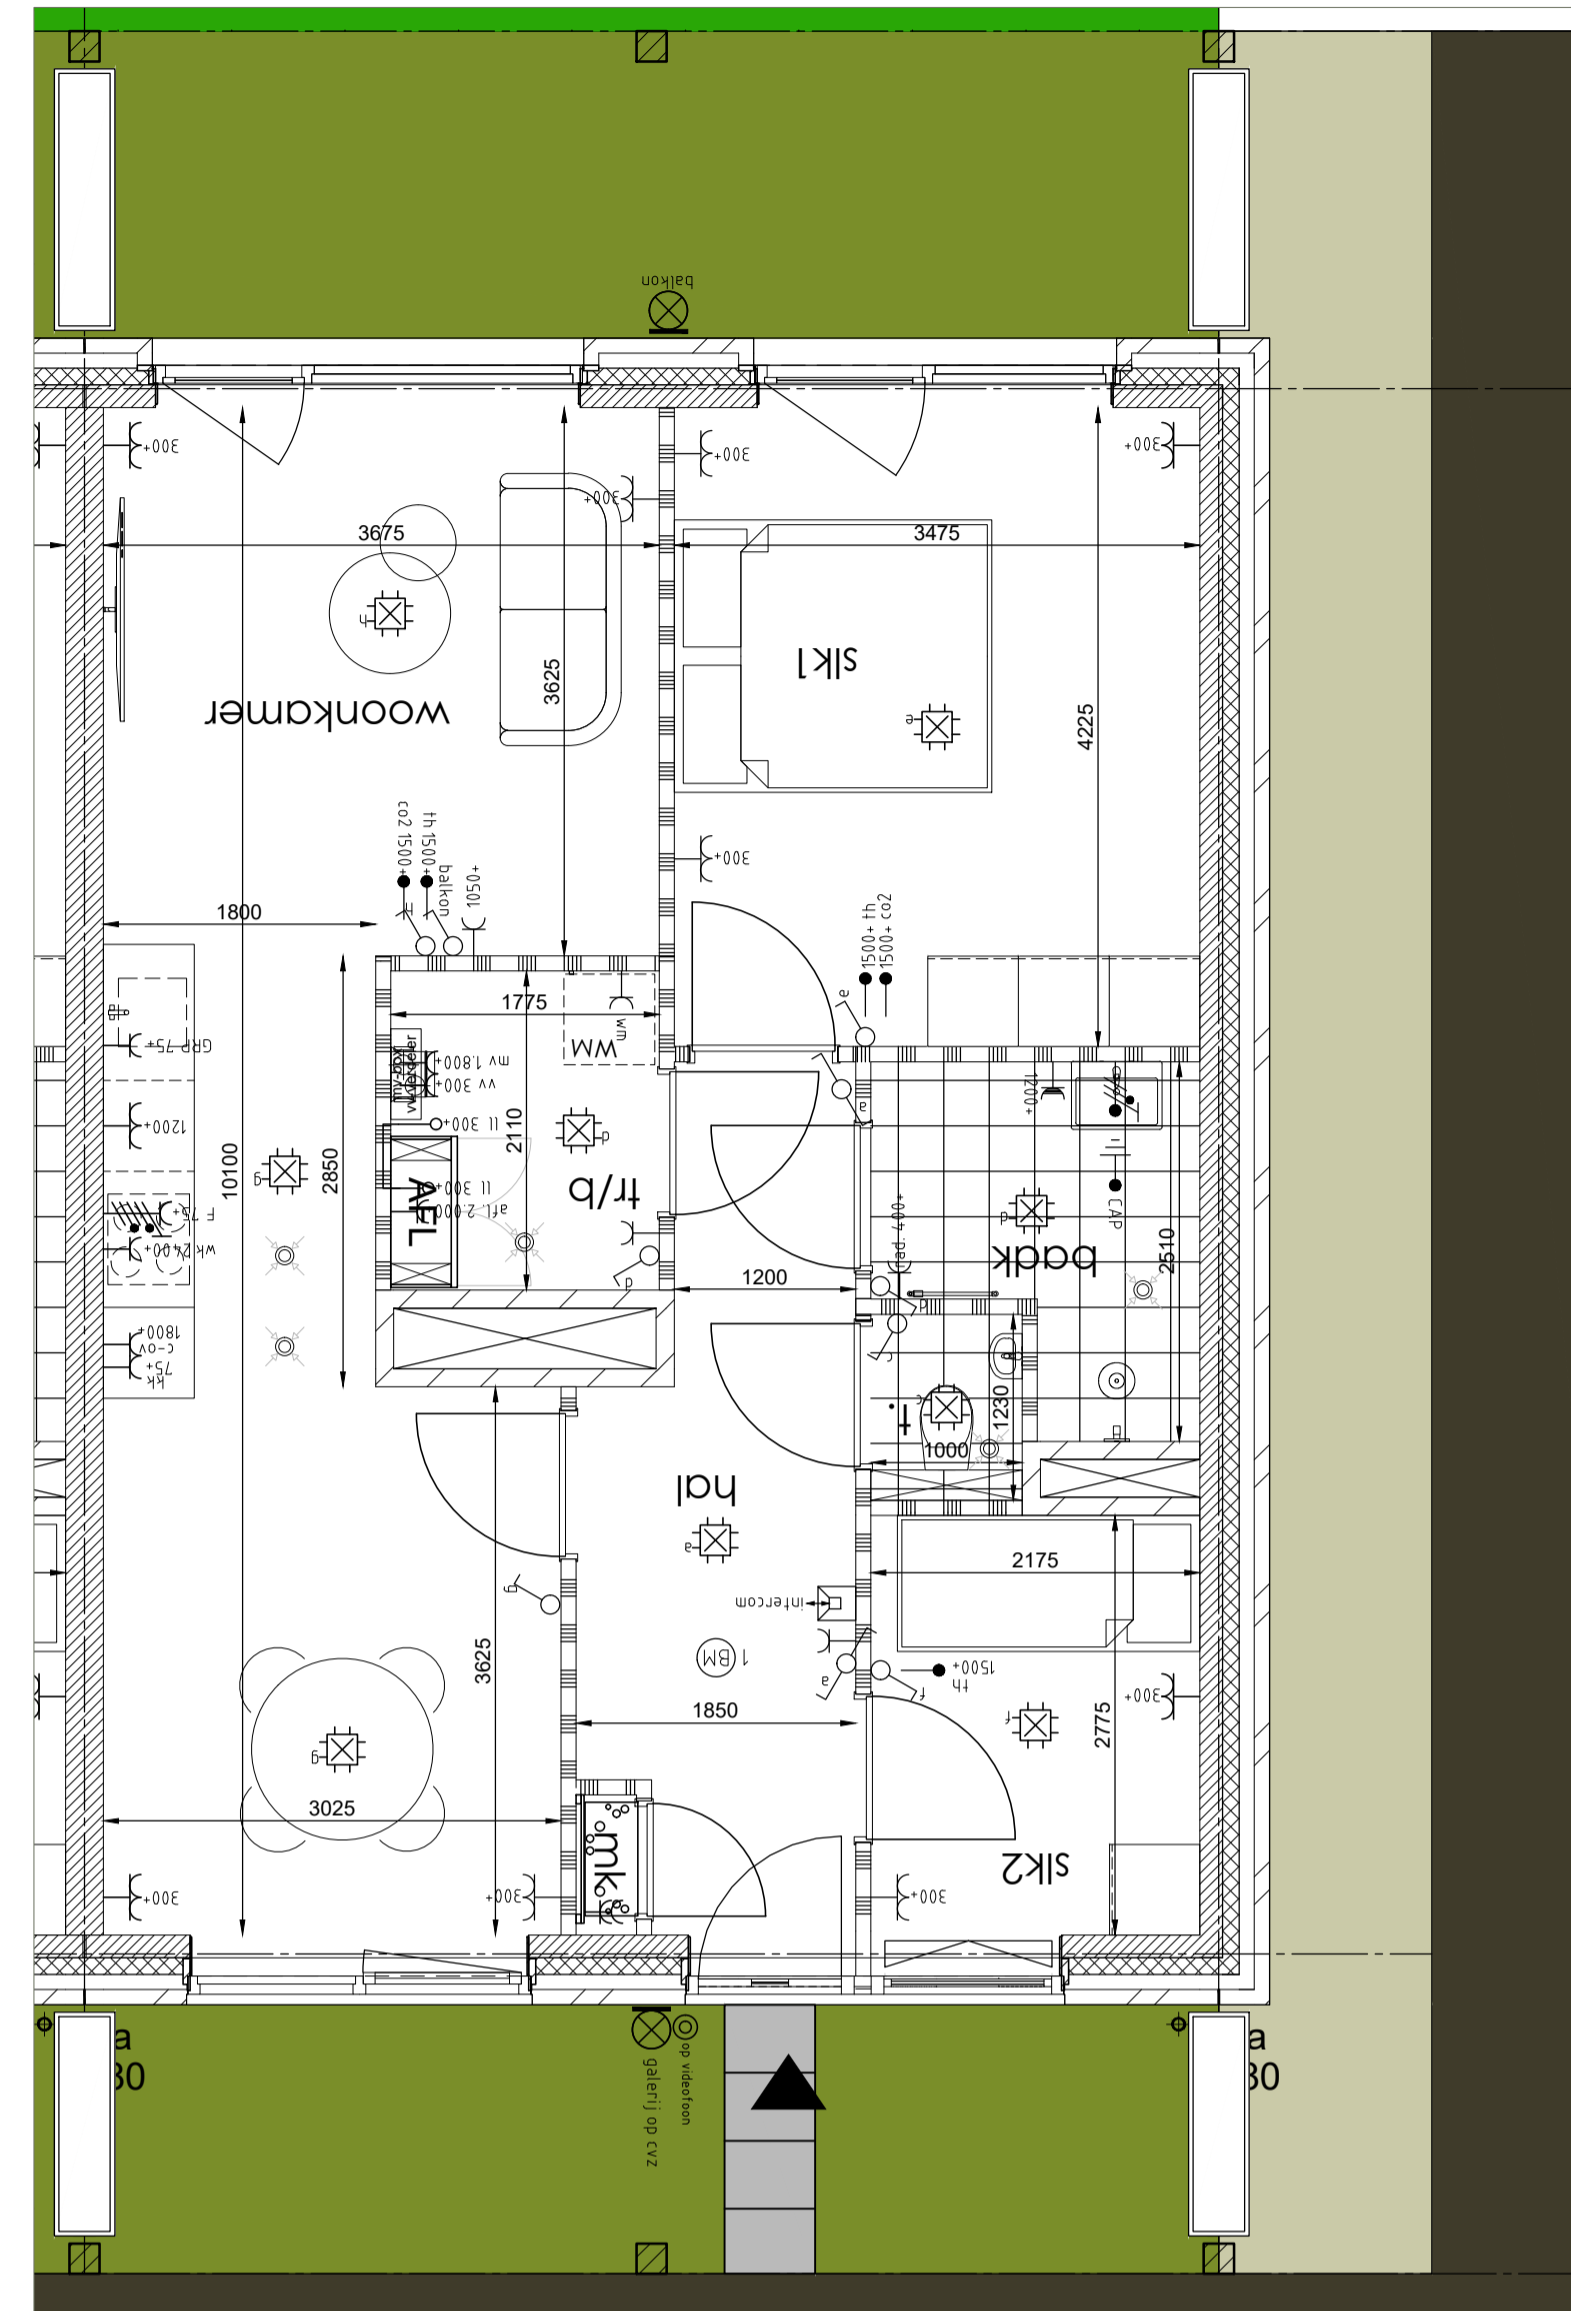

Plattegrond 1:50

REVENOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
REVENOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INBLASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANKELPUNTEN WARME EN KOUDE WATER				
	BOG OF Ø110 - RIEPGELEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behanglijst				
- plafonduafwerking	: spijkerspuitwerk				
- binnenschilderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.				
-	- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1500+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1000+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1000+		BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VADER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1000+		CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwdoos	300+		SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1w inbouw)	300+		DRIFTWAST IN WATERWAST ROMING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPFISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS51a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voeds)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1000+		WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselricht)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1000+		WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		AANSLUIFPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKEWAF (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		BINNEN-BUITENPOST VEGEFORM INSTALLATIE	N.T.B.
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMEDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDELMEDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUIFPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUIFPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUIFPUNTEN NIET KODEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

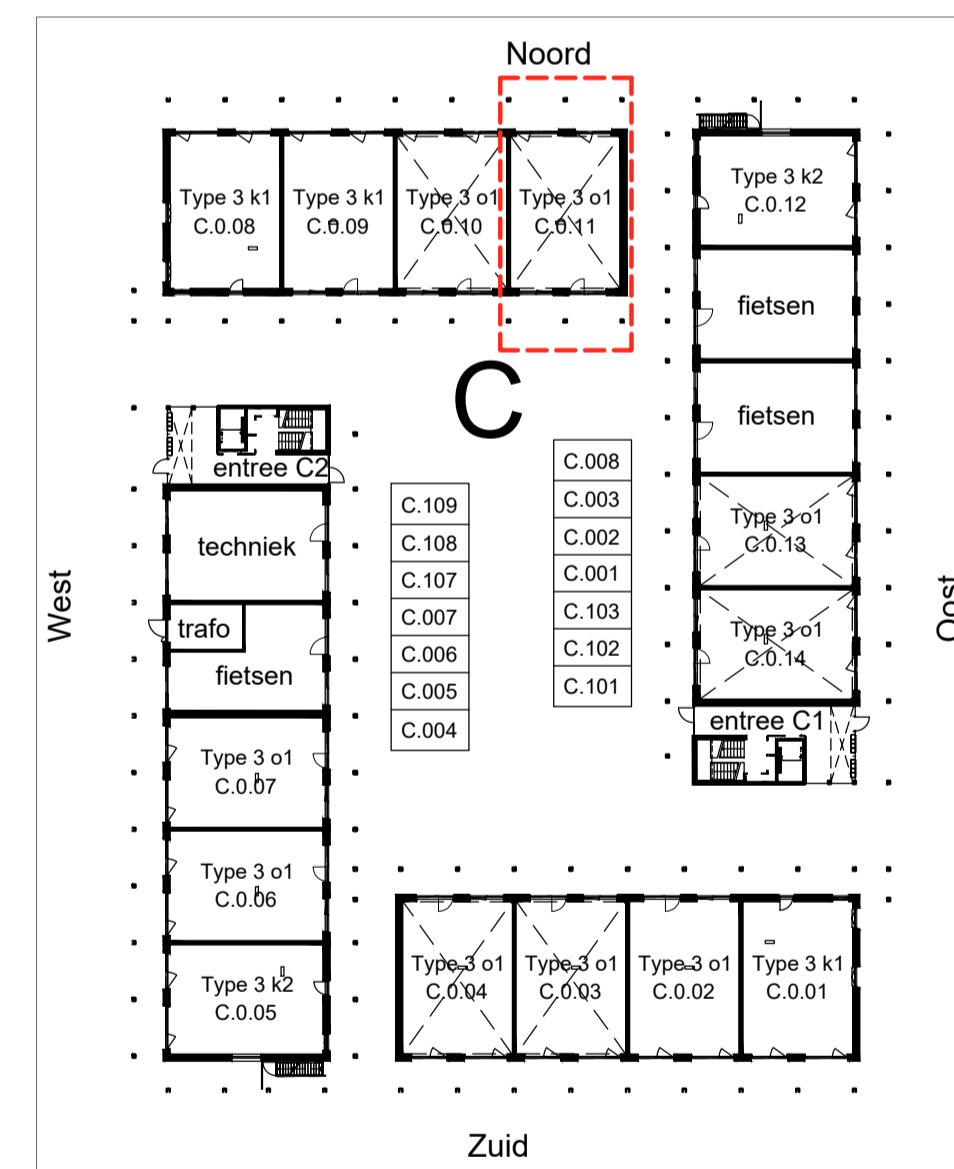

Situatie 1:500 Begane Grond

Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	tekening nummer
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C011	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

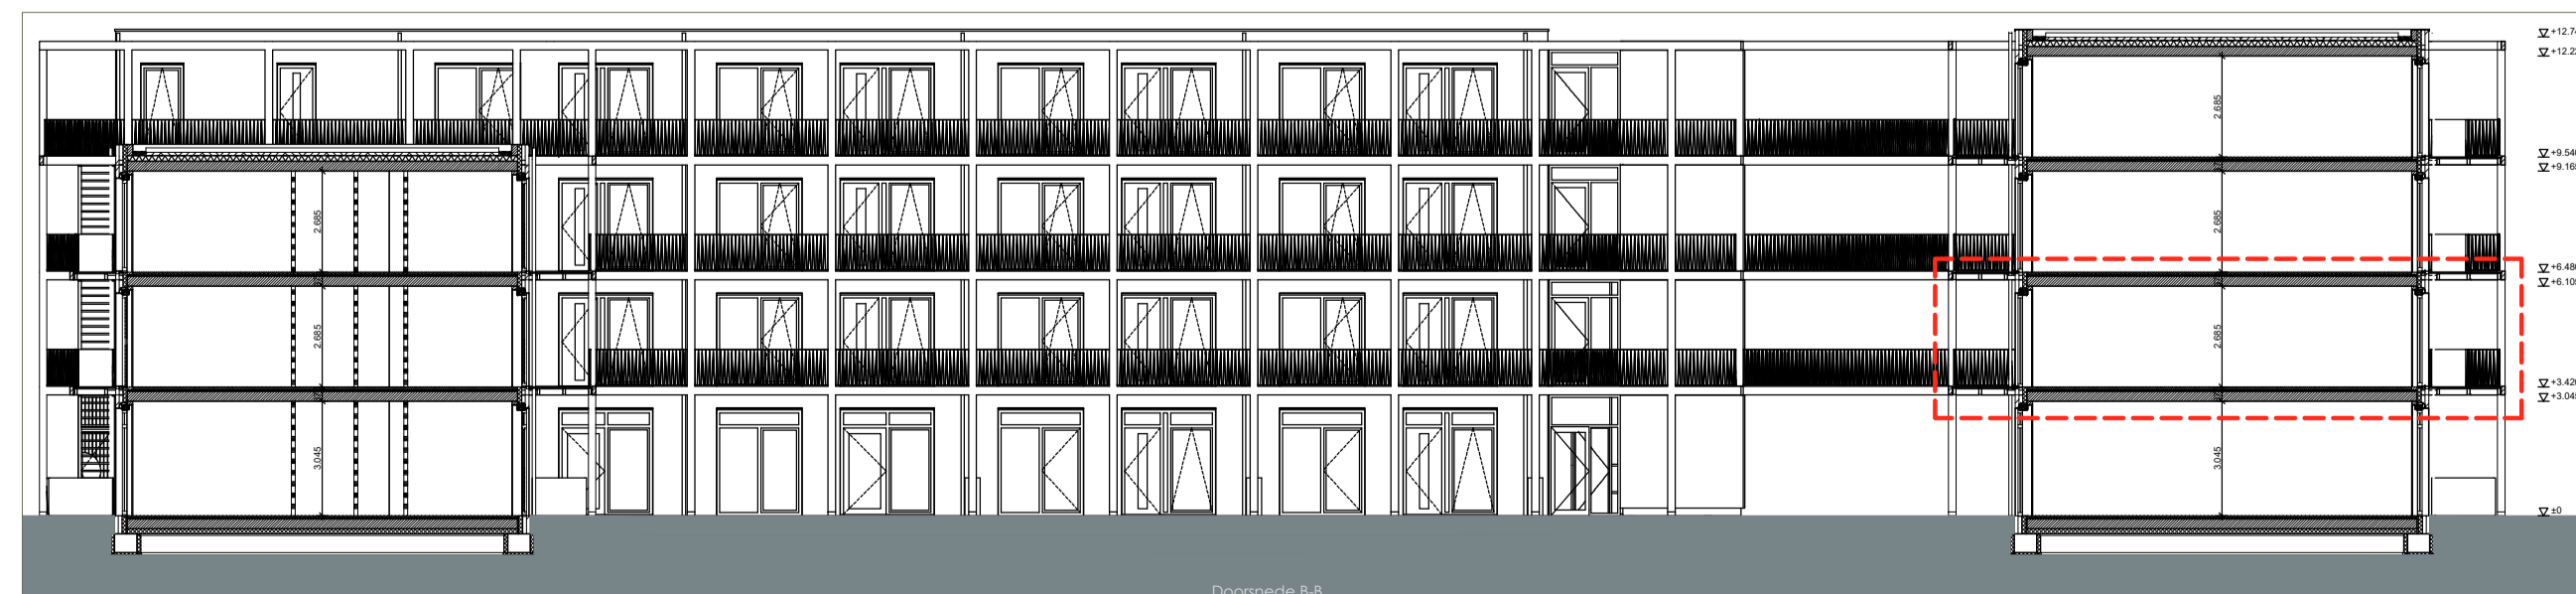


Doorsnede 1:200

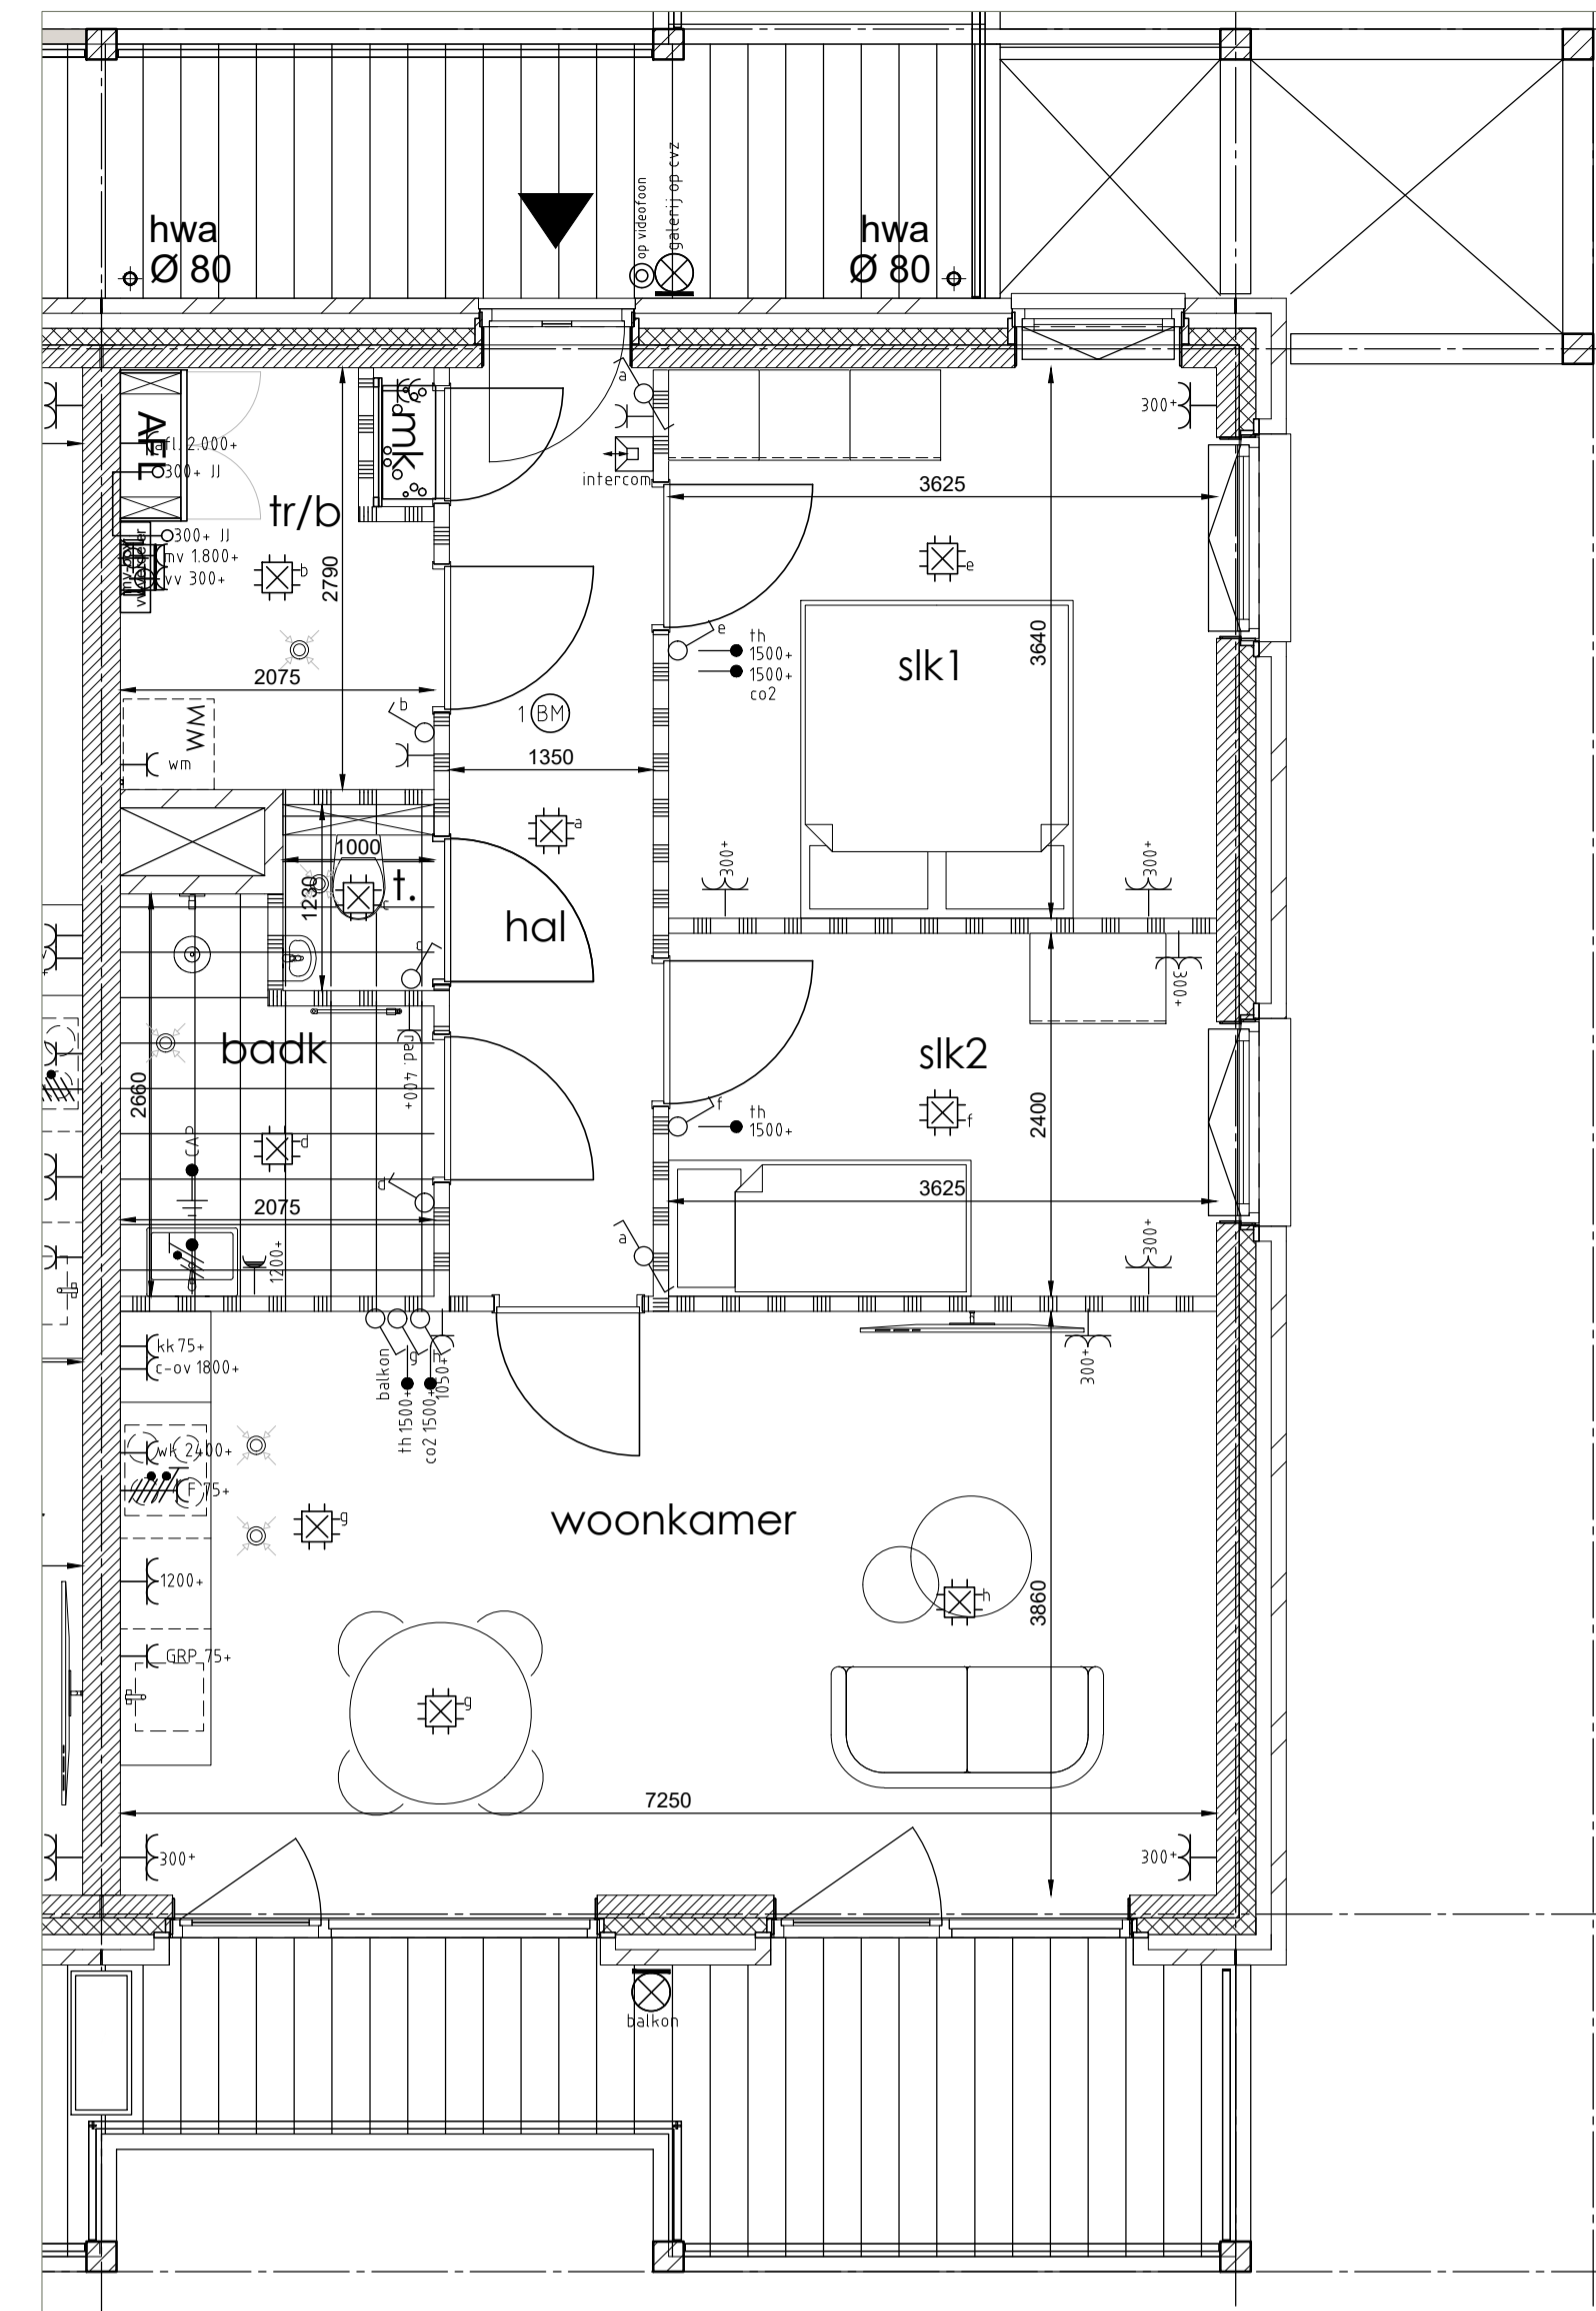


Plattegrond 1:50

REVENOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenzijde 150mm				
	Binnenzijde 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
REVENOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHE KRAAN KOUDE WATER TEV. WASSMACHINE OF VAATWASHER				
	AANSLUITPUNTEN WARM EN KOUDE WATER				
	B95 OF B110 - ROLLEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS GROEIER				
	OPSTELPLAATS WASSMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS M.V.-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafonduafwerking	: spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+		CENTRAAL AANSLUITPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+		BELDRUKKER (merk: Honeywell drossloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwdoos	300+		SCHIL (merk: Honeywell drossloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwdoos	300+		GROEFWAST IN WATERWAST RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opgedraaid) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPFISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen 500 op tekening)	1800+
	WCD l.b.v. WASSROEIER	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.		AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUOKKER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.		AANSLUITPUNT BUITEN F.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKEWAF (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.		BINNEN-BUITENPOST VEGEFORM INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten zider aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN WAST KOUDEWATER 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

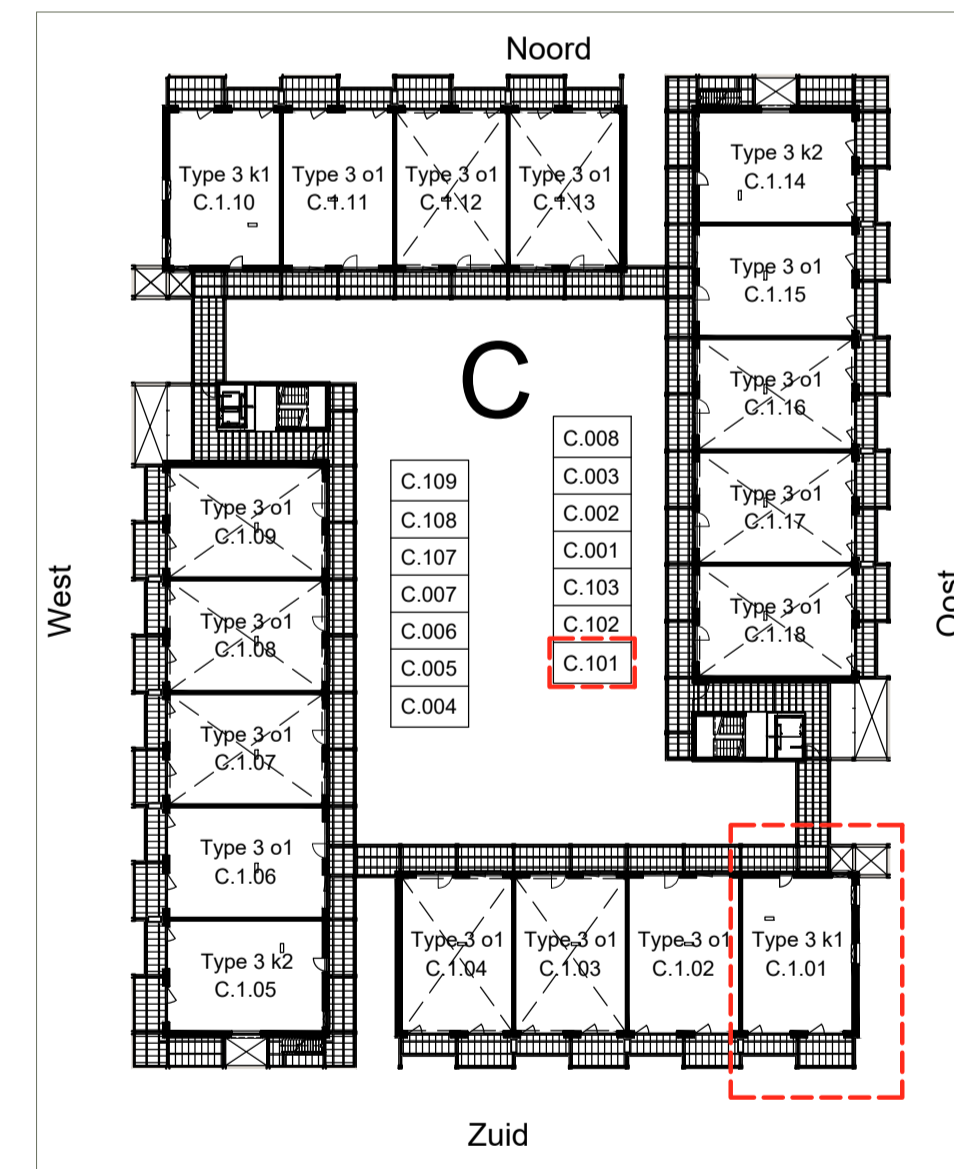


Situatie 1:500
1e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A B C D E		
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				tekening nummer	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

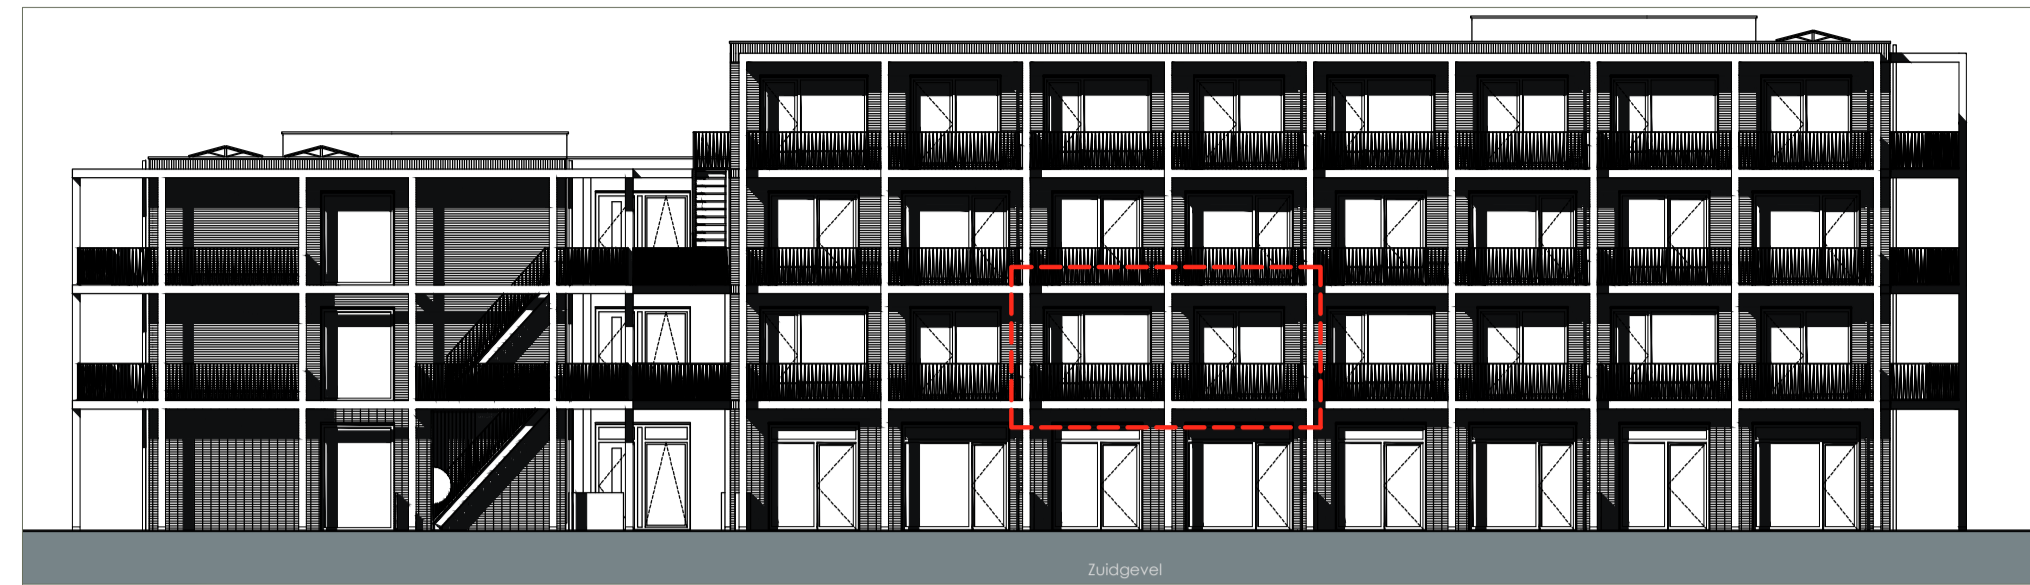


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

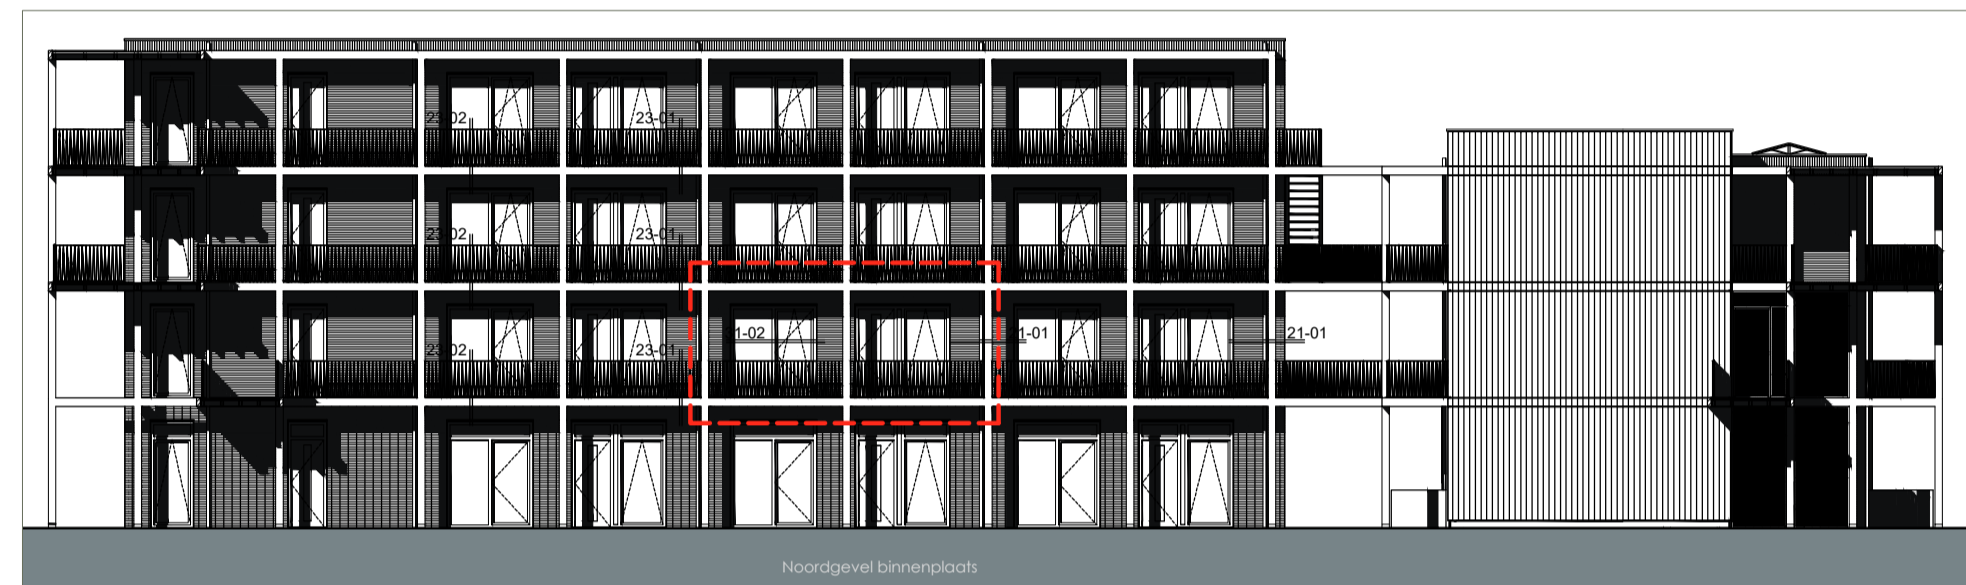

Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

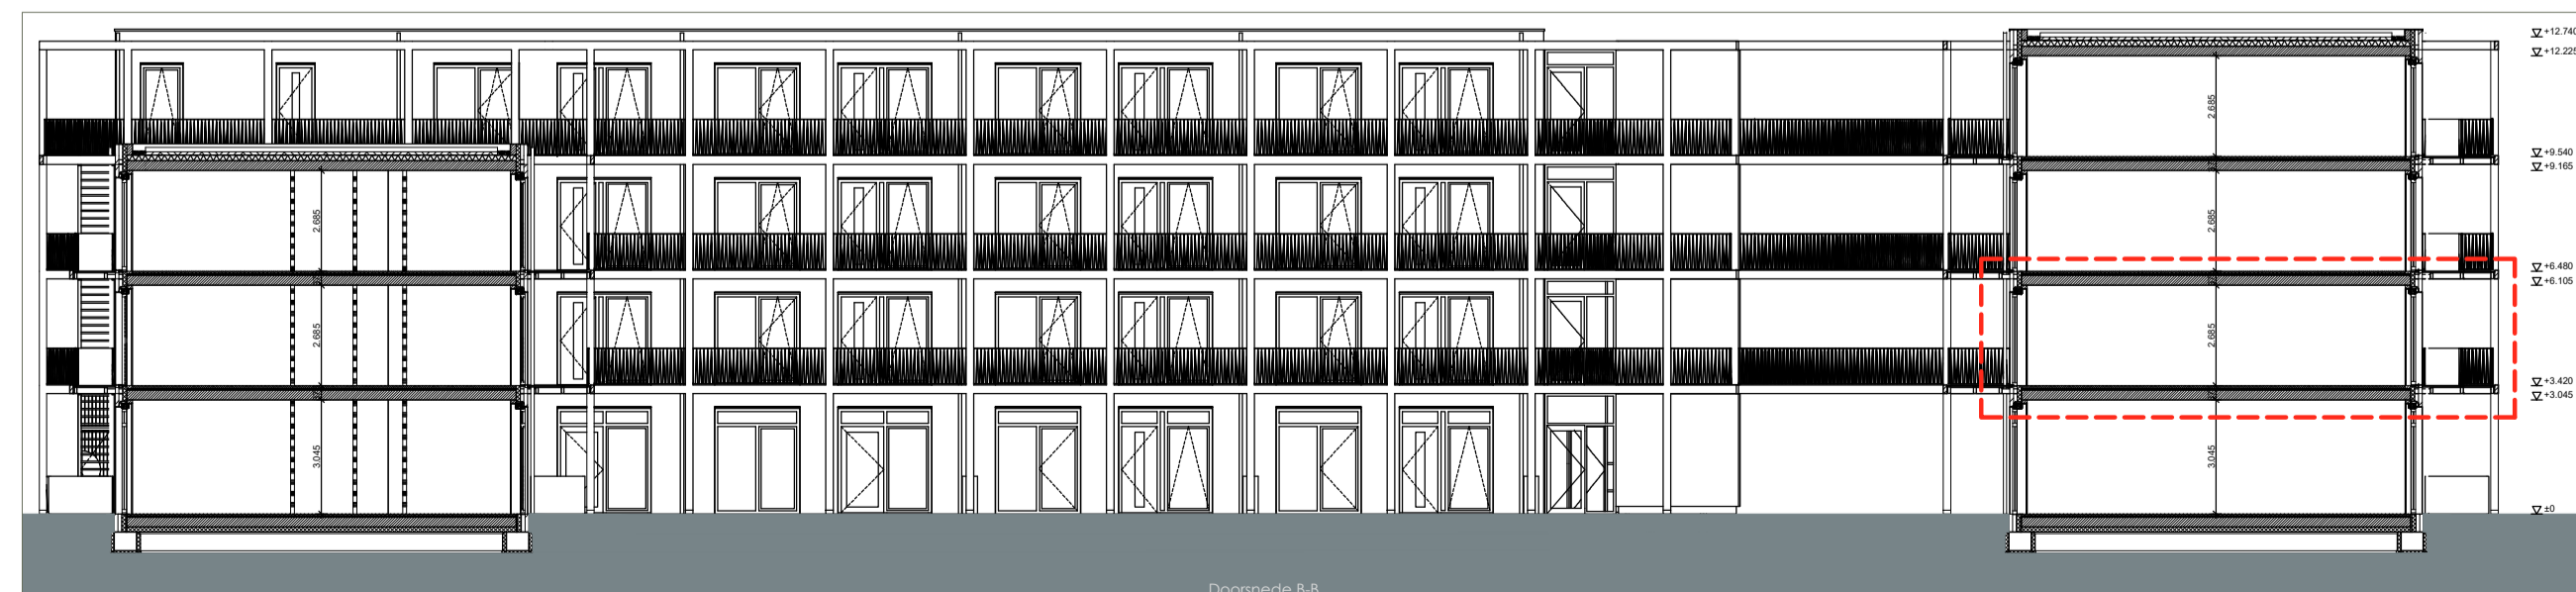


Doorsnede 1:200

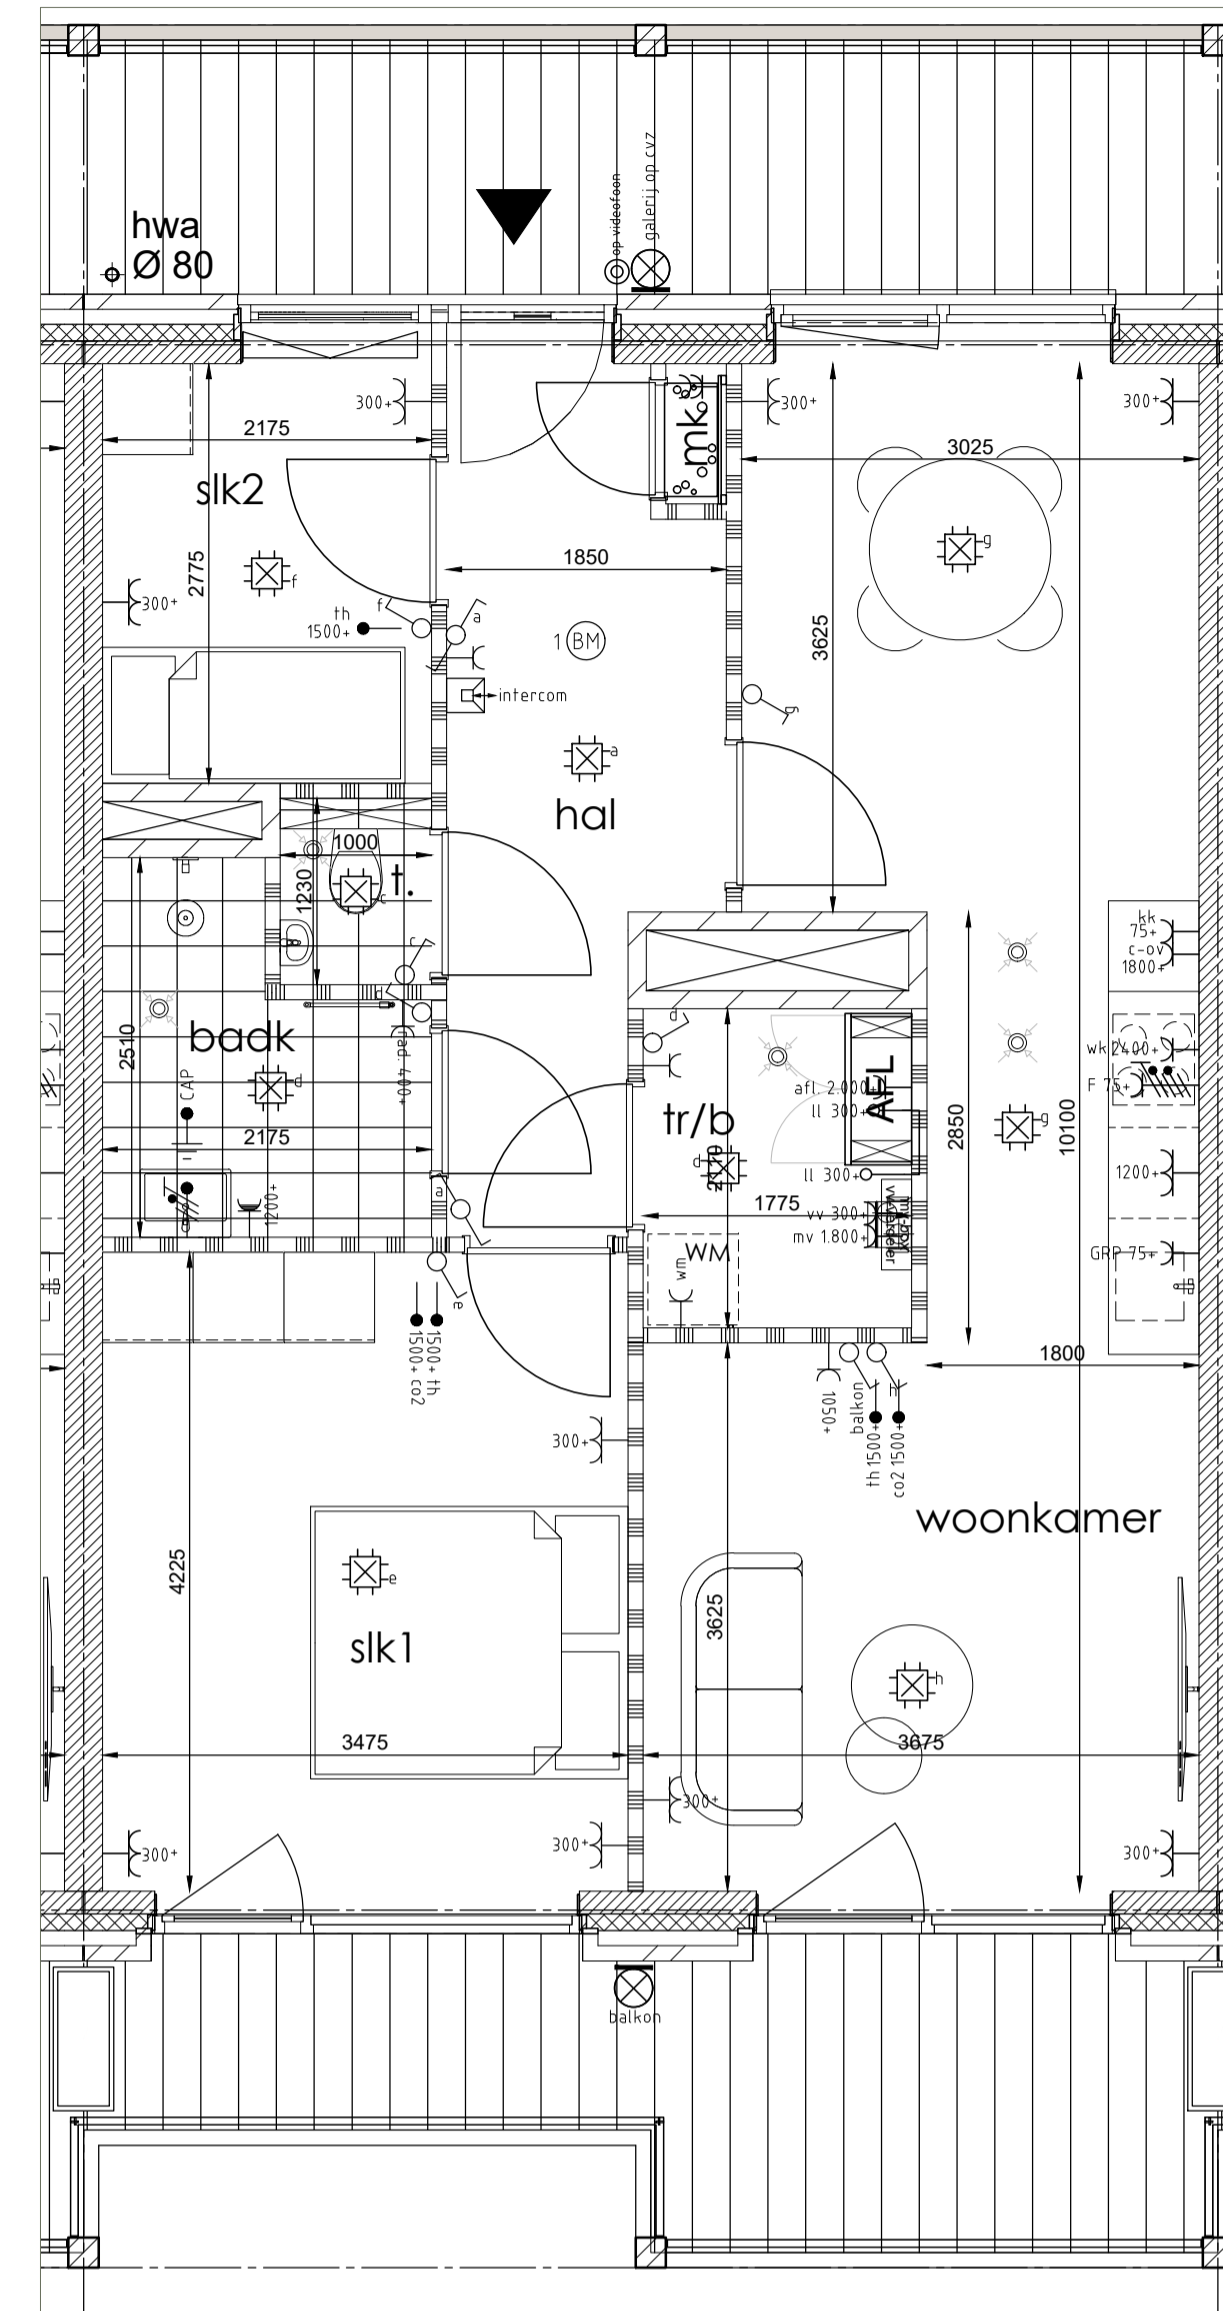

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	BELICHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER				
	OPSTELPLAATS WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS W.W. BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behang/klaar				
- plafonduerwerking	: spijk spouwwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekvloeren	: dekvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten					
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)					
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!					
- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.					
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.					
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.					
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+		BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VAGER EERDS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+		CENTRAAL AANSLUIFPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+		SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood)	300+		DIETHEMSTAT IN METERSKAST INBOUW (merk: Hoger type: T5051a)	-
	WCD BAKKEMER (opgedraaid) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: T5051a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet te oorspeven, noder te bepalen spot opdraadloos)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+		WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADROK (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		AANSLUIFPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIELEKAST (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		BINNEN-BIJTENPOST VIDEOFON INSTALLATIE	1800+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING inden niet onder aanpakken AANSLUIFPUNTEN VANUIT HOER BINNENKLEUR 200mm AANSLUIFPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. SCHAKELMATERIAAL FABRIKANT: JONGE A2000 (RAL3010 (geel wit))</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

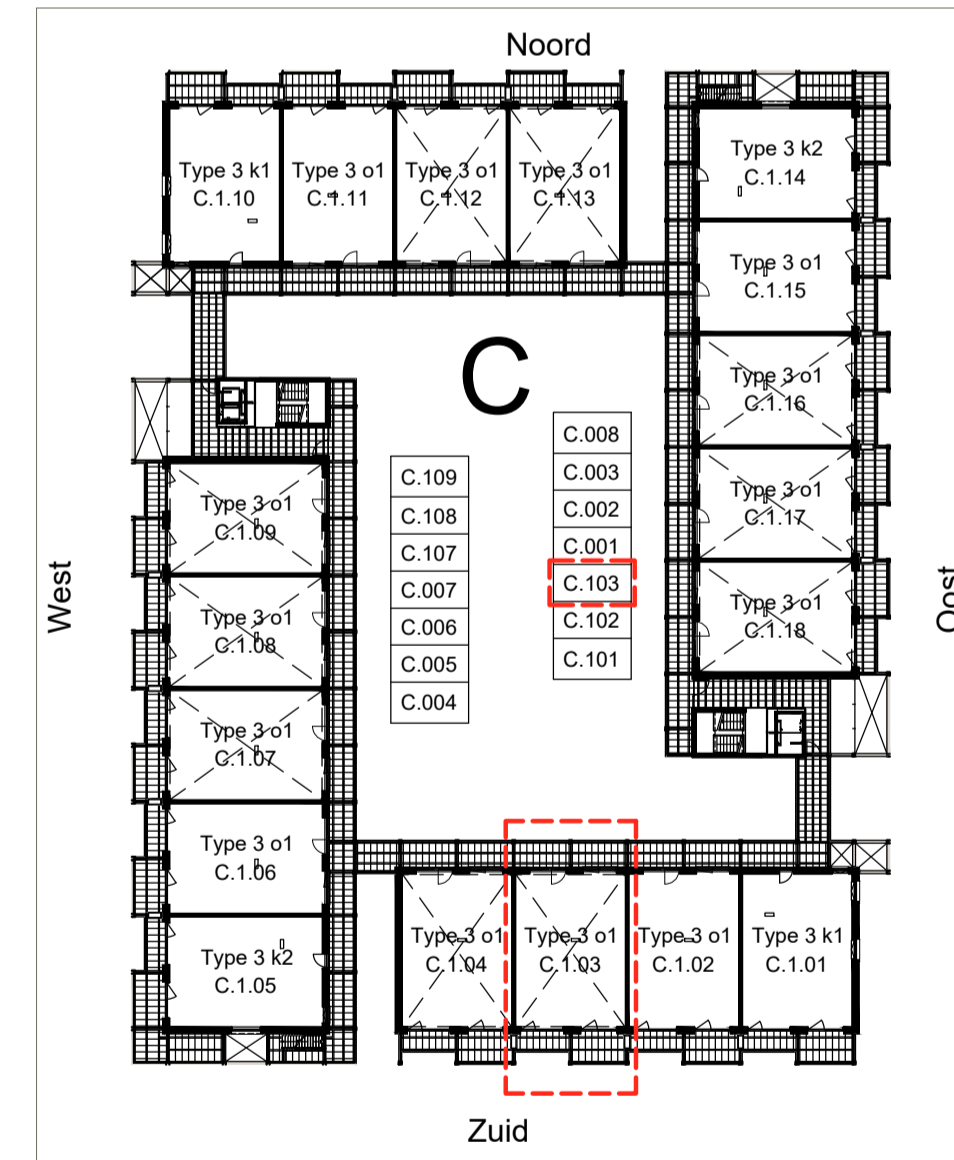

Situatie 1:500
1e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				Tekening nummer:	C103
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

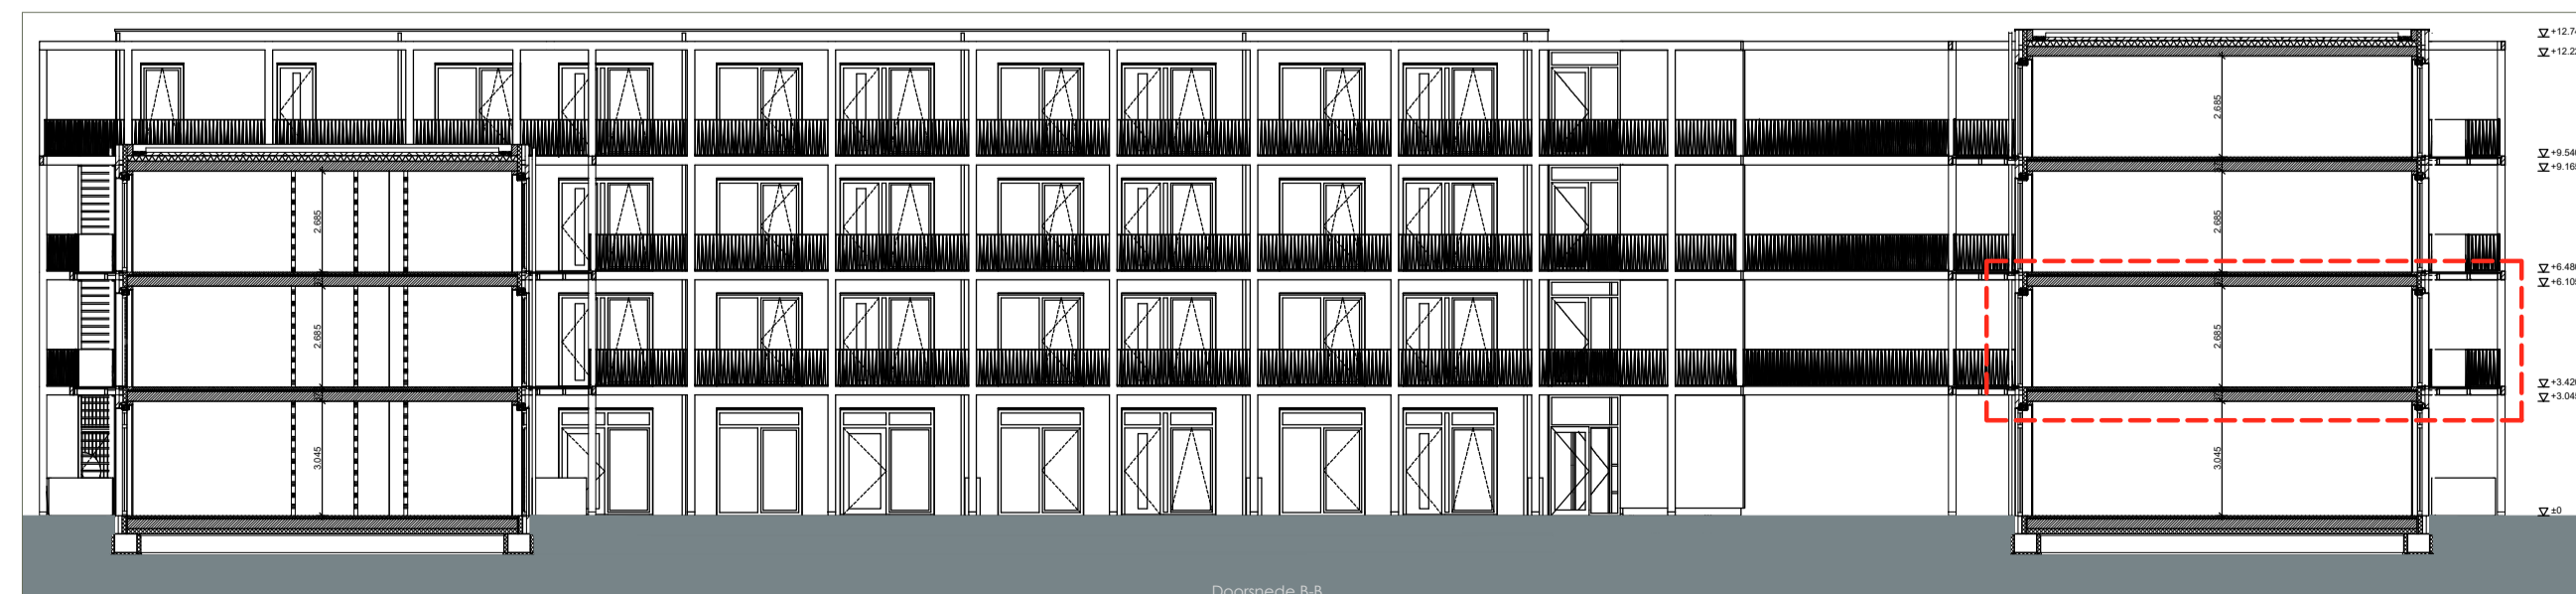


Doorsnede 1:200

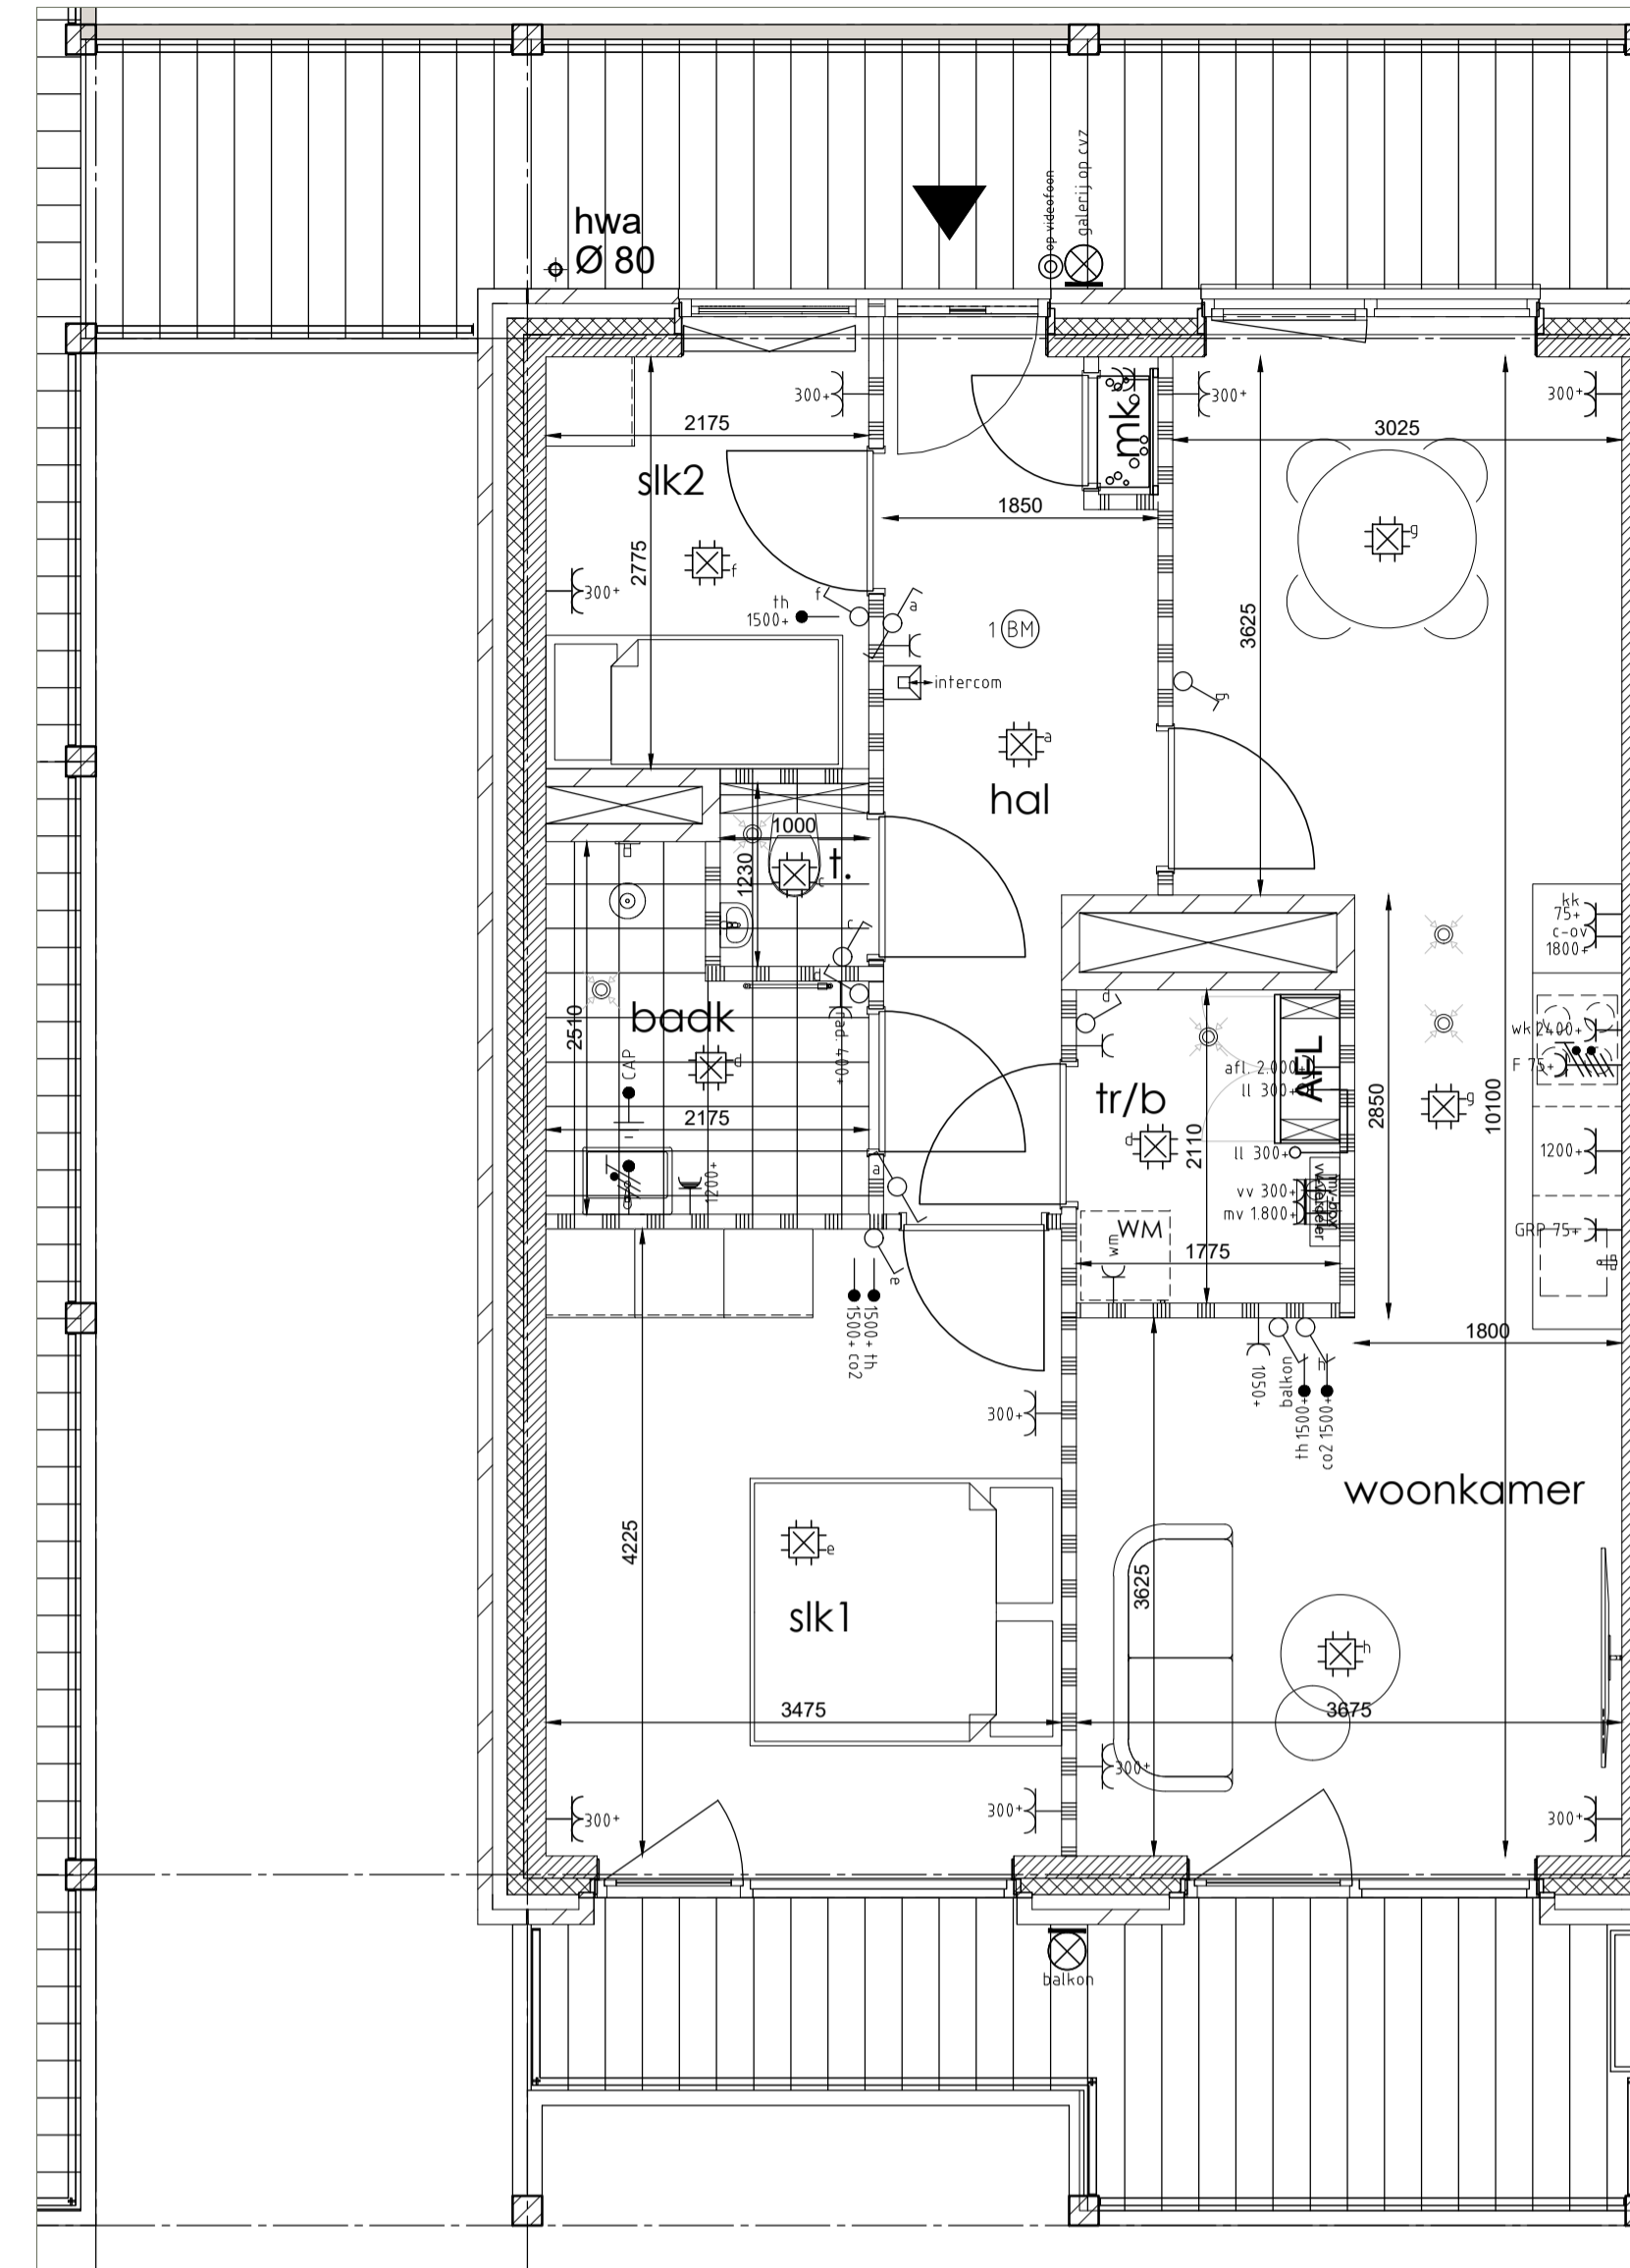


Plattegrond 1:50

REVENOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
REVENOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER TRV WASSMACHINE OF VAATWASER				
	AANSLUITPUNTEN WARMEN KOUDE WATER				
	BBO OF B110 - RUCLEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS DRAGER				
	OPSTELPLAATS WASSMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MV-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekvloeren	: dekvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitair ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-o-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSIELE LED DIMMER	1050+	-o-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-o-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-o-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+	-o-n	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-o-n	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-o-n	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	-o-n	DRIFTWAST IN WETTERSTAD RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKEMER (opstelselstand) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-o-n	OPTEISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-o-n	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-o-n	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+	-o-n	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot op tekening)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-o-n	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-o-n	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-o-n	GRONDKABEL (7mm ² -as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-o-n	GRONDKABEL (7mm ² -as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASSEMOP (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-o-n	AANSLUITPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIELEWAST (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-o-n	BINNEN-BIJTENPOST VIDEOREGON INSTALLATIE	1800+
	PERILEX WCD (2x1-tipe of 3-tipe) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-o-n	BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-o-n	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING inden niet onder aanpakken AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINJE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KODENEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

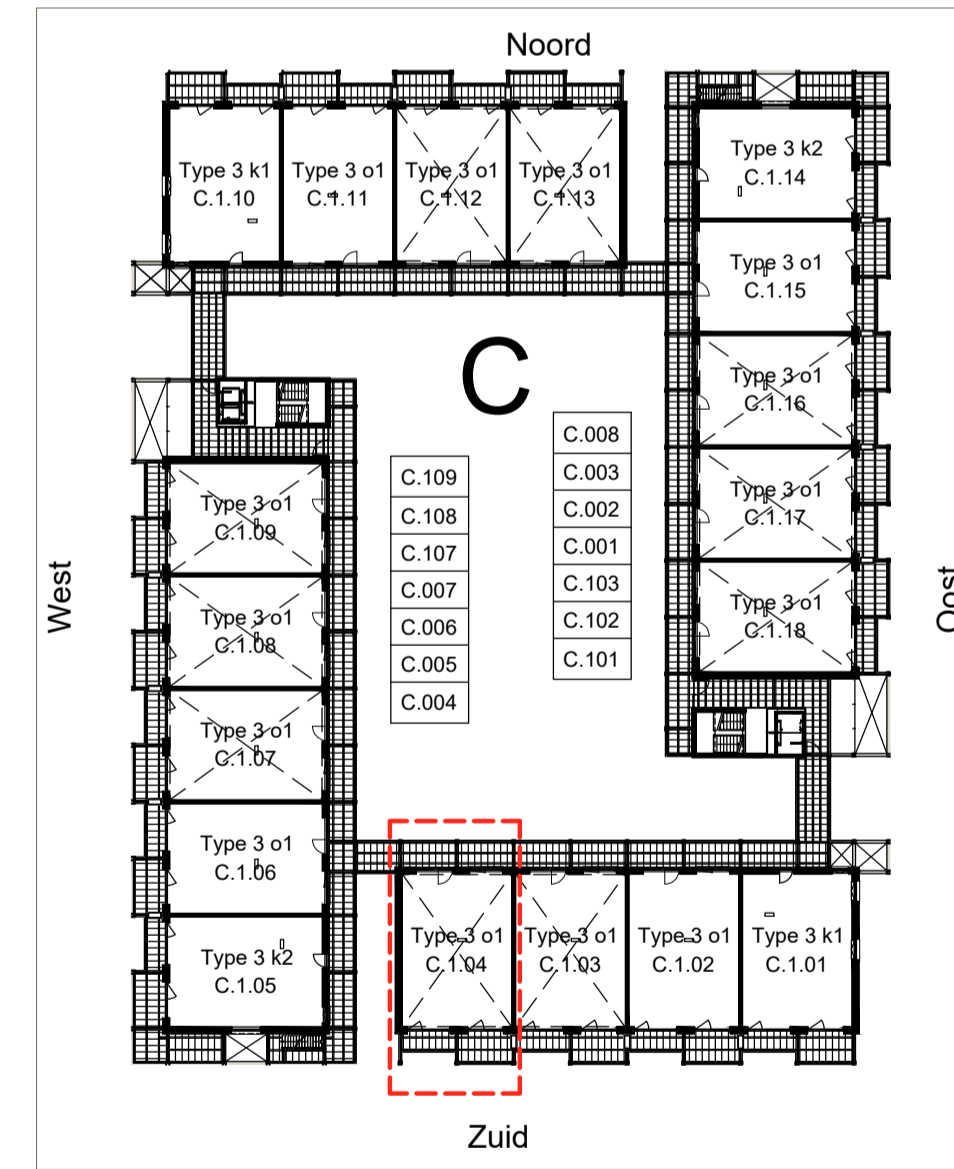


Situatie 1:500
1e Verdieping

Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				tekening nummer	
				C104	
				Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof	

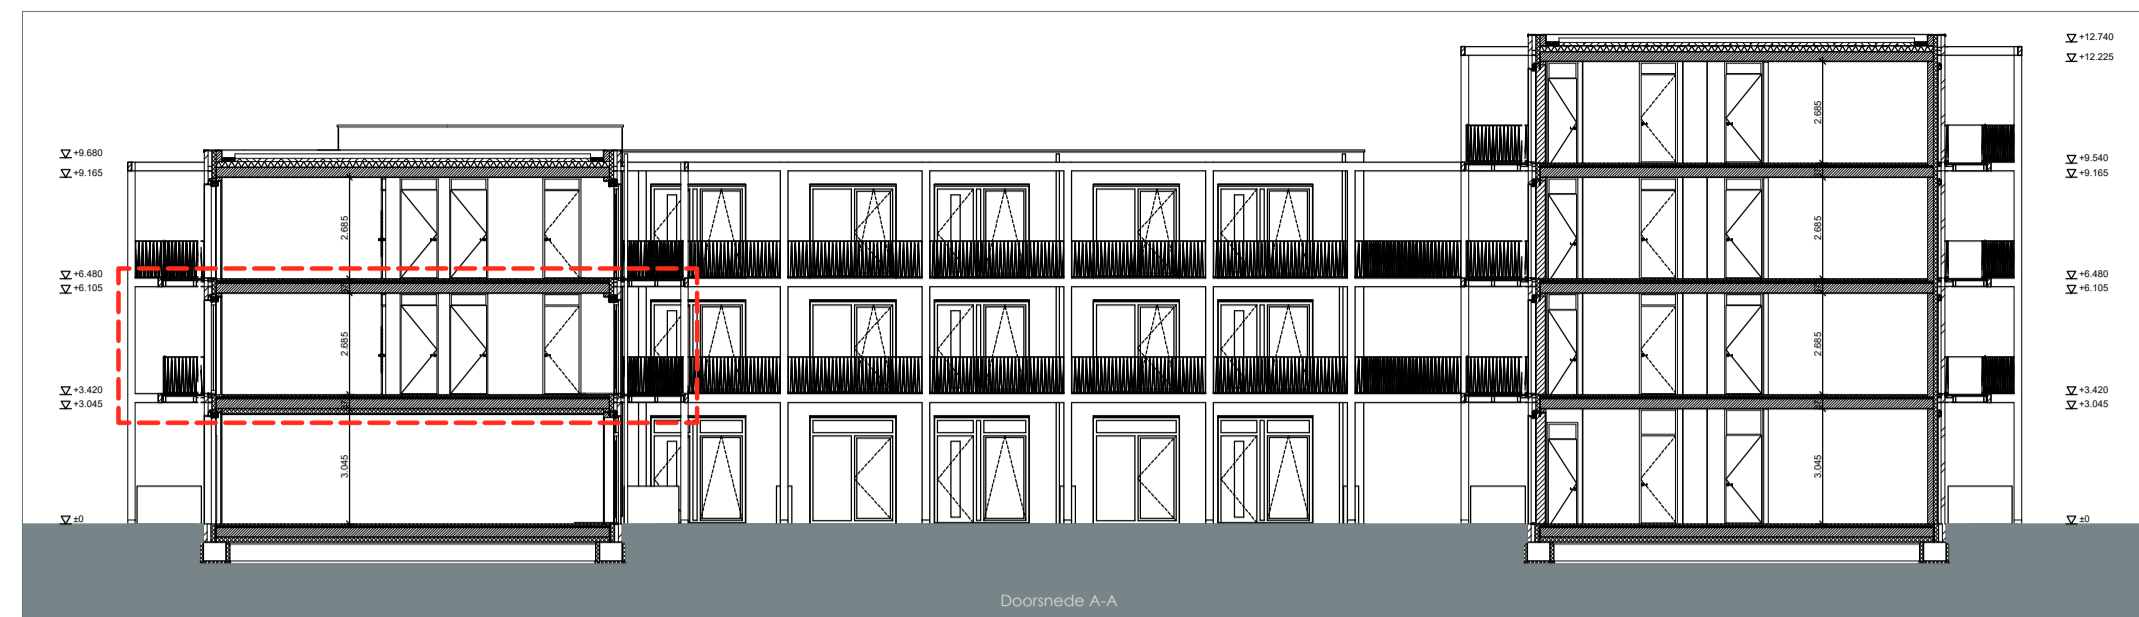

Doorsnede 1:200

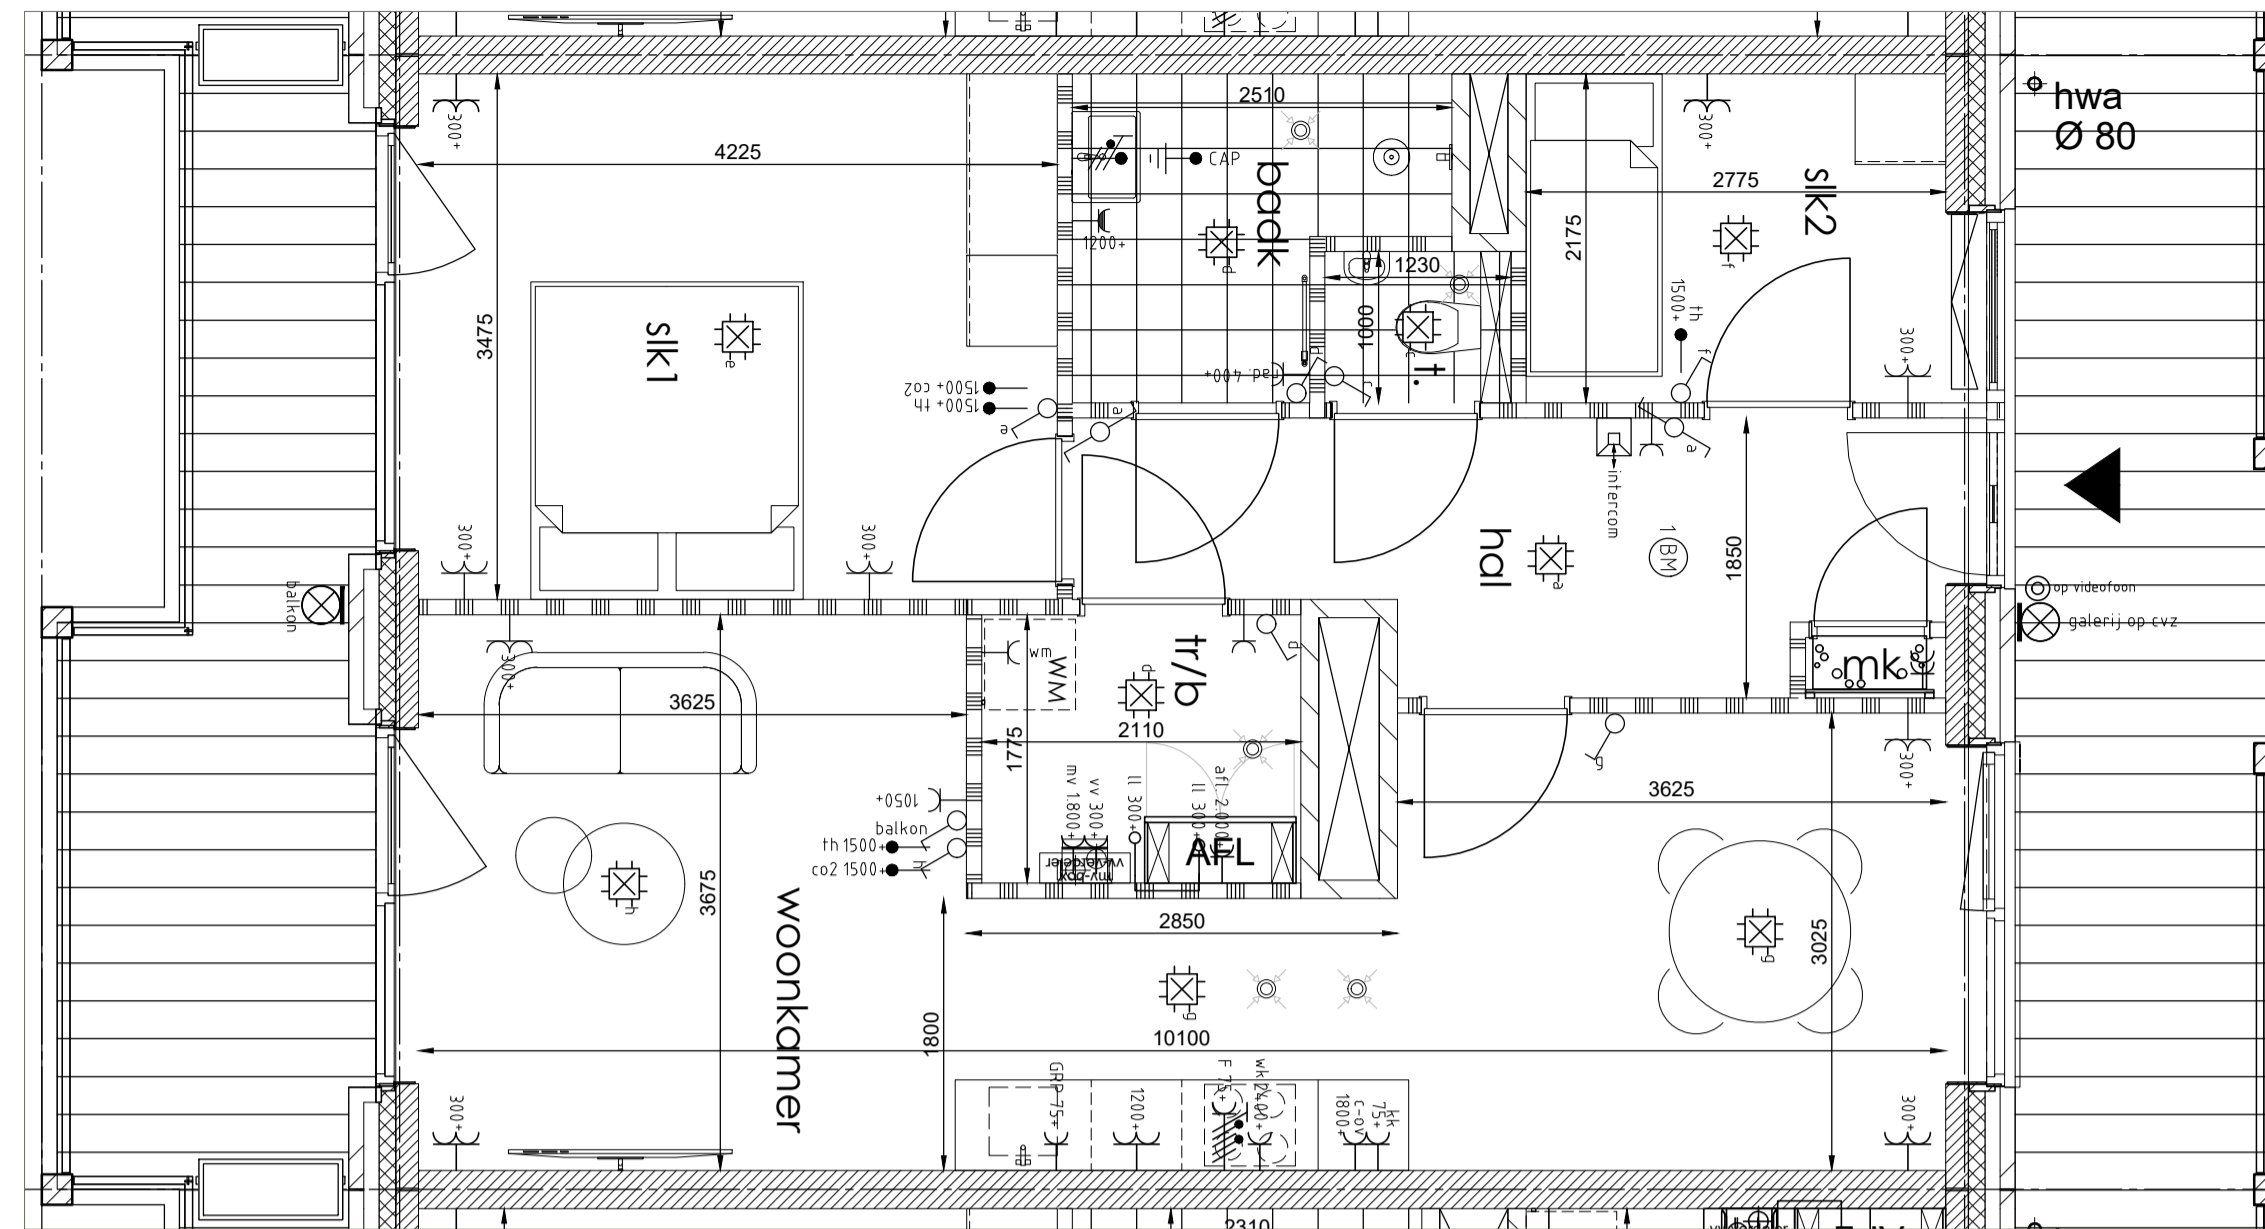


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG				
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm		Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm	
RENVOOI W-INSTALLATIE				
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND		RADIATOR, WANDMONTAGE	
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBUW		OPSTELPLAATS BOEDER	
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER TUV, WASSMACHINE OF VAATWASER		OPSTELPLAATS WASSMACHINE	
	ANSLUITPUNTEN WARME EN KOUDE WATER		OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP	
	BBO OF B110 - RIEPGELEIDING		OPSTELPLAATS W-BOX	
			OPSTELPLAATS BOILER	
			OPSTELPLAATS WTW UNIT	
			AFVERBOD VAN ECOSERVICE B.V.	
BINNENAFWERKING				
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht	- vloer	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie	
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt	- wand tegelwerk	: basis 2LW2	
- wandafwerking	: behanggliaar	- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir	
- plafoneerwerk	: spack spuitwerk	- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden	
- binnenschildderwerk	: exclusief	- dekvloeren	: dekvloeren	
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie	- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitair ruimten	
- vloer tegelwerk	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie			
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir			
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden			
- dekvloeren	: dekvloeren			
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitair ruimten			
ALGEMEEN				
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten			
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)			
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!			
-	- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.			
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.			
-	- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.			
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE				
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-n- LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-n- LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-n- BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-n- BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-n- CENTRAAL AARDPUNT	300+
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-n- BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-n- SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	-n- ONTDEKSTAST IN METERSKAL ROKING (merk: Hoger type: V501)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-n- OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS51)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-n- INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voeds)	N.T.B.	-n- CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+	-n- WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselricht)	1800+
	WCD l.b.v. WASSDROGER	1050+	-n- WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	-n- AANSLUITPUNT OP CONSTATE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUOKKER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	-n- GRONDKABEL (Ymkv-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	-n- GRONDKABEL (Ymkv-as 4x2,5)	N.T.B.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	-n- AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIEUWST (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	-n- BINNEN-BUITENPOST VOEDINGSDOOR INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-n- BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-n- BRANDMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-
<small>STANDAARD MAATVOERING indien niet anders aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKANT 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KIEZEN 100mm</small>				
<small>WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening WCD IN BAKKAMER OP 1200+ of hoogte badkamerstekering SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAU3010 (8pin wit)</small>				
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR				



Westgevel Buitengevel - 1:200

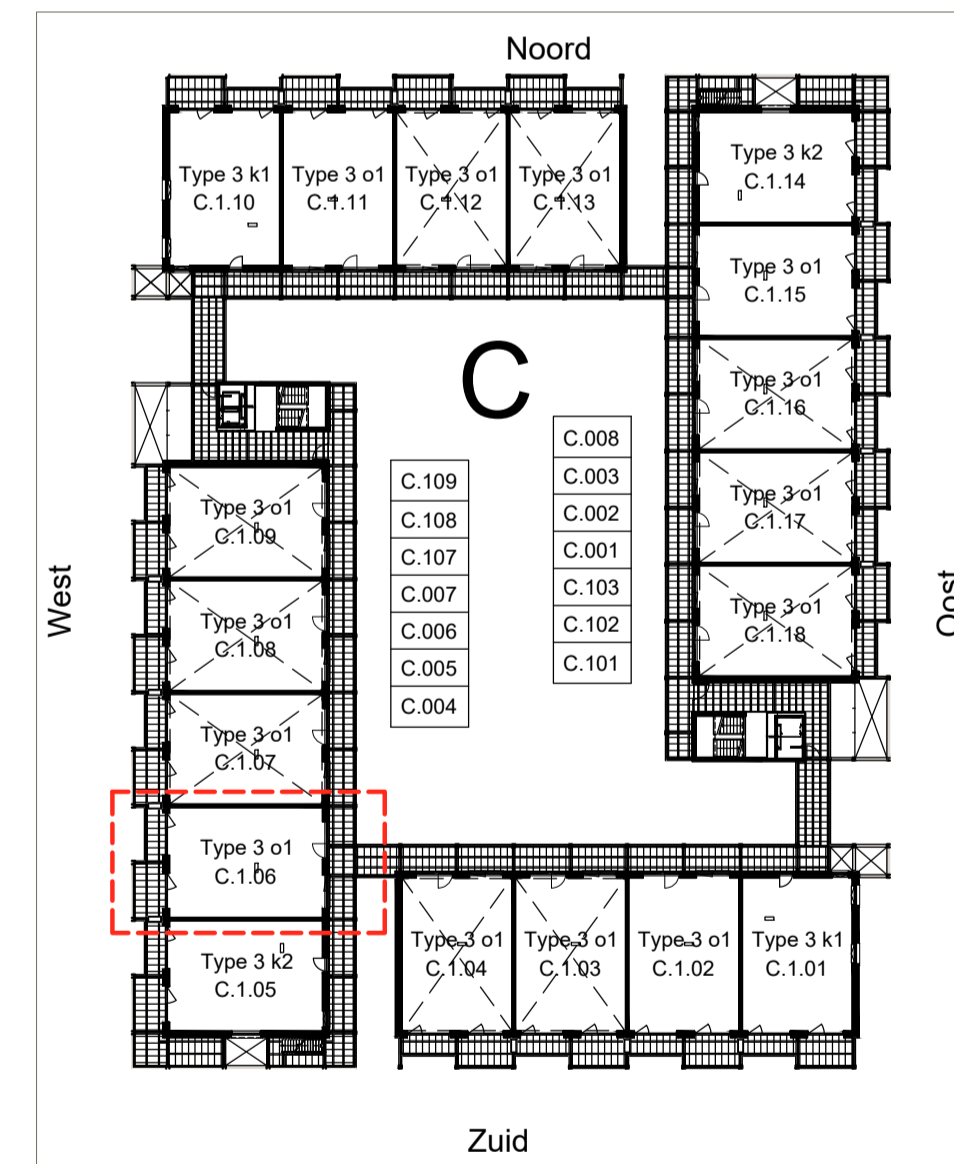


Situatie 1:500
1e Verdieping




Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

Werk:		De Remise Zwaag		
Onderwerp:		Contract Tekening		
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel		
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A B C D E	
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend: A.C. Formaat: A1
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof				

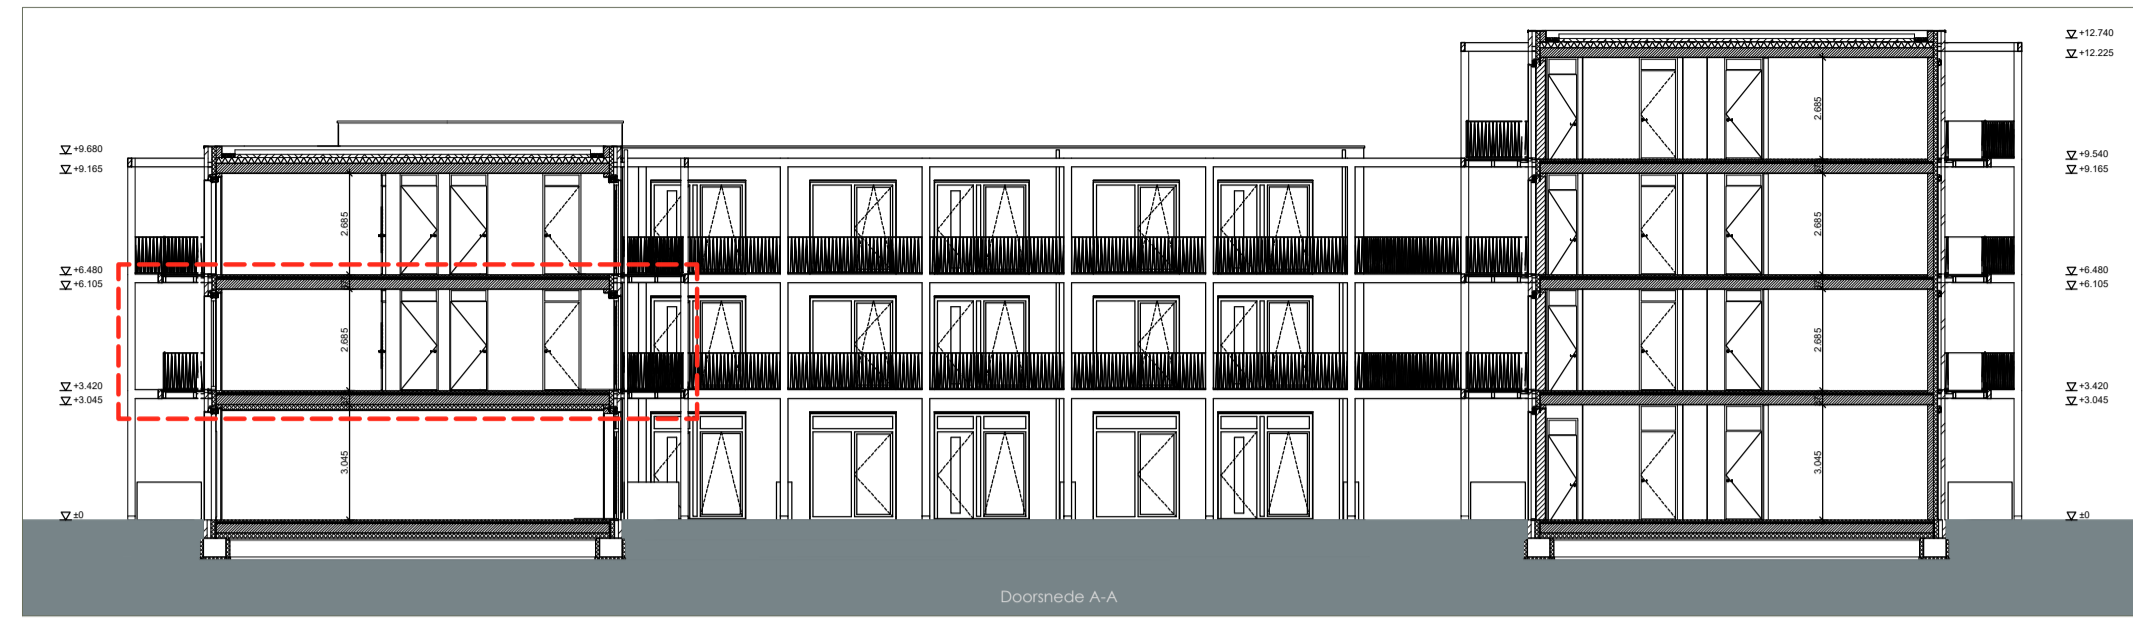

Doorsnede 1:200

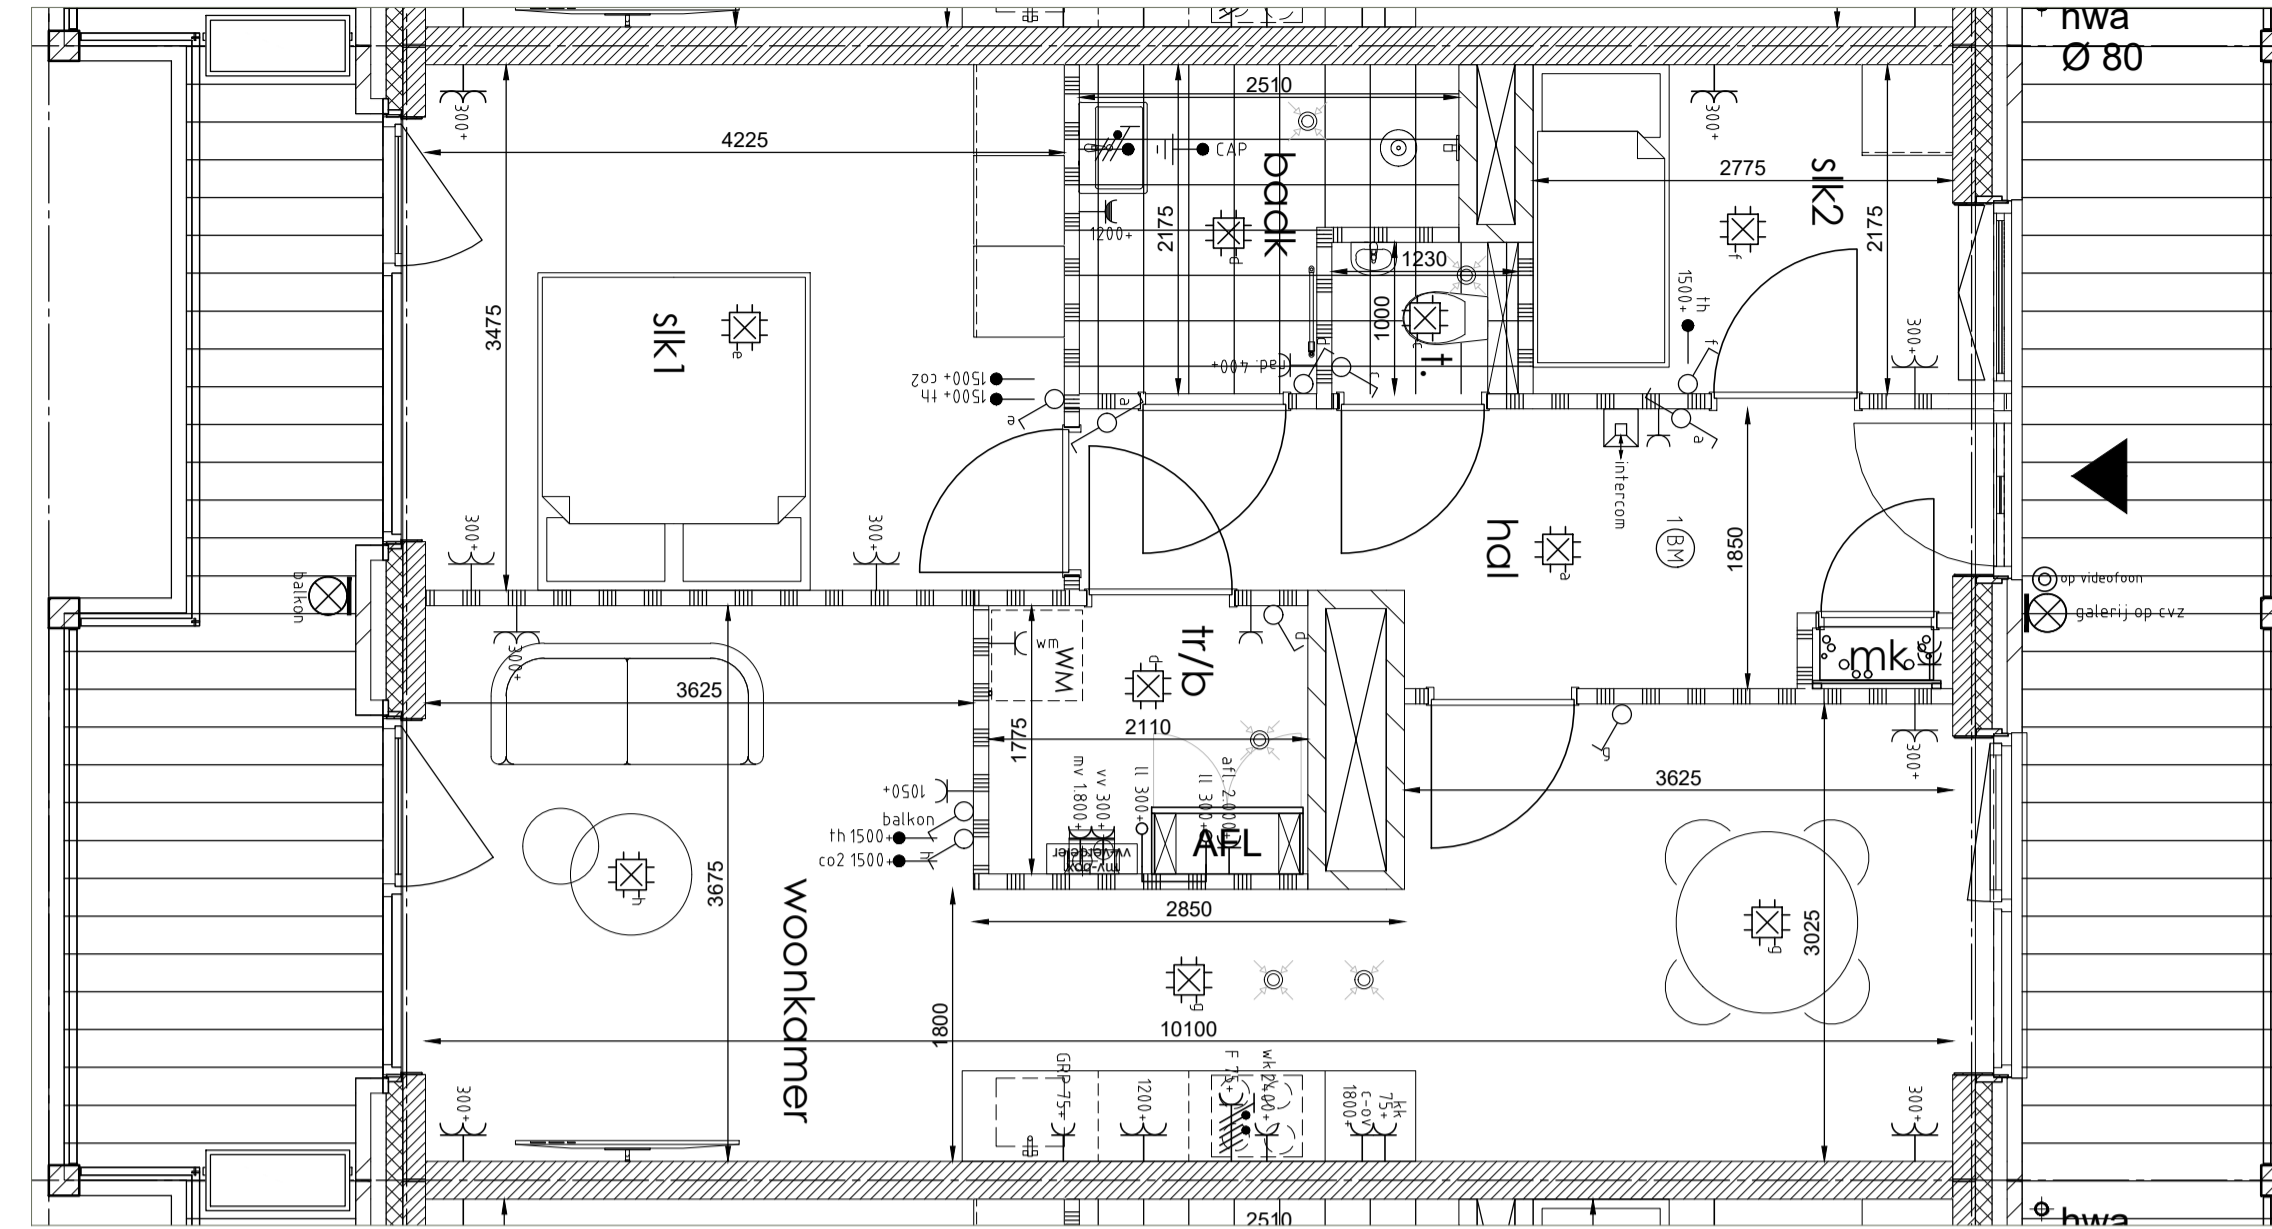


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WASSCHIJN				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS WV-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behanggliaar				
- vloerafwerking	: spijkerspuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dakvloeren	: dakvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1050+	-n	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-n	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-n	SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	-n	OPSTELPLAATS IN WETTERSTAT ROOFING (merk: Hager type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelsel) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-n	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hager type: TOS13)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-n	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voeds)	N.T.B.	-n	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSCHIJN	1050+	-n	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot op tekening)	1800+
	WCD l.b.v. WASSCHIJN	1050+	-n	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUOKKER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	GRONDKABEL (Ymkv-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	1800+
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	GRONDKABEL (Ymkv-as 4x2,5)	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	AANSLUITPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIEUWST (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	BRINNEL-BIJTENPOST VOEDINGSDOOR INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-n	BRANDMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-n	BRANDMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-



Westgevel Buitengevel - 1:200

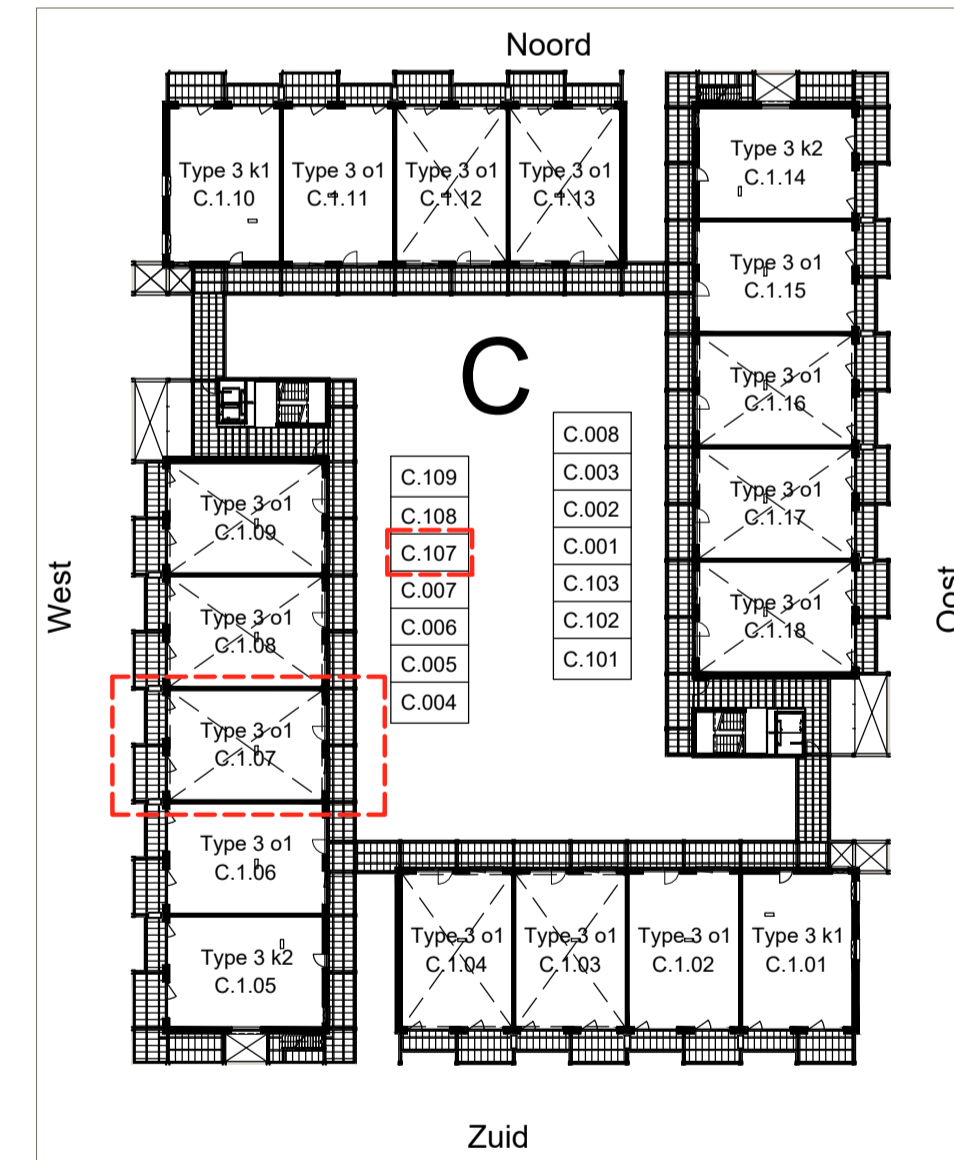

Situatie 1:500
1e Verdieping



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

Werk: **De Remise Zwaag**

Onderwerp: **Contract Tekening**

Opdrachtgever: **Naam
Mail
Tel**

Datum: **08-04-2026** Gewijzigd: A B C D E


Schaal: **Zie tekening** Werk nummer: **25056** Getekend: **A.C.** Formaat: **A1**

tekening nummer


DE GEUS BOUW hbb Groep

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

C107

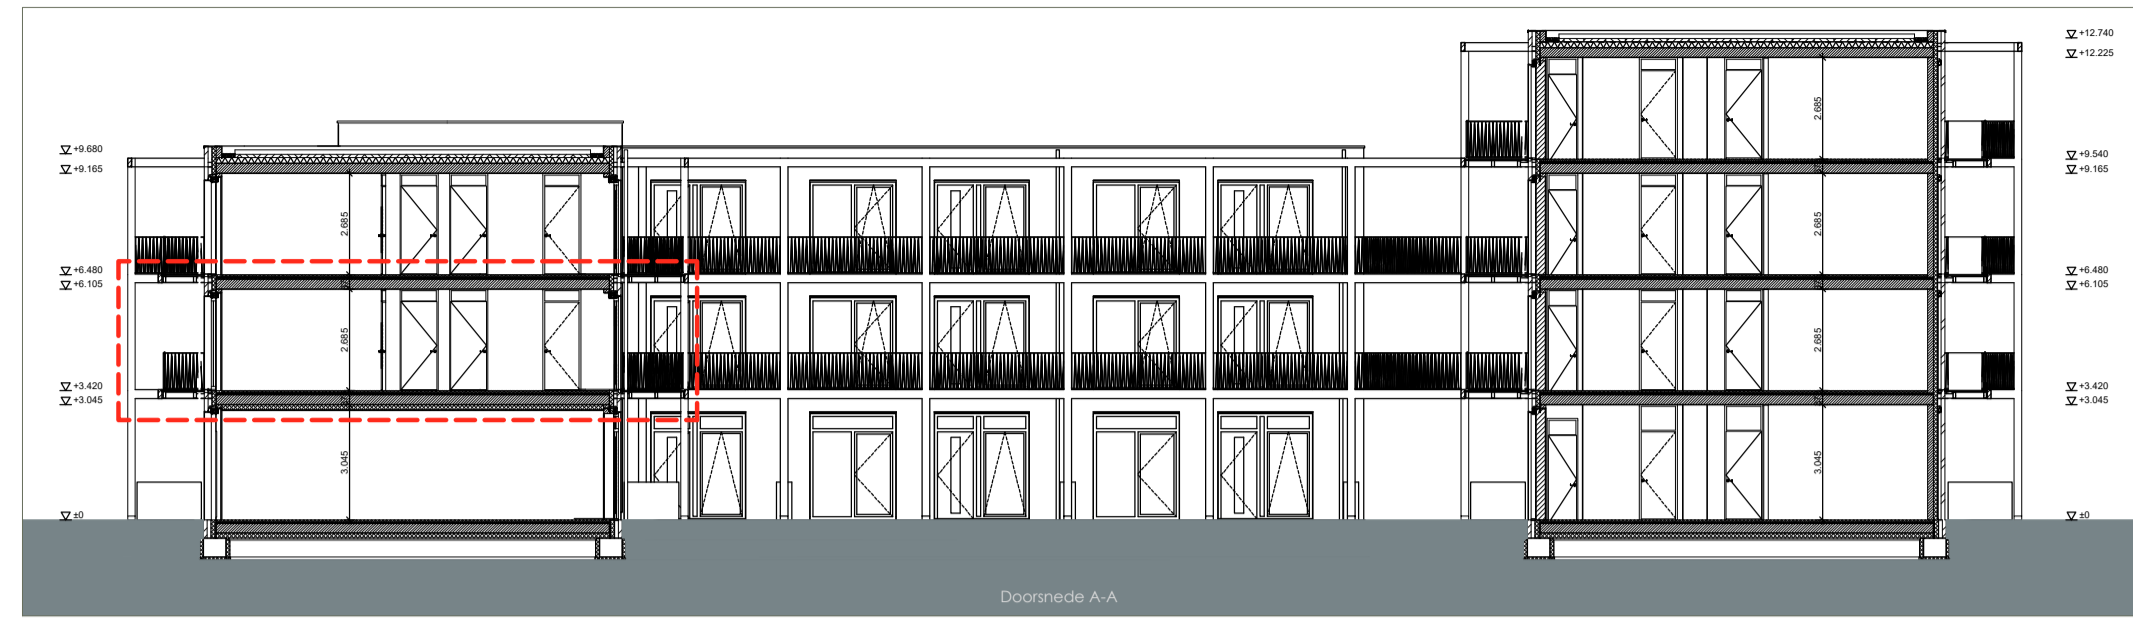

Doorsnede 1:200

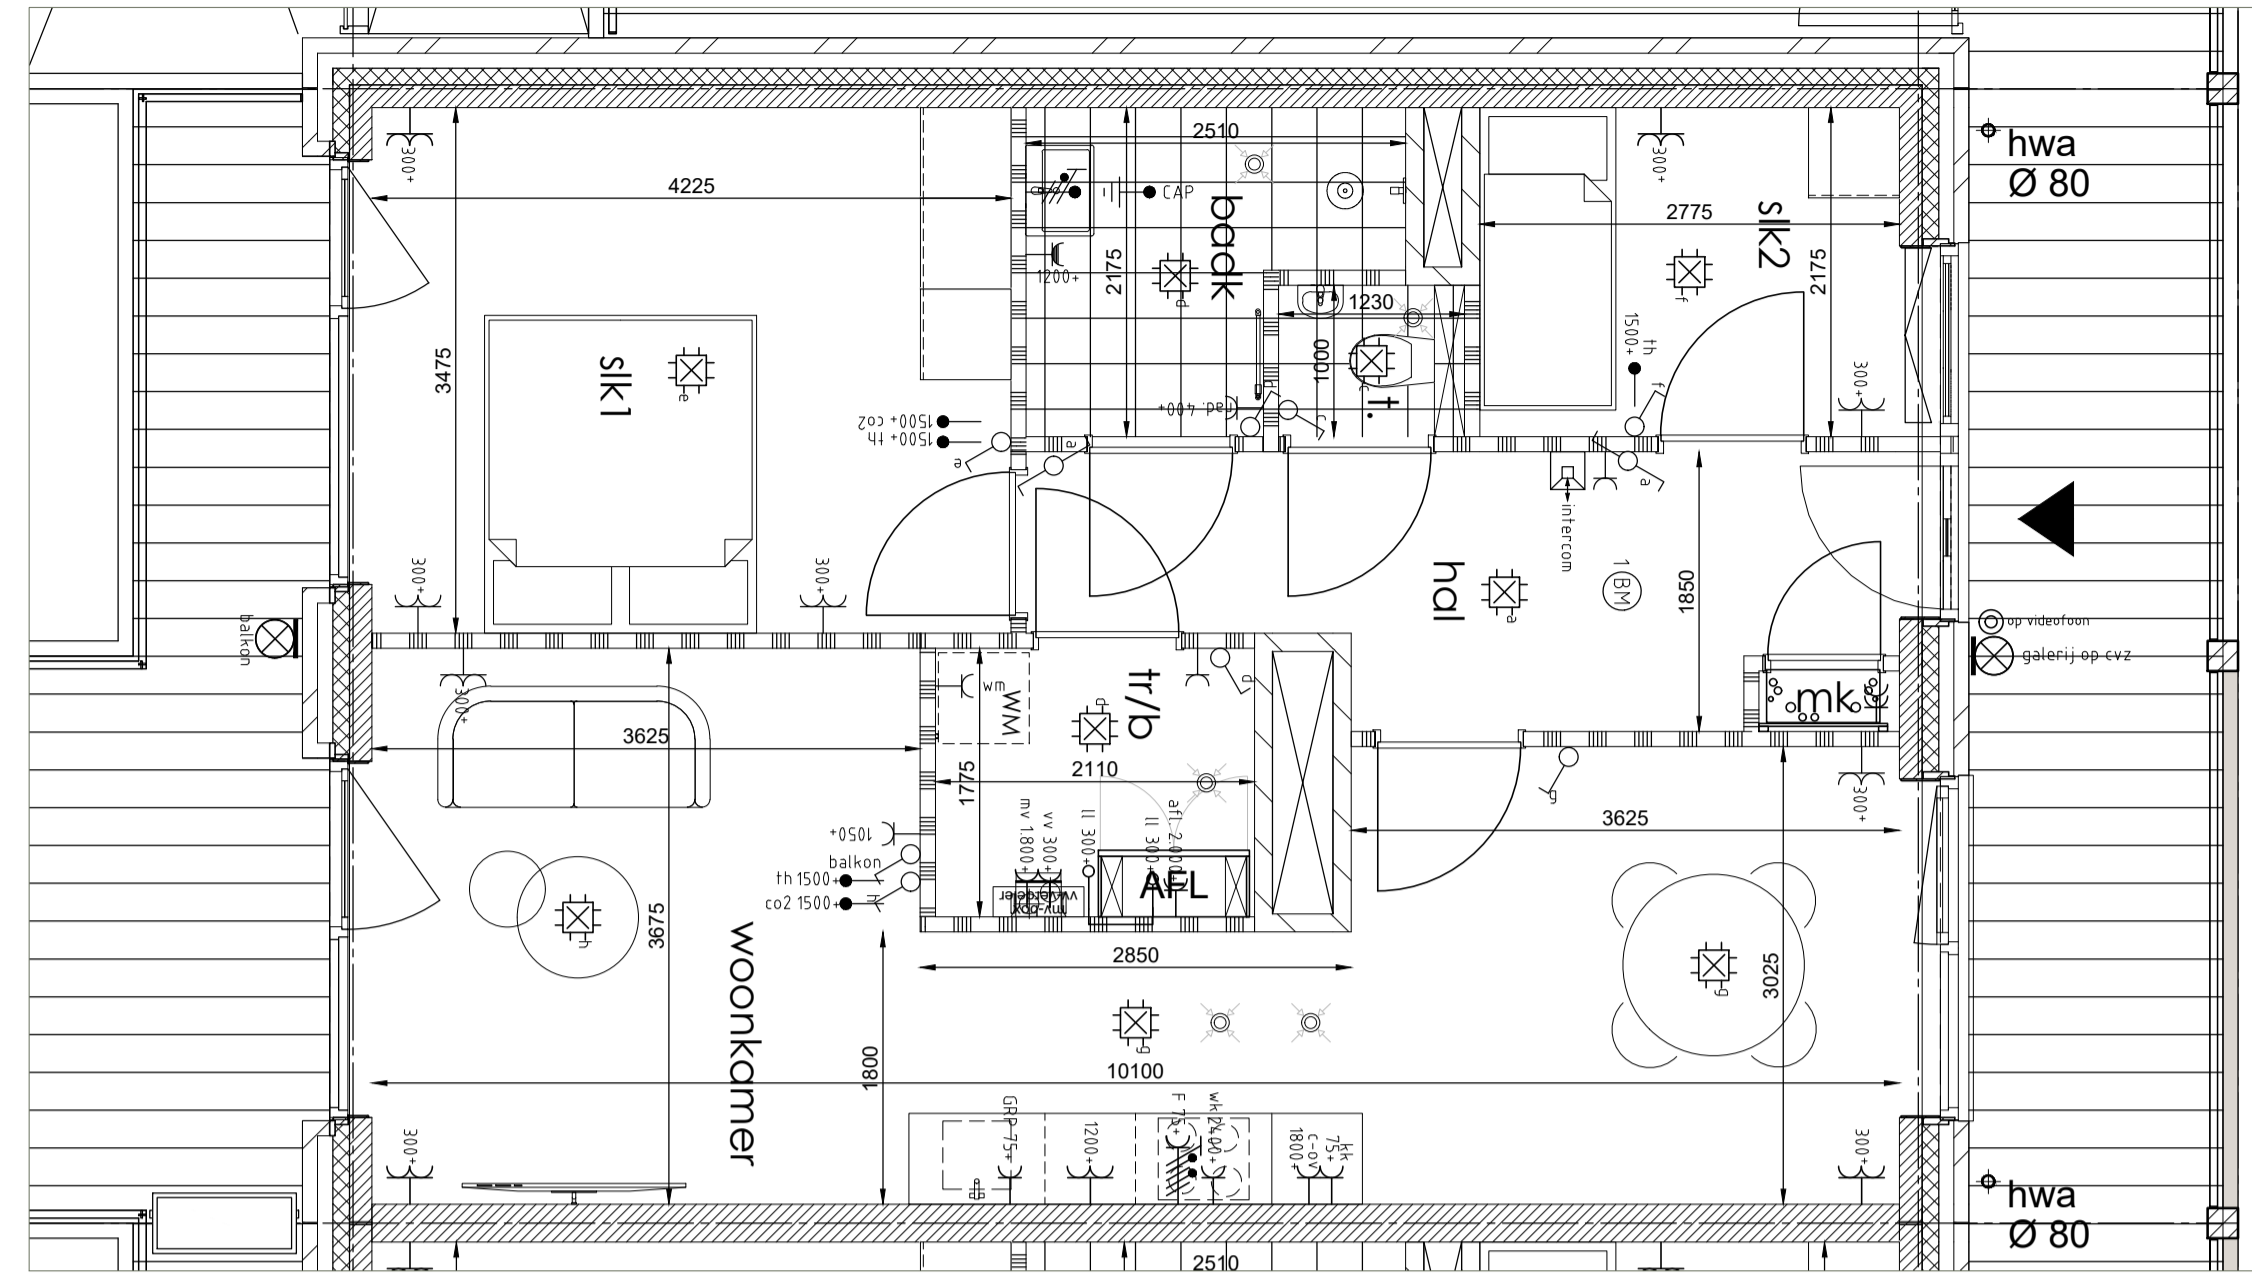


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER TÈV. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANKELPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	BBO OF B110 - RIEKLEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFVERBODT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangklaar				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dakvloeren	: dakvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitair ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijger.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	->->	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	->->	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	->->	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBUWMAAT 75mm)	-	->->	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBUW)	1050+	->->	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	->->	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één vuol inbouwdoos)	300+	->->	SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	->->	OPSTELPLAATS IN WATERMETER ROMING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BADKAMER (opstelselrichting) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	->->	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS10)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	->->	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	->->	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	->->	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot opstelselrichting)	1800+
	WCD l.b.v. WASHDROGER	1050+	->->	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	->->	AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	->->	GRONDKABEL (7mm ² -as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	1800+
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	->->	GRONDKABEL (7mm ² -as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASKEMAF (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	->->	AANSLUIFPUNT BIJTEN T.E.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIEUWST (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.	->->	BRINNEL-BIJTENPOST VOEDINGSON INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	->->	BRANDMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	->->	BRANDMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDUEN AAN NEN 2532	-
<small>STANDAARD MAATVOERING: noder niet noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KIEKEN 100mm</small>					
<small>WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukenstekering WCD IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamerstekering SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCIATED RAL3010 (8pin wit)</small>					
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR					



Westgevel Buitengevel - 1:200

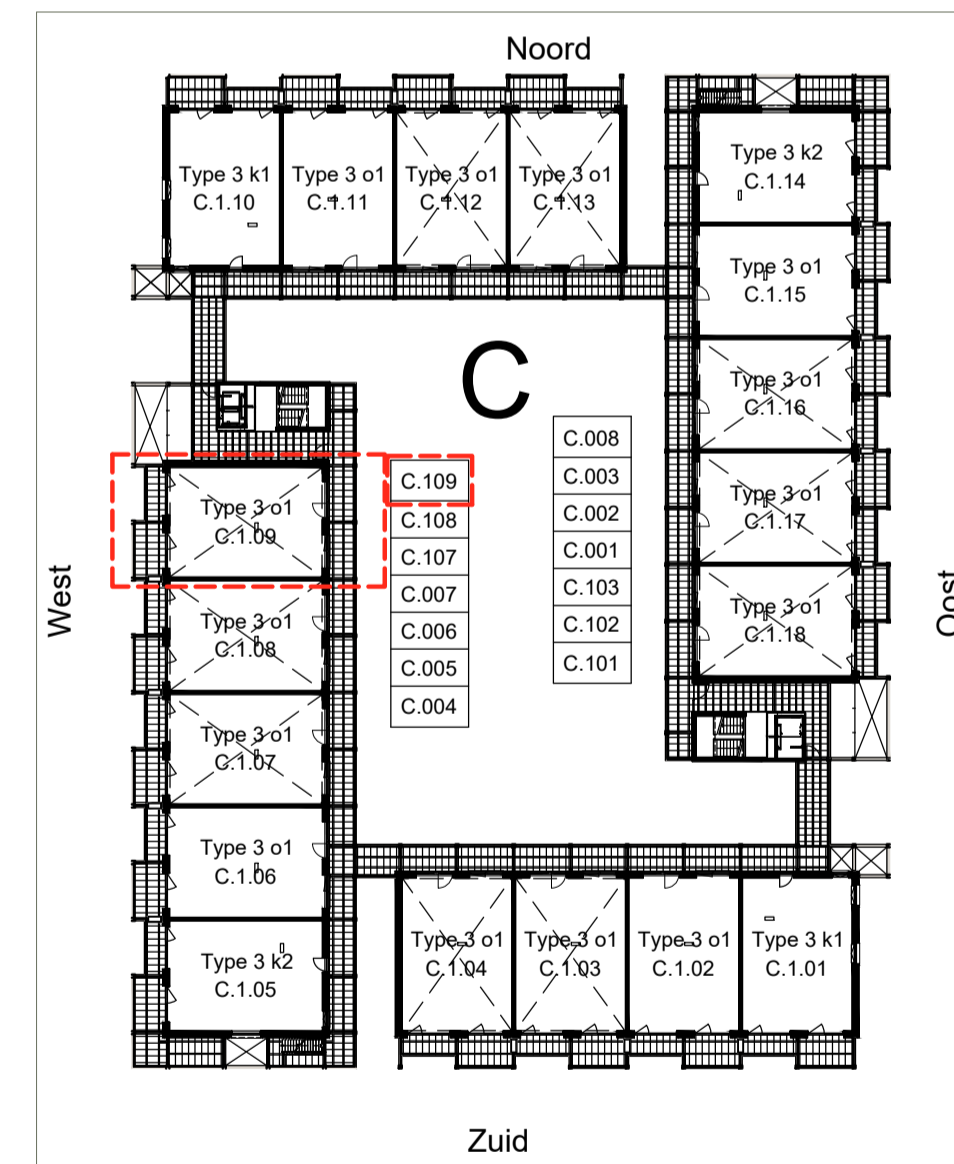

Situatie 1:500
1e Verdieping



Oostgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				Tekening nummer:	C109
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Noordgevel Buitengevel - 1:200




Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200



Westgevel Buitengevel - 1:200

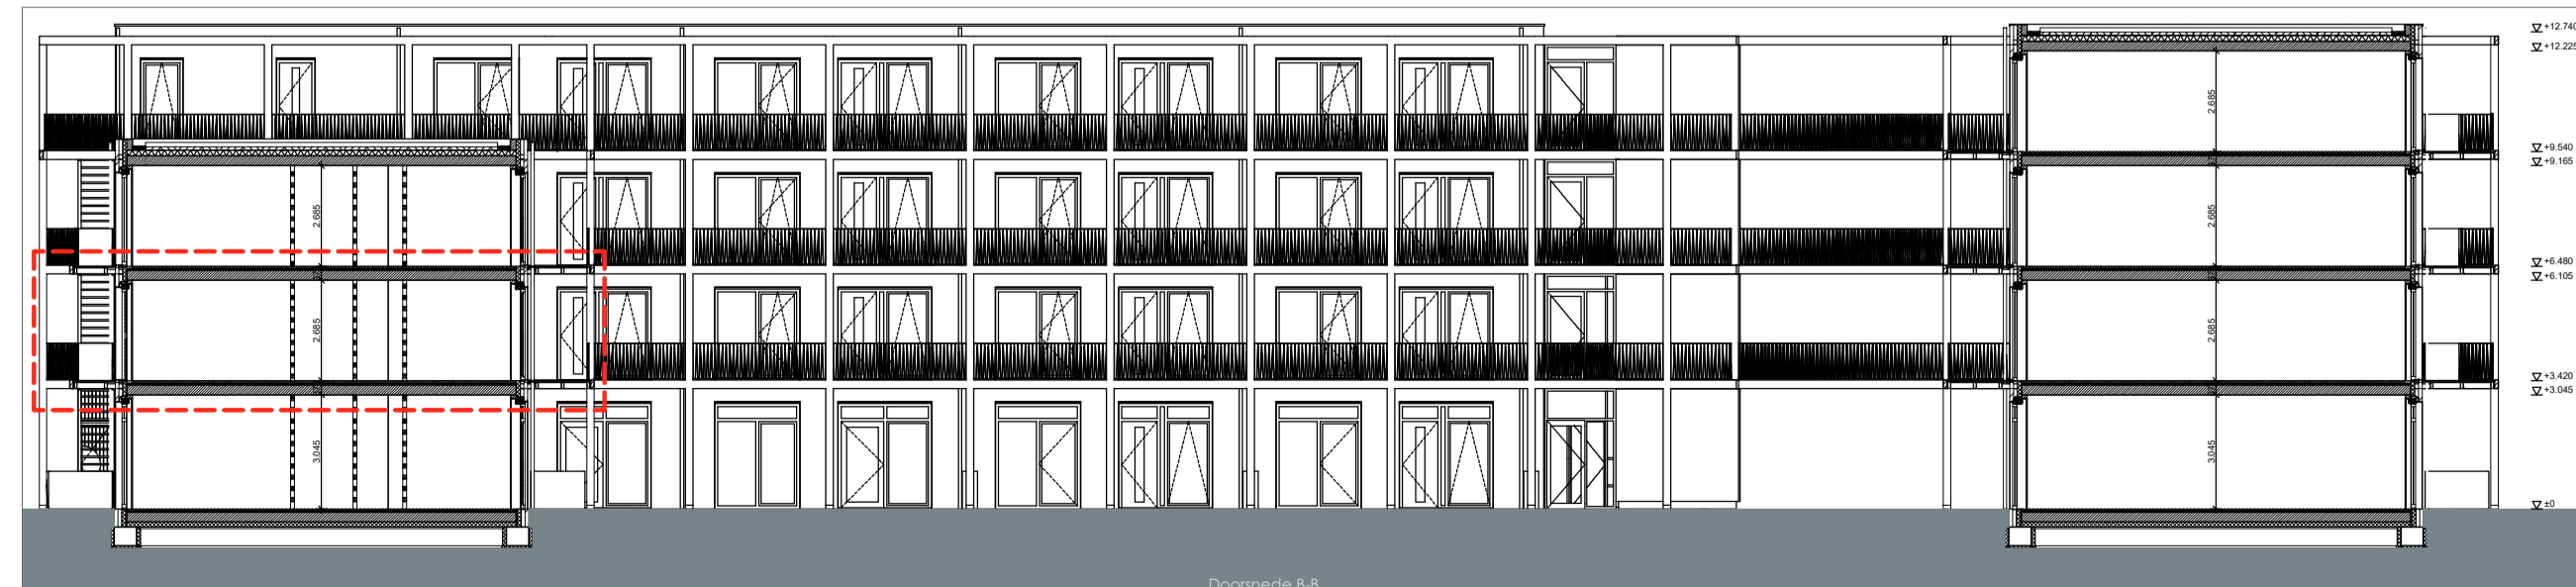


Doorsnede 1:200

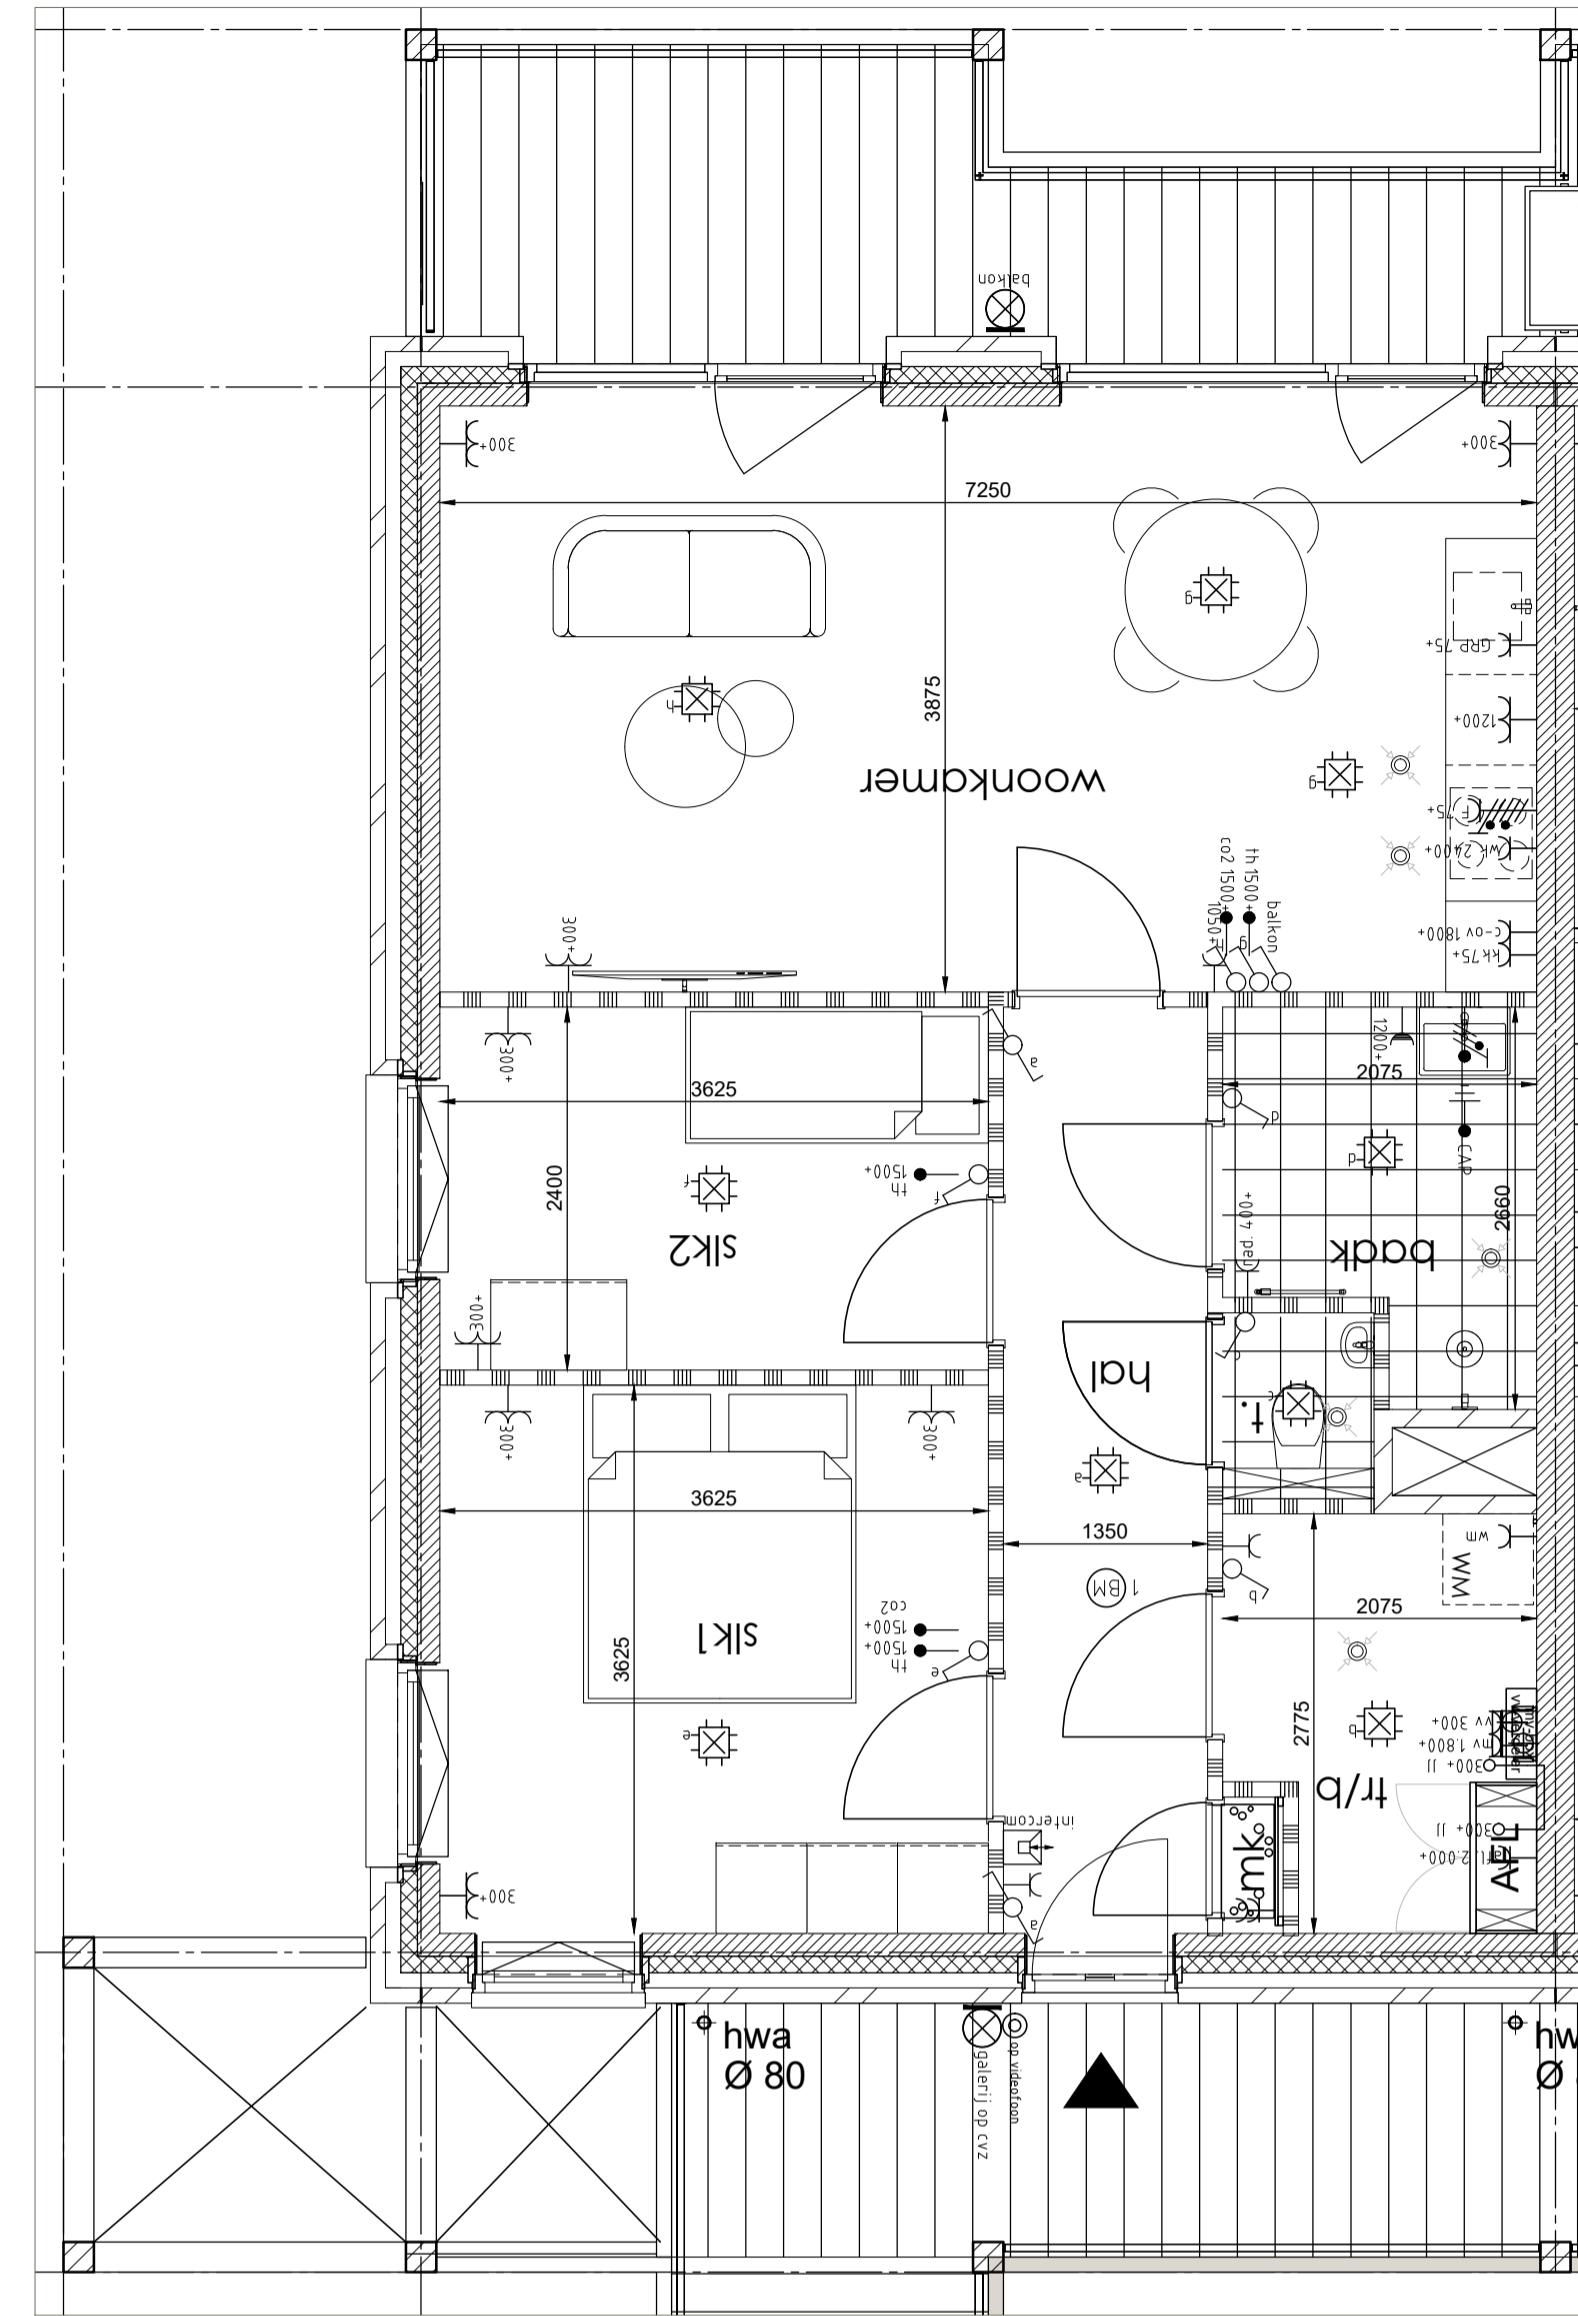


Plattegrond 1:50


RENVOOI BOUWKUNDIG			
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm		
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm		
RENVOOI W-INSTALLATIE			
	RADATOR, WANDMONTAGE		
	OPSTELPLAATS BOEGER		
	OPSTELPLAATS WARMTEPOMP		
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP		
	OPSTELPLAATS BOILER		
	OPSTELPLAATS WTW UNIT		
	AFVEERNET VAN ECOSERVICE B.V.		
BINNENAFWERKING			
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht		
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt		
- wandafwerking	: behangplaat		
- plafondafwerking	: spijkplaatwerk		
- binnenschildderwerk	: exclusief		
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie		
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2		
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir		
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden		
- dekvloeren	: dekvloeren		
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten		
ALGEMEEN			
- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten			
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)			
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!			
- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.			
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.			
- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.			
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE			
	1050+	->-> LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	1050+	->-> LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	1050+	->-> BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	1050+	->-> BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	1050+	->-> CENTRAAL AARDPUNT	300+
	1050+	->-> BILDDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	1050+	->-> SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	300+	->-> DROEFWAST IN WETTERSTAD WONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	N.T.B.	->-> OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS513)	-
	N.T.B.	->-> INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	N.T.B.	->-> CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	1050+	->-> WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door afwerking)	1800+
	1050+	->-> WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	N.T.B.	->-> AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	N.T.B.	->-> GRONDKABEL (mmk-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	N.T.B.	->-> GRONDKABEL (mmk-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	N.T.B.	->-> AANSLUITPUNT BIJEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	N.T.B.	->-> BINNEN-BUITENPOST VOEDINGEN INSTALLATIE	1600+
	N.T.B.	->-> BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	N.T.B.	->-> BRANDMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder met noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 100mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET HOOGTE 100mm</p>			
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>			

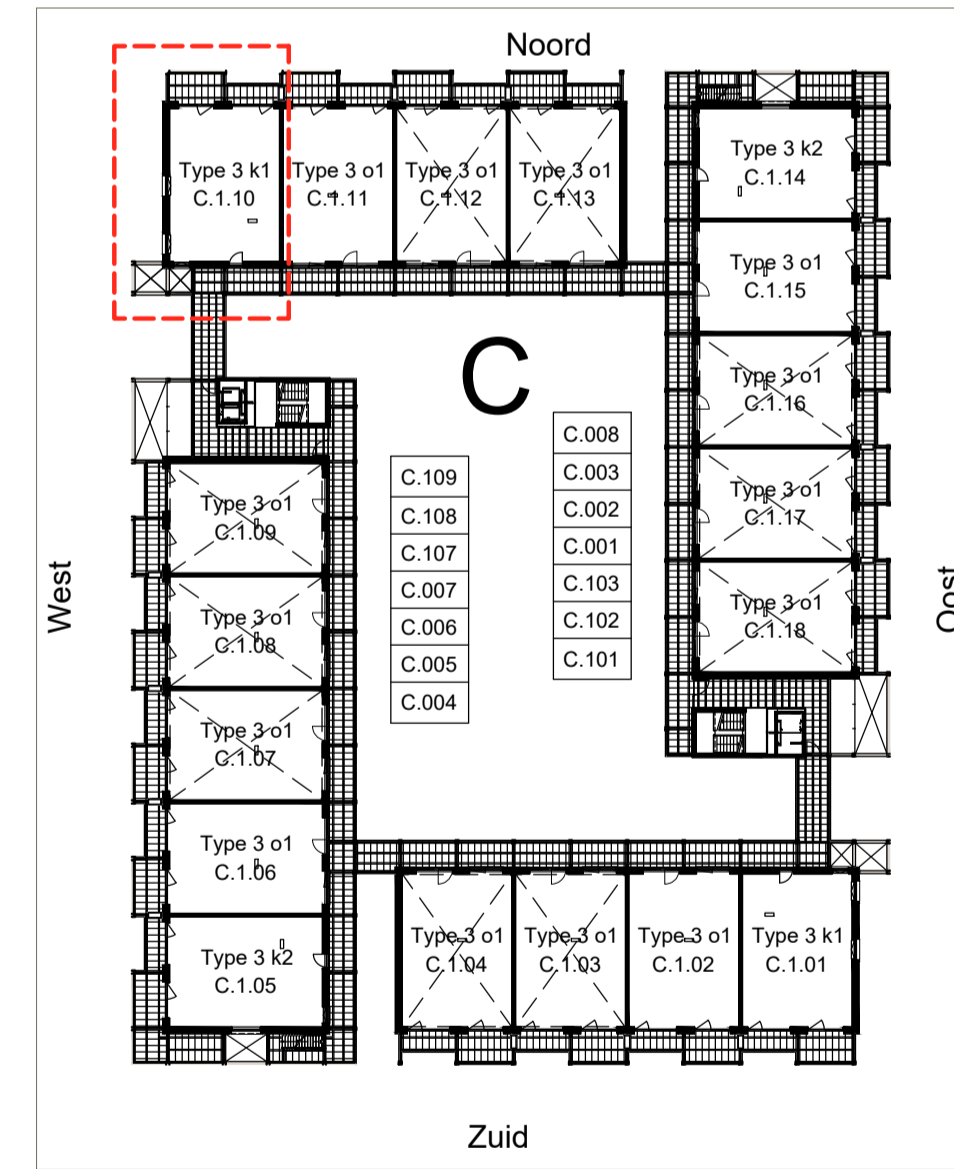

Situatie 1:500
1e Verdieping




Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A B C D E		
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				tekening nummer	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C110	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

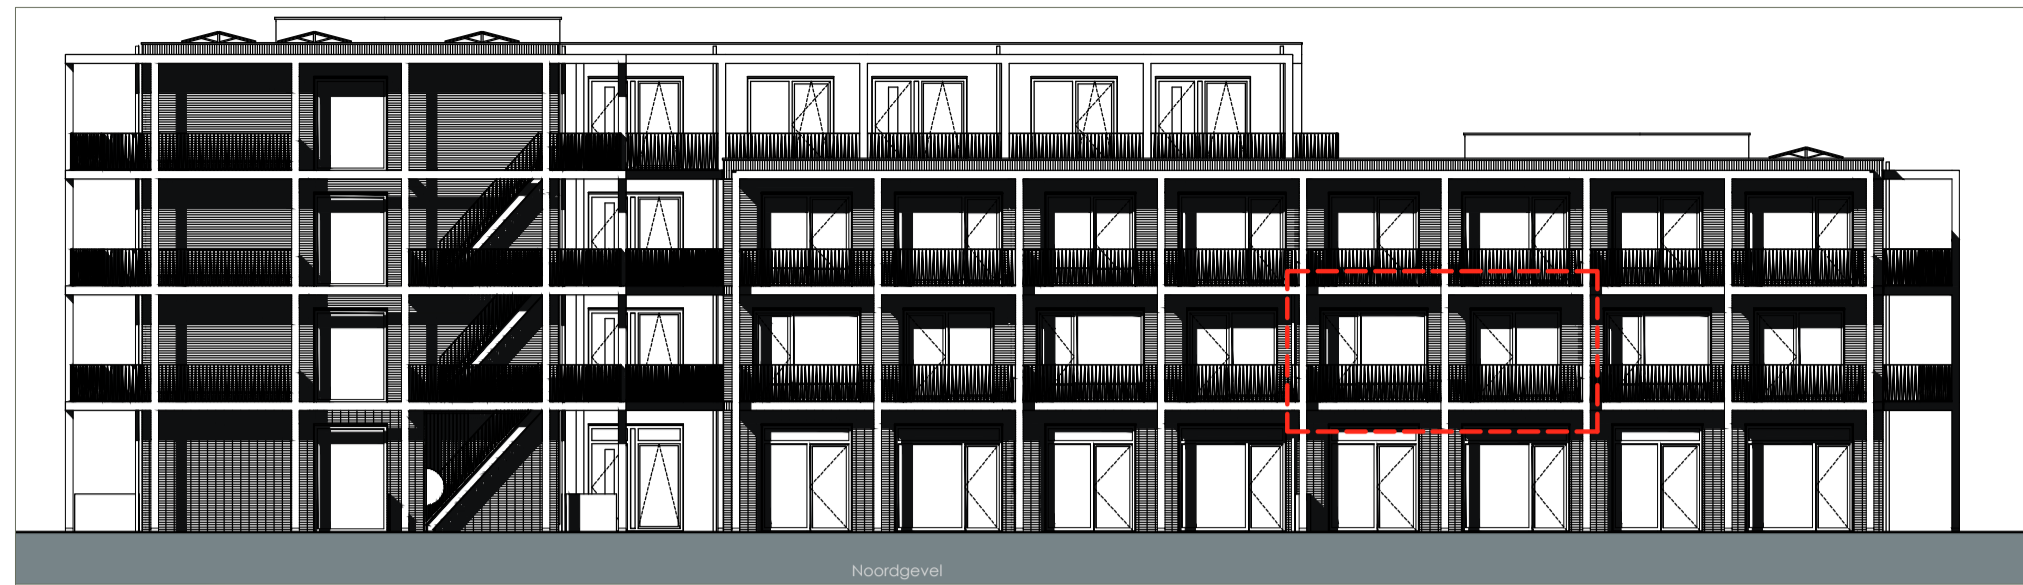


Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

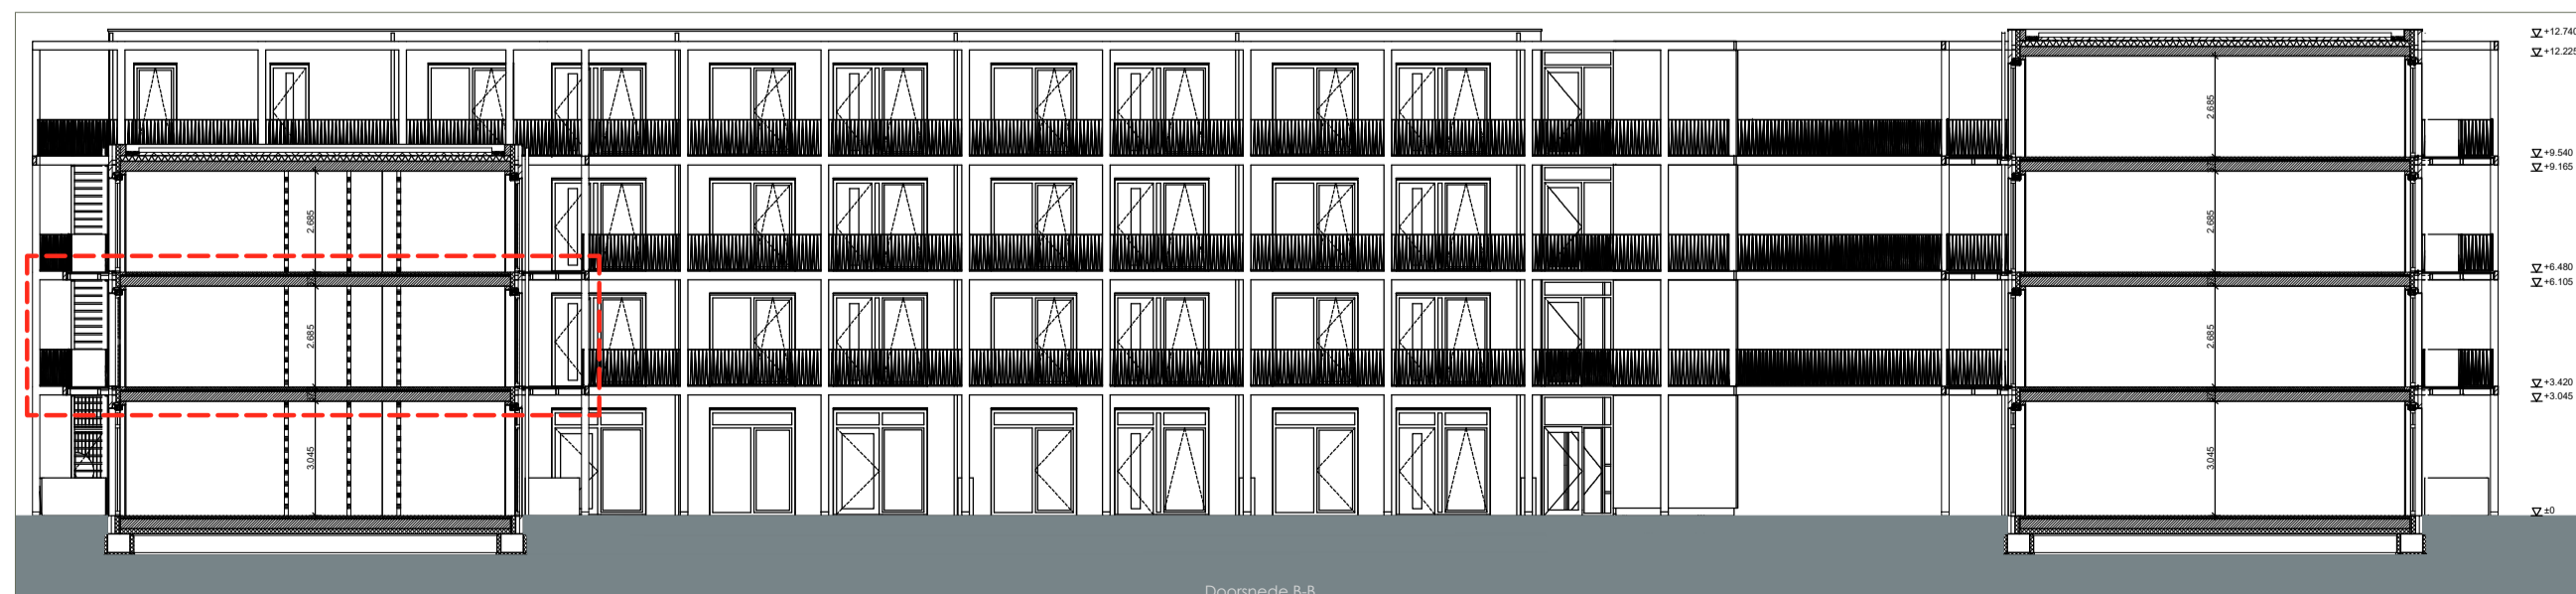


Doorsnede 1:200

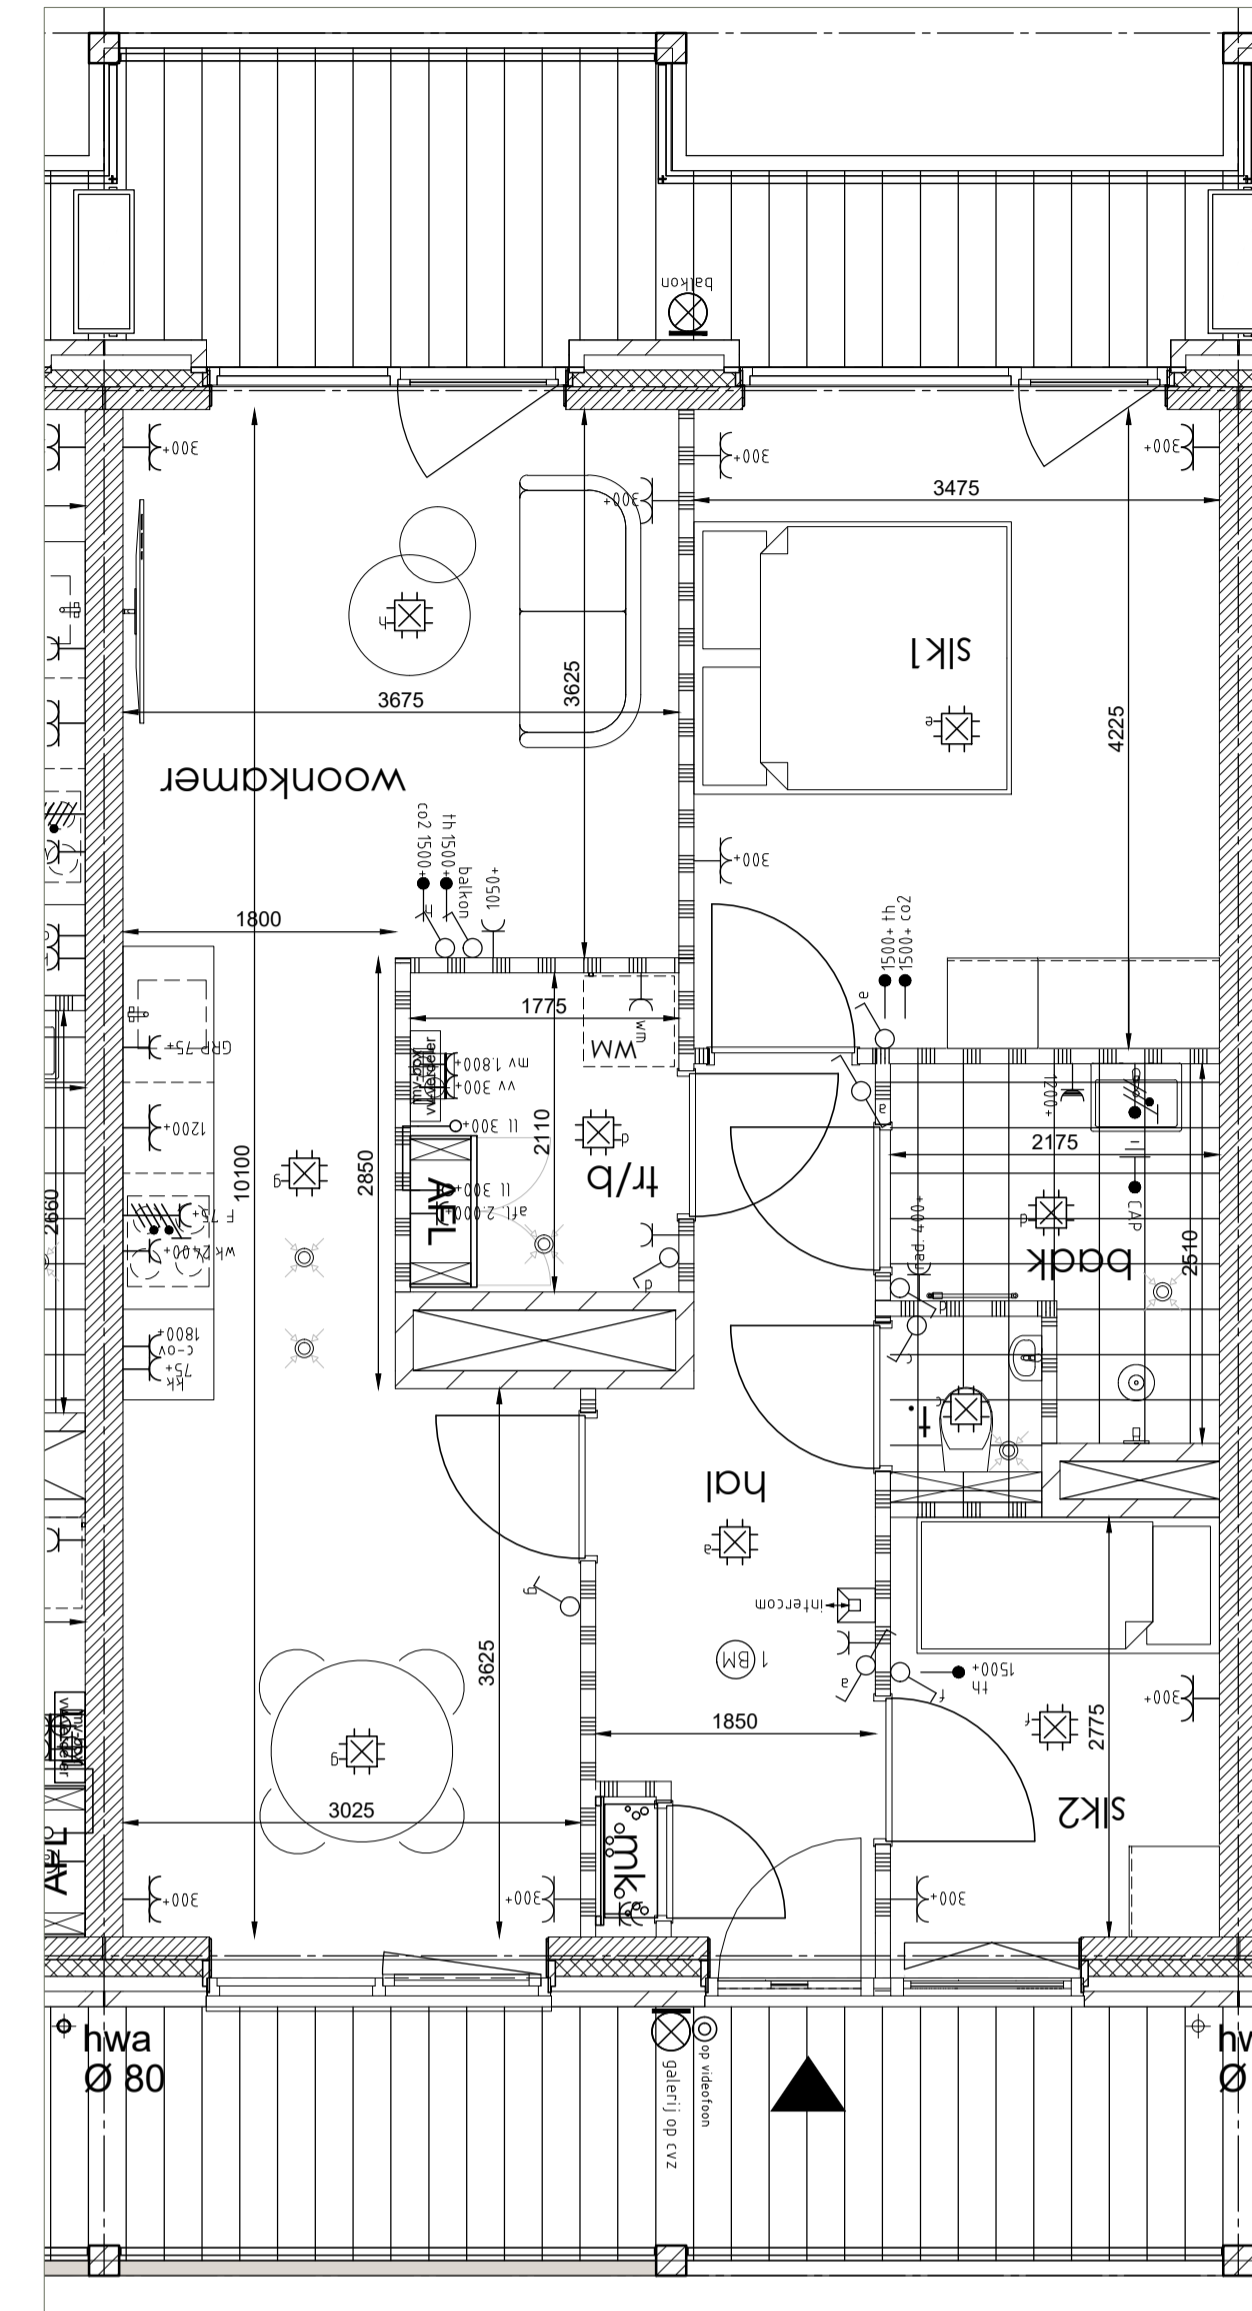


Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANKELPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	BBO OF B110 - RIGIDLEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MV-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangplaat				
- plafonduafwerking	: spackplaatwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1050+		CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+		SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+		DIETERMAT IN WATERDAMP BODING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS10)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselrichting)	1800+
	WCD l.b.v. WASHROEGER	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADDER (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		AANSLUITPUNT BUITEN F.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIELEWAF (hoogte zie keuken- en of koperstekering)	N.T.B.		BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANUIT HOER BINNENWAND 100mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINIE AFSTAND 200mm h.o.h. SCHAKELMAATRIJAL, INBOUWMAAT: 20x62x100 (RAL3010 (geen wit))</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

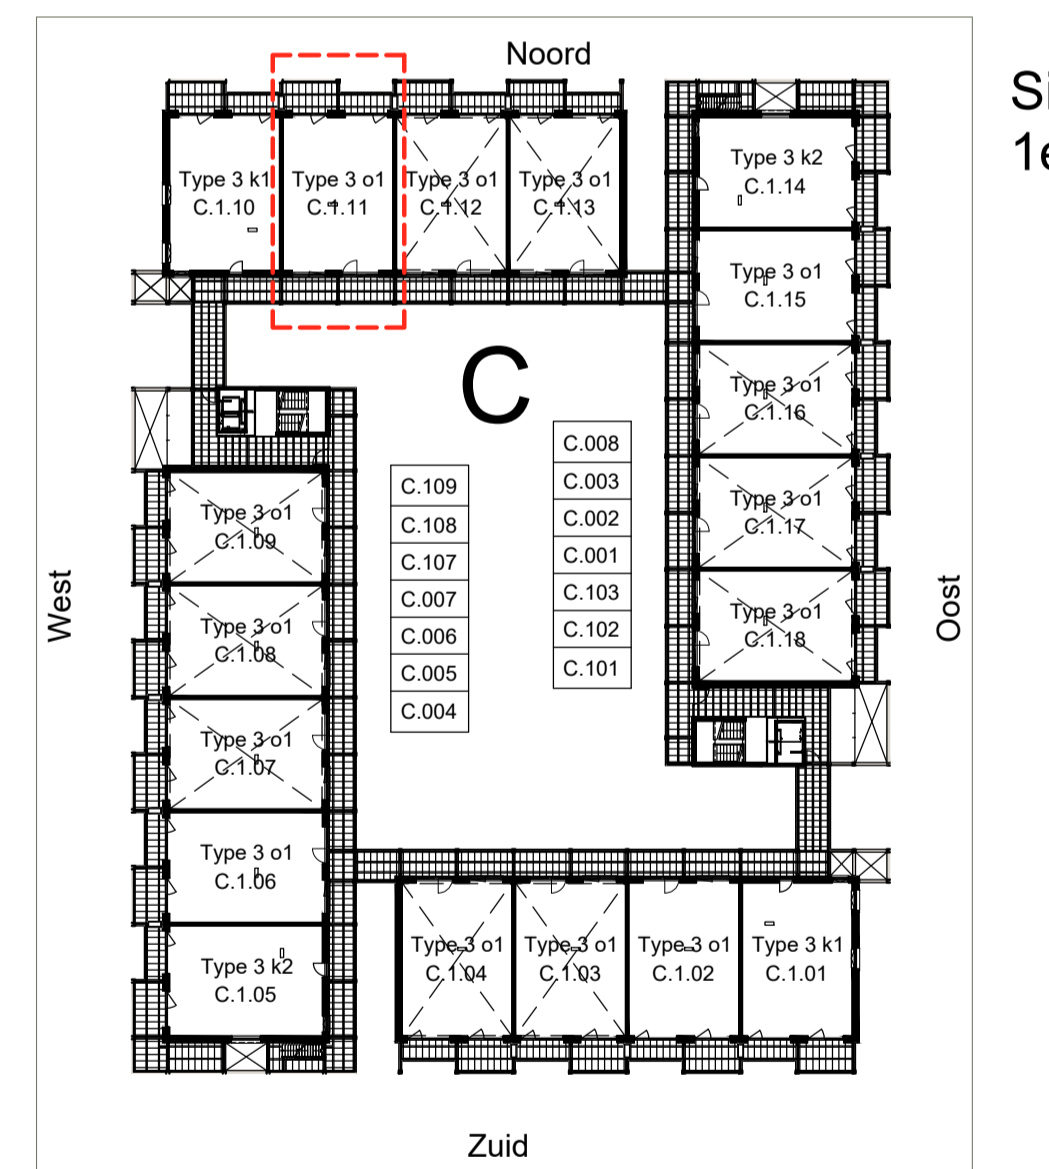

Situatie 1:500
1e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				tekening nummer	C111
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

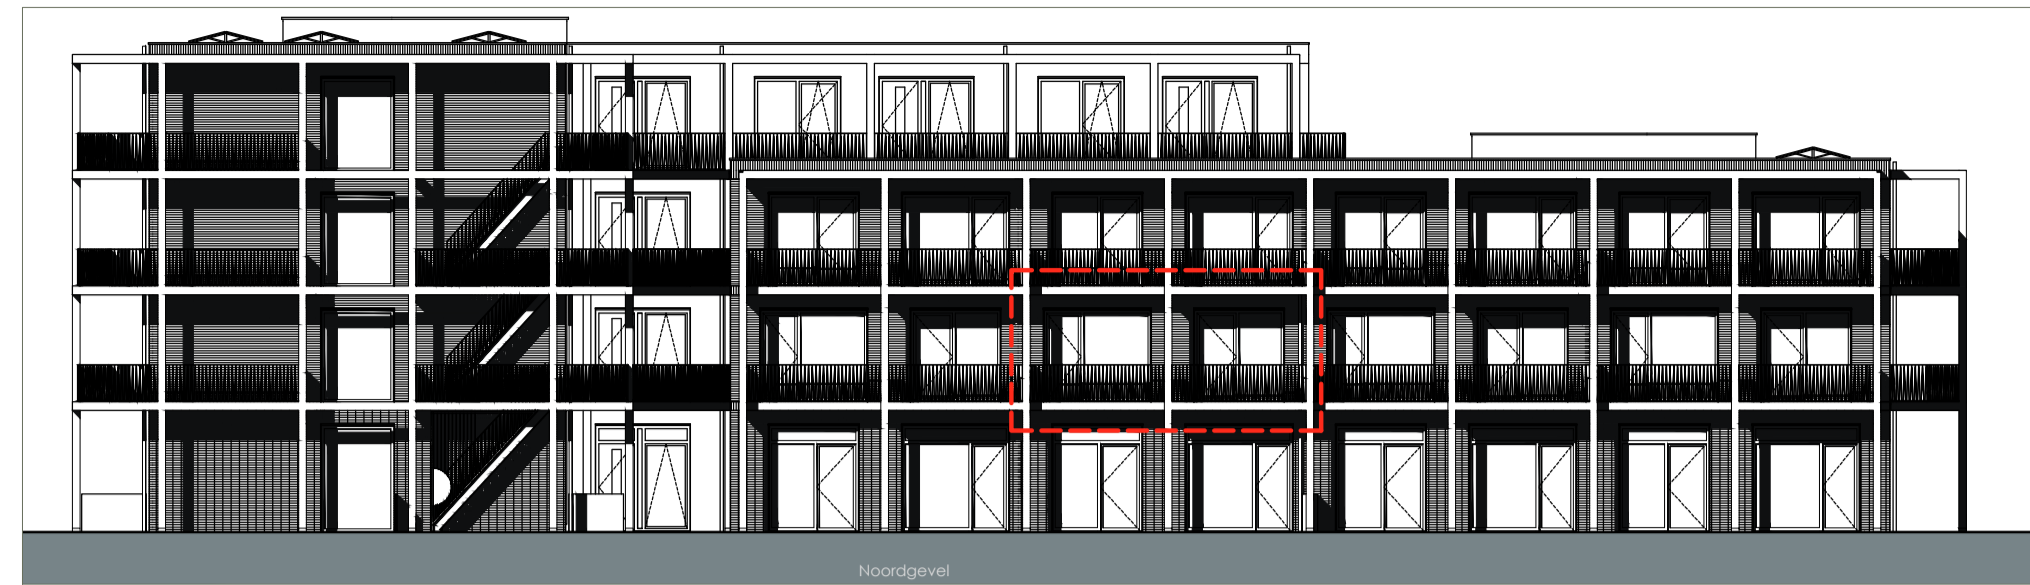


Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

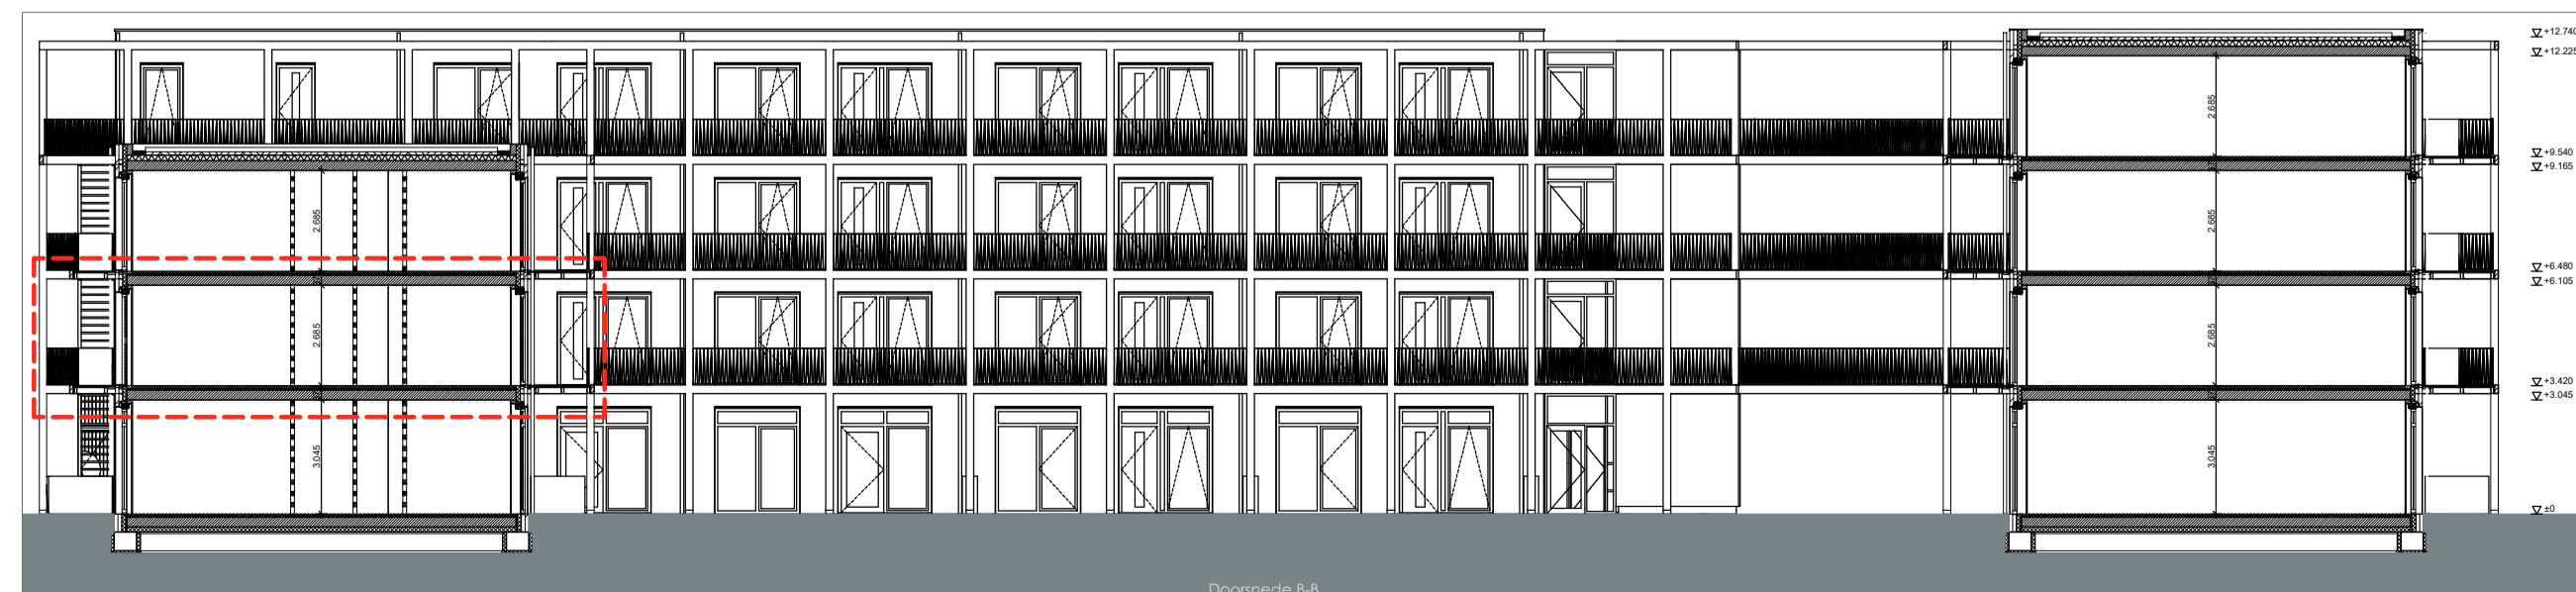


Doorsnede 1:200

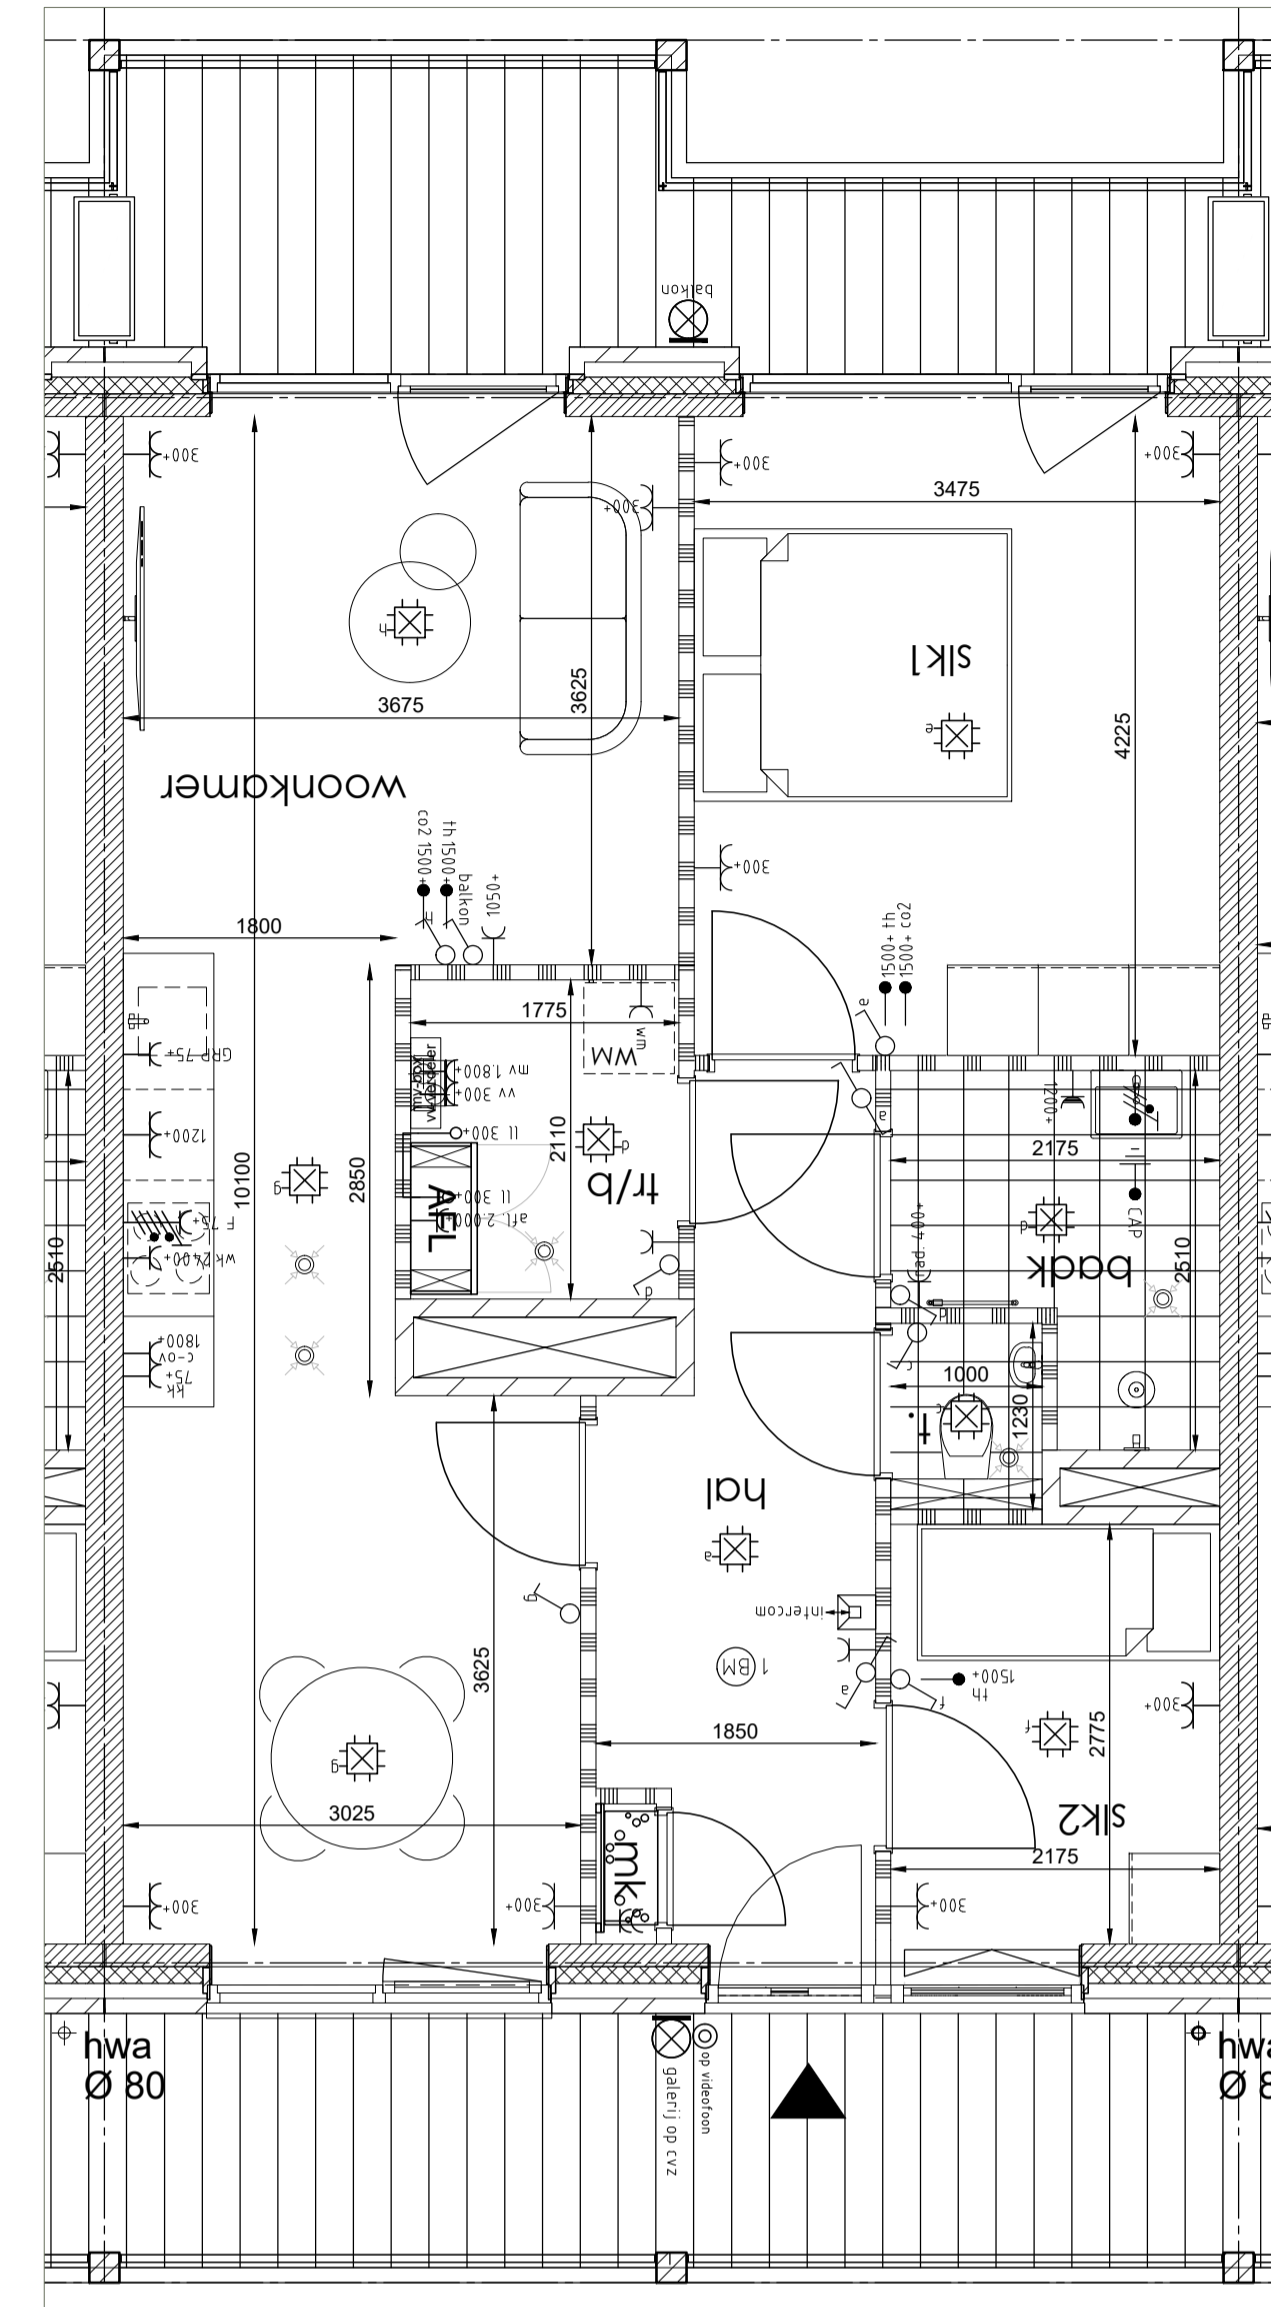


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELLICHTE KRAAN KOUDE WATER TUV WASSMACHINE OF VAATWASHER				
	ANKELPUNTEN WARM EN KOUDE WATER				
	BOG OF Ø110 - RIGOLELEIDING				
	RADIATOR, WARMTOEGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASSMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangplaat				
- plafondafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis ZLV2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VADER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+		CENTRAAL AANSLUITPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwboes)	300+		SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwboes)	300+		DIETHERMOSTAT IN WATERSTAD ROMING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPTISCHE ROOMDELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselrichting)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. berging	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASSEMOP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		AANSLUITPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIELEWAF (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		BINNEN-BIJTENPOST VIDEOFON INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder tot noder aansluitingen AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. SCHAKELMATERIAAL: INBOUWMAAT: 20x25 45000 16x2010 (8pin wit)</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

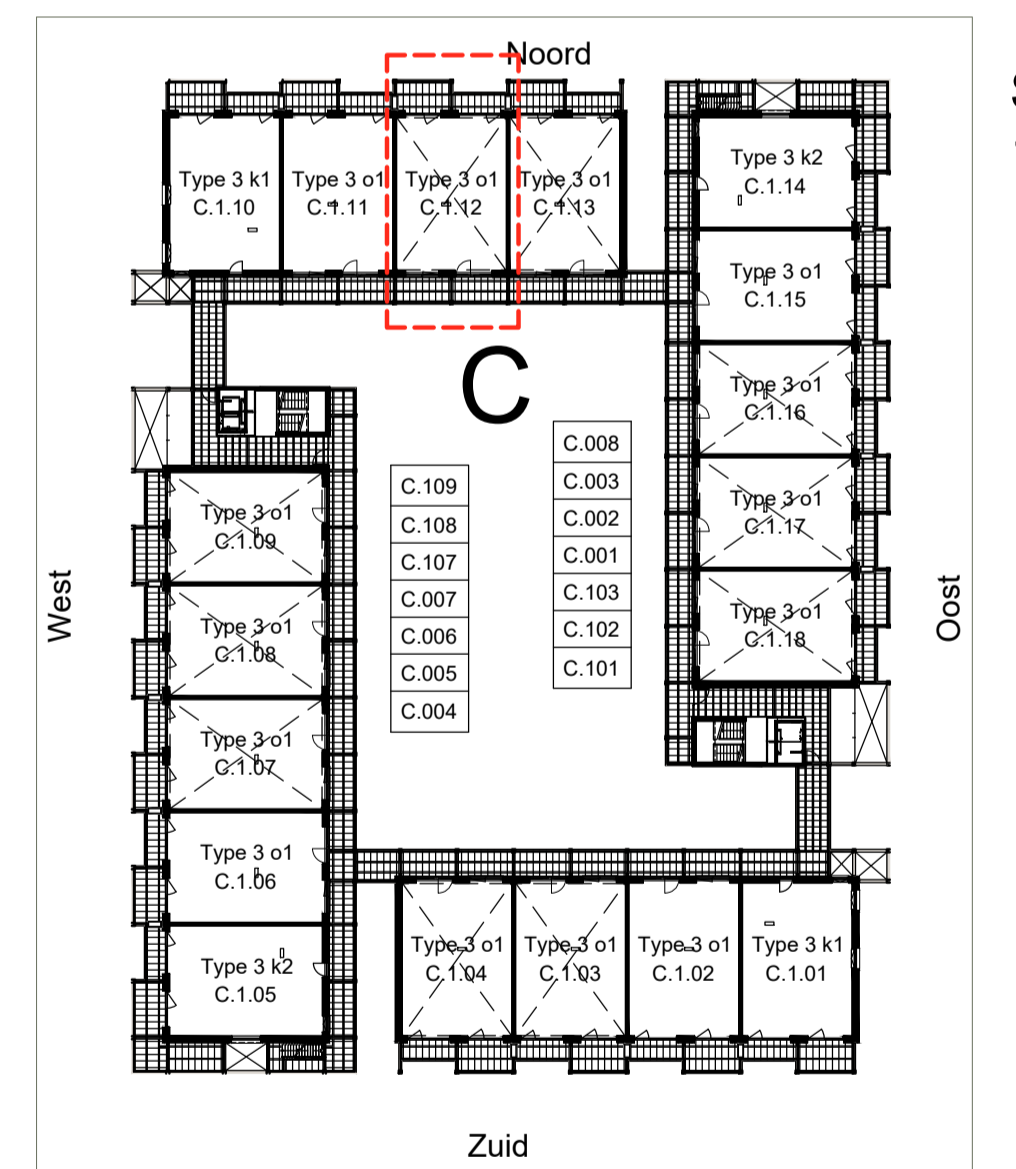

Situatie 1:500
1e Verdieping




Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd: A	B	C	D	E
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.	Formaat: A1	tekening nummer	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C112	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnenzijde woonhofje - 1:200

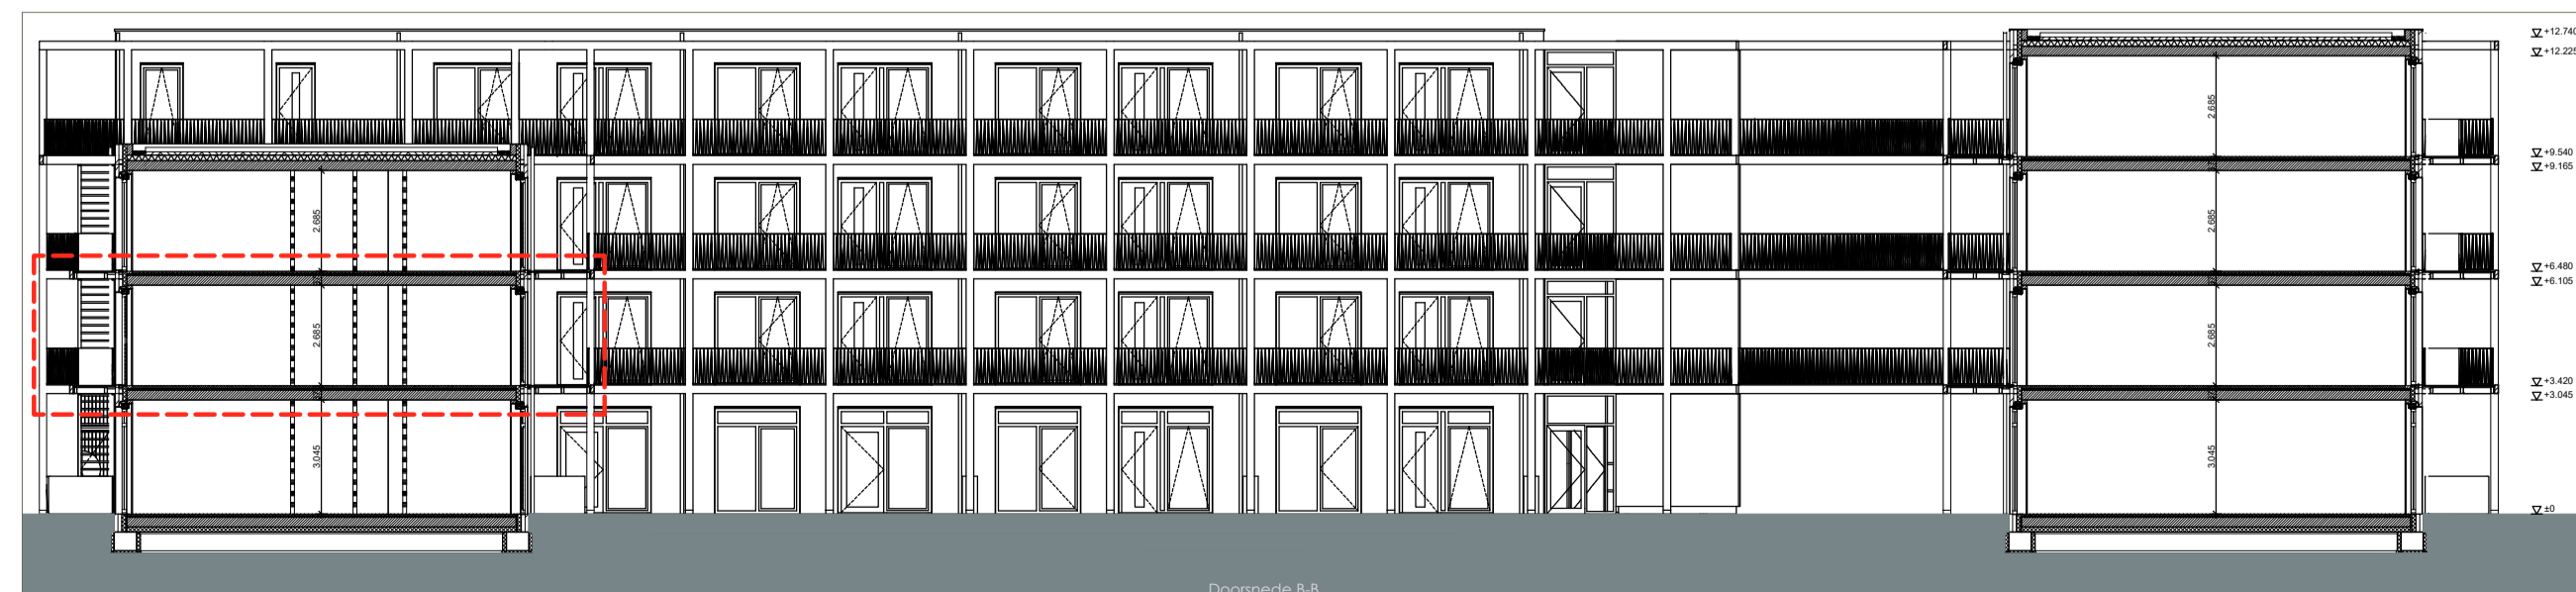


Doorsnede 1:200

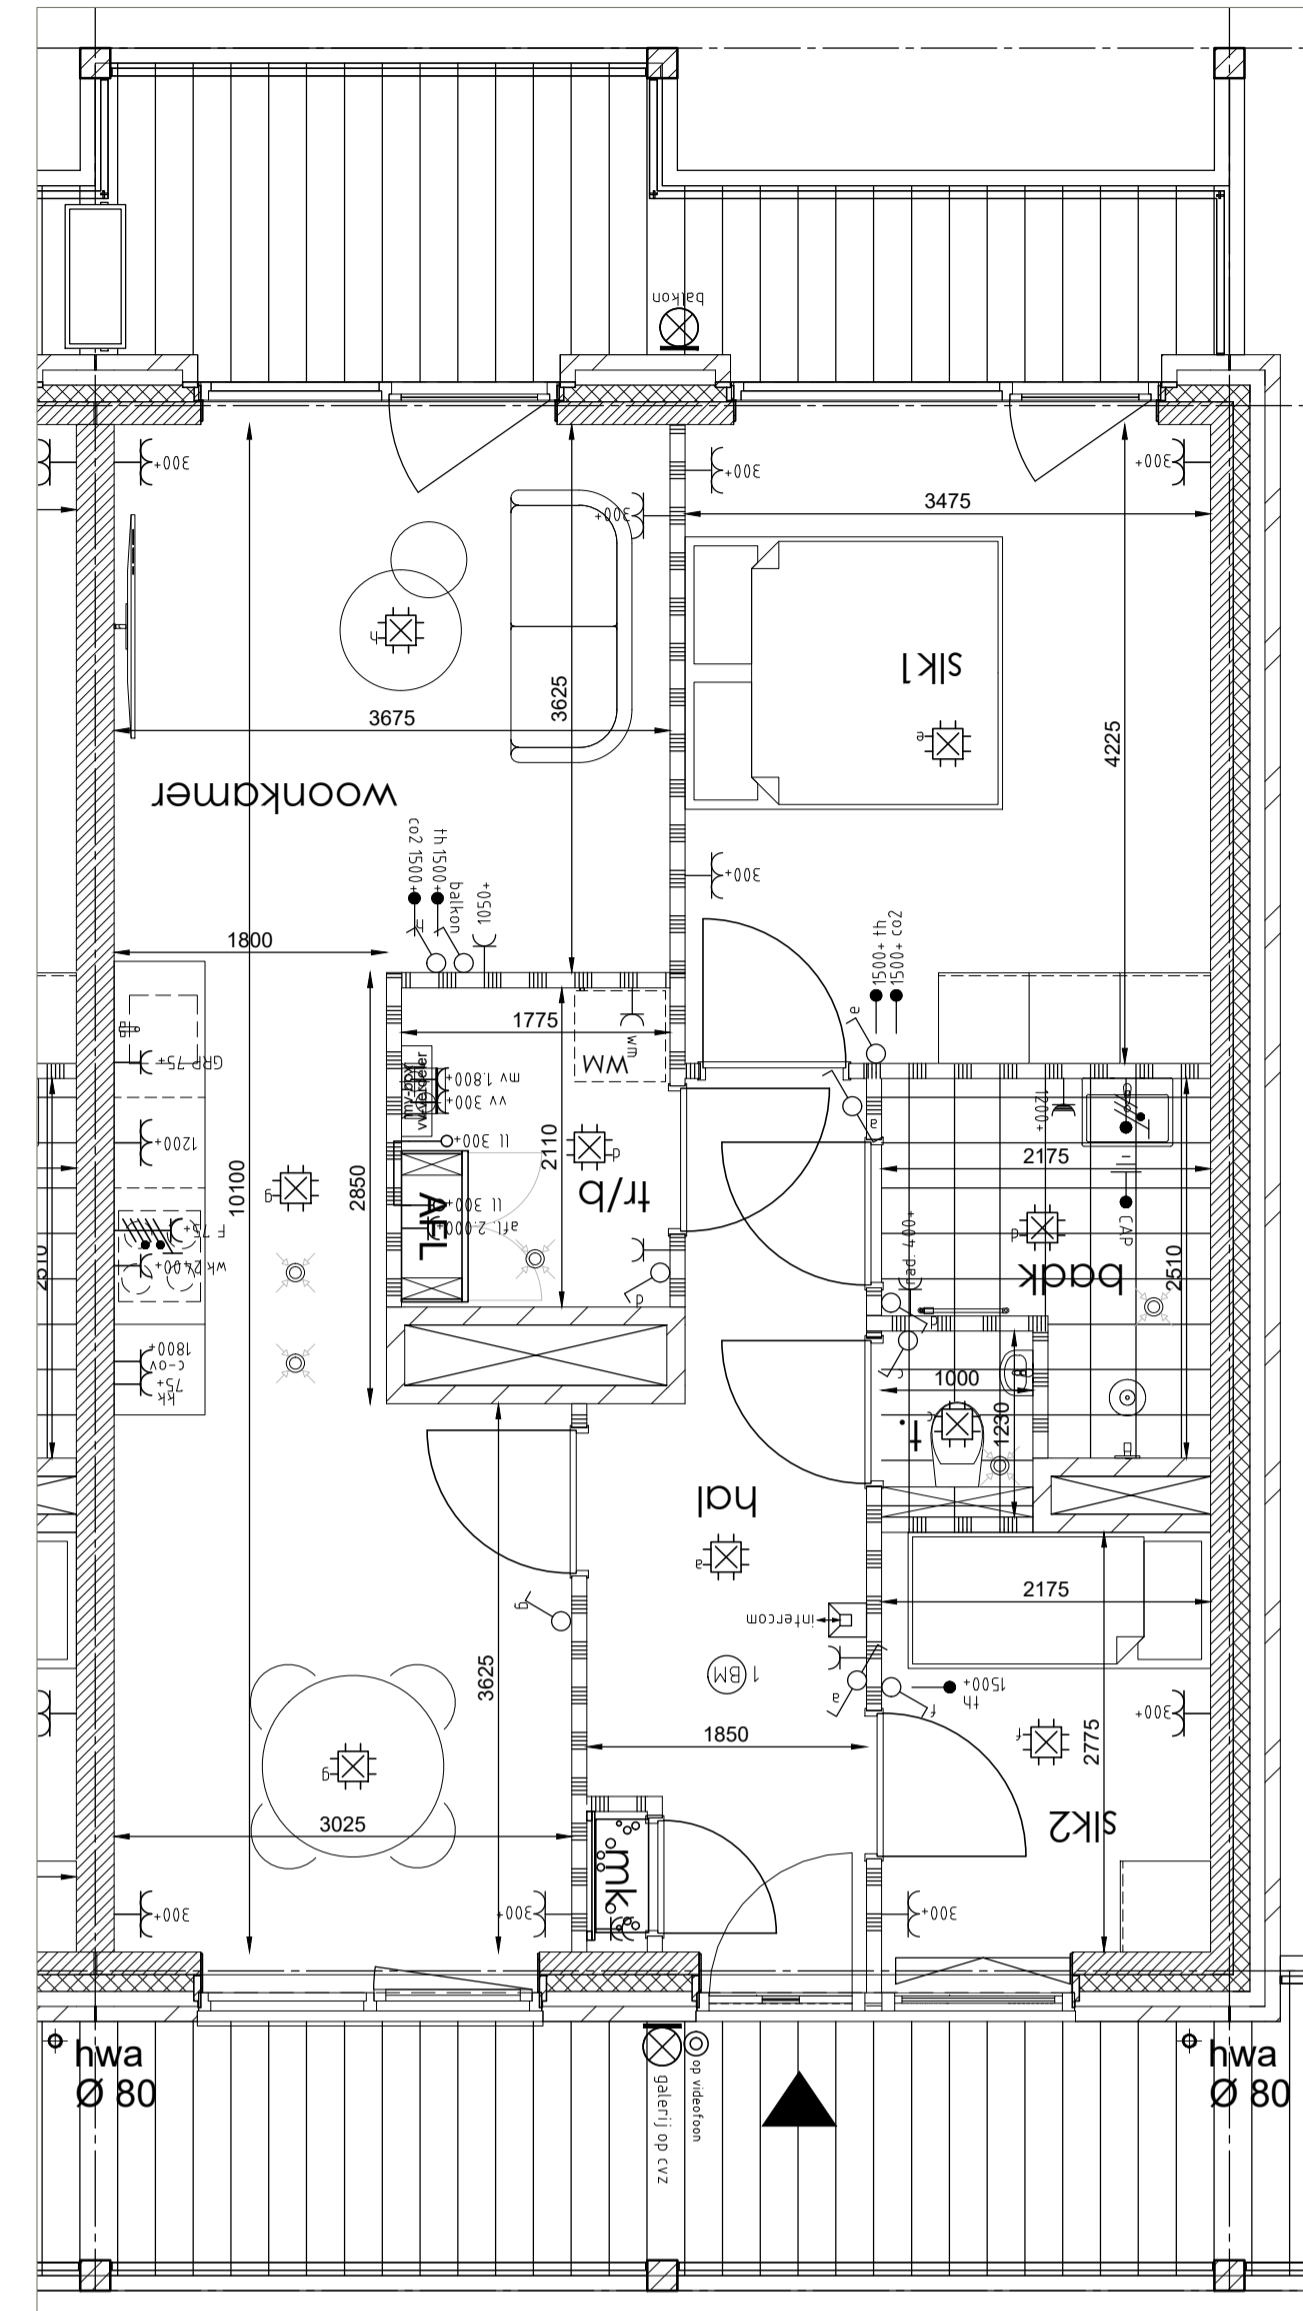

Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAATPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELIUCHE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER				
	ANSLUITPUNTEN WARMEN KOUDE WATER				
	BOG OF Ø110 - RIEPGELEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS W.V. BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behanggliaar				
- plafonduafwerking	: spack spulwerk				
- binnenschilderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEGEWINGSCHAKELAAR (VAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+		CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1050+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+		SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+		DIETHERMIST IN METERMIST ROKING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKEMER (opstelselricht) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPTISCHE ROOMDELMER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is oorgegeven, noder te bepalen door opstelselrichting)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keuken- en of kopersteekening)	N.T.B.		AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keuken- en of kopersteekening)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of kopersteekening)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMOP (hoogte zie keuken- en of kopersteekening)	N.T.B.		AANSLUITPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KIEUWST (hoogte zie keuken- en of kopersteekening)	N.T.B.		BINNEN-BIJTENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	-
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMER / ROOMDELMER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDELMER / ROOMDELMER - TE VOLDUEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder niet onder aanpakken AANSLUITPUNTEN VANUIT HOER BINNENWAND 50mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o. AANSLUITPUNTEN NIET KODEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

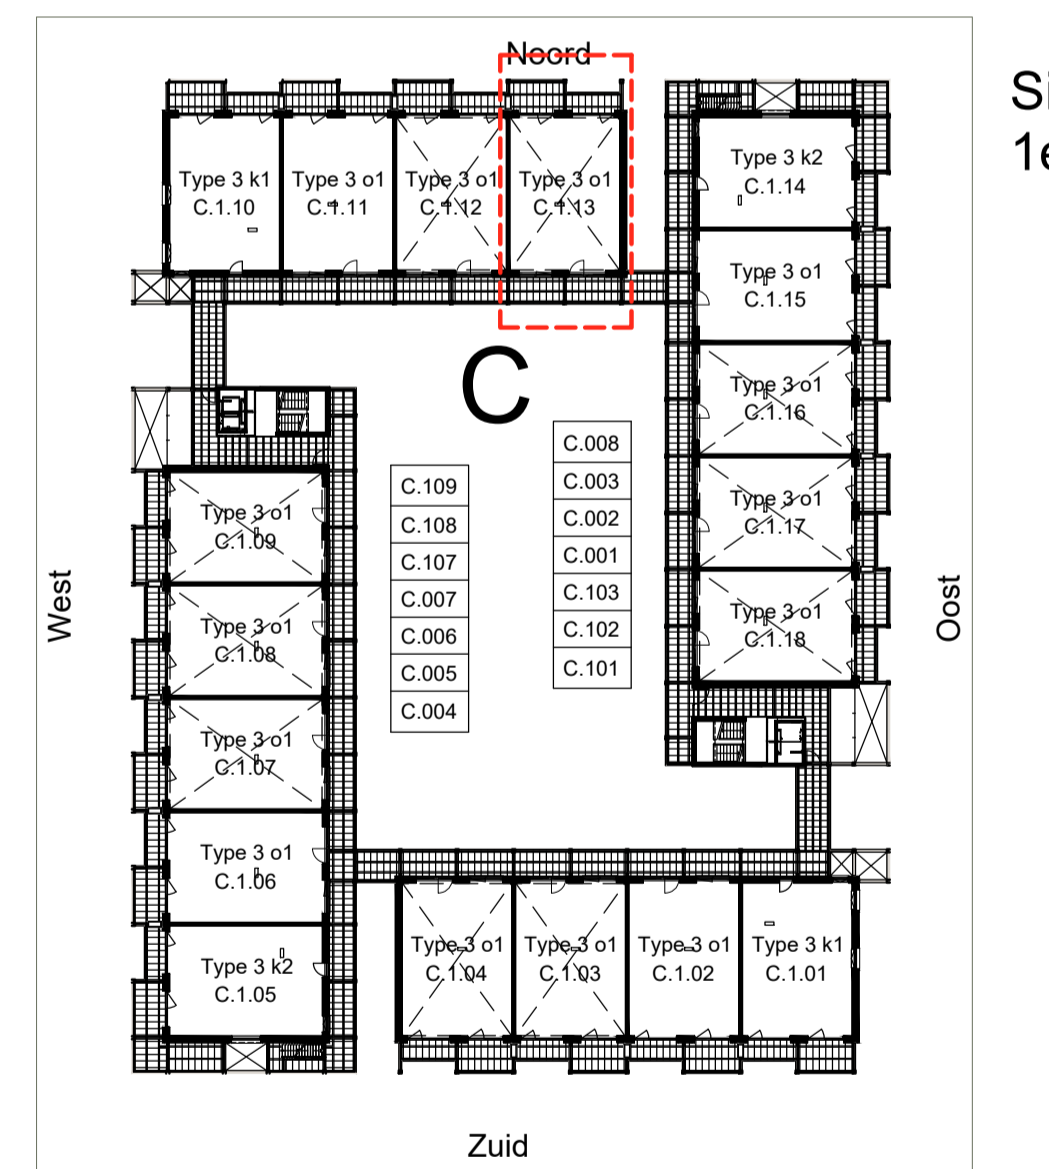


Situatie 1:500
1e verdieping

Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A B C D E	Getekend:	A.C.
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Formaat:	A1
				tekening nummer	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C113	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200

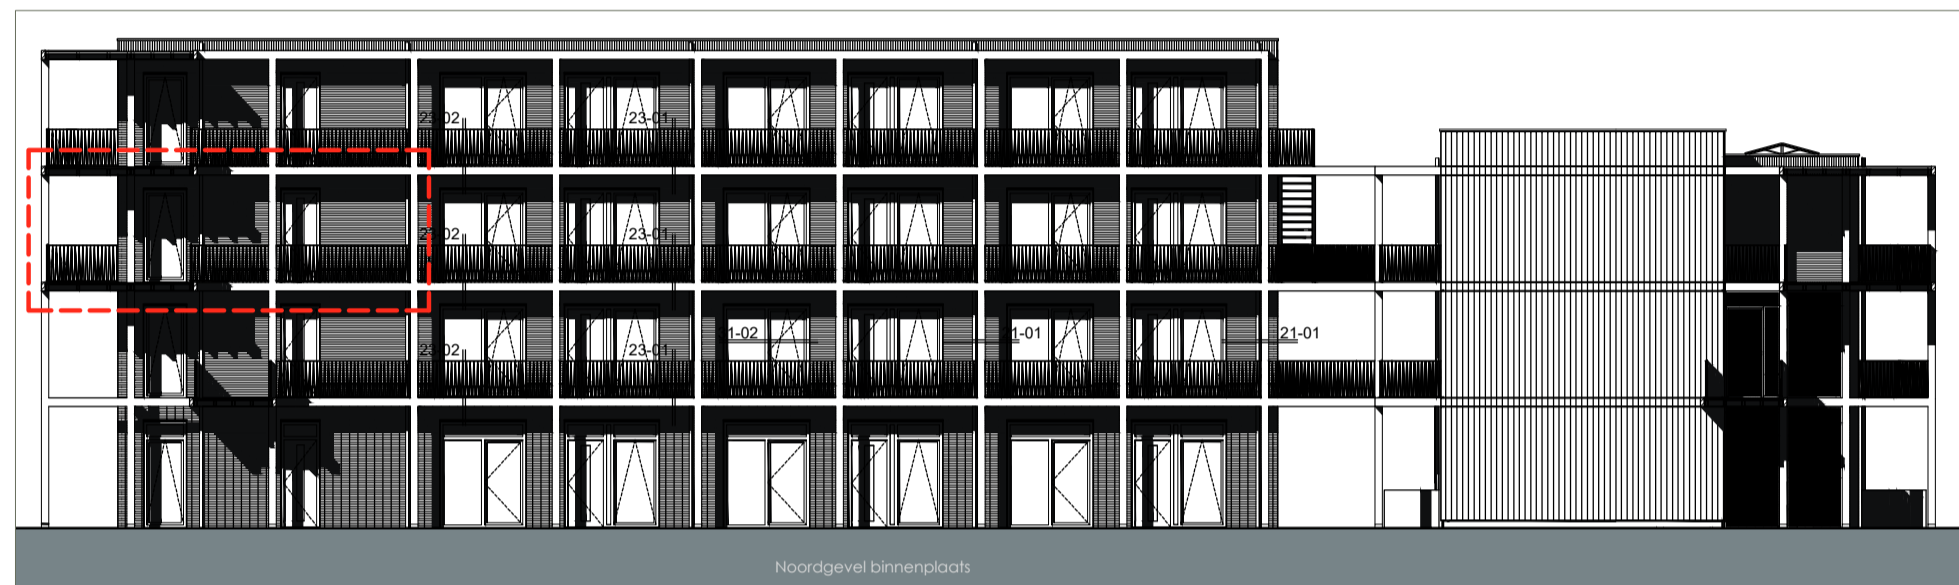


Noordgevel Binnengevel - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

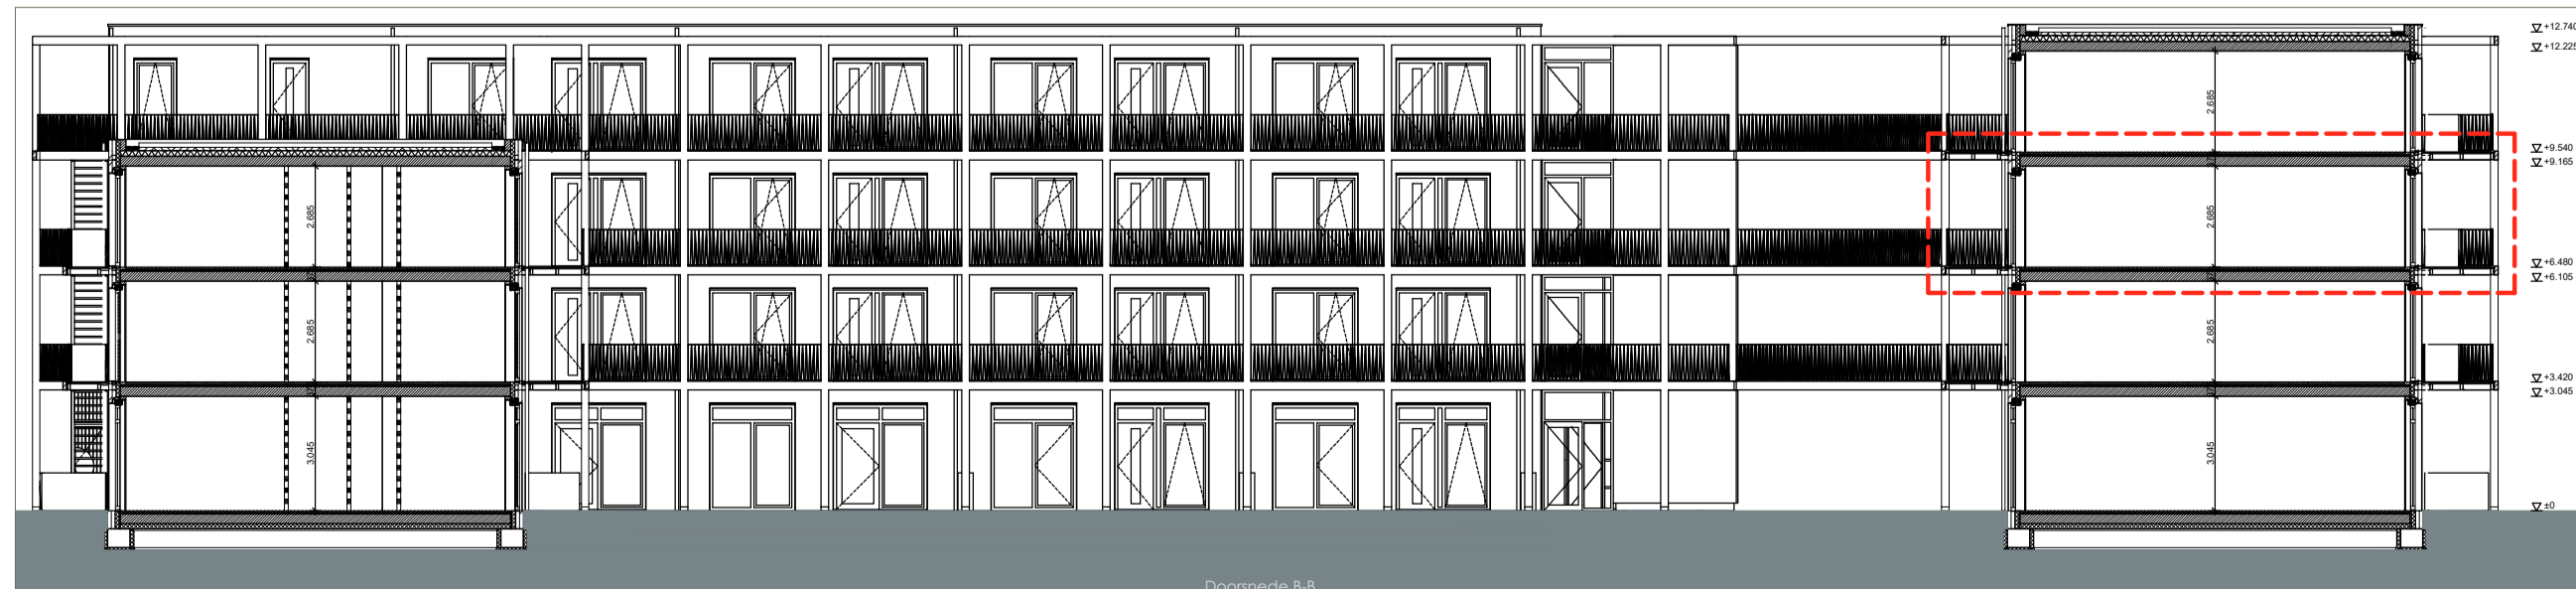


Doorsnede 1:200

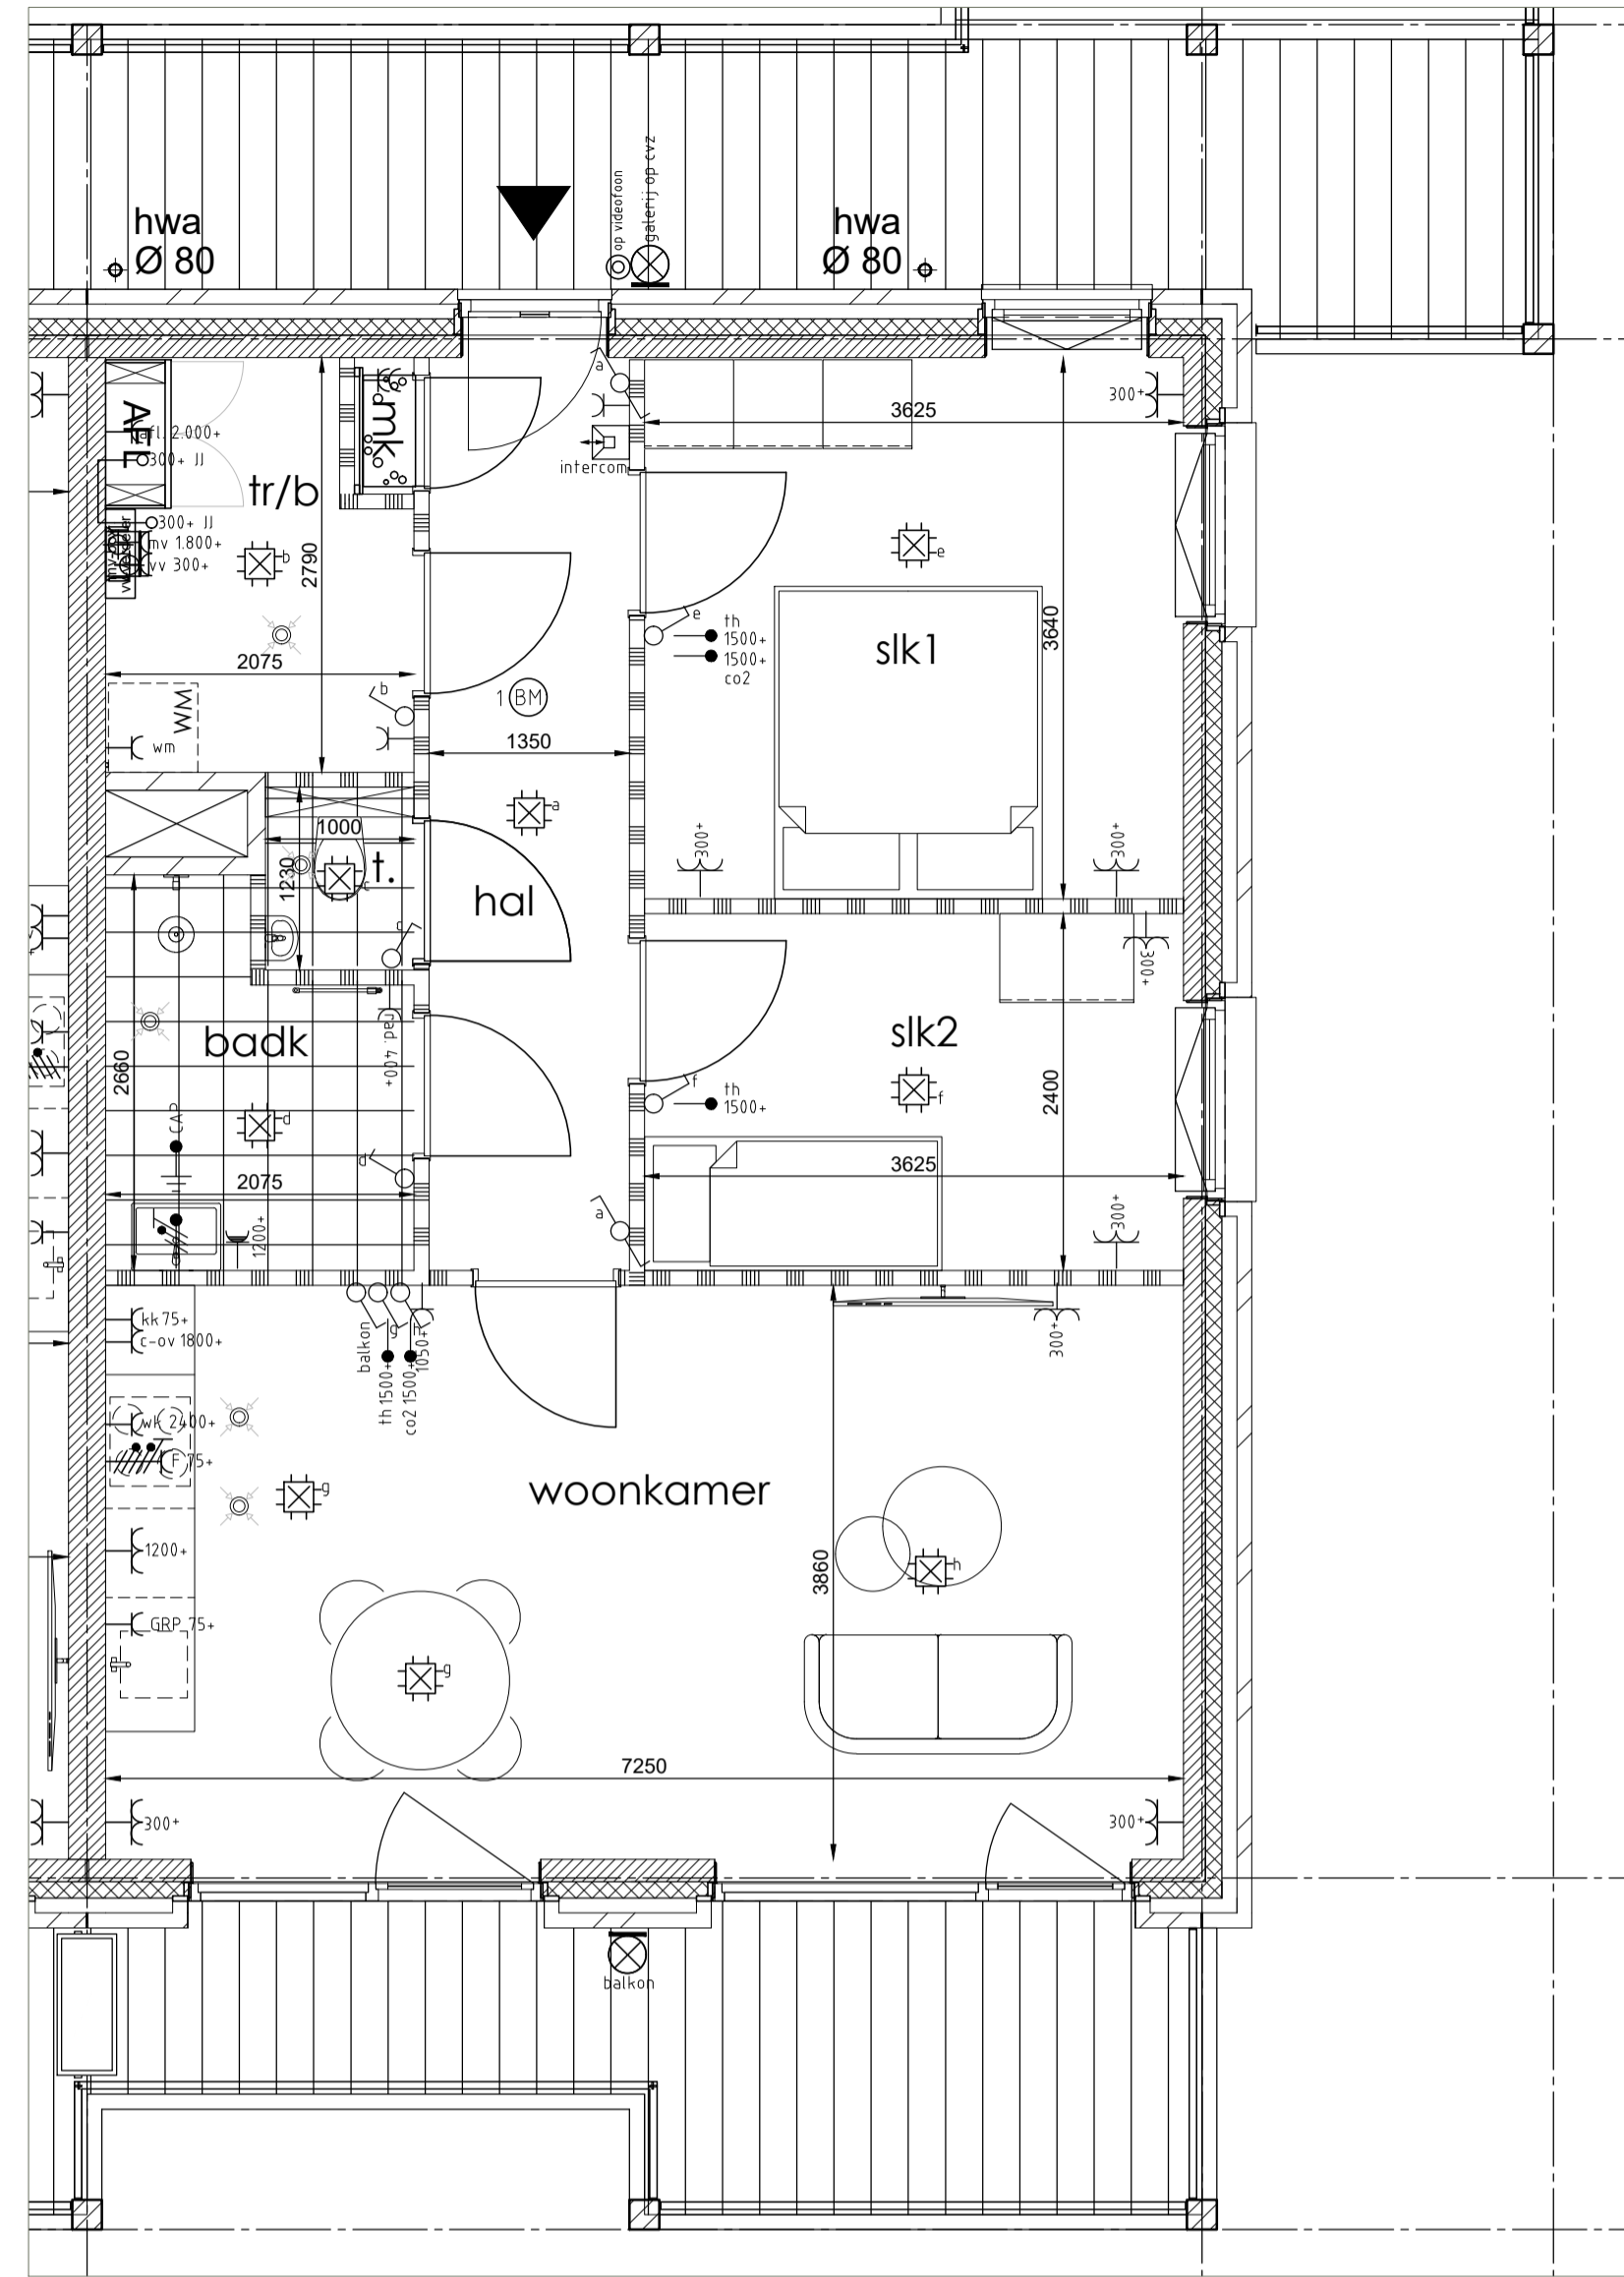


Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingswanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BODER				
	OPSTELPLAATS WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS W/W UNIT				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERNET VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafondafwerking	: spijk spuitwerk				
- binnenschildwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwdoos	300+	-	SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 in één roos)	300+	-	DRIFTWAST IN WETTERSTAD WONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BADKAMER (opstelsel) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPFISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS10)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASHMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen 500 op tekening)	1800+
	WCD l.b.v. WASHDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODOKER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. berging	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BUITEN l.b.v. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKELAF (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VOEDINGEN INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KODEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

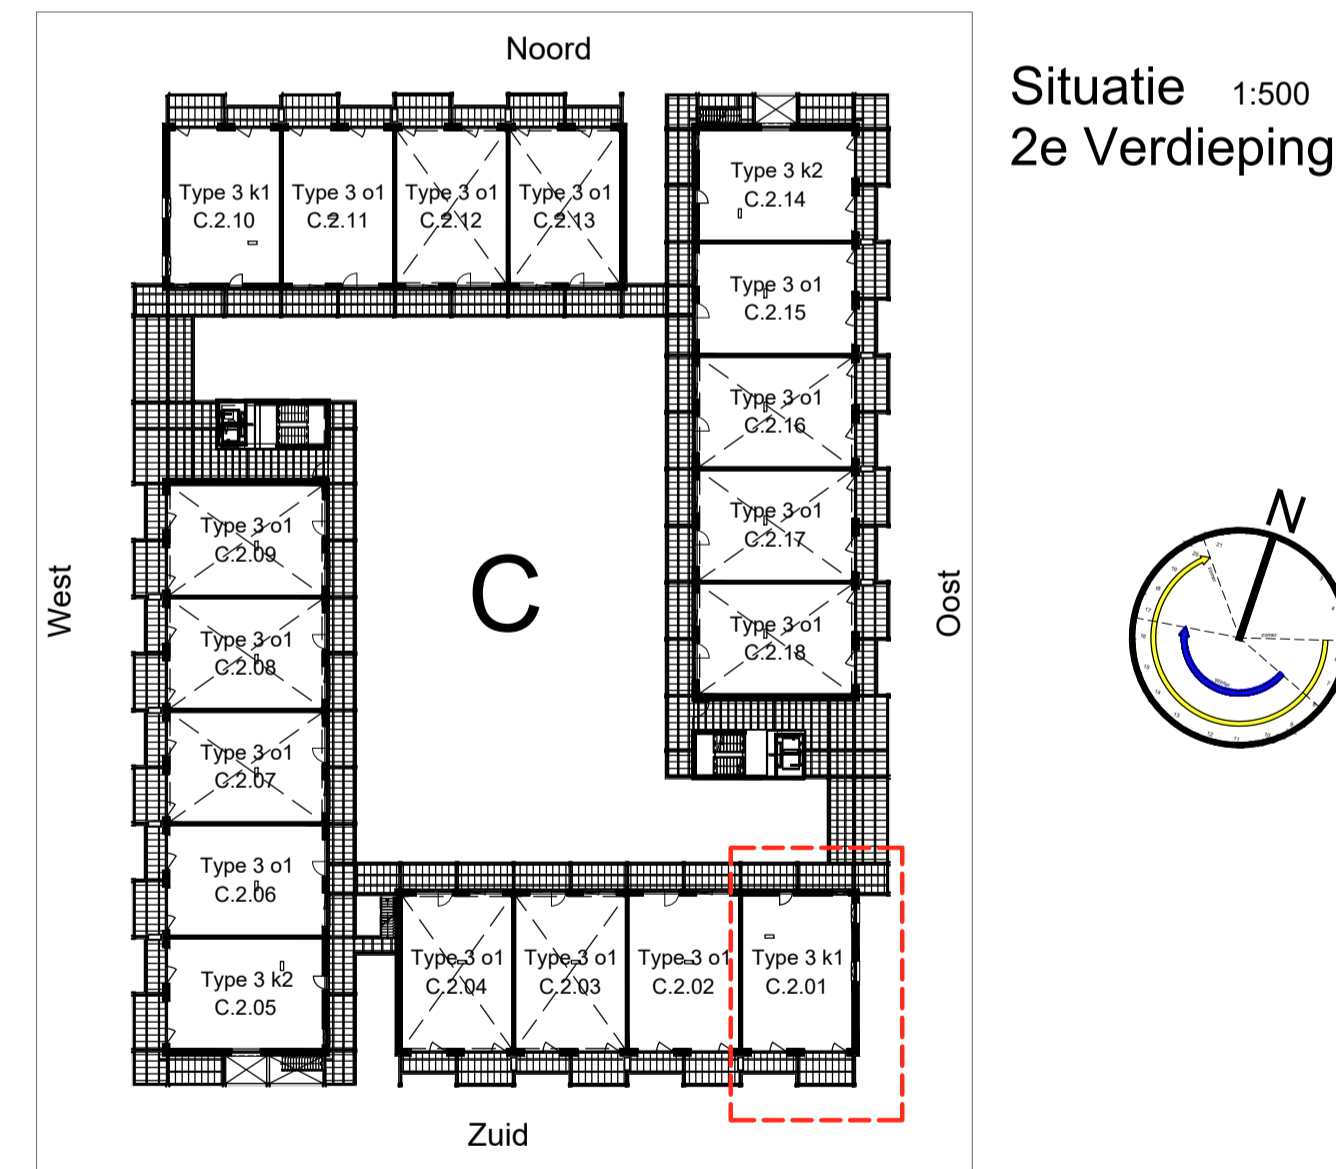


Situatie 1:500
2e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A B C D E		
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				Tekening nummer:	C201
DE GEUS BOUW		hbb Groep			
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

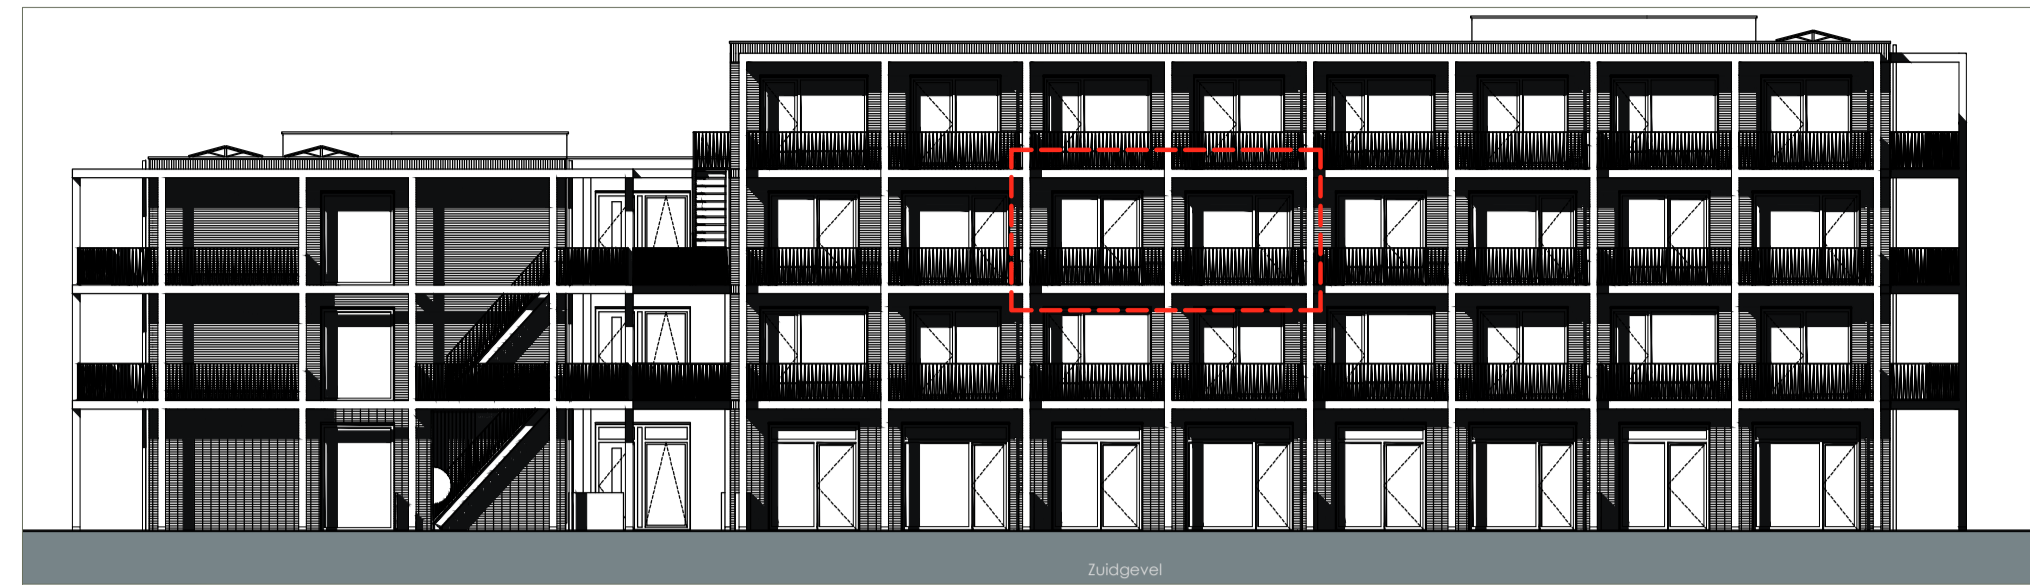


Zuidgevel Buitengevel - 1:200

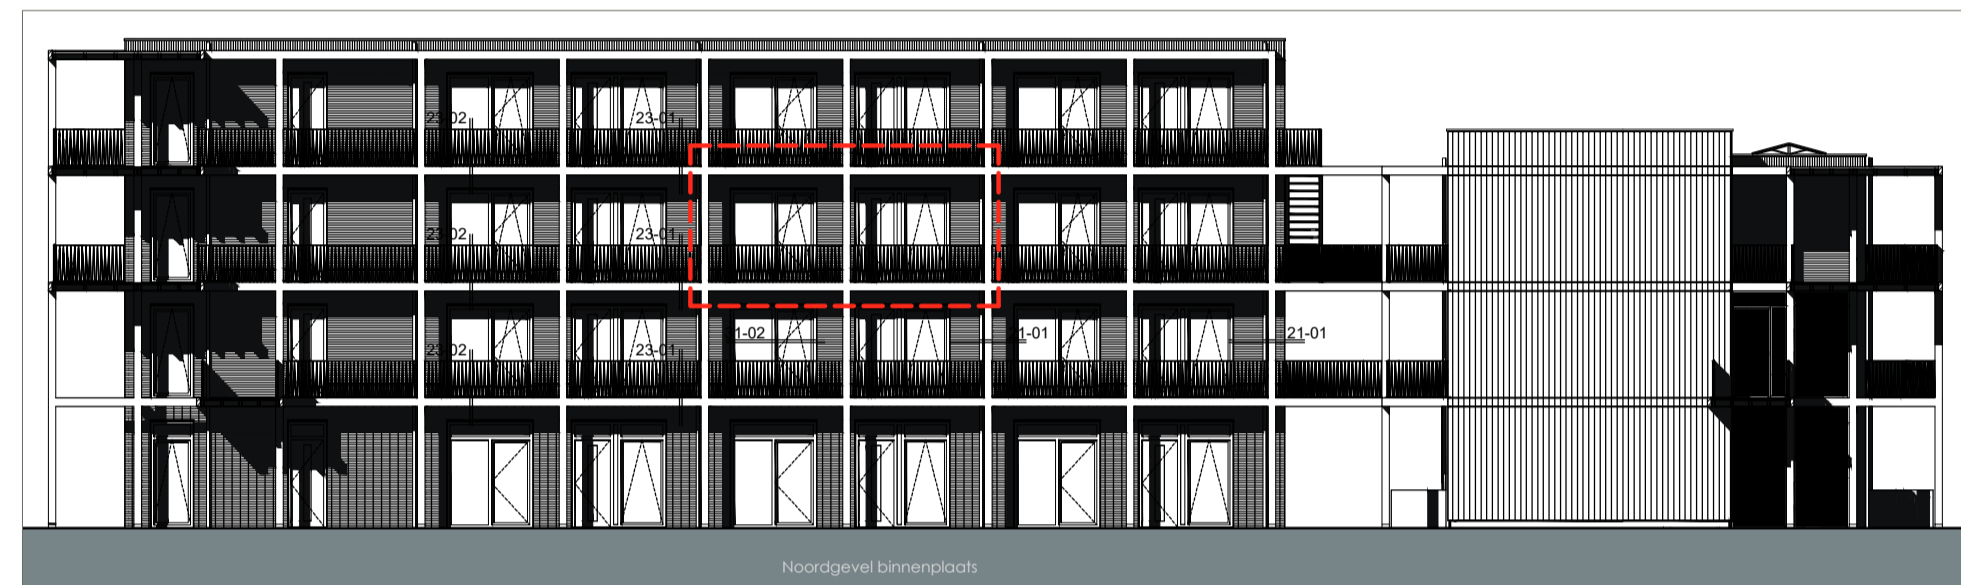

Noordgevel Binnengevel - 1:200

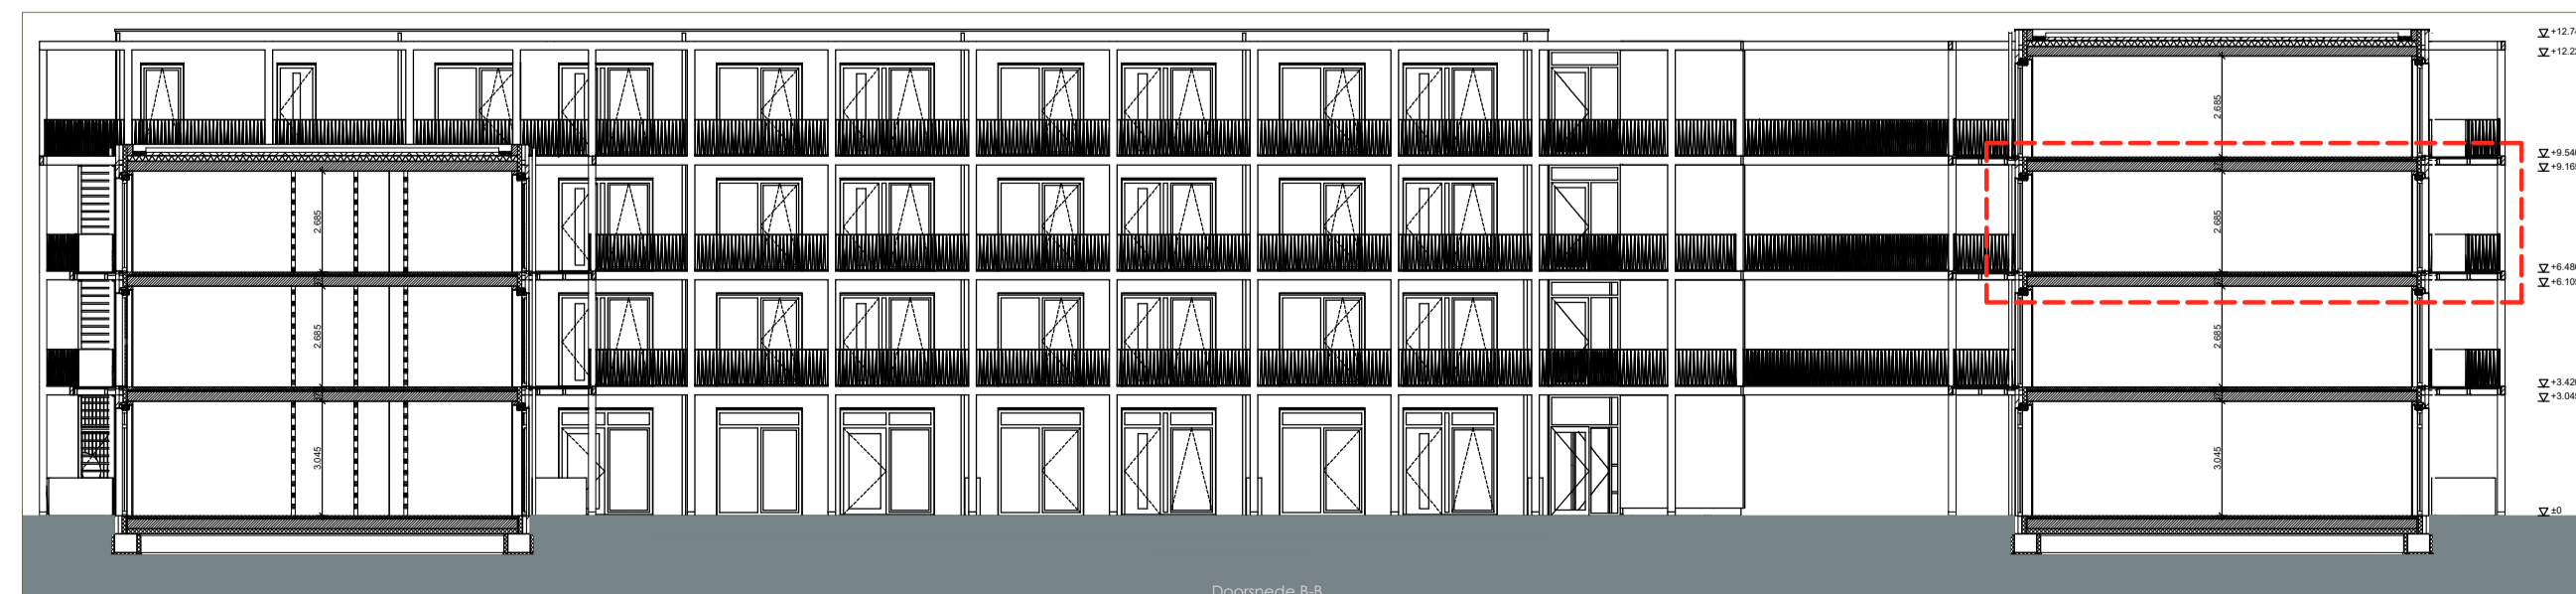


Doorsnede 1:200

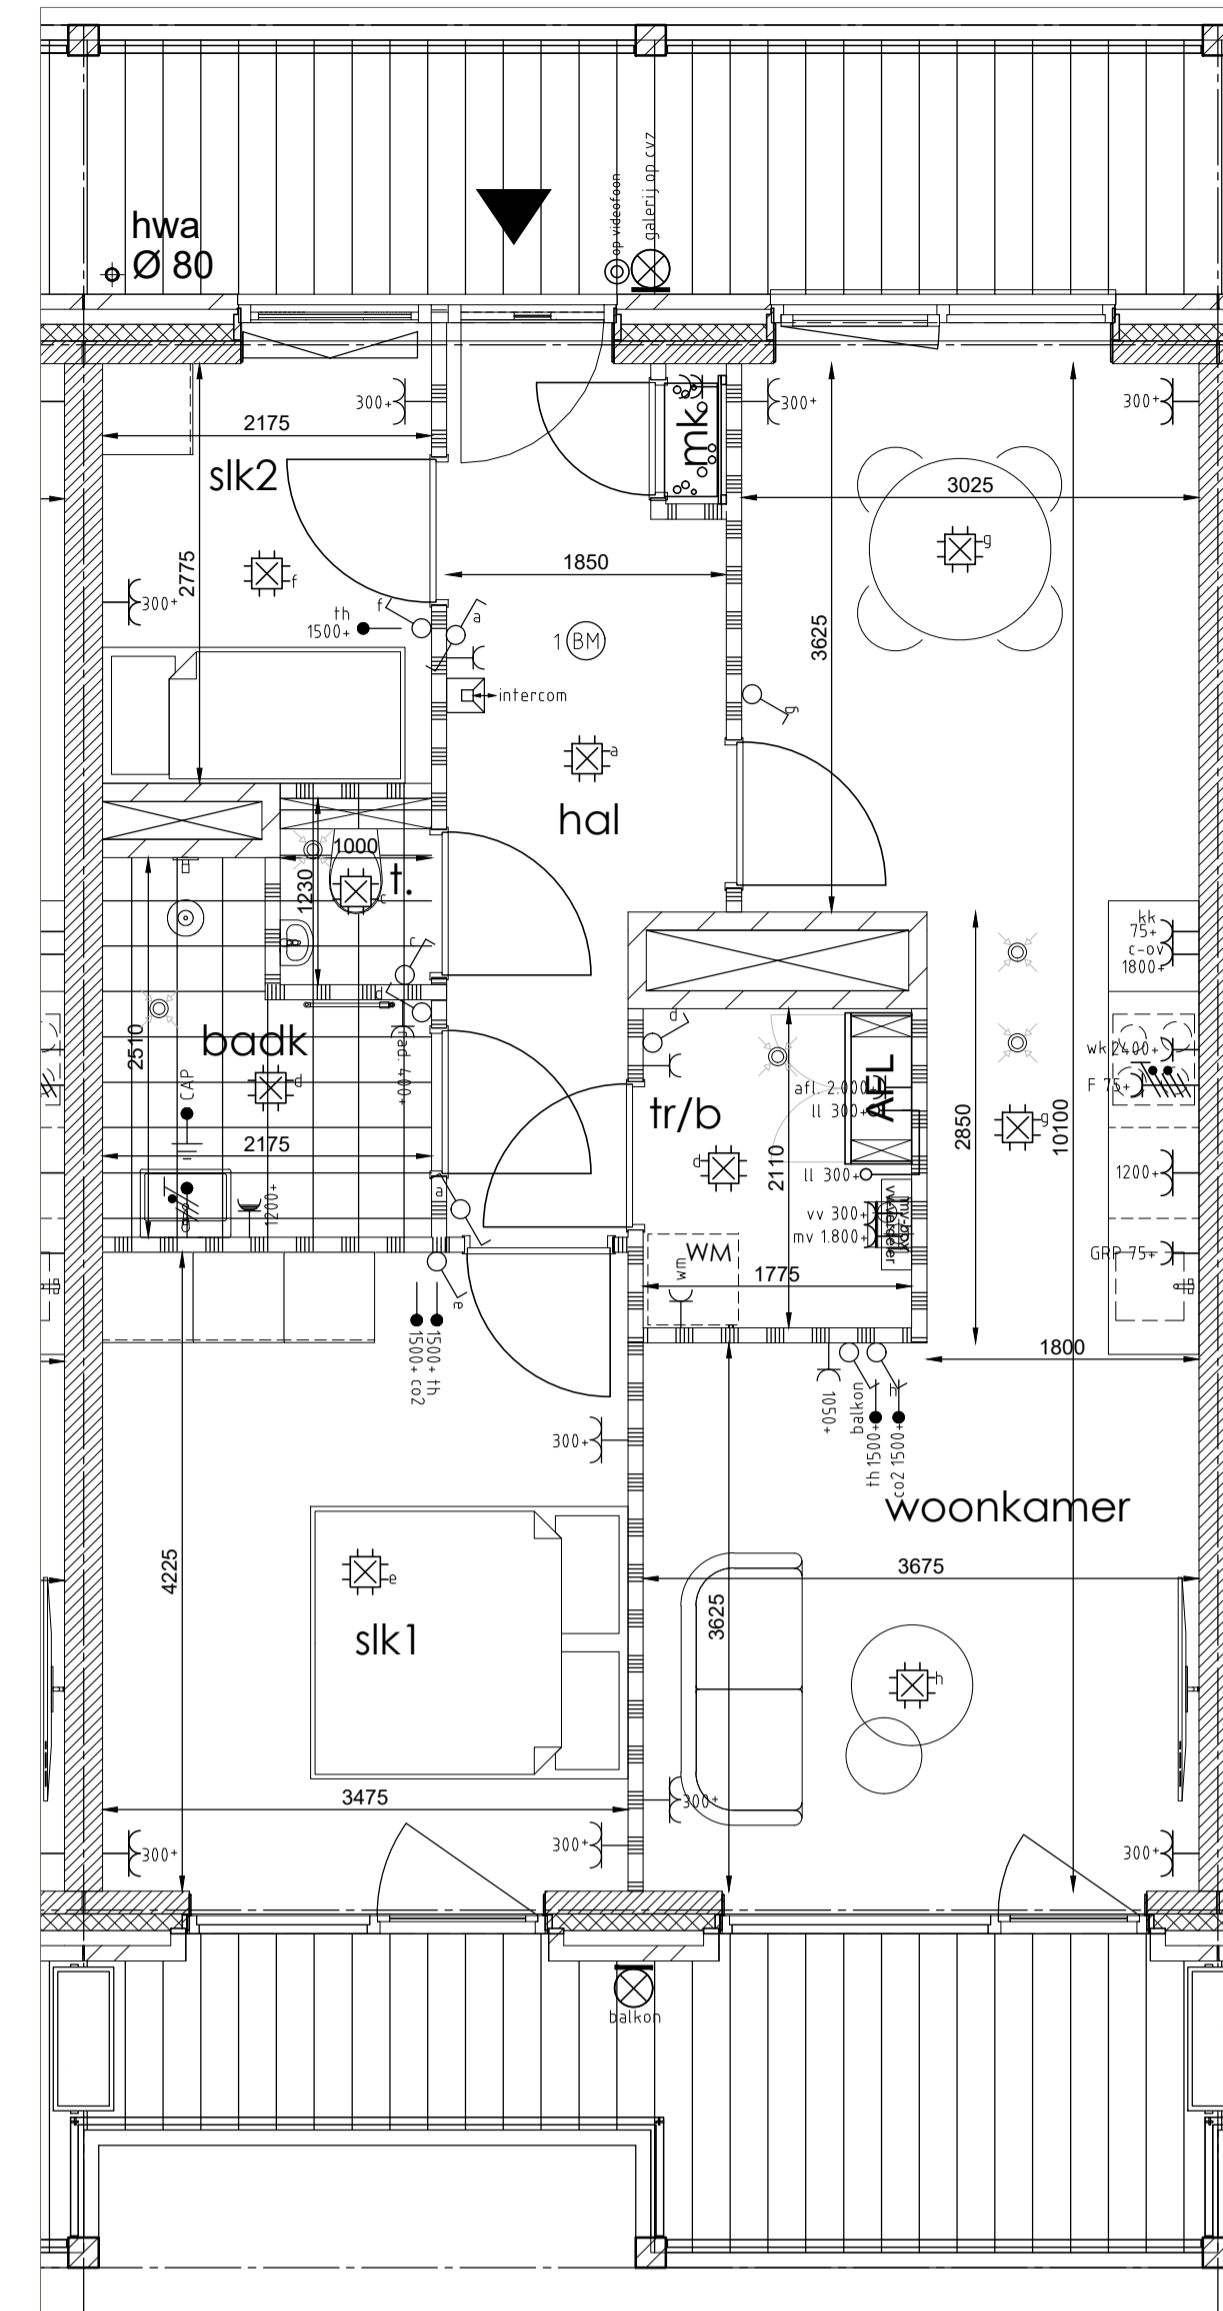


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	BELICHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	OPSTELPLAATS WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangklaar				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekvloeren	: dekvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VADER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1050+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+	-	SCHER (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouwdoos)	300+	-	DRIFTWAST IN WATERLAST RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet te oorgegeven, noder te bepalen spot opstelselricht)	1800+
	WCD l.b.v. WASSDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukenen- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keukenen- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukenen- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukenen- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUIFPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIELEWAF (hoogte zie keukenen- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING inden niet onder aanpakken AANSLUIFPUNTEN VANUIT HOER BINNENWAND 200mm AANSLUIFPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUIFPUNTEN NIET KOKEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

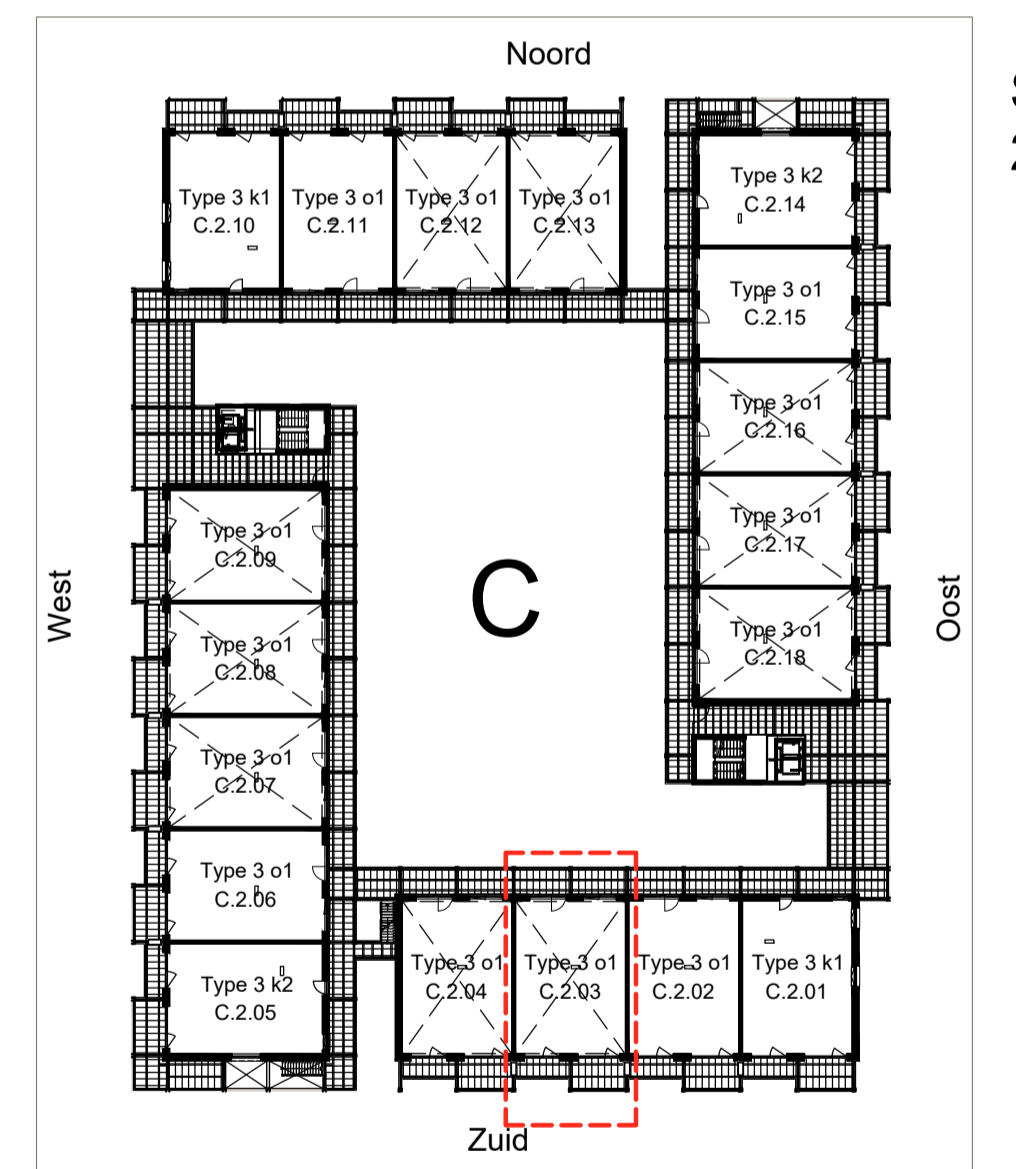

Situatie 1:500
2e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				Tekening nummer:	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C203	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

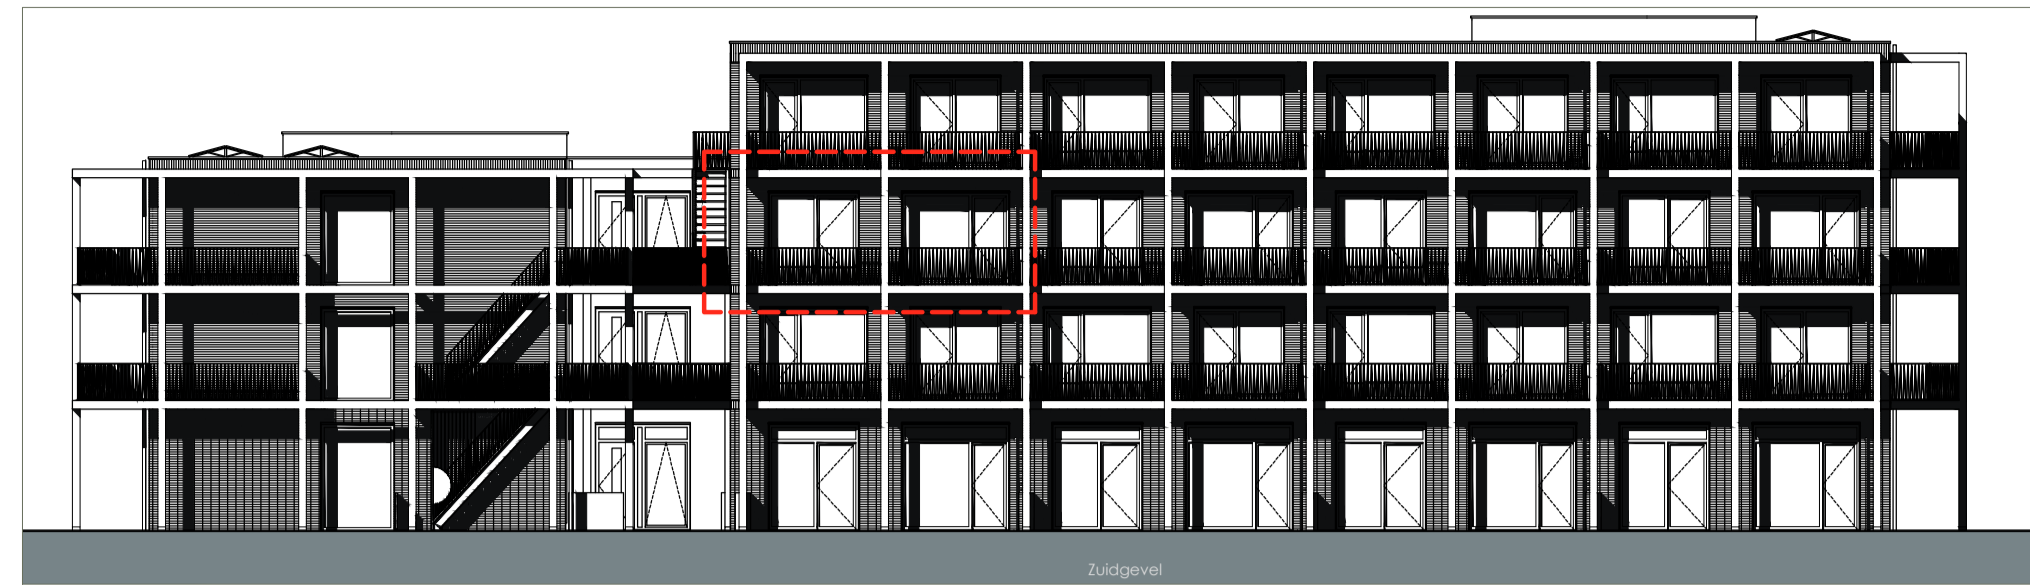


Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnengevel - 1:200

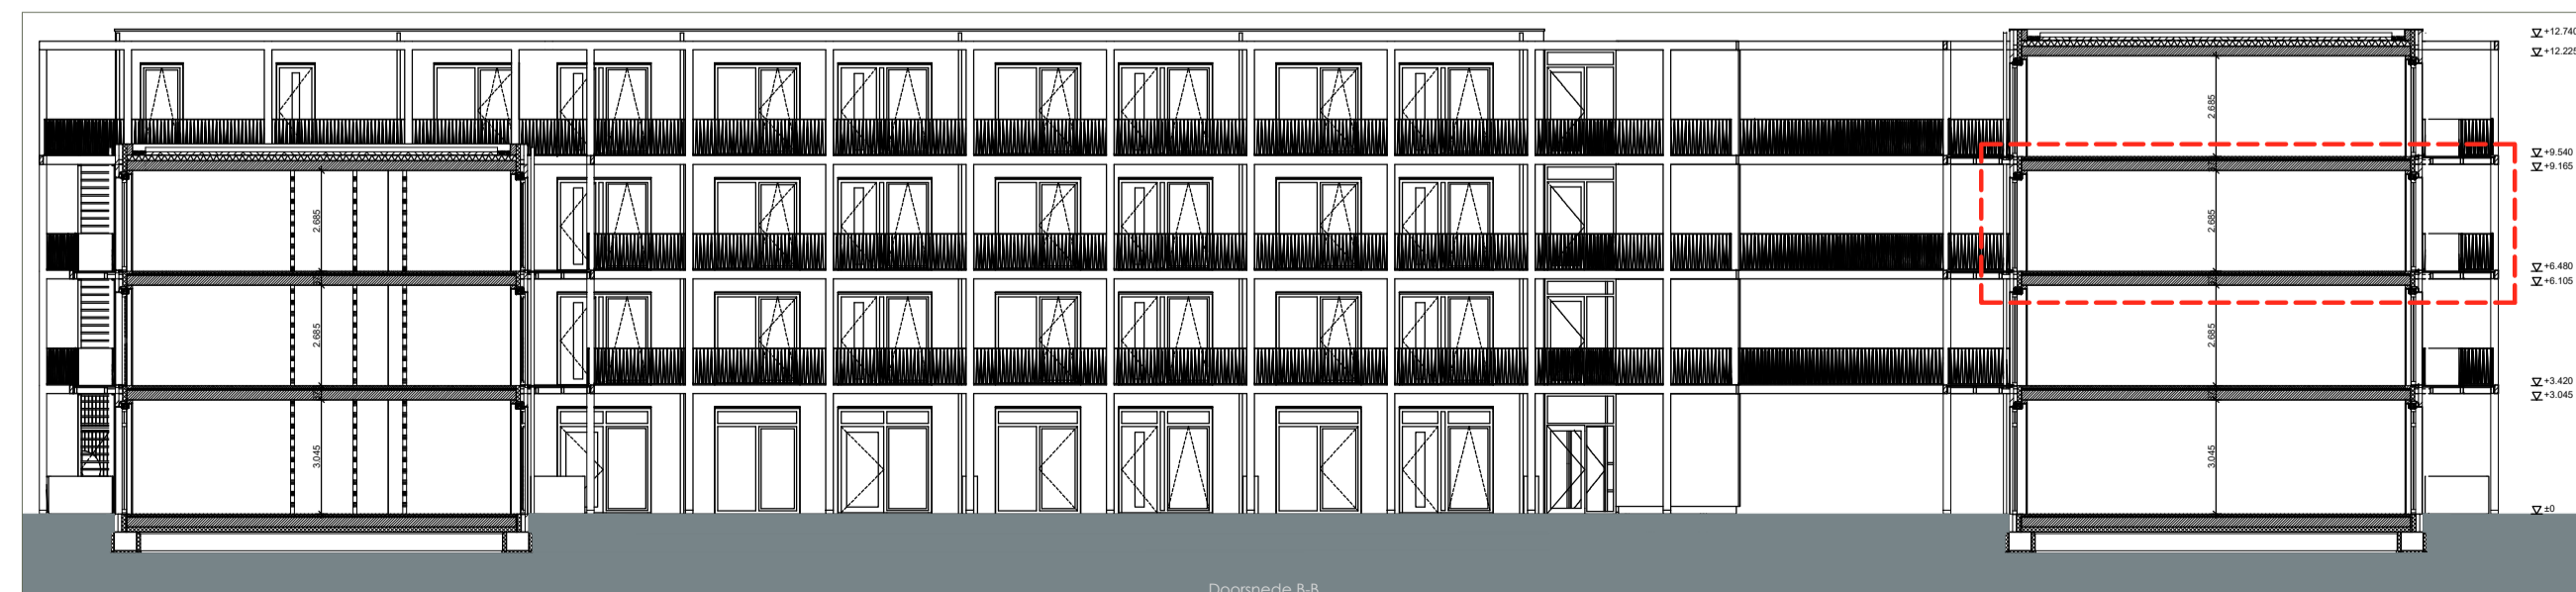

Doorsnede 1:200

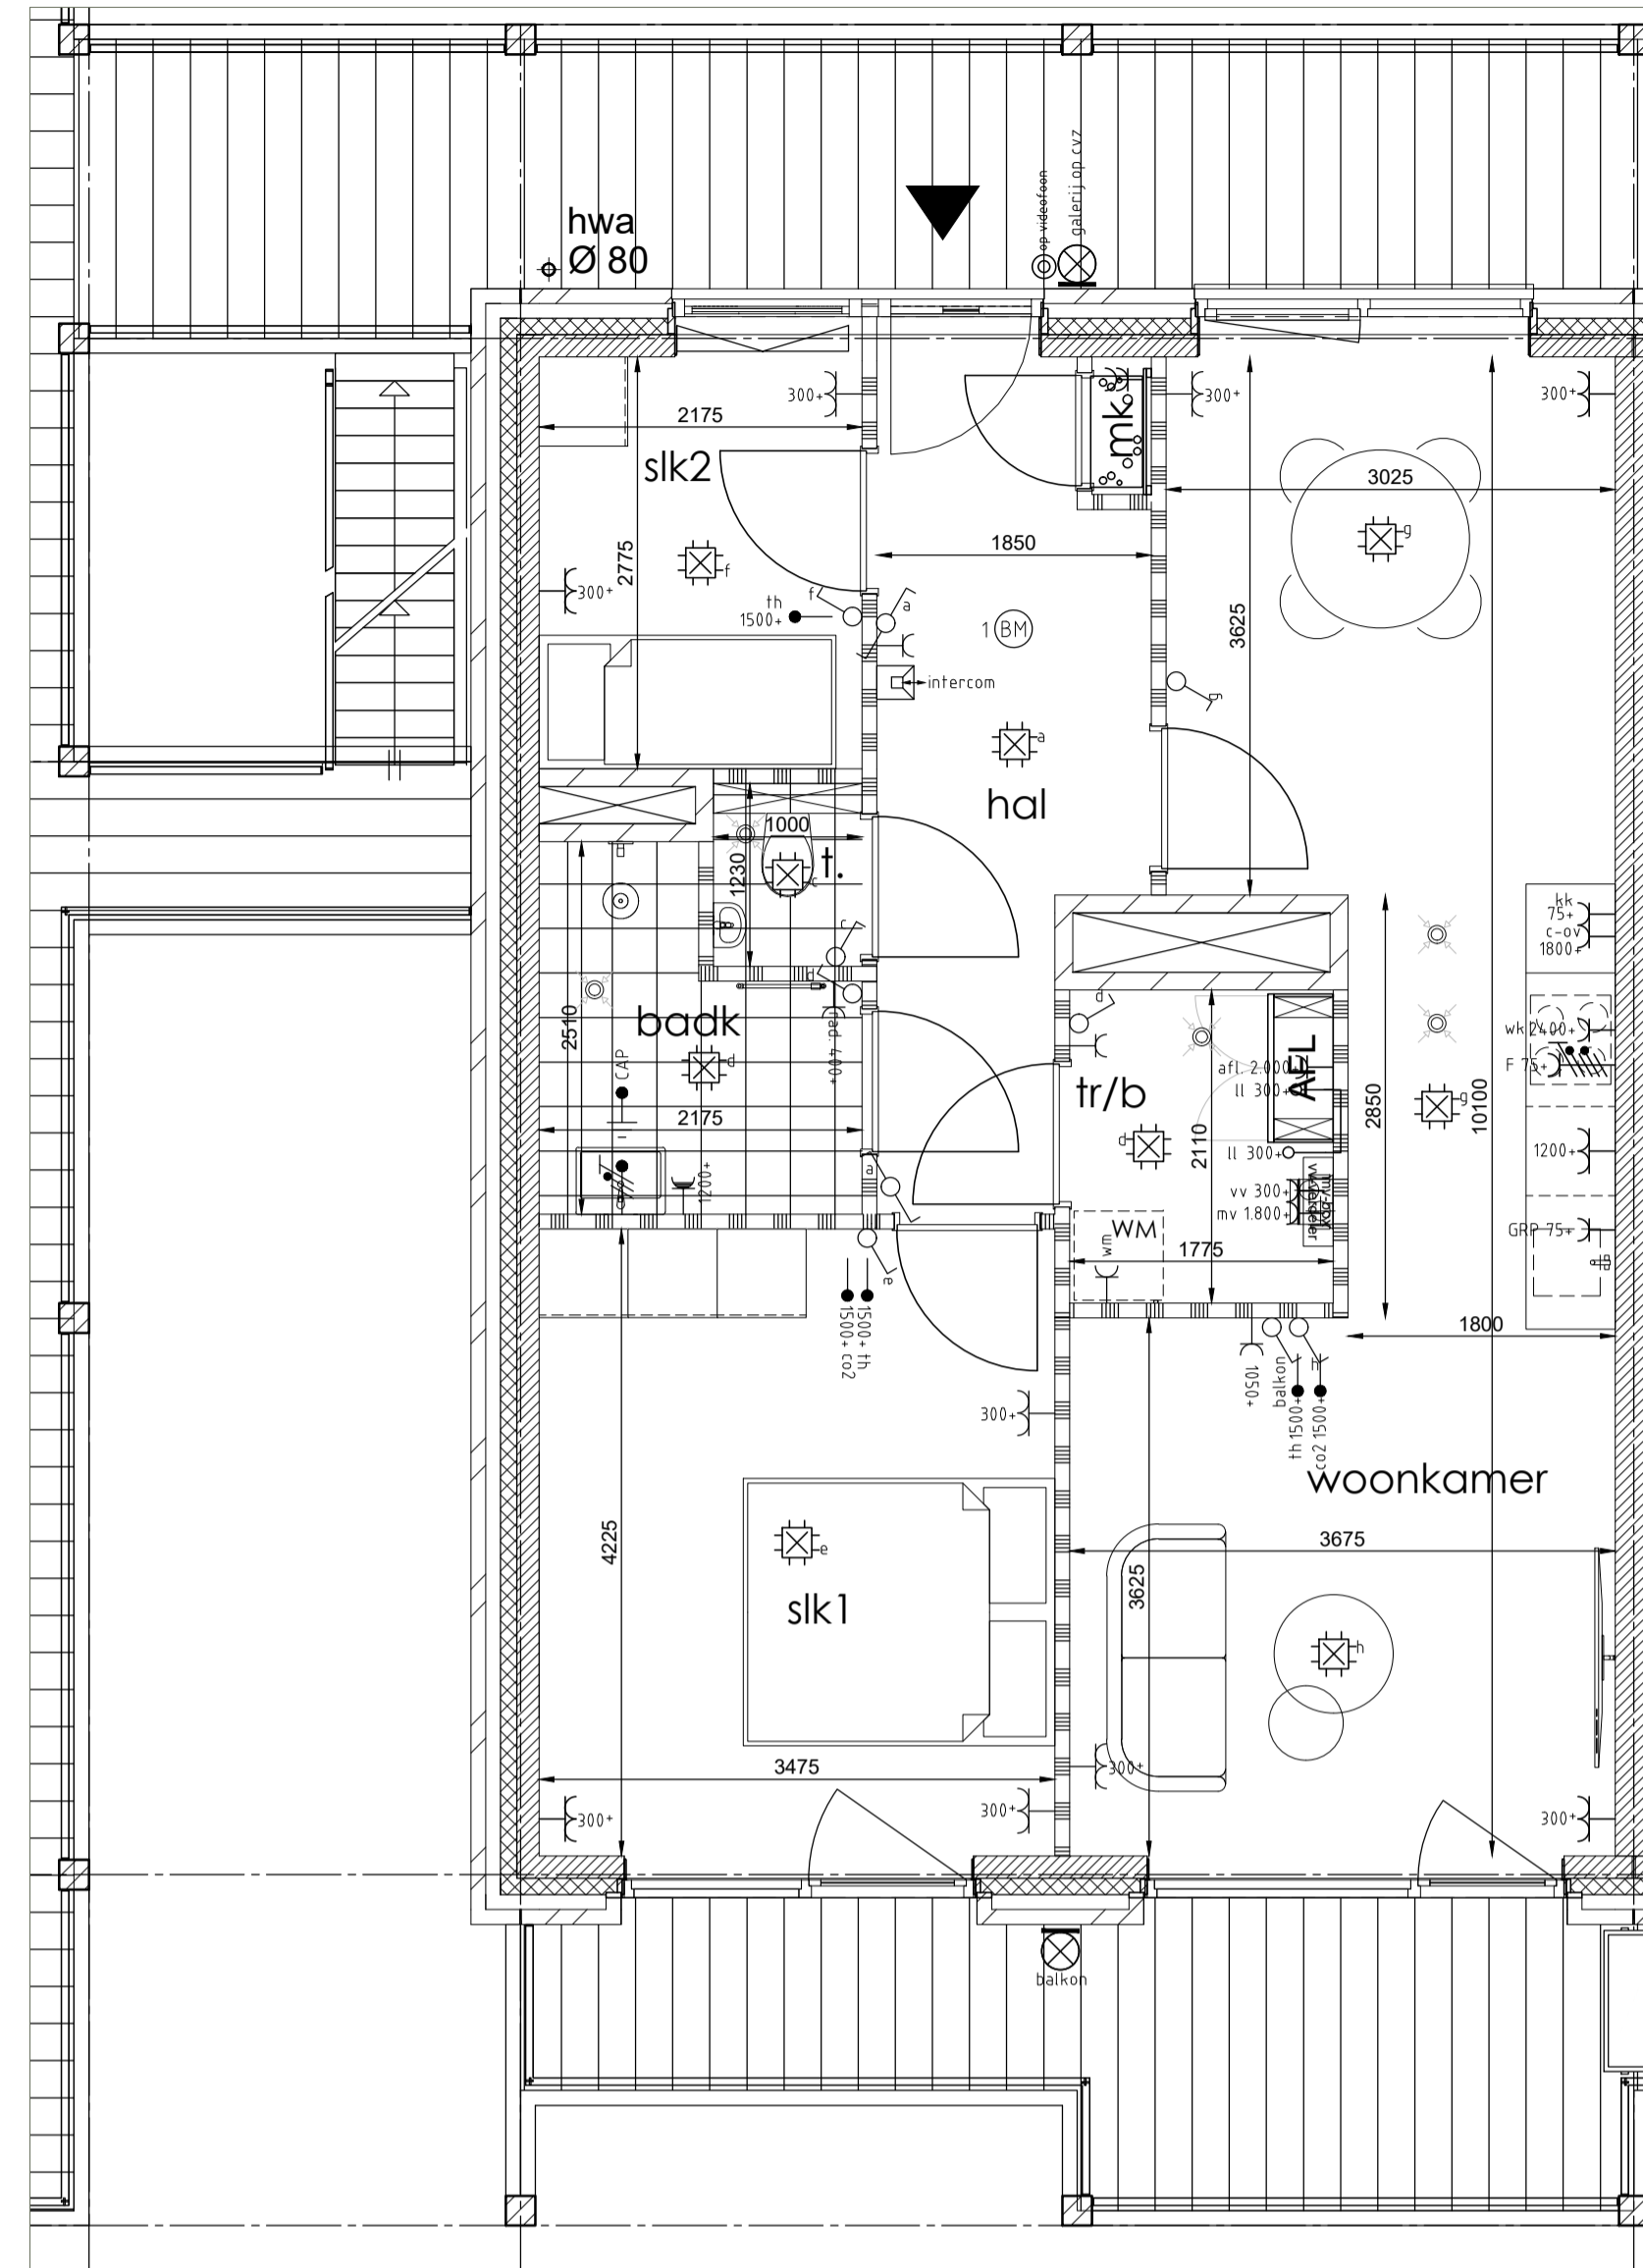

Plattegrond 1:50

REVENOOI BOUWKUNDIG

Gewebbe 100mm
Scheivast 150mm
Binnenwand 250mm
Lijste scheidingwanden 100mm

REVENOOI W-INSTALLATIE

AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND
VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW
BELLICHTE KRAAN KOUDE WATER TUV WASMACHINE OF VAATWASHER
AANSLUITPUNTEN WARME KOUDE WATER
BBO OF B110 - RIEKLEIDING

RADATOR, WANDMONTAGE
OPSTELPLAATS BODIER
OPSTELPLAATS WASMACHINE
OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
OPSTELPLAATS MW-BOX
OPSTELPLAATS BOILER
OPSTELPLAATS WTW UNIT
AFLEVERNET VAN ECOSERVICE B.V.

BINNENAFWERKING

- binnenkozijnen : stalen kozijnen met bovenlicht
- binnendeuren : opdek, voorgelakt
- wandafwerking : behangklaar
- plafondafwerking : spijk spuitwerk
- binnenschildderwerk : exclusief
- sanitair : zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie
- vloer tegelwerk : basis 2LW2
- wand tegelwerk : basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir
- wanden : niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden
- dekplaten : dekplaten
- verwarming : vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten

ALGEMEEN


- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!
- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.
- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.

REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
WISSELSCHAKELAAR	1050+	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood)	300+	DRIFTWAST IN METERSKAT WONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
WCD BAKKAMER (opptelstandschakel) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen 500 oprechtligend)	1800+
WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	GRONDKABEL (Tmkk-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	GRONDKABEL (Tmkk-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
WCD l.b.v. WASEMAPP (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
WCD l.b.v. REKELAFET (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	BINNEN-BUITENPOST VIDEODOOR INSTALLATIE	-
PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+

STANDAARD MAATVOERING indien niet anders aangegeven
AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKANT 200mm
AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h.
SCHAKELMATERIAAL FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAJ3010 (8pin wit)

ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR

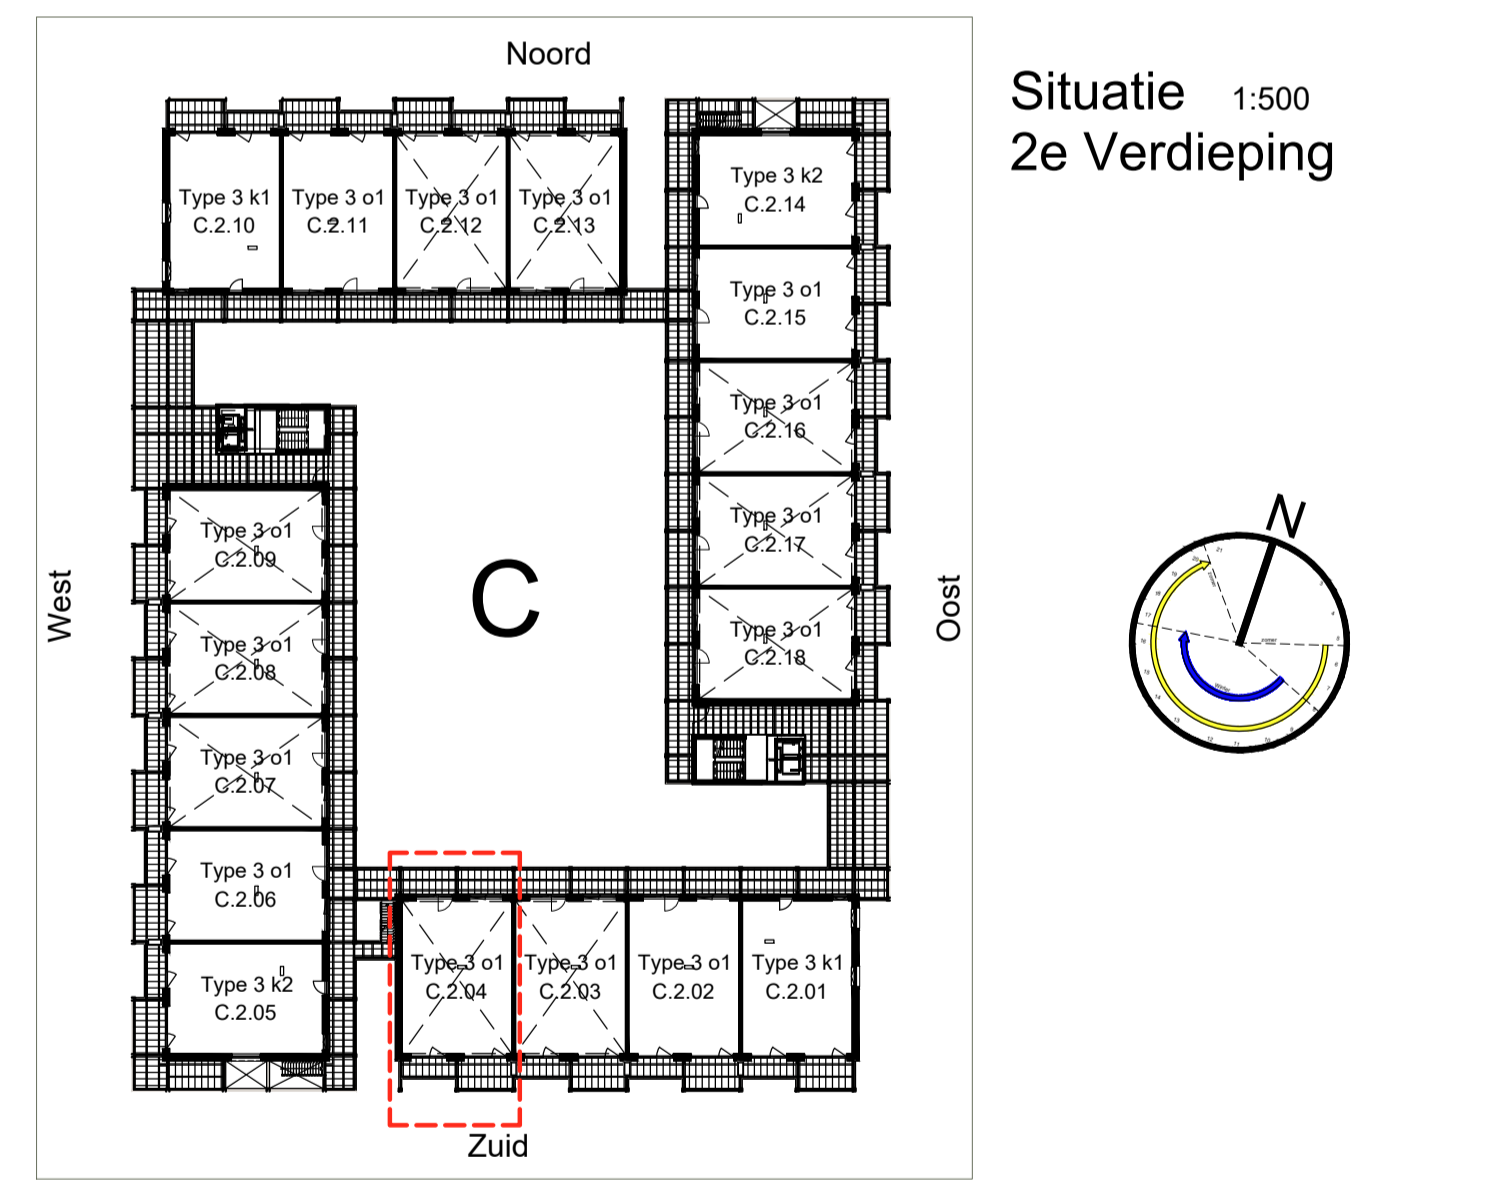

Werk: **De Remise Zwaag**

Onderwerp: **Contract Tekening**


Opdrachtgever: **Naam
Mail
Tel**

Datum: **08-04-2026** Gewijzigd: A B C D E

Schaal: **Zie tekening** Werk nummer: **25056** Getekend: **A.C.** Formaat: **A1**
Tekening nummer

DE GEUS BOUW **hbb** Groep **C204**

Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof

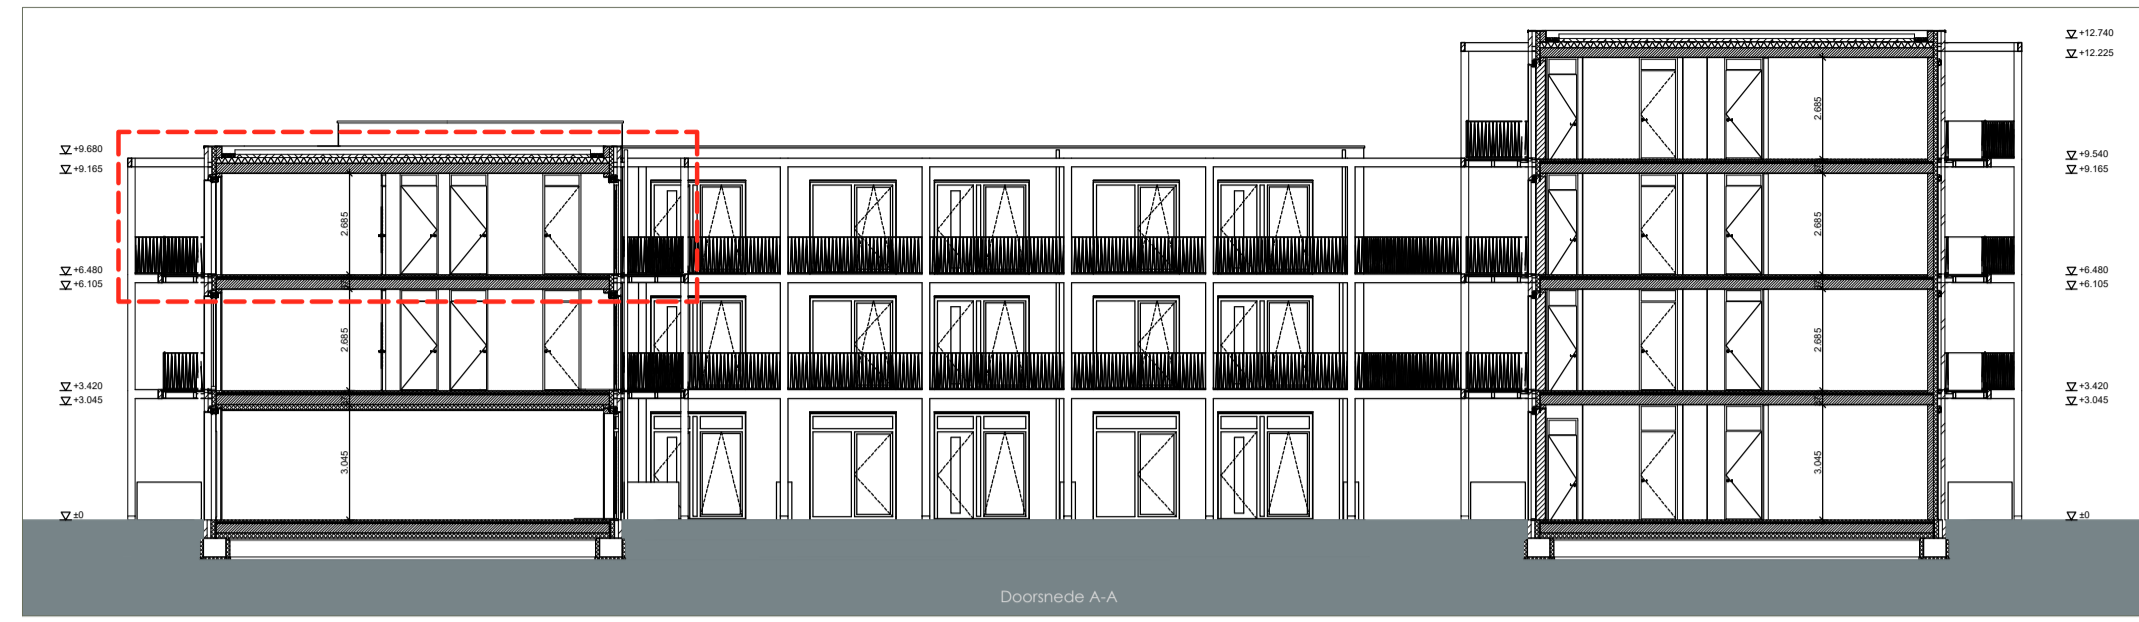

Doorsnede 1:200




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Westgevel Buitengevel - 1:200




Oostgevel Binnengevel - 1:200

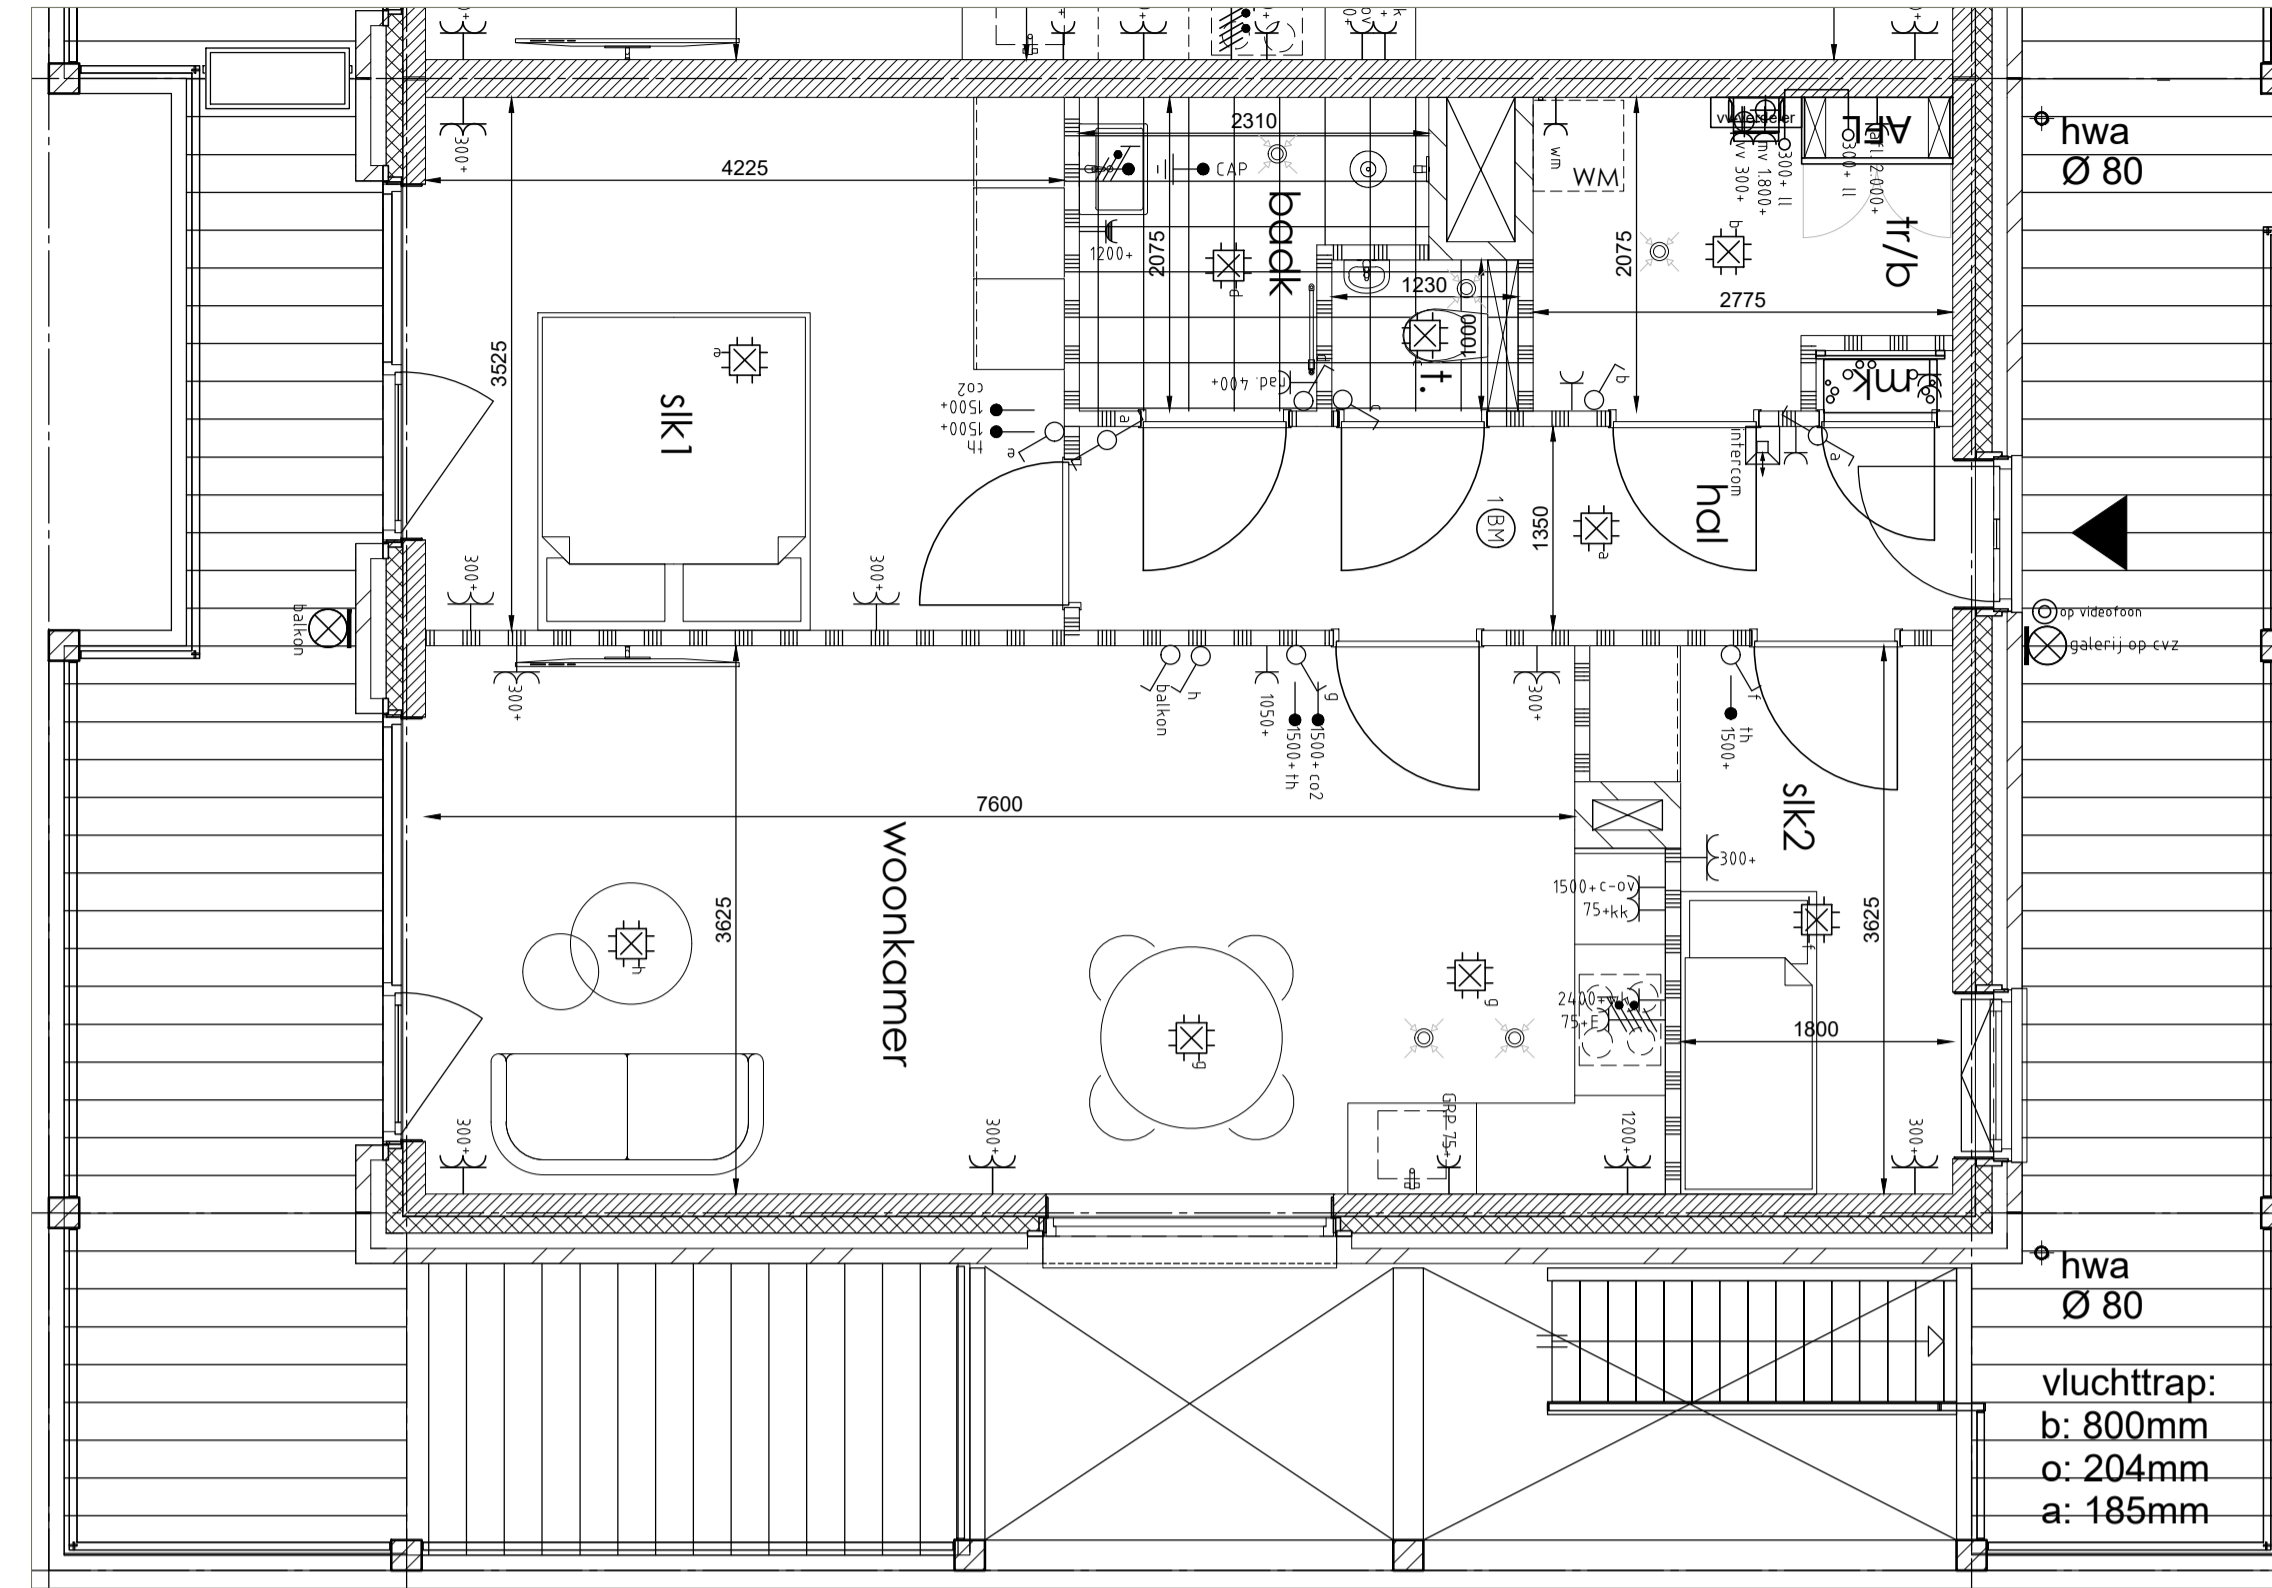


Plattegrond 1:50


RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	RADIATOR, WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- vloerafwerking	: spijkerspuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekvloeren	: dekvloeren				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIPOLARE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEGRIJPELIJKE PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AANSLUITPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één doos) inbouwdoos	300+	-	SCHER (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1x inbouwdoos)	300+	-	DRIFTKRAAN IN METERSKAT RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BADKAMER (opptelendelicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS14)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is opgegeven, noder te bepalen door oplichting)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADOKER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BIJEN T.E.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKENSET (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VUUR	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER - TE VULDOEN AAN NEN 2532	1600+
STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven					
AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKANT 200mm					
AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h.					
SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAU3010 (8pin wit)					
WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukentekening					
WCD IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamertekening					
SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAU3010 (8pin wit)					
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR					

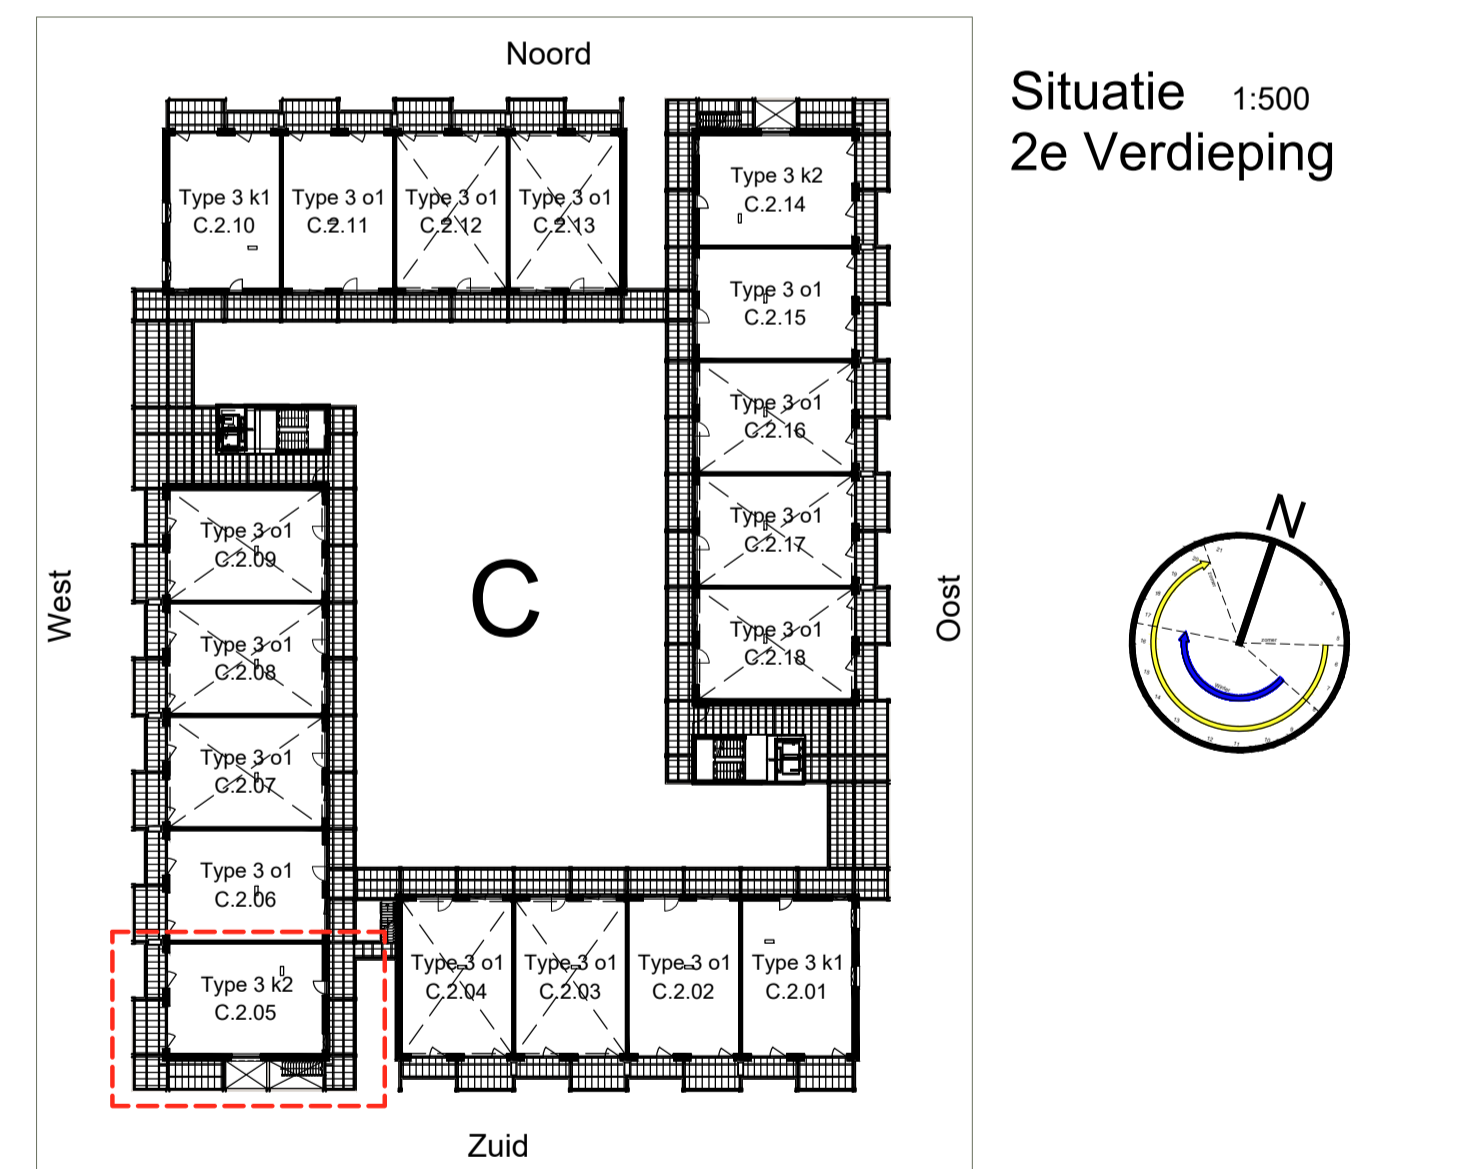

Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A B C D E		
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				Tekening nummer:	C205
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

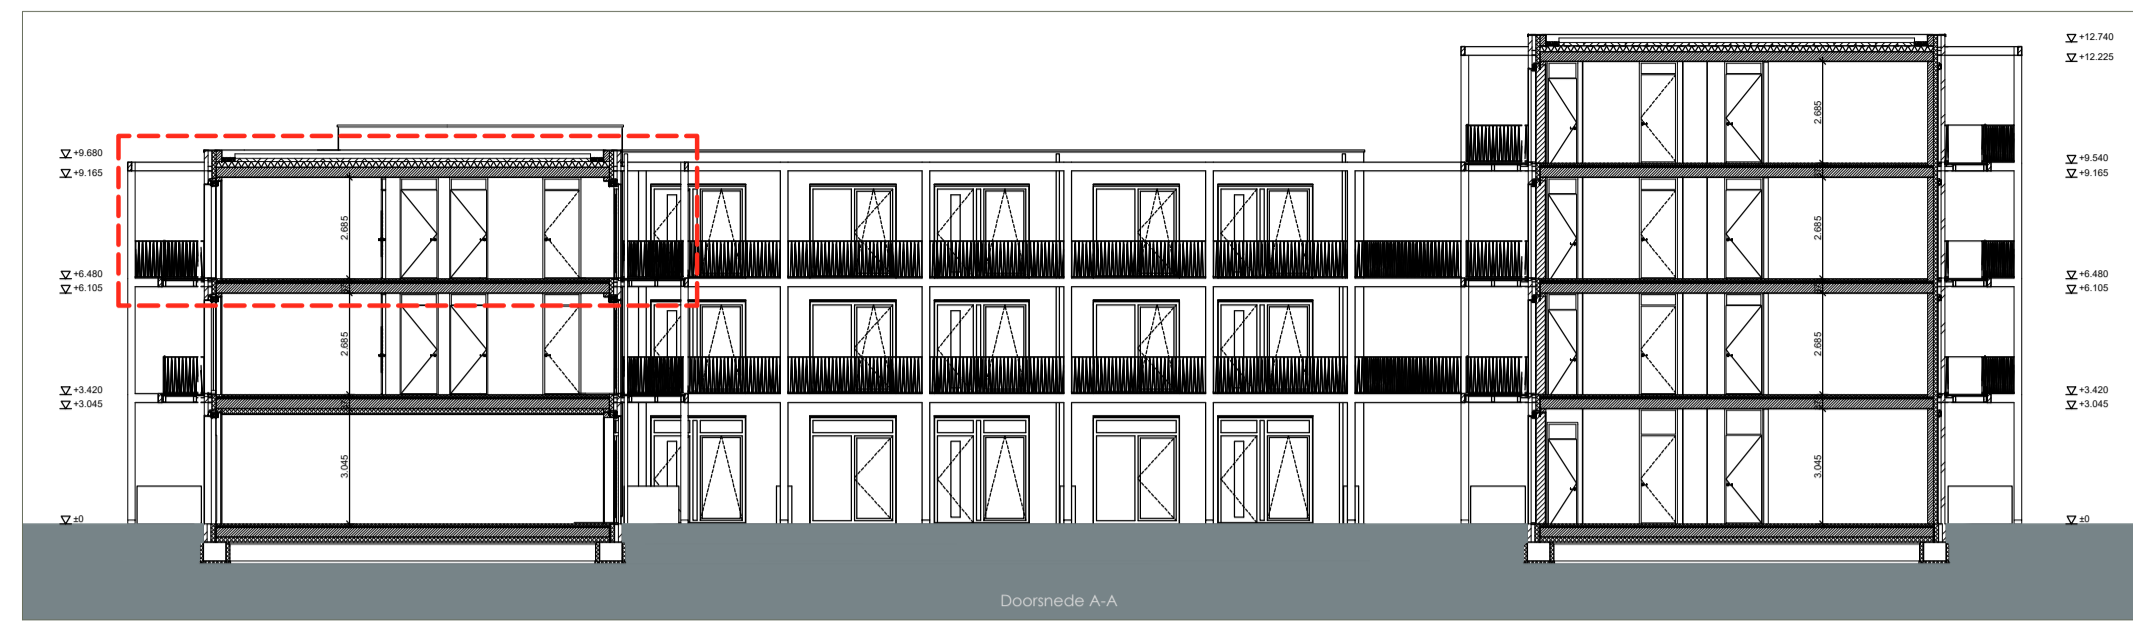

Doorsnede 1:200

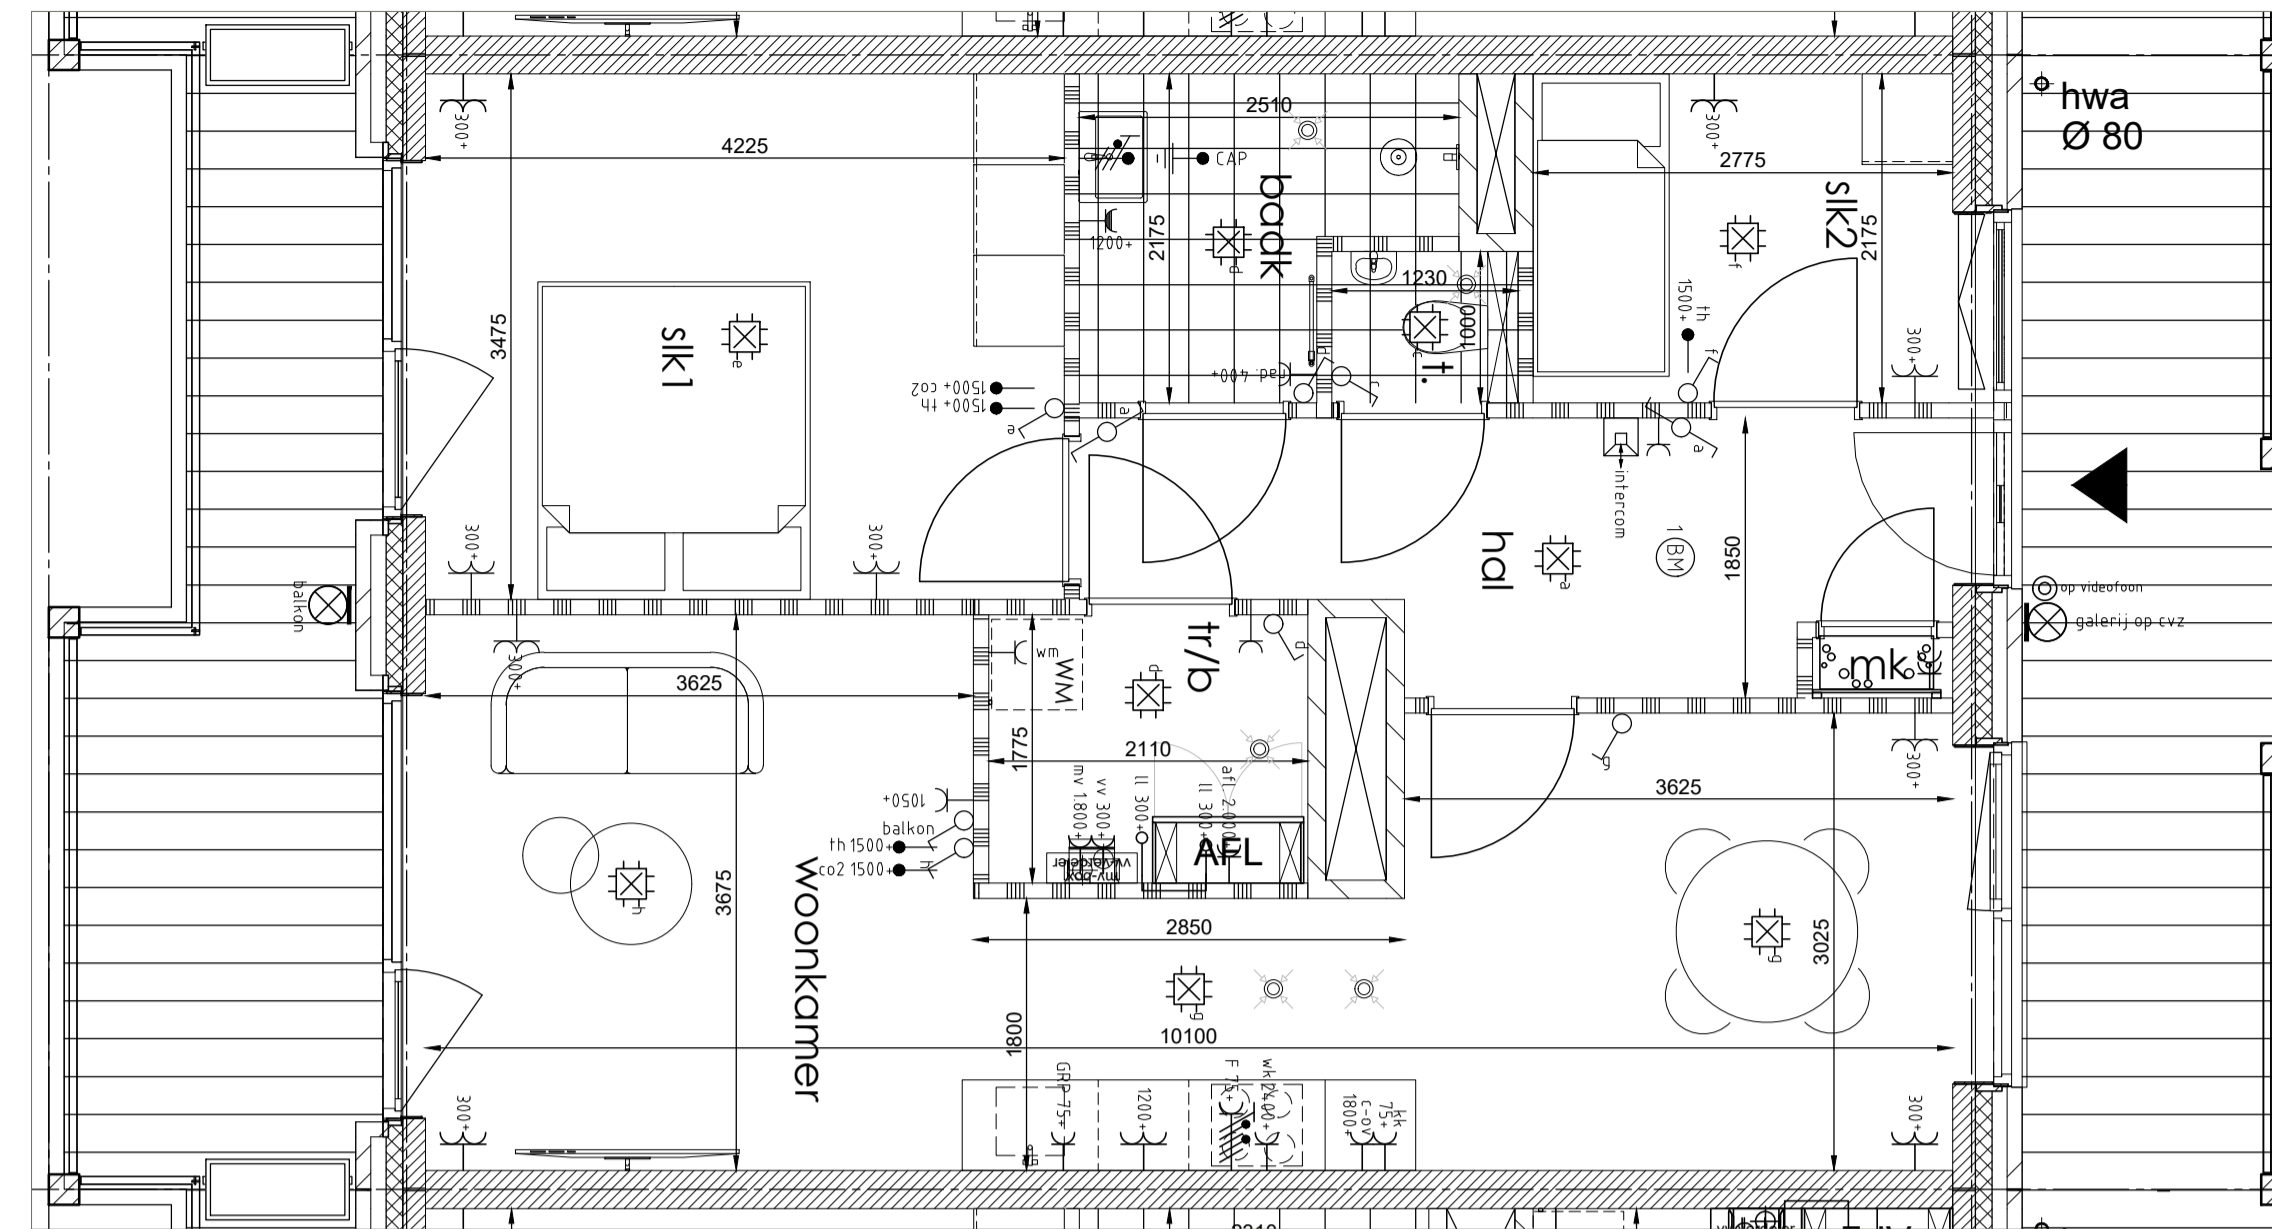


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INBLASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER TUV WASSMACHINE OF VAATWASHER				
	ANSLUITPUNTEN WARME EN KOUDE WATER				
	Ø80 OF Ø110 - RIGIDLEIDING				
	RADATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS DROOGD				
	OPSTELPLAATS WASSMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangglazuur				
- vloeronderafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekvloeren	: dekvloer				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-o-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIPOLSE LEID DIMMER	1050+	-o-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-o-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-o-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+	-o-n	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-o-n	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwdoos	300+	-o-n	SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (KRAK INBOUW)	300+	-o-n	DRIFTWAST IN METERSKAT WONING (merk: Hager type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-o-n	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hager type: TOS014)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-o-n	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-o-n	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+	-o-n	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselricht)	1800+
	WCD l.b.v. WASSDROGER	1050+	-o-n	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-o-n	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-o-n	GRONDKABEL (Ymkv-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-o-n	GRONDKABEL (Ymkv-as 4x2,5)	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASKRAAN (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-o-n	AANSLUITPUNT BIJEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KIEUWST (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-o-n	BINNEN-BUITENPOST VOEDINGSDRADEN INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-o-n	BRANDMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-o-n	BRANDMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<small>STANDAARD MAATVOERING: noder niet noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKRAAN 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KIEUWEN 100mm</small>					
<small>WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukensteeking WCD IN BAKKAMER OP 1200+ of hoogte badkamersteeking SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAU3010 (8pin wit)</small>					
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR					




Westgevel Buitengevel - 1:200

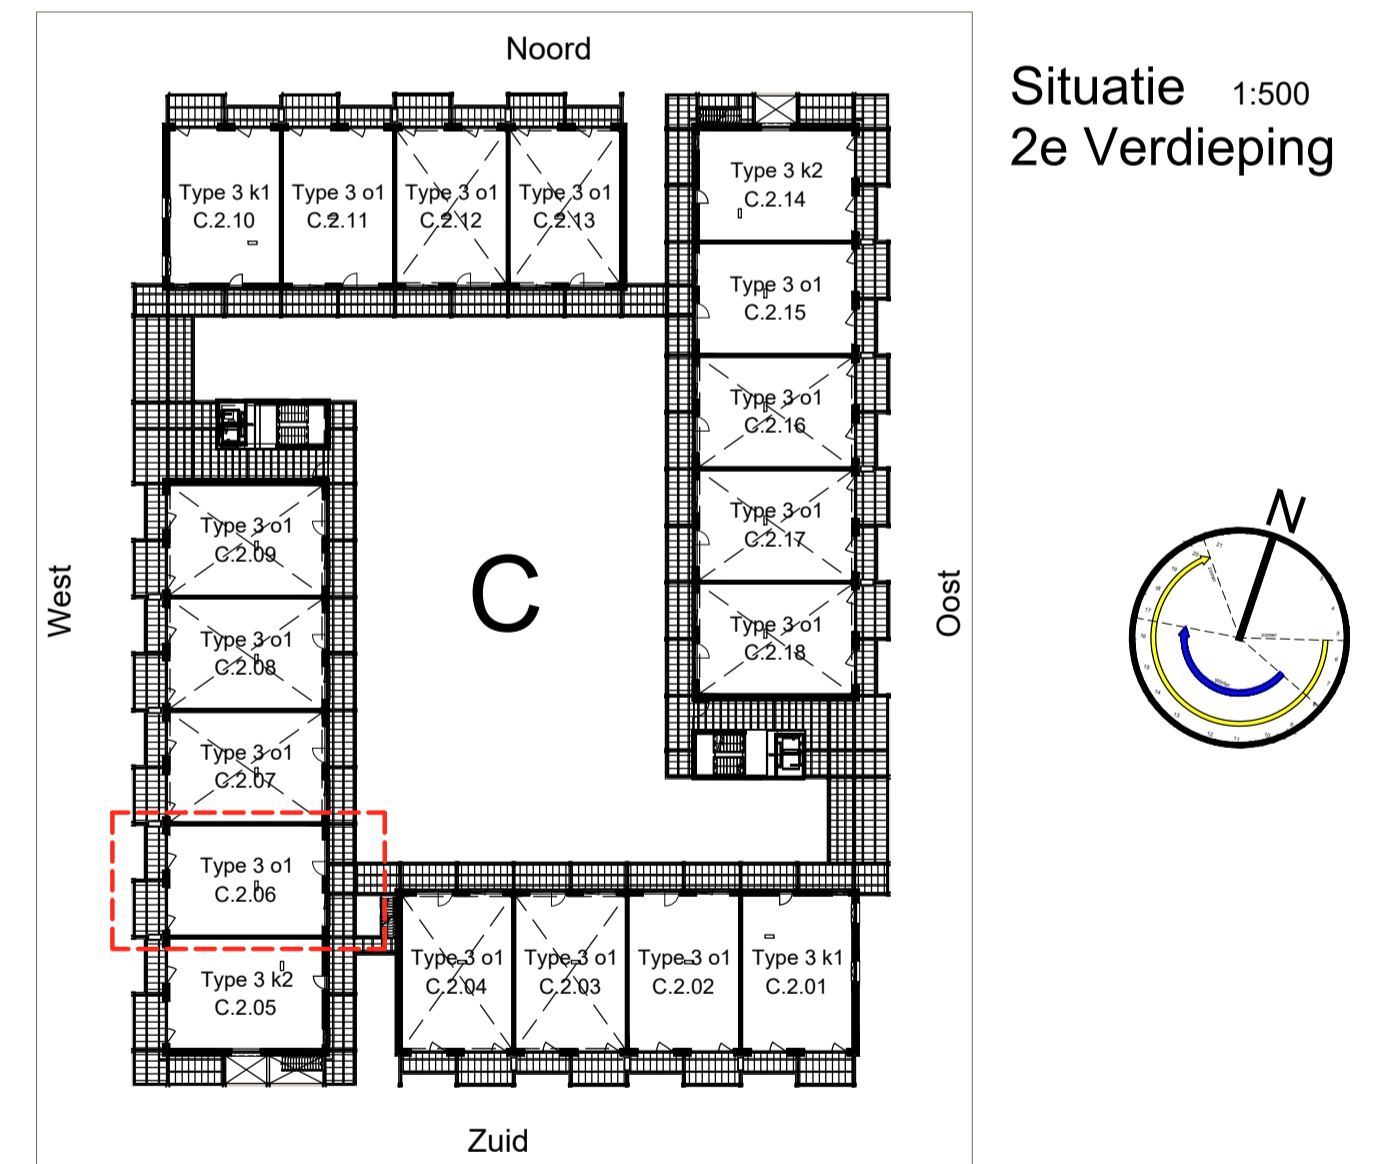


Oostgevel Binnengevel - 1:200

Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				D	E
				Formaat:	A1
					Tekening nummer
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C206	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

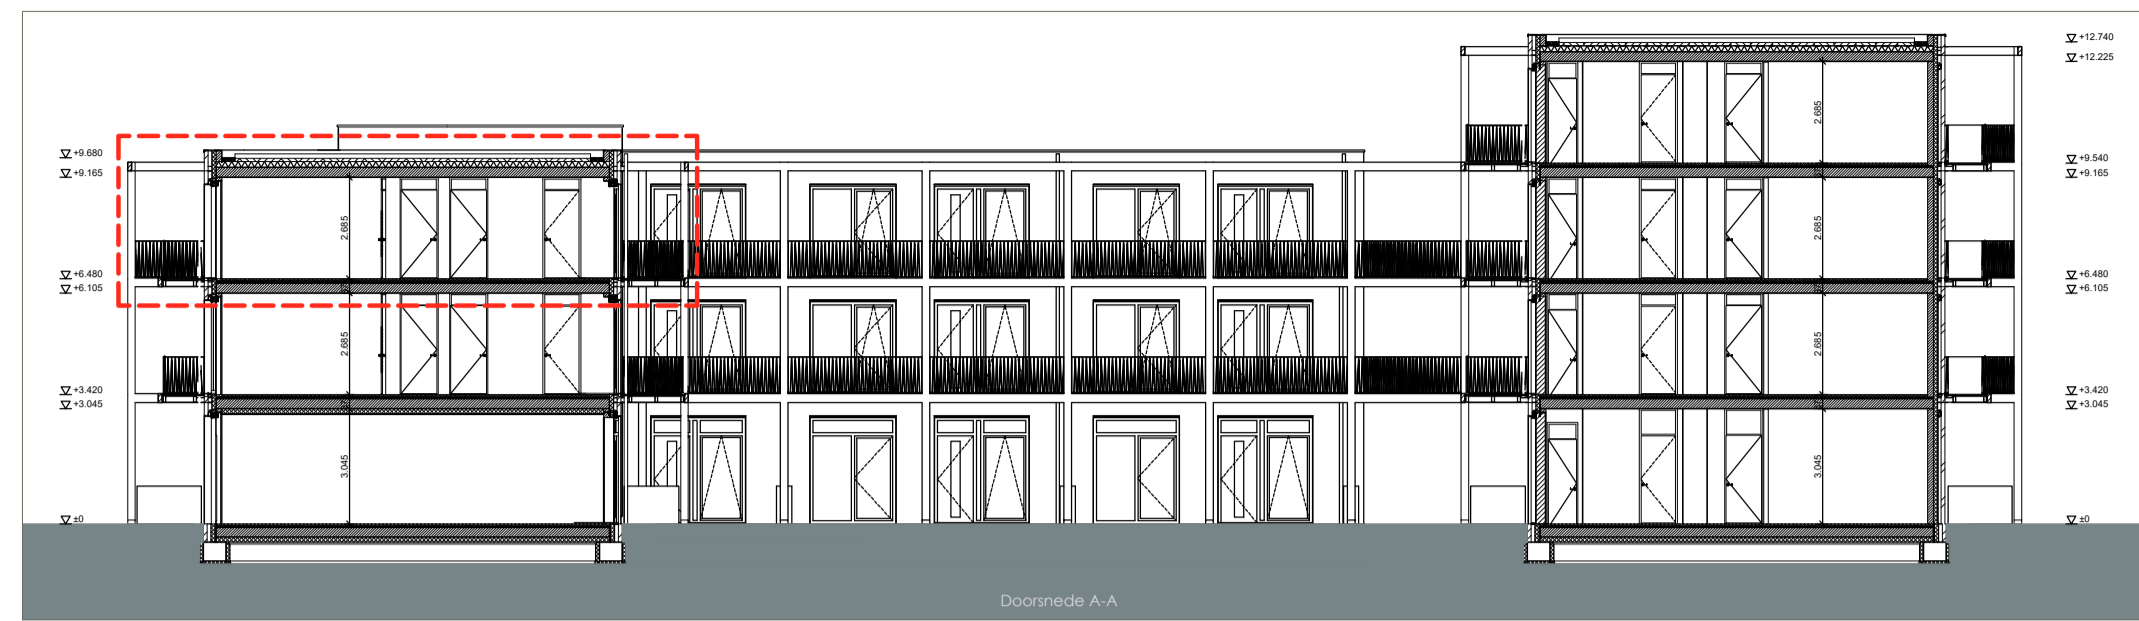

Doorsnede 1:200

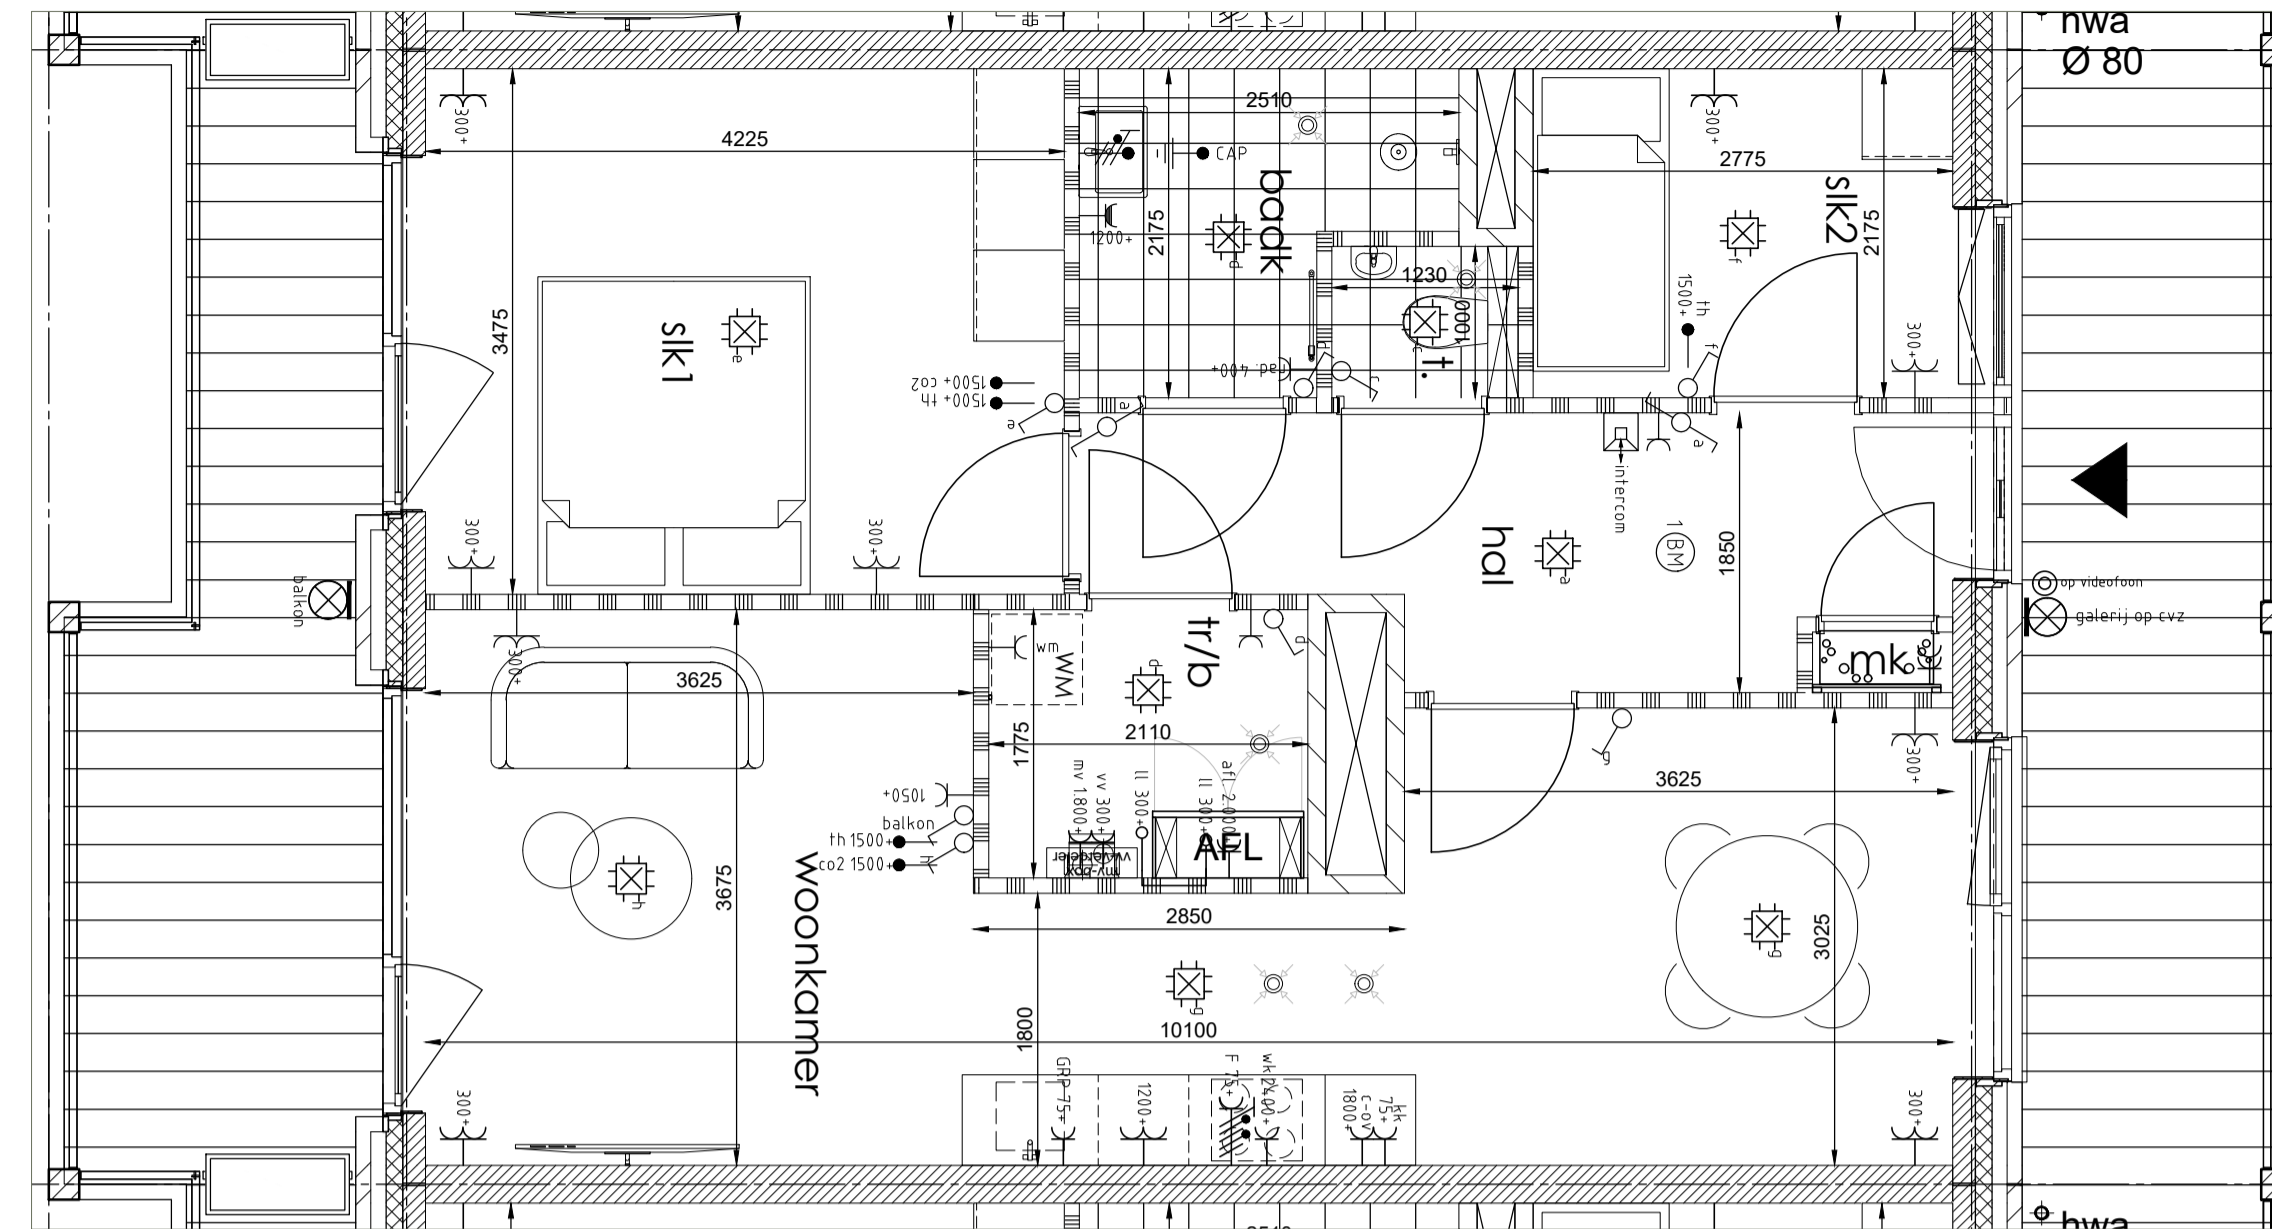


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG				
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm		Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm	
RENVOOI W-INSTALLATIE				
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND		RADIATOR, WANDMONTAGE	
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW		OPSTELPLAATS BOEDER	
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.B.V. WASMACHINE OF VAATWASER		OPSTELPLAATS WARMTEPOMP	
	ANKELPUNTEN WARME EN KOUDE WATER		OPSTELPLAATS MW-BOX	
	BBO OF B110 - RIEPLEIDING		OPSTELPLAATS BOILER	
			OPSTELPLAATS WTW UNIT	
			AFBEVERIET VAN ESCOBESSE B.V.	
BINNENAFWERKING				
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht			
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt			
- wandafwerking	: behangglazuur			
- plafondbewerking	: spack spuitwerk			
- binnenschildderwerk	: exclusief			
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie			
- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2			
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir			
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden			
- dekvloeren	: dekvloer			
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten			
ALGEMEEN				
- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
- De keuken is op deze tekening indicatief aangeven en is slechts een weergave.				
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE				
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-n- LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSIELE LED DIMMER	1050+	-n- LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-n- BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAAR EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-n- BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1050+	-n- CENTRAAL AARDPUNT	300+
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-n- BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DBUBELLE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+	-n- SCHEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DBUBELLE WANDCONTACTDOOS (KRAK INBOUW)	300+	-n- GRIEFWAST IN METERSKAT INBOUW (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKEMER (opstelselricht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-n- OPTISCHE ROOPELDER (merk: Hoger type: TOS14)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-n- INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-n- CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-n- WINDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselricht)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-n- WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n- AANSLUIFPUNT OP CONSTATE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n- GRONDKABEL (7mmx-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n- GRONDKABEL (7mmx-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n- AANSLUIFPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KIELEKAST (hoogte zie keuken- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n- BINNEN-BUITENPOST VEGEFOON INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-n- BRANDMELDER / ROOPELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLEGER	N.T.B.	-n- BRANDMELDER / ROOPELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<small>STANDAARD MAATVOERING: noder niet noder aangegeven AANSLUIFPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKLEUR 200mm AANSLUIFPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUIFPUNTEN NIET KIEZEN 100mm</small>				<small>WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukensteeking WCD IN BAKKEMER OP 1200+ of hoogte badkamersteeking SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAU3010 (8pin wit)</small>
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR				



Westgevel Buitengevel - 1:200

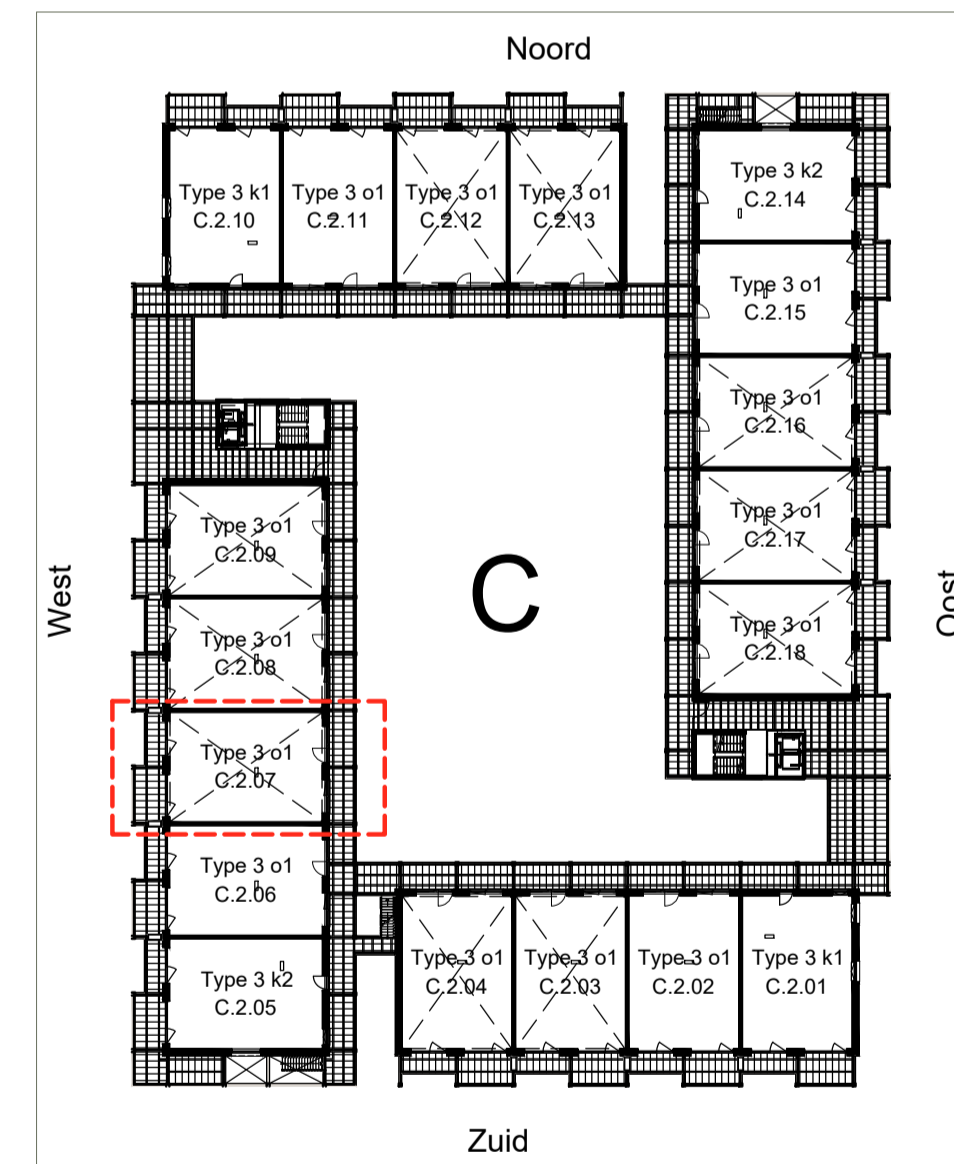


Situatie 1:500
2e Verdieping




Oostgevel Binnengevel - 1:200

Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	Tekening nummer
				C207	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

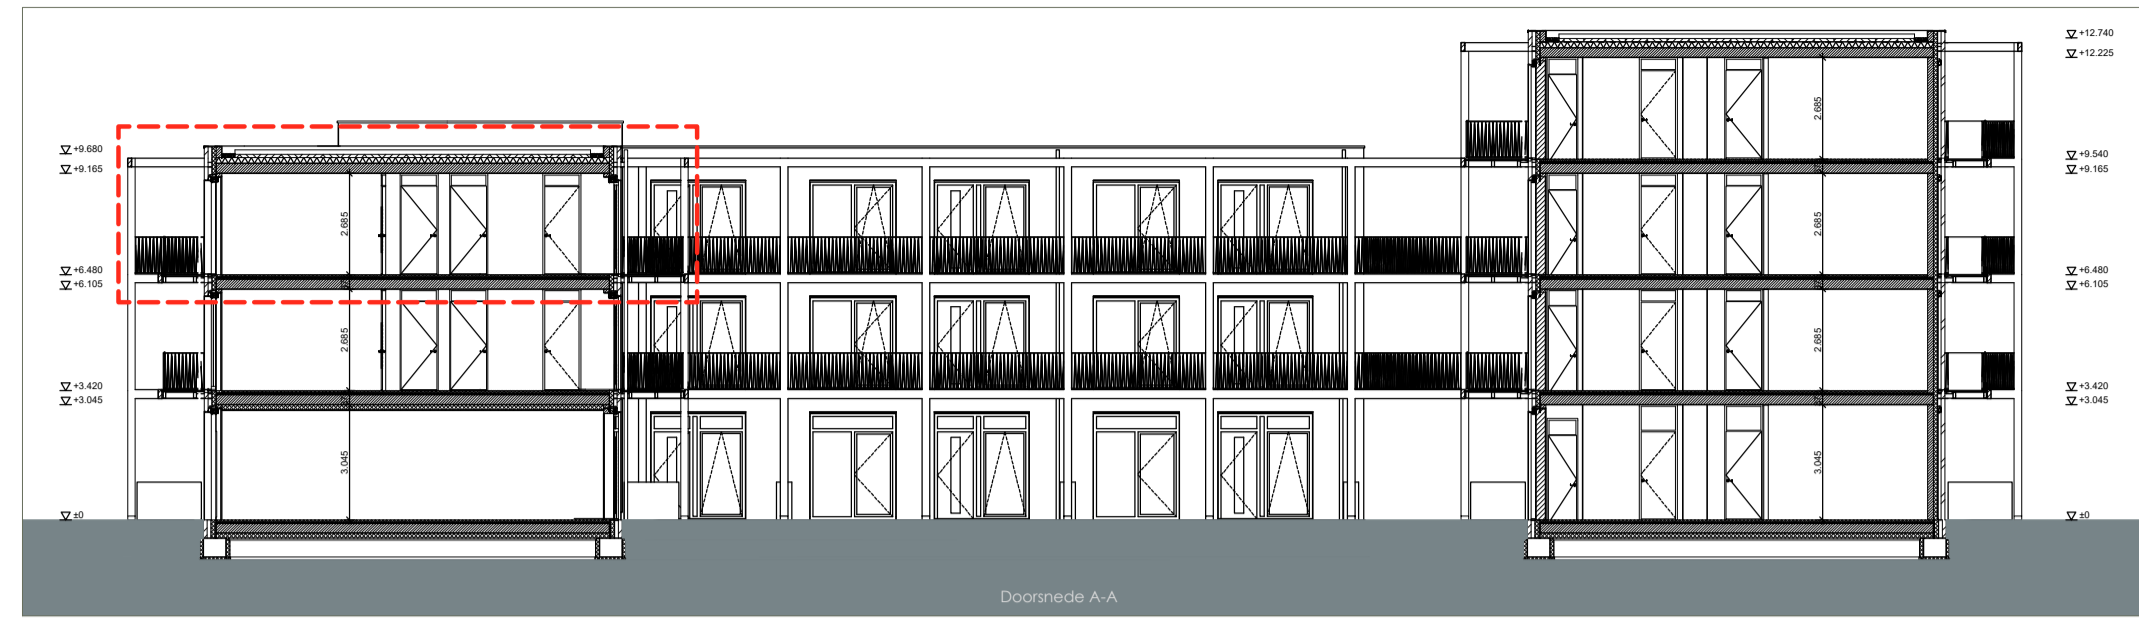

Doorsnede 1:200

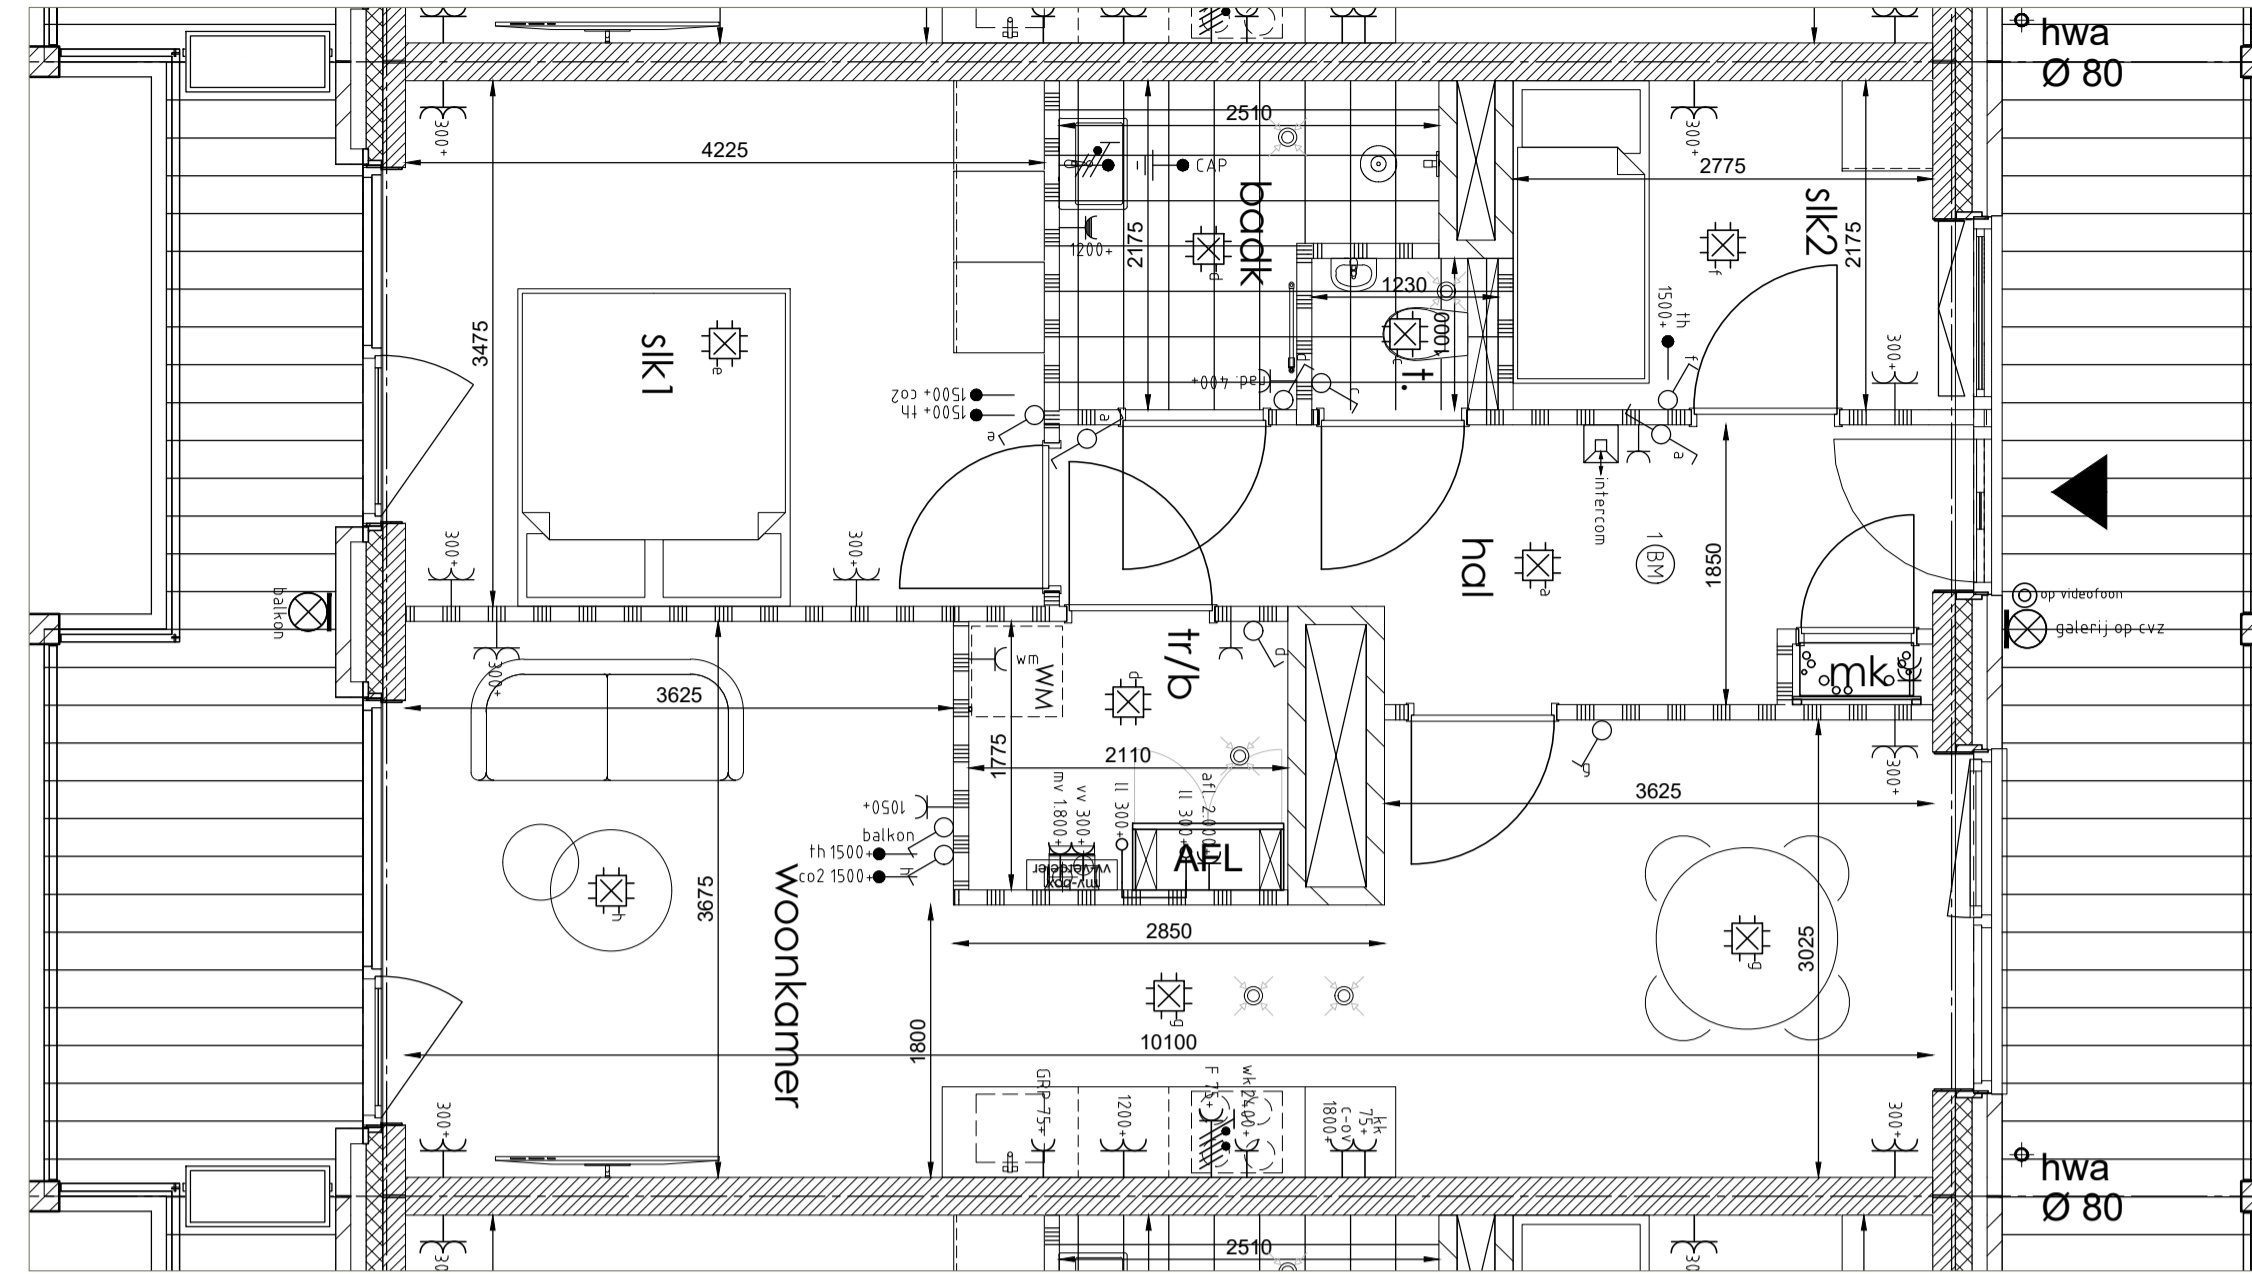


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lijste scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLIEVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANKELPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	BBO OF B110 - RIEPLEIDING				
	RADATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BRUWER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangglazuur				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1500+	-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIPOLSE LEID DIMMER	1000+	-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1000+	-n	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEGEWINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-n	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1000+	-n	CENTRAAL AARDPUNT	300+
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-n	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwdoos	300+	-n	SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (KRAK INBOUW)	300+	-n	OPDEFTHERMIST IN METERMIST INOMING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKEMER (opstelselstand) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-n	OPTISCHE ROOPELDER (merk: Hoger type: TOS014)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-n	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-n	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1000+	-n	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot oprechtligend)	1800+
	WCD l.b.v. WASSDROGER	1000+	-n	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODKER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	GRONDKABEL (7mm ² -as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	GRONDKABEL (7mm ² -as 4x2,5)	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	AANSLUIFPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KIEUWAST (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-n	BINNEN-BIJTENPOST VEGEFORM INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-n	BRANDELMELDER / ROOPELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLEGER	N.T.B.	-n	BRANDELMELDER / ROOPELDER - TE VOLDUEN AAN NEN 2532	1600+
STANDAARD MAATVOERING inden niet onder aangegeven		WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukenssteeking			
AANSLUIFPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKLEUR 200mm		WCD IN BAKKEMER OP 1200+ of hoogte badkamersteeking			
AANSLUIFPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h.		SCHAKELMATERIAAL, FABRIKANT: JONGE ASSOCI 4000 (RAL3010) (8pin wit)			
AANSLUIFPUNTEN NIET KIEZEN 100mm		ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR			



Westgevel Buitengevel - 1:200

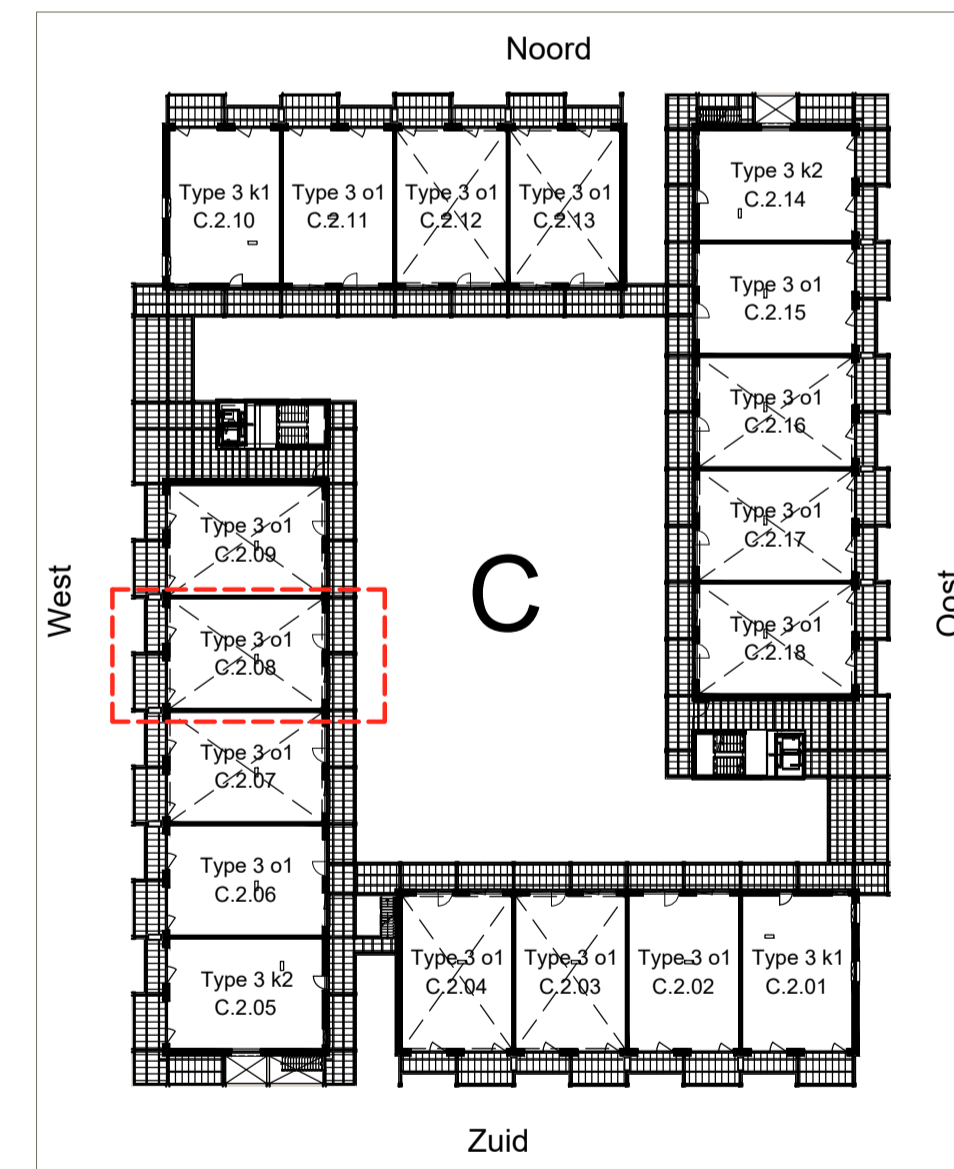


Situatie 1:500
2e Verdieping




Oostgevel Binnengevel - 1:200

Werk:		De Remise Zwaag			
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
			Formaat:	A1	
			Tekening nummer:	C208	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

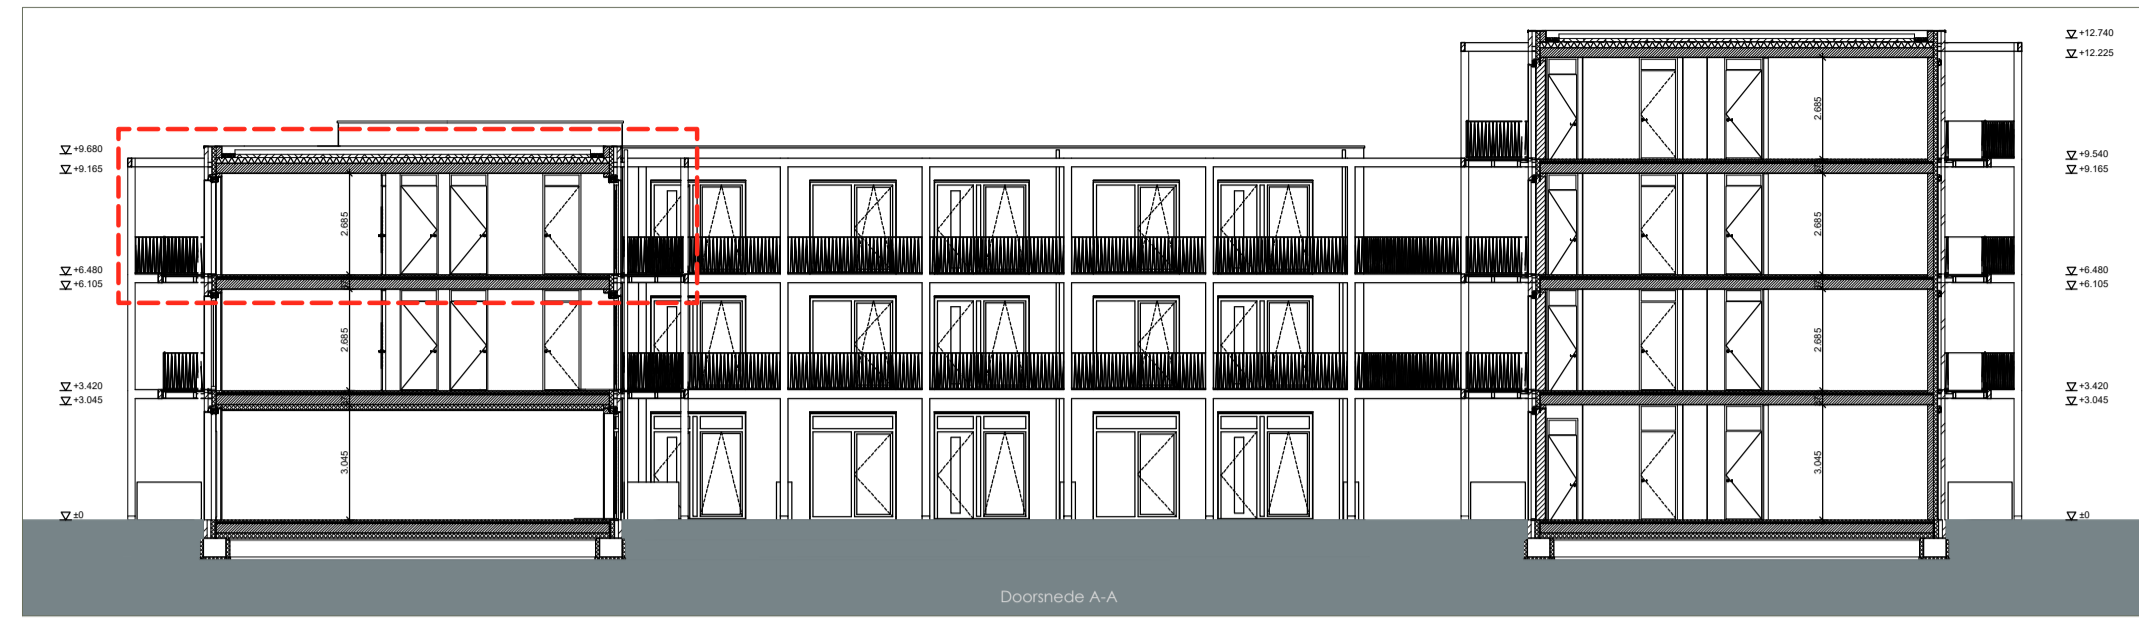

Doorsnede 1:200

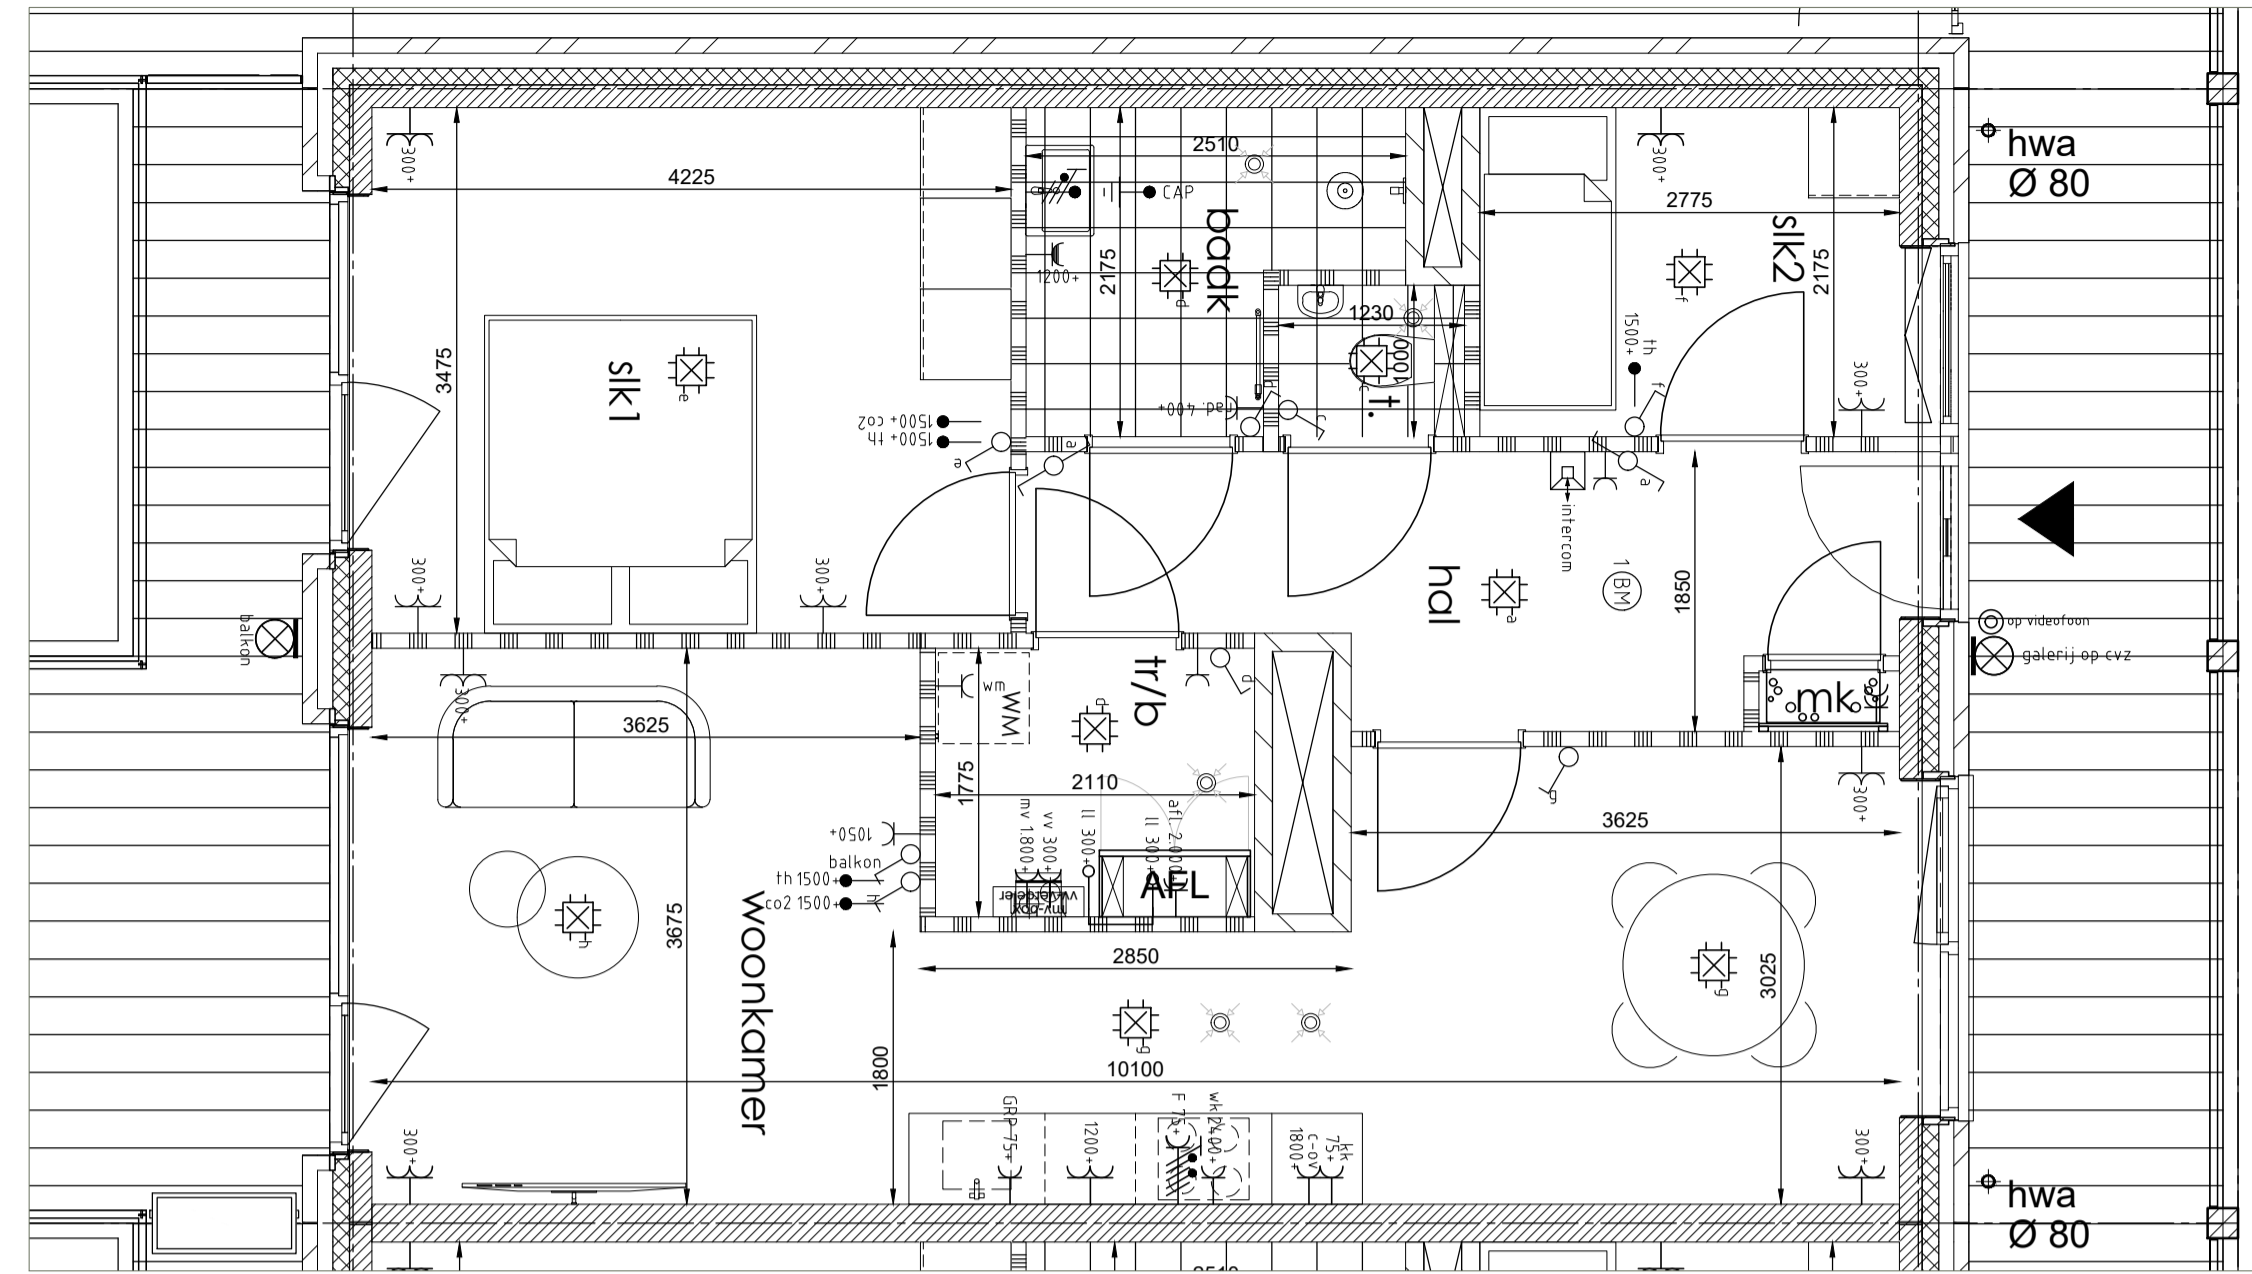


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INBLASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	OPSTELPLAATS BODER				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	BELICHTE KRAAN KOUDE WATER TEV. WASSMACHINE OF VAATWASHER				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	ANKELPUNTEN WARME EN KOUDE WATER				
	OPSTELPLAATS W/BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangplaat				
- plafondbewerking	: spijk spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2L1/2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dakvloeren	: dakvloer				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één ovool inbouwdoos)	300+	-	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1x inbouw)	300+	-	DEGREEFSTAT IN METERSKAL RONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BADKAMER (opstelschakelaar) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS014)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelschakelaar)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keuken- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keuken- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (7mm ² -as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keuken- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (7mm ² -as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keuken- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUIFPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KIEUWAST (hoogte zie keuken- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	BRINNEL-BUITENPOST VOEDINGSON INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDMELDER / ROOMMELDER - TE VULDOEN AAN NEN 2532	1600+
STANDAARD MAATVOERING inden niet onder aanpakken					
AANSLUIFPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm					
AANSLUIFPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h.					
AANSLUIFPUNTEN NIET KIEKEN 100mm					
WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukensteekering					
WCD IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamersteekering					
SCHAKELMATERIAAL FABRIKANT: JONGE ASSOCI RAU3010 (8pin wit)					
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR					



Westgevel Buitengevel - 1:200

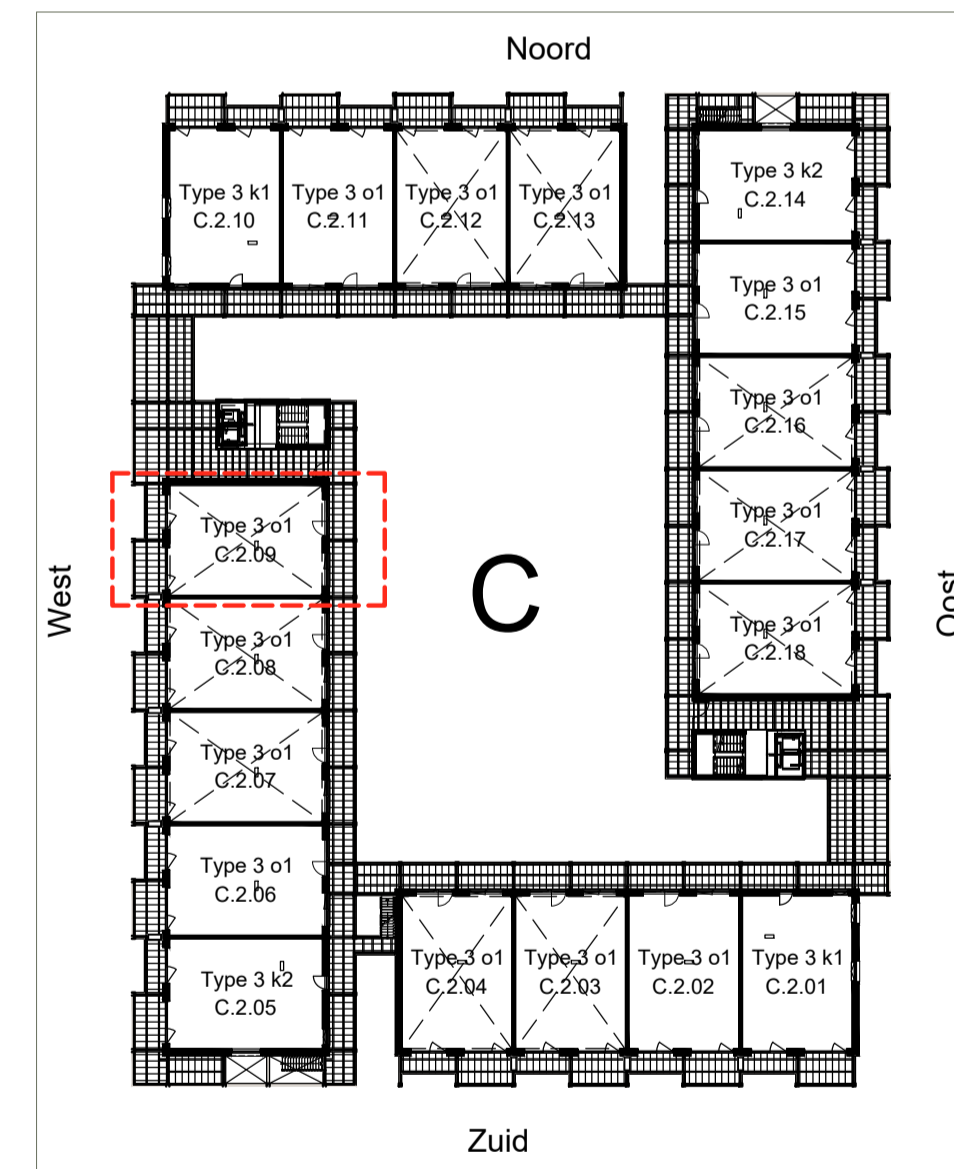

Situatie 1:500
2e Verdieping



Oostgevel Binnengevel - 1:200


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	Tekening nummer
				C209	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Noordgevel Buitengevel - 1:200




Zuidgevel Binnengevel - 1:200

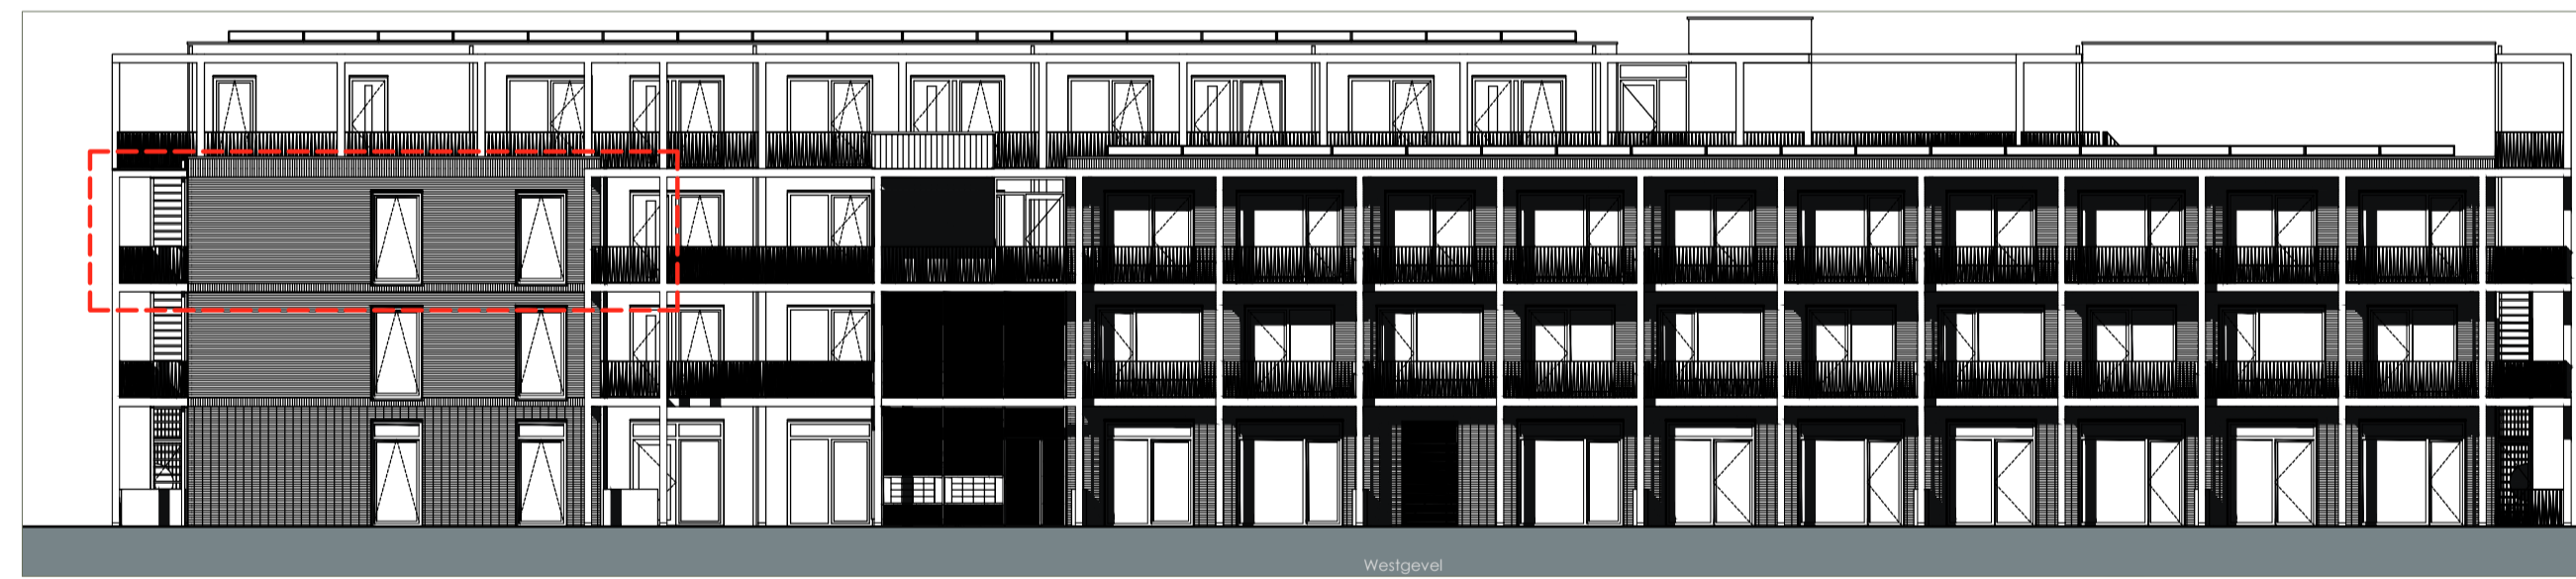

Westgevel Buitengevel - 1:200

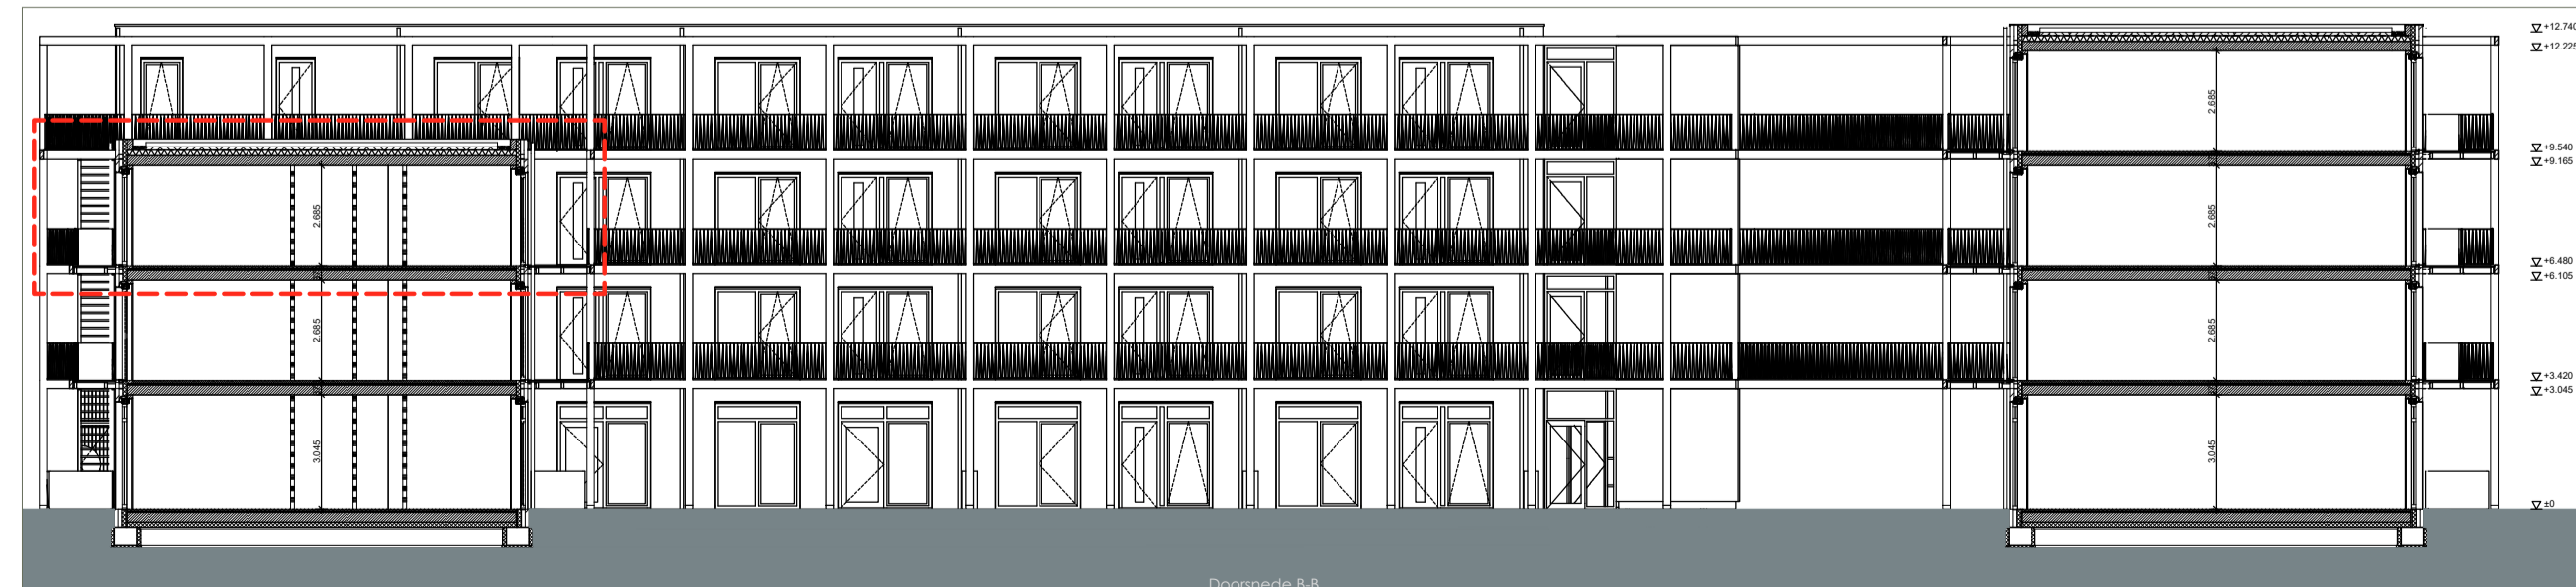


Doorsnede 1:200

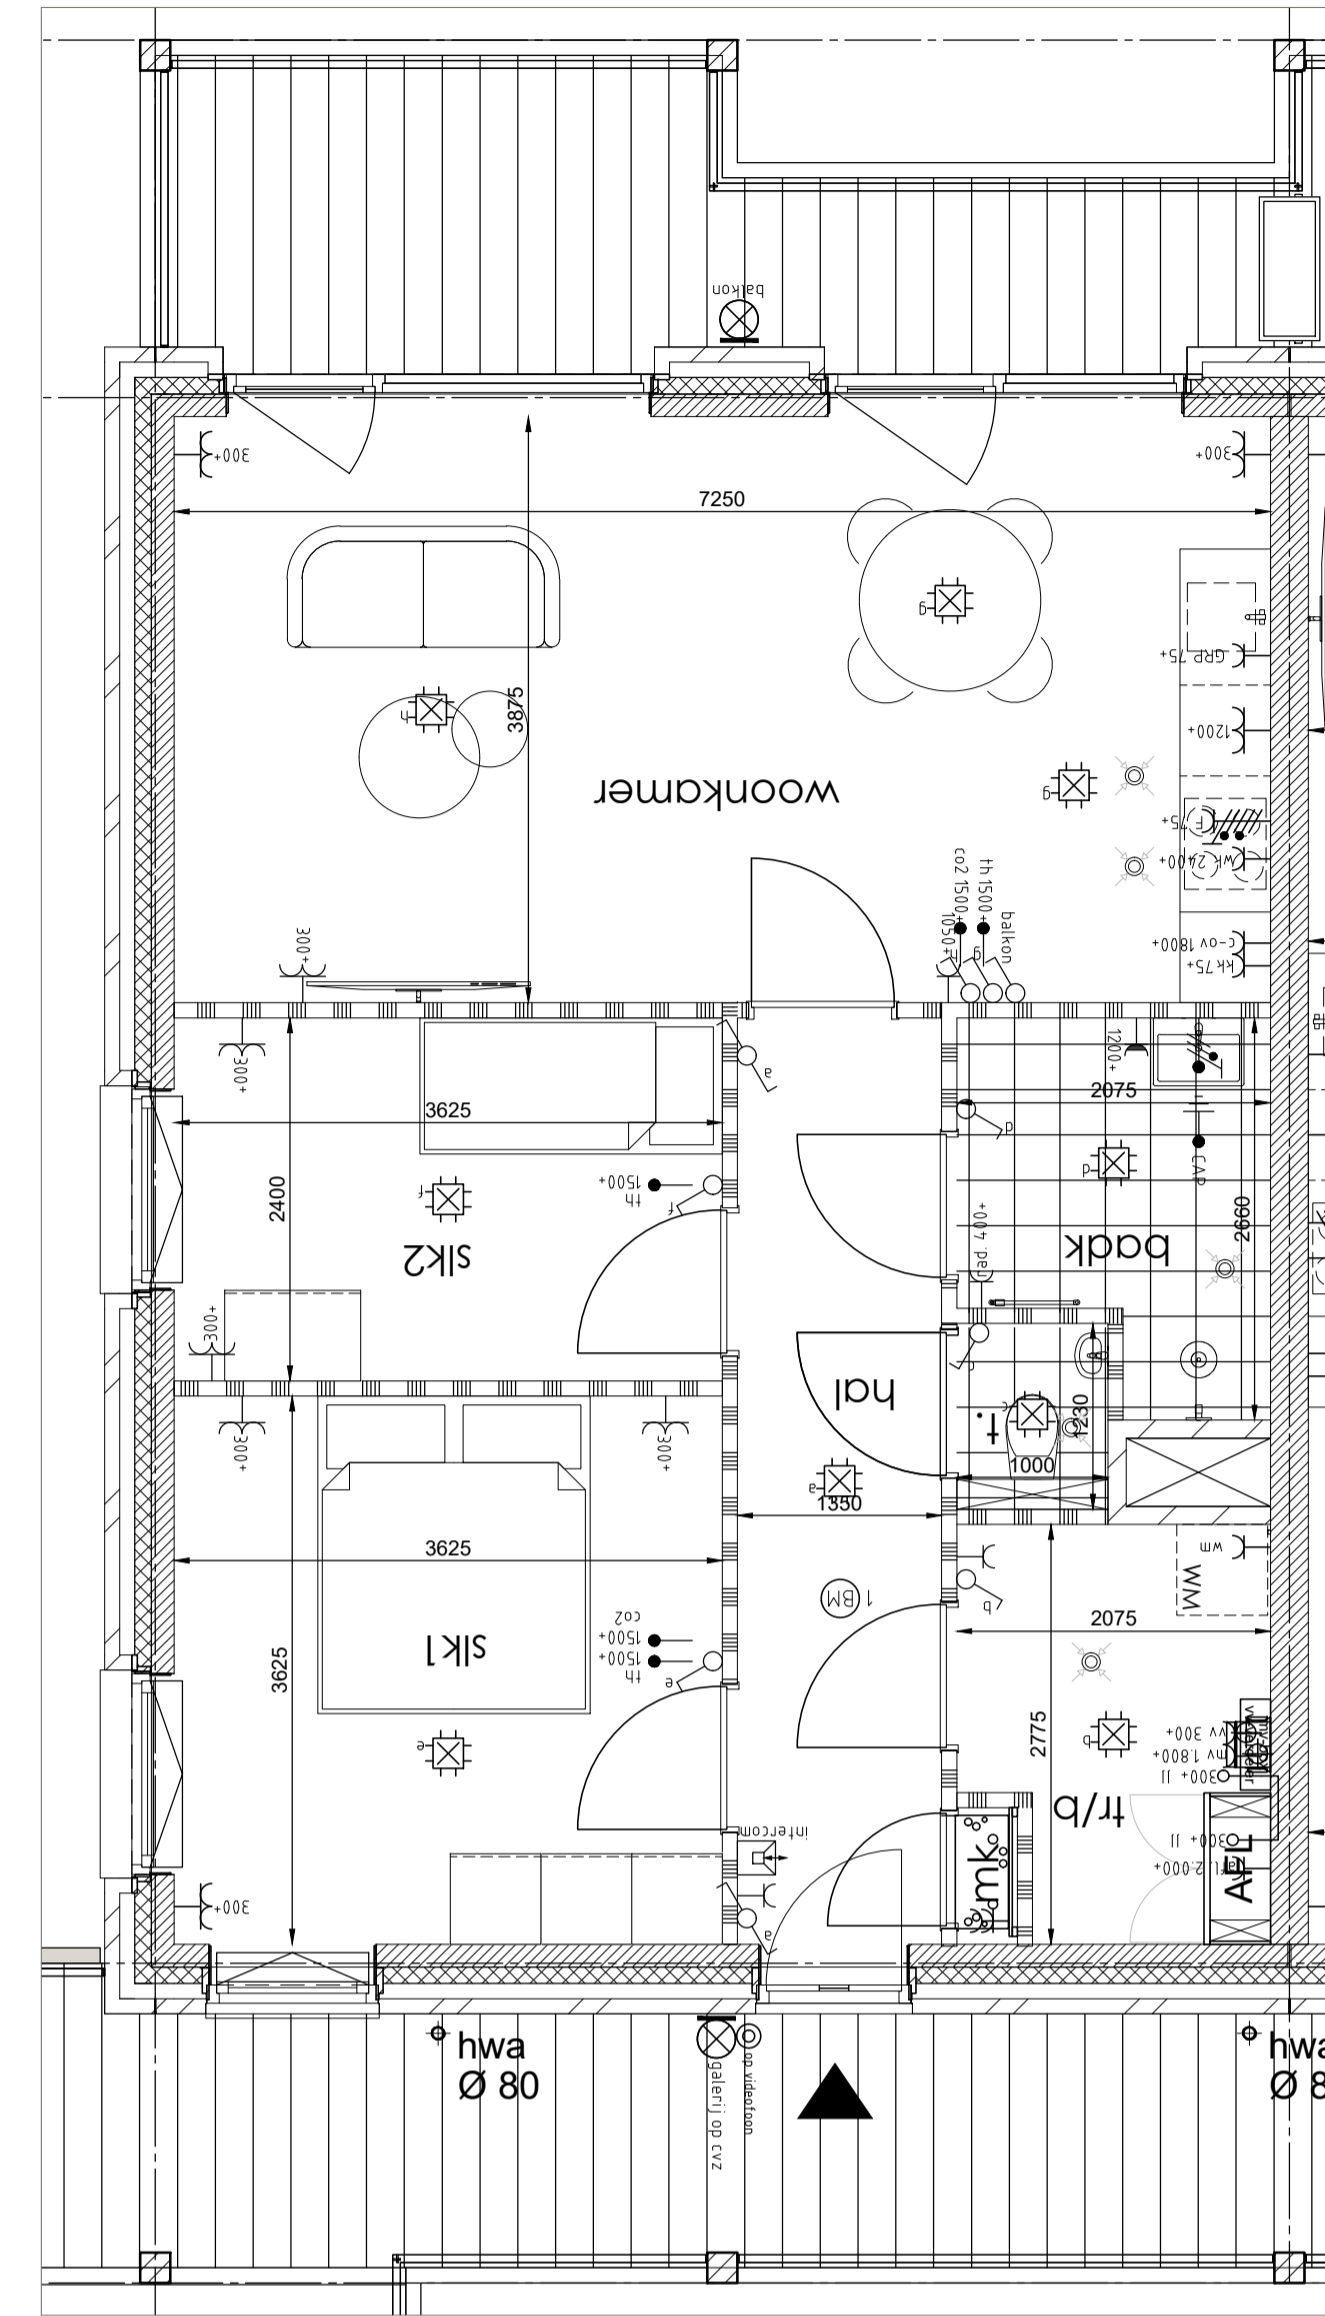

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	RADIATOR, WARMTOEGE				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WATERMETER				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MW-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangplaat				
- plafonduafwerking	: spijkplafond				
- binnenschilderkwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten					
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)					
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend					
- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.					
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.					
- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.					
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBODSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+		LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+		BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-		BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+		CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1050+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+		SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+		DRIFTMETER IN METERMAT ROKING (merk: Hoger type: YOS01a)	-
	WCD BAKEMER (opstelselstand) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: YOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen 600 opstelselstand)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+		WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASSER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMAPP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		AANSLUIFPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKENAF (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.		BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-tipe of 3-tipe) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDELMEDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLGER	N.T.B.		BRANDELMEDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUIFPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUIFPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. SCHAKELMATERIAAL: FABRIKANT: JONGE ASSOCI (RAL3010 (Rijn wit))</p>					
<p>WCD IN KEUKENS OP 1200+ of hoogte keukensleekering WCD IN BAKEMER OP 1200+ of hoogte bakemersleekering SCHAKELMATERIAAL: FABRIKANT: JONGE ASSOCI (RAL3010 (Rijn wit))</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

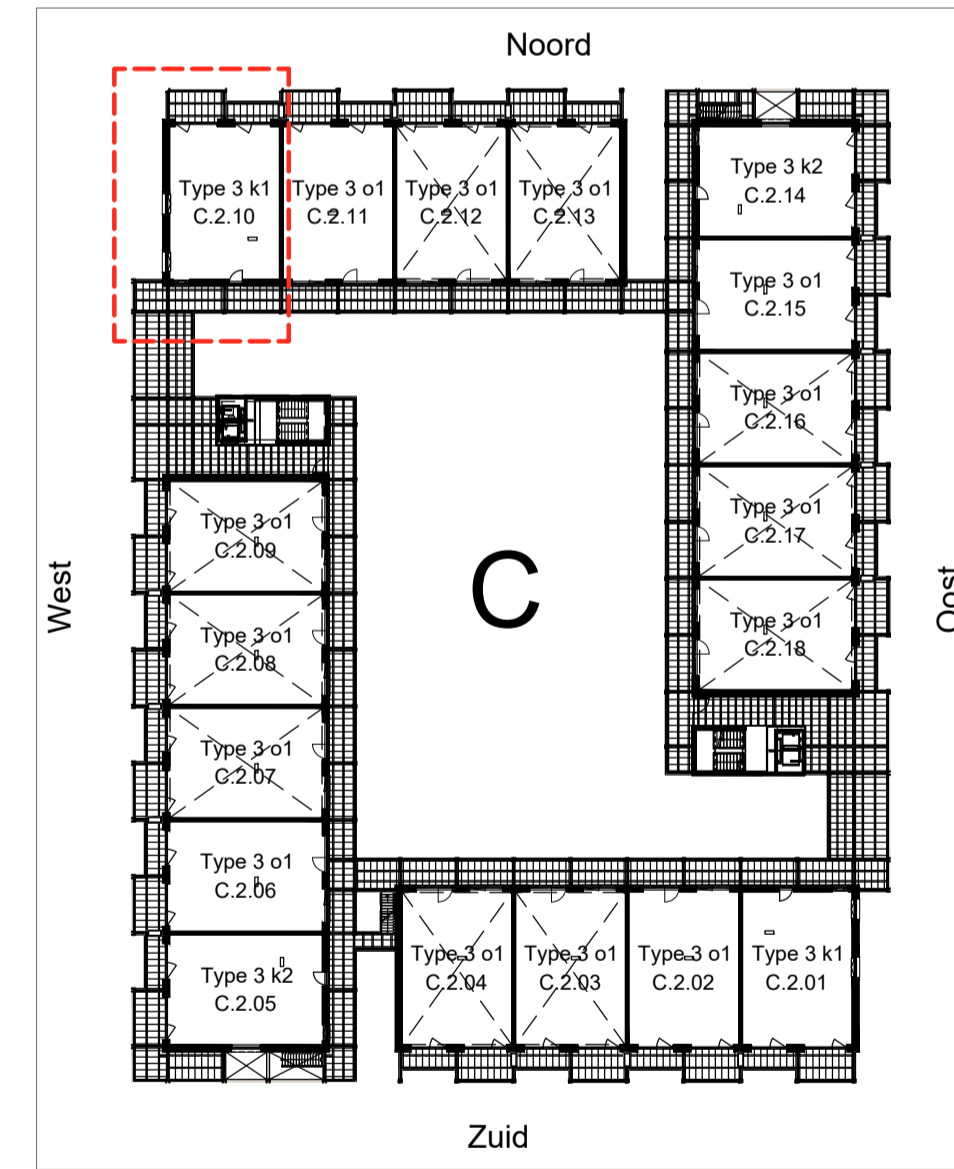

Situatie 1:500
2e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	tekening nummer
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C210	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					



Noordgevel Buitengevel - 1:200




Zuidgevel Binnengevel - 1:200

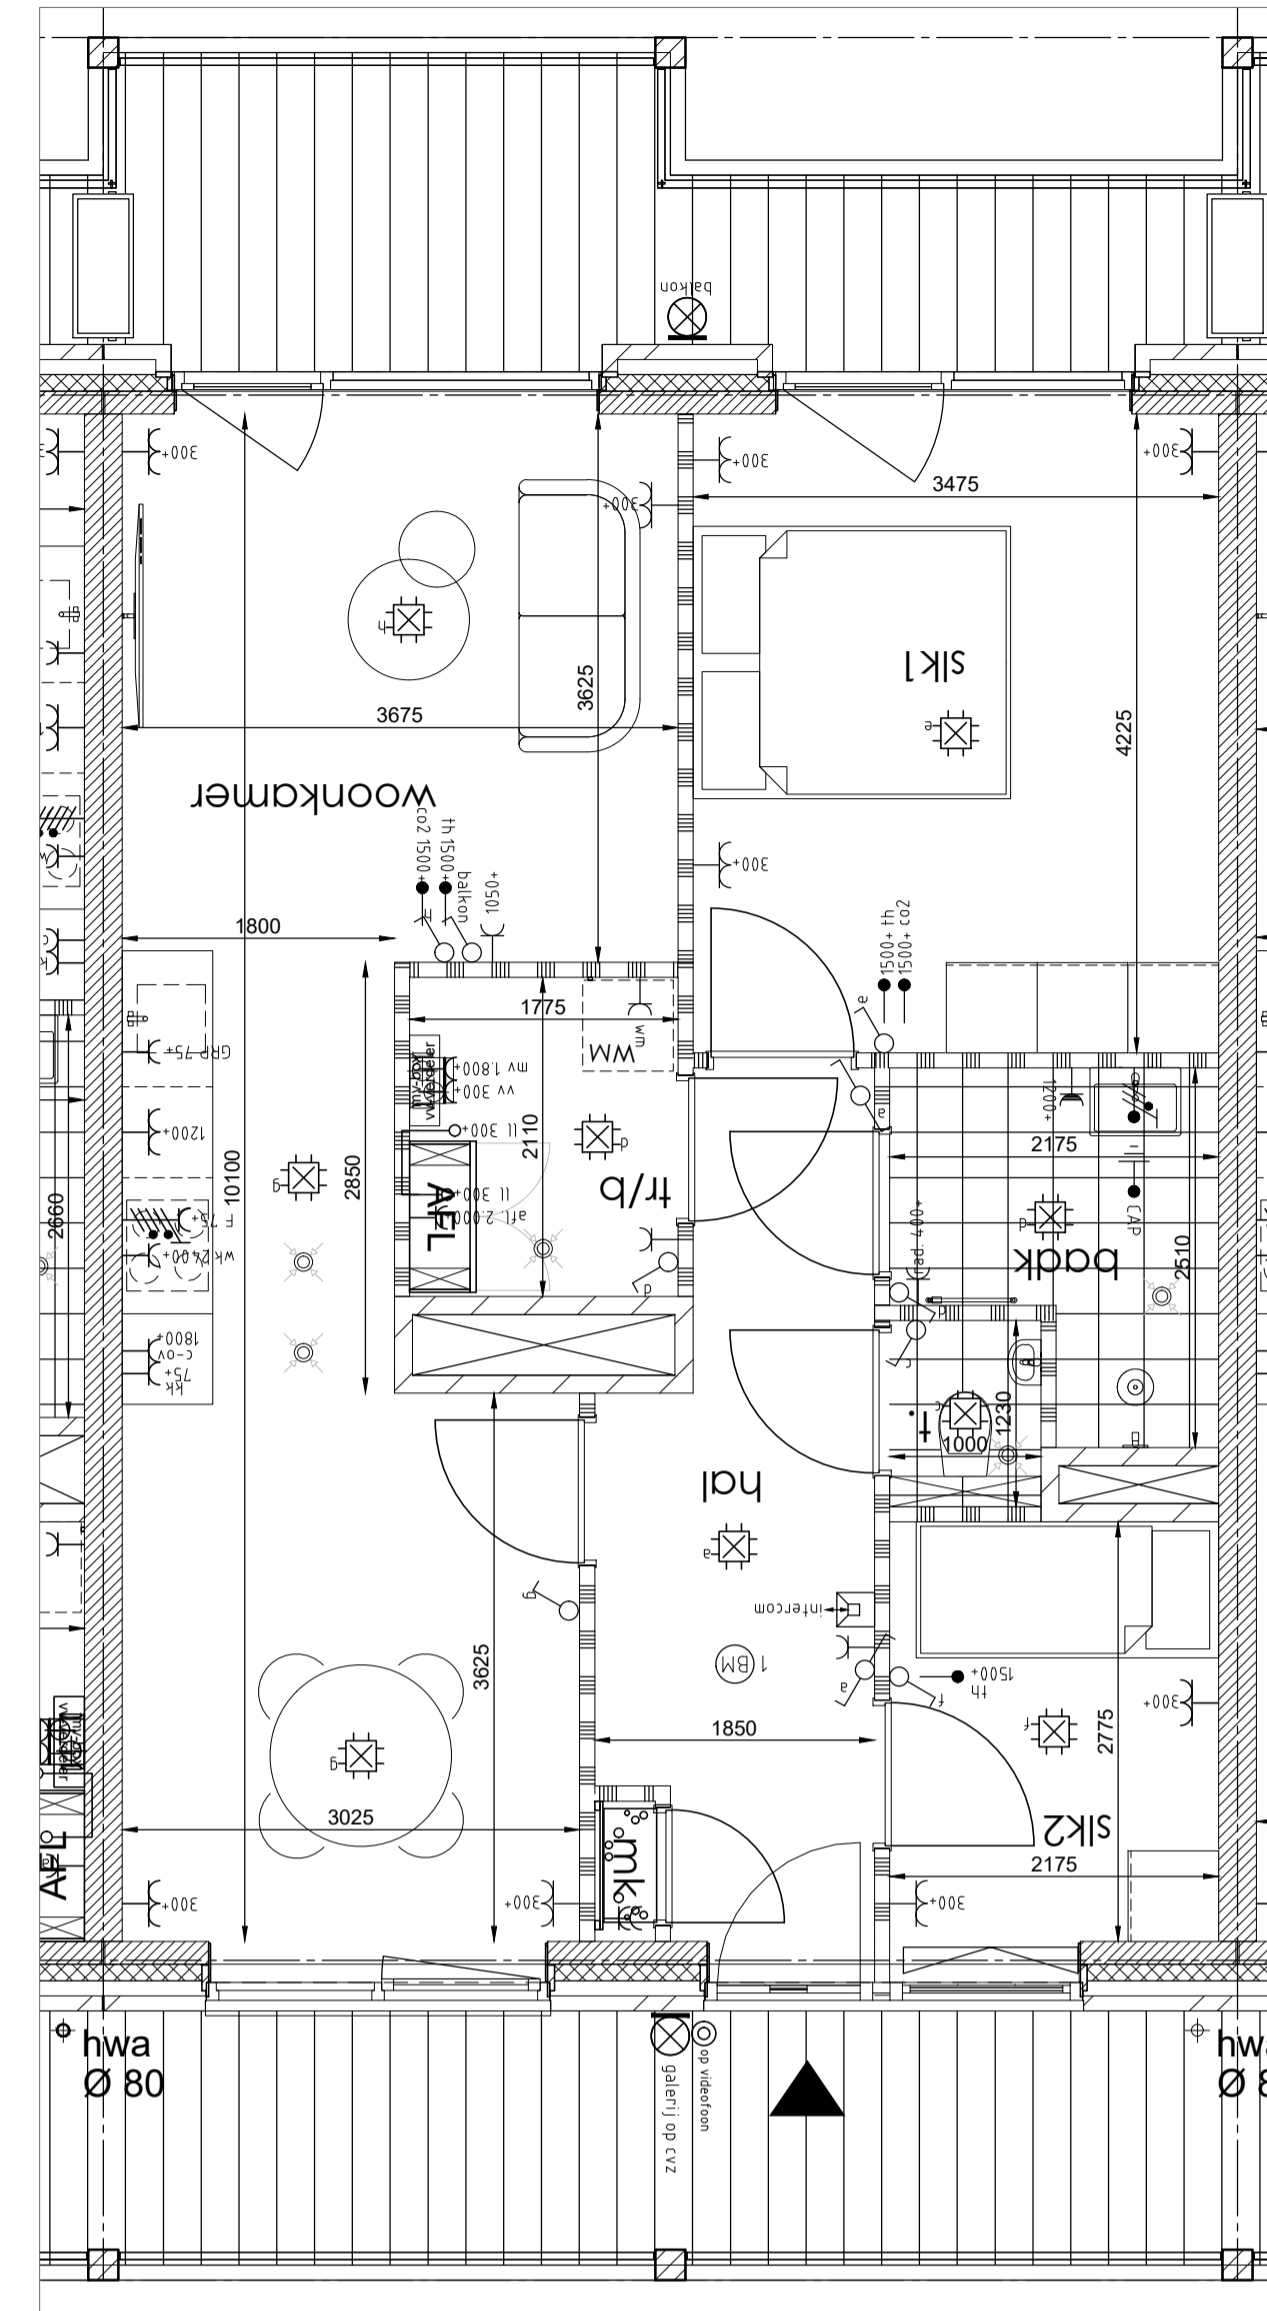


Plattegrond 1:50

RENOVOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENOVOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELIUCHE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANKELPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	Ø80 OF Ø110 - RIEPGLIEDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS BOILER BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER UNIT				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERNET VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangplaat				
- plafonduafwerking	: spackplaatwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keuken is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keuken aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENOVOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUIFPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1w inbouw)	300+	-	DRIFTWAST IN METERSKAT RONDING (merk: Hoger type: V501)	-
	WCD BADKAMER (opstelsel) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS01)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUIFPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen op tekening)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUIFPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUIFPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUOKKER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUIFPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KEUWELAF (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BIJTENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-

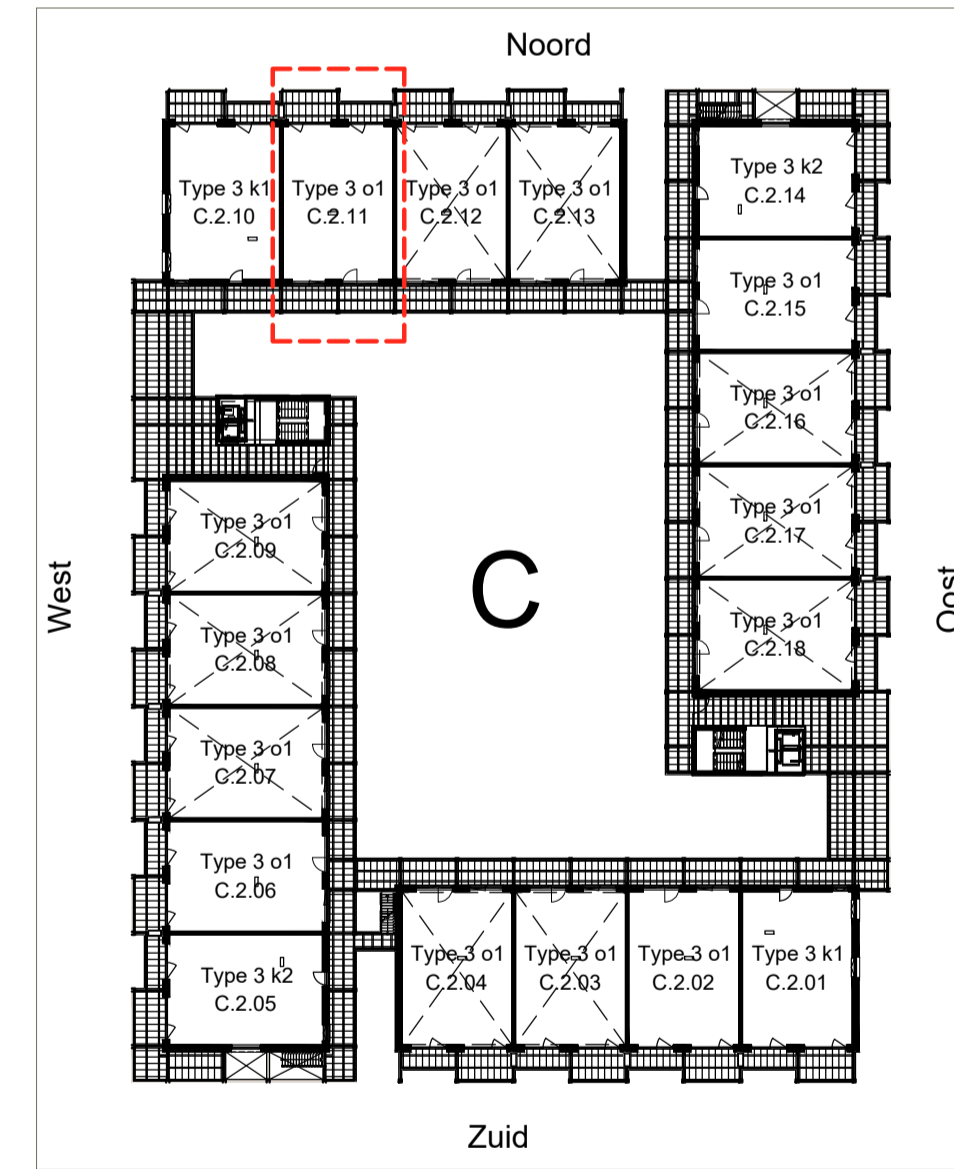


Situatie 1:500
2e Verdieping

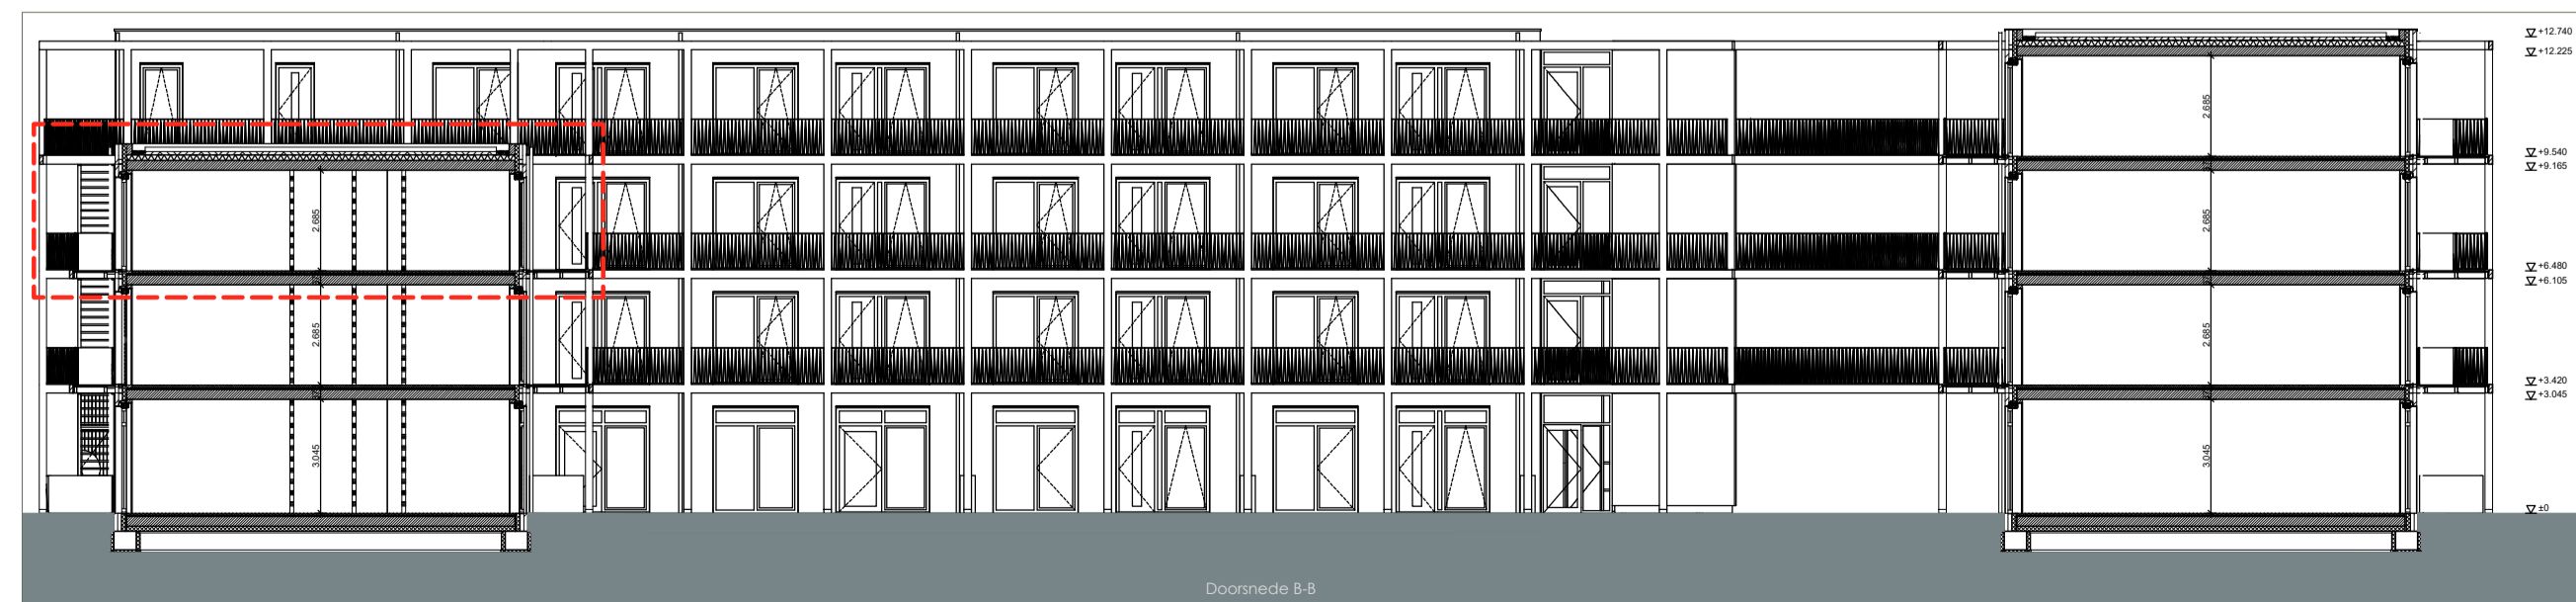

Doorsnede 1:200


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C	D
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C211	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					

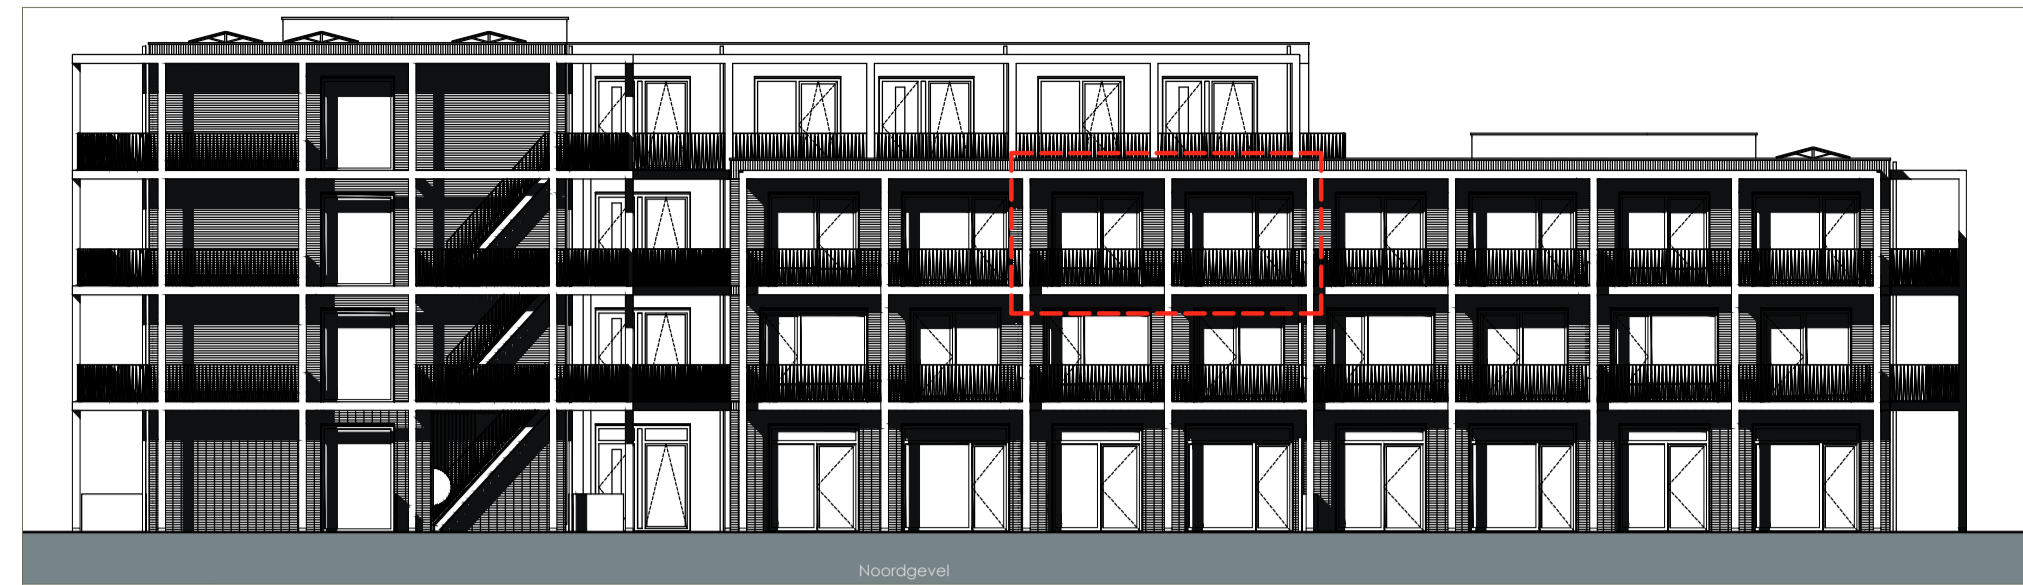


Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnengevel - 1:200

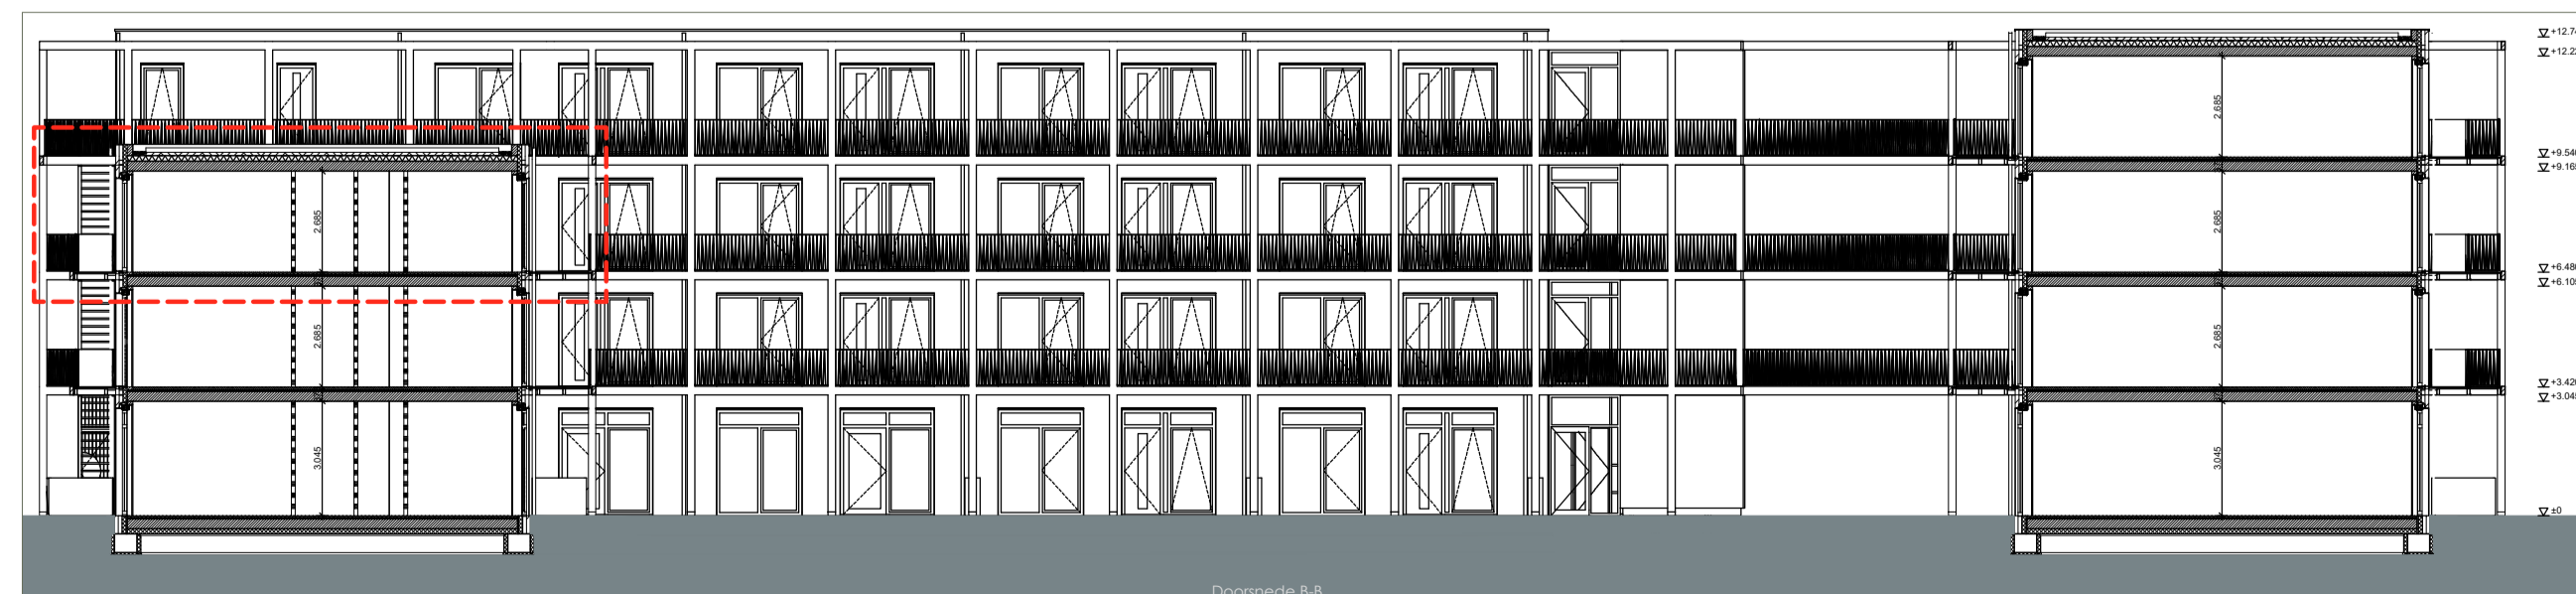


Doorsnede 1:200

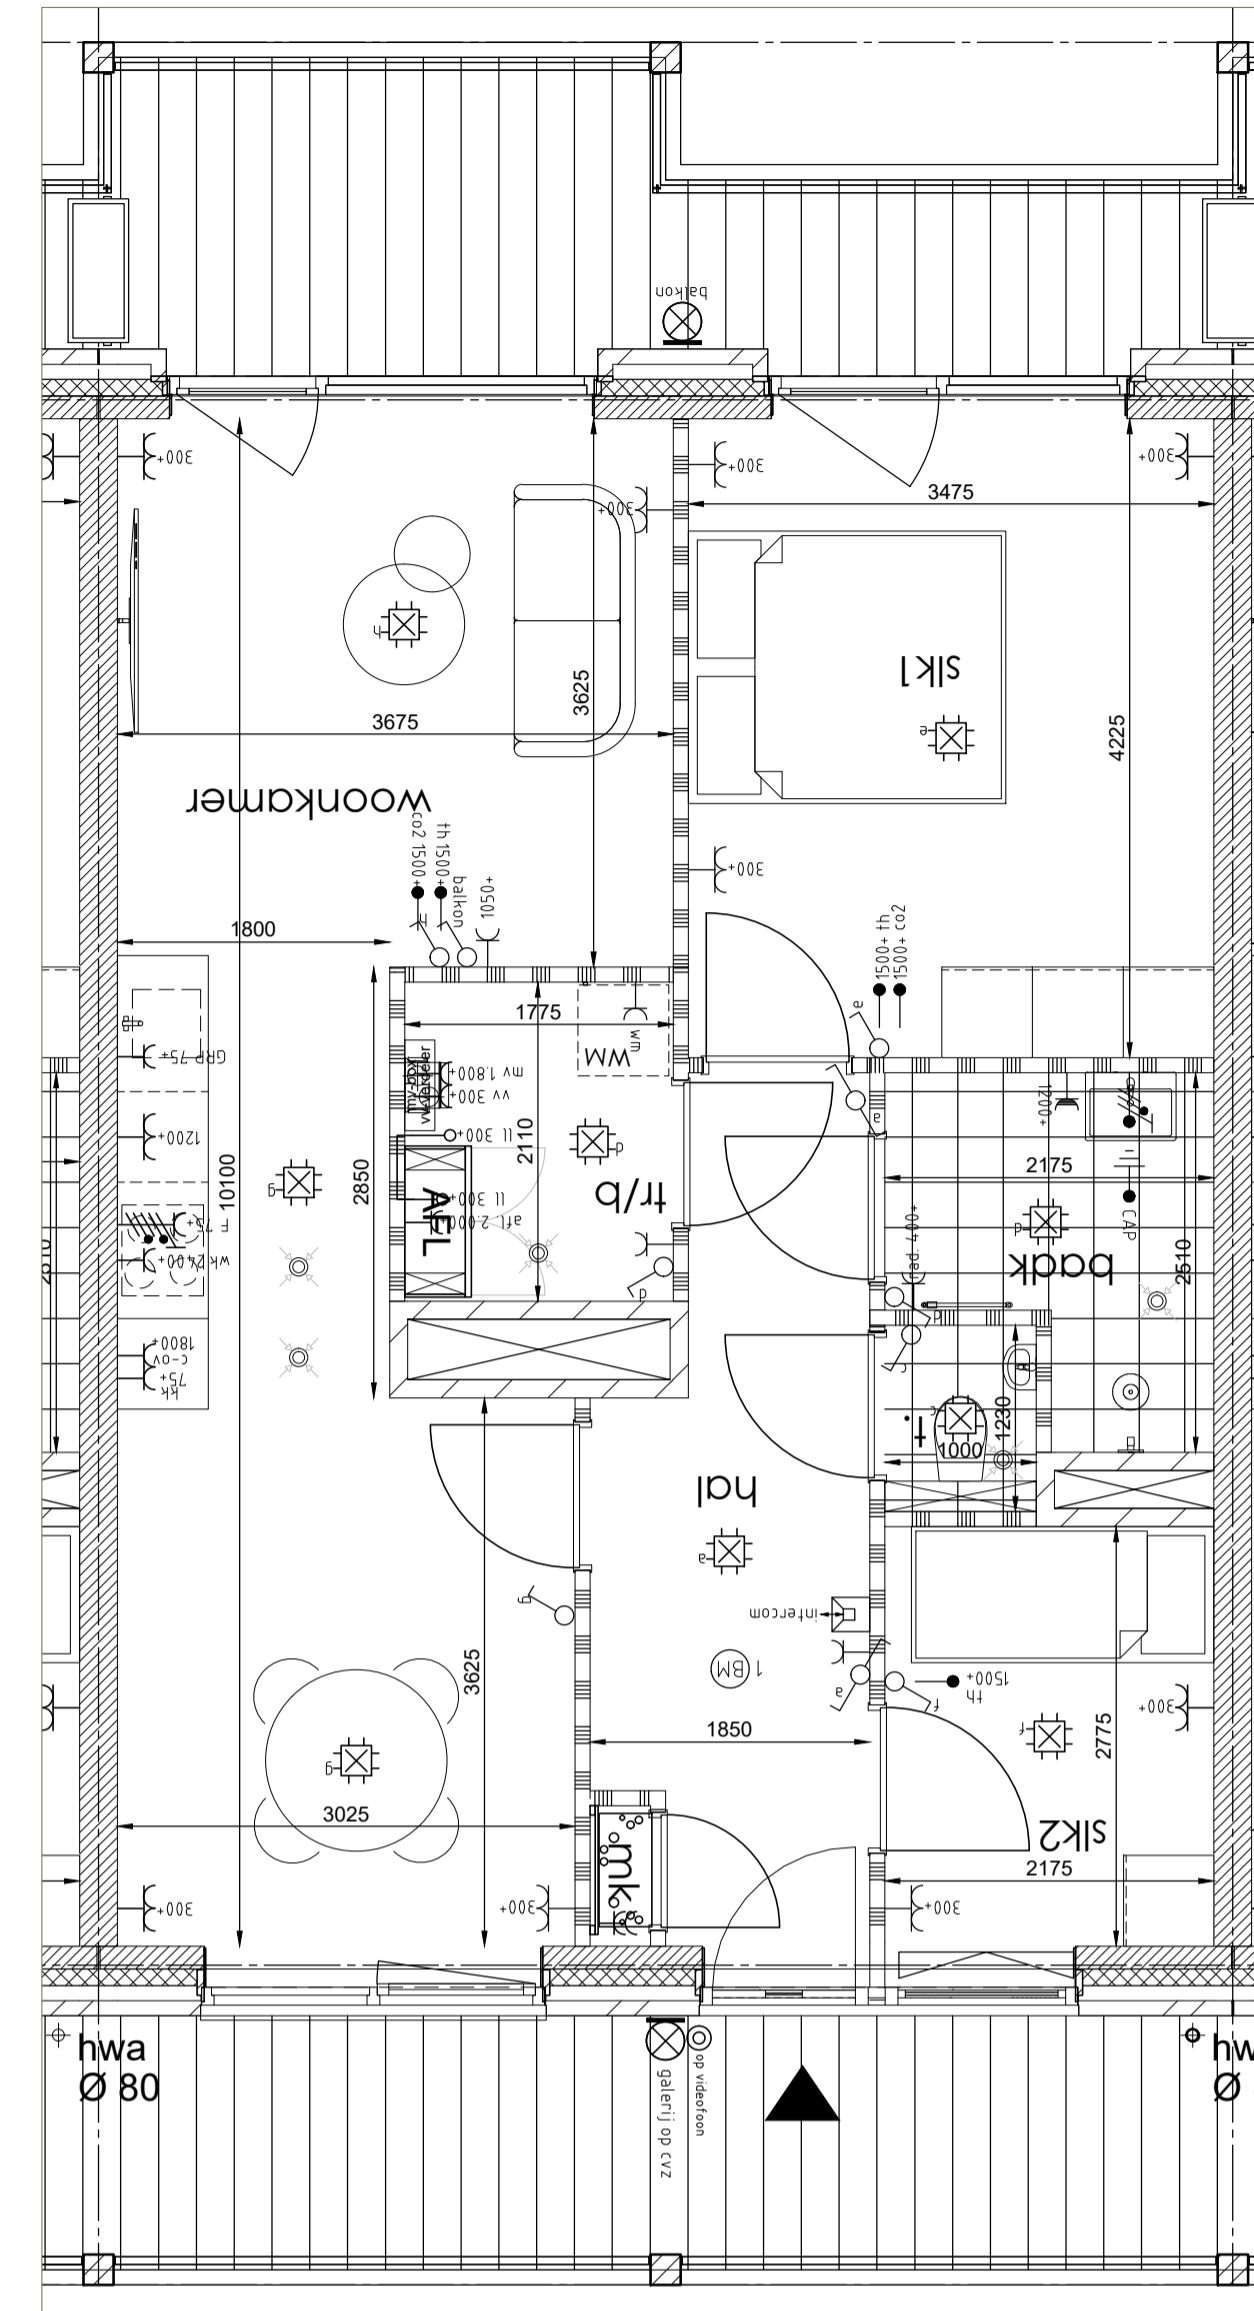


Plattegrond 1:50


RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASHER				
	ANSLUITPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	Ø80 OF Ø110 - RIEPGELEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN LINT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MV-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW LINT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangklaar				
- plafondaafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschilderswerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VADER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1050+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	-	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood)	300+	-	DRIFTWAST IN METERSKAT BODING (merk: Hoger type: V501)	-
	WCD BAKKAMER (opstelselstand) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS01)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen door opstelselstand)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASHER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODOKER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMAPP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUWAF (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMEDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMEDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: maten tenzij anderszins aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KOUDEWATER 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

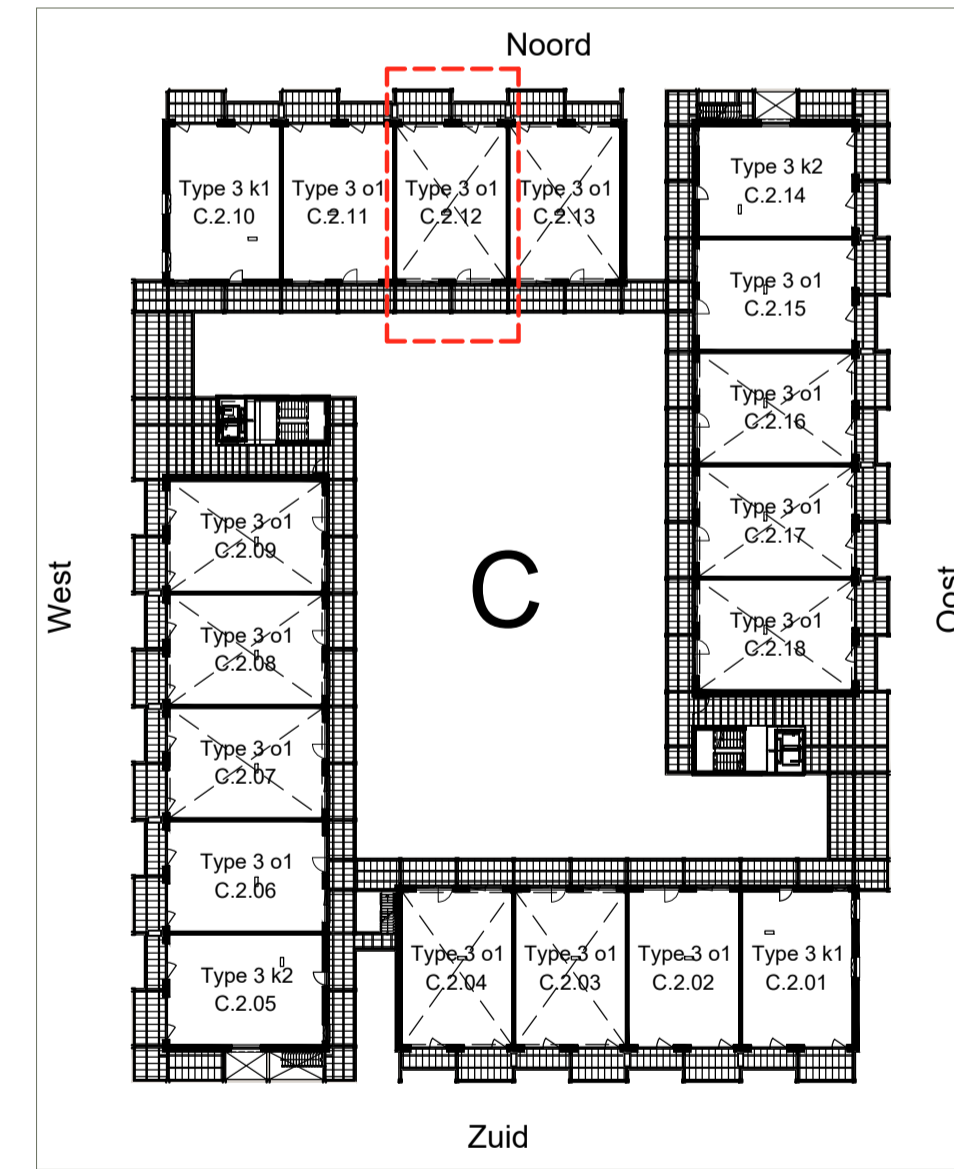

Situatie 1:500
2e Verdieping




Werk:		REMISE	
Onderwerp:		De Remise Zwaag	
Opdrachtgever:		Contract Tekening	
Datum:		08-04-2026	
Schaal:		Zie tekening	
Werk nummer:		25056	
Getekend:		A.C.	
Formaat:		A1	
Tekening nummer:		C212	

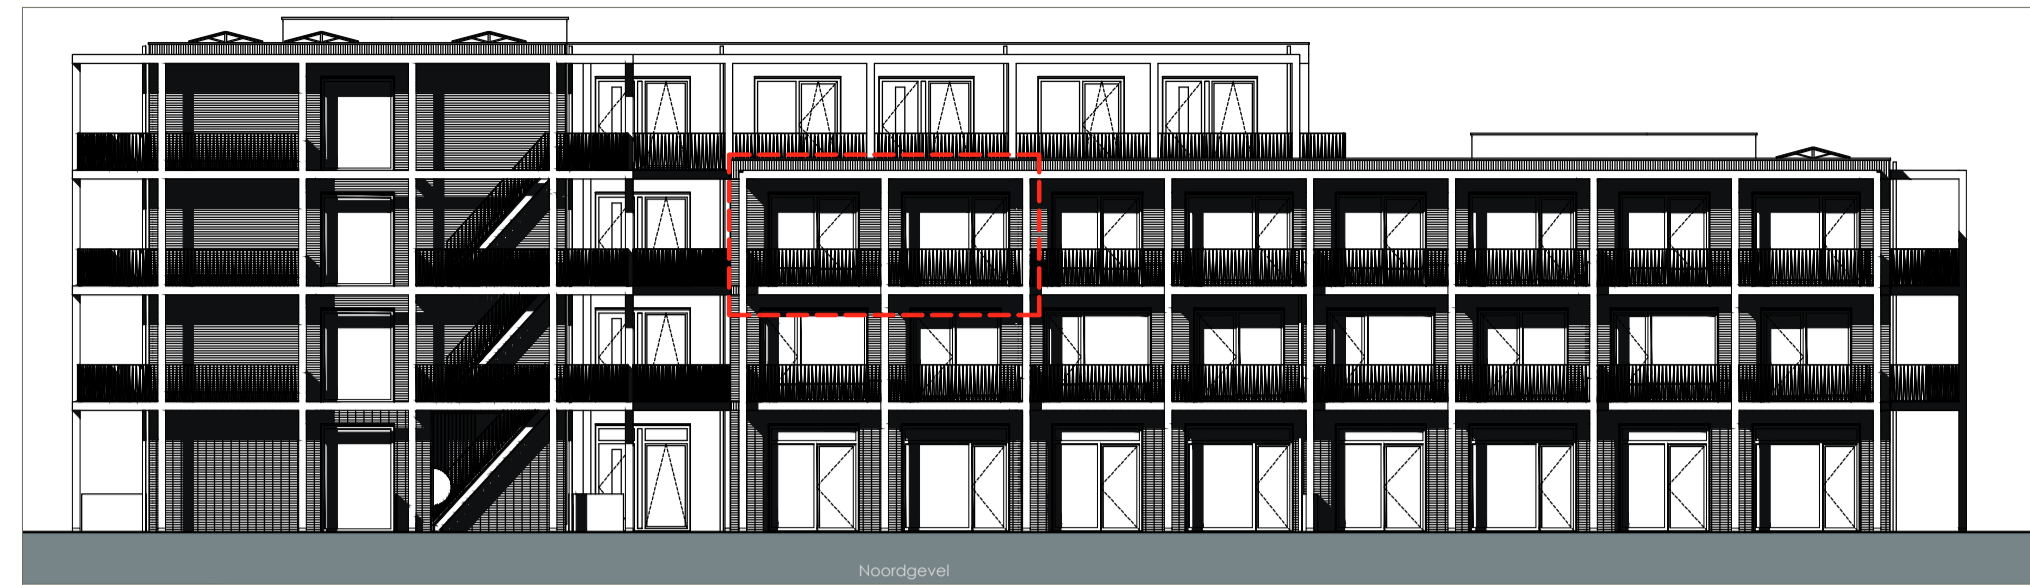


Noordgevel Buitengevel - 1:200



Zuidgevel Binnengevel - 1:200

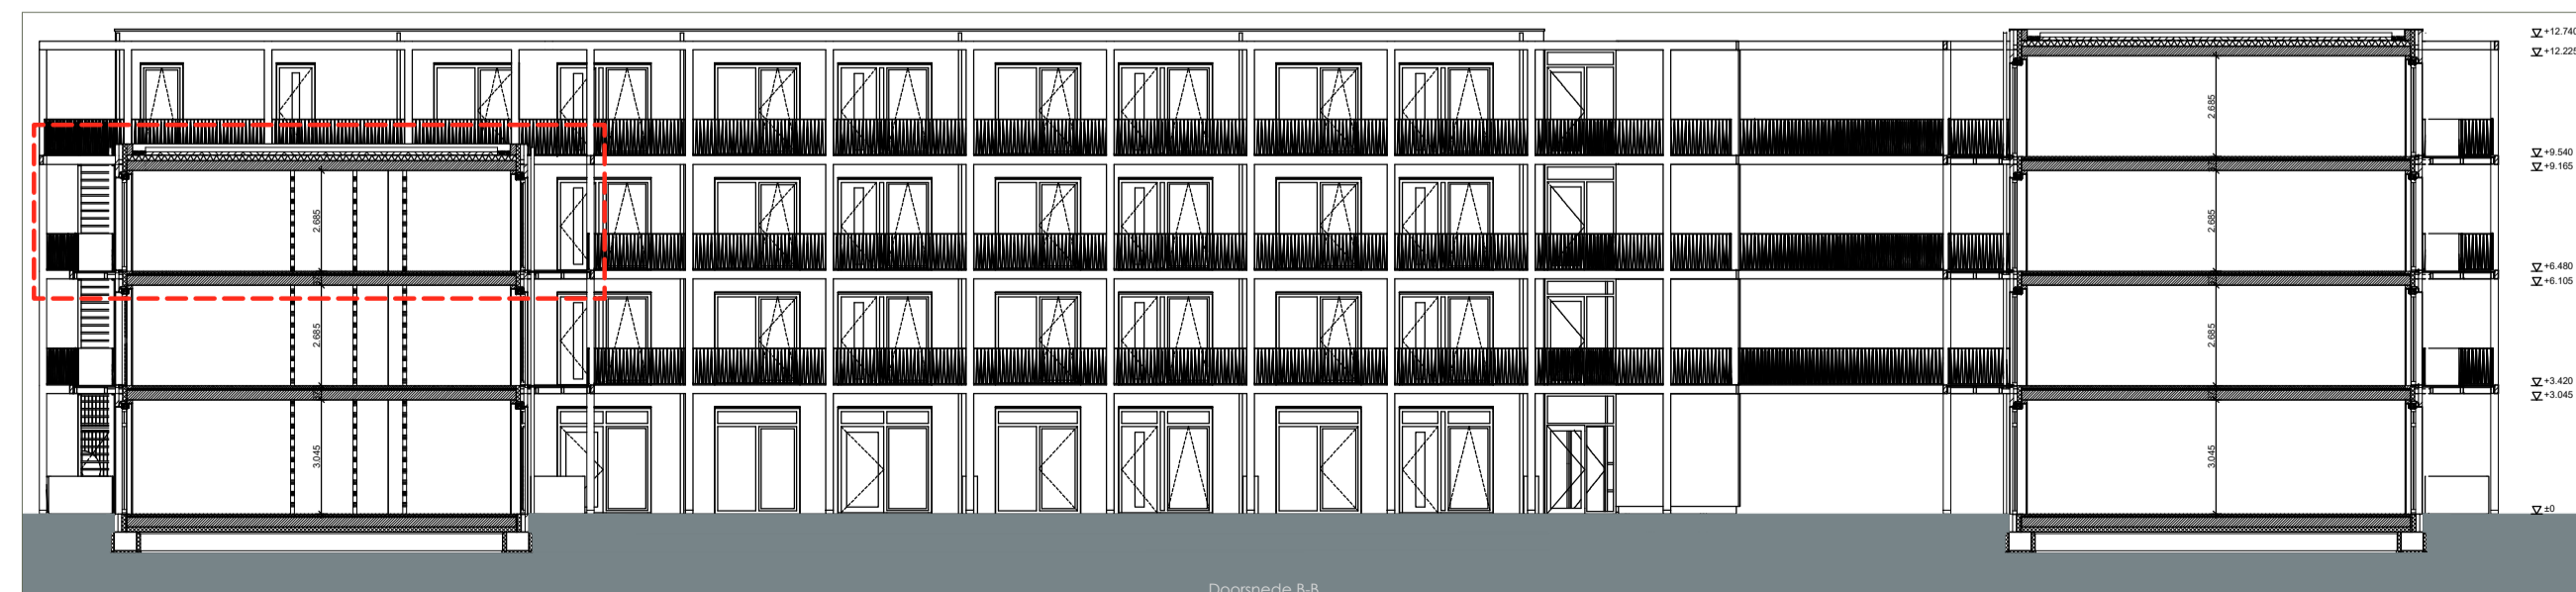


Doorsnede 1:200

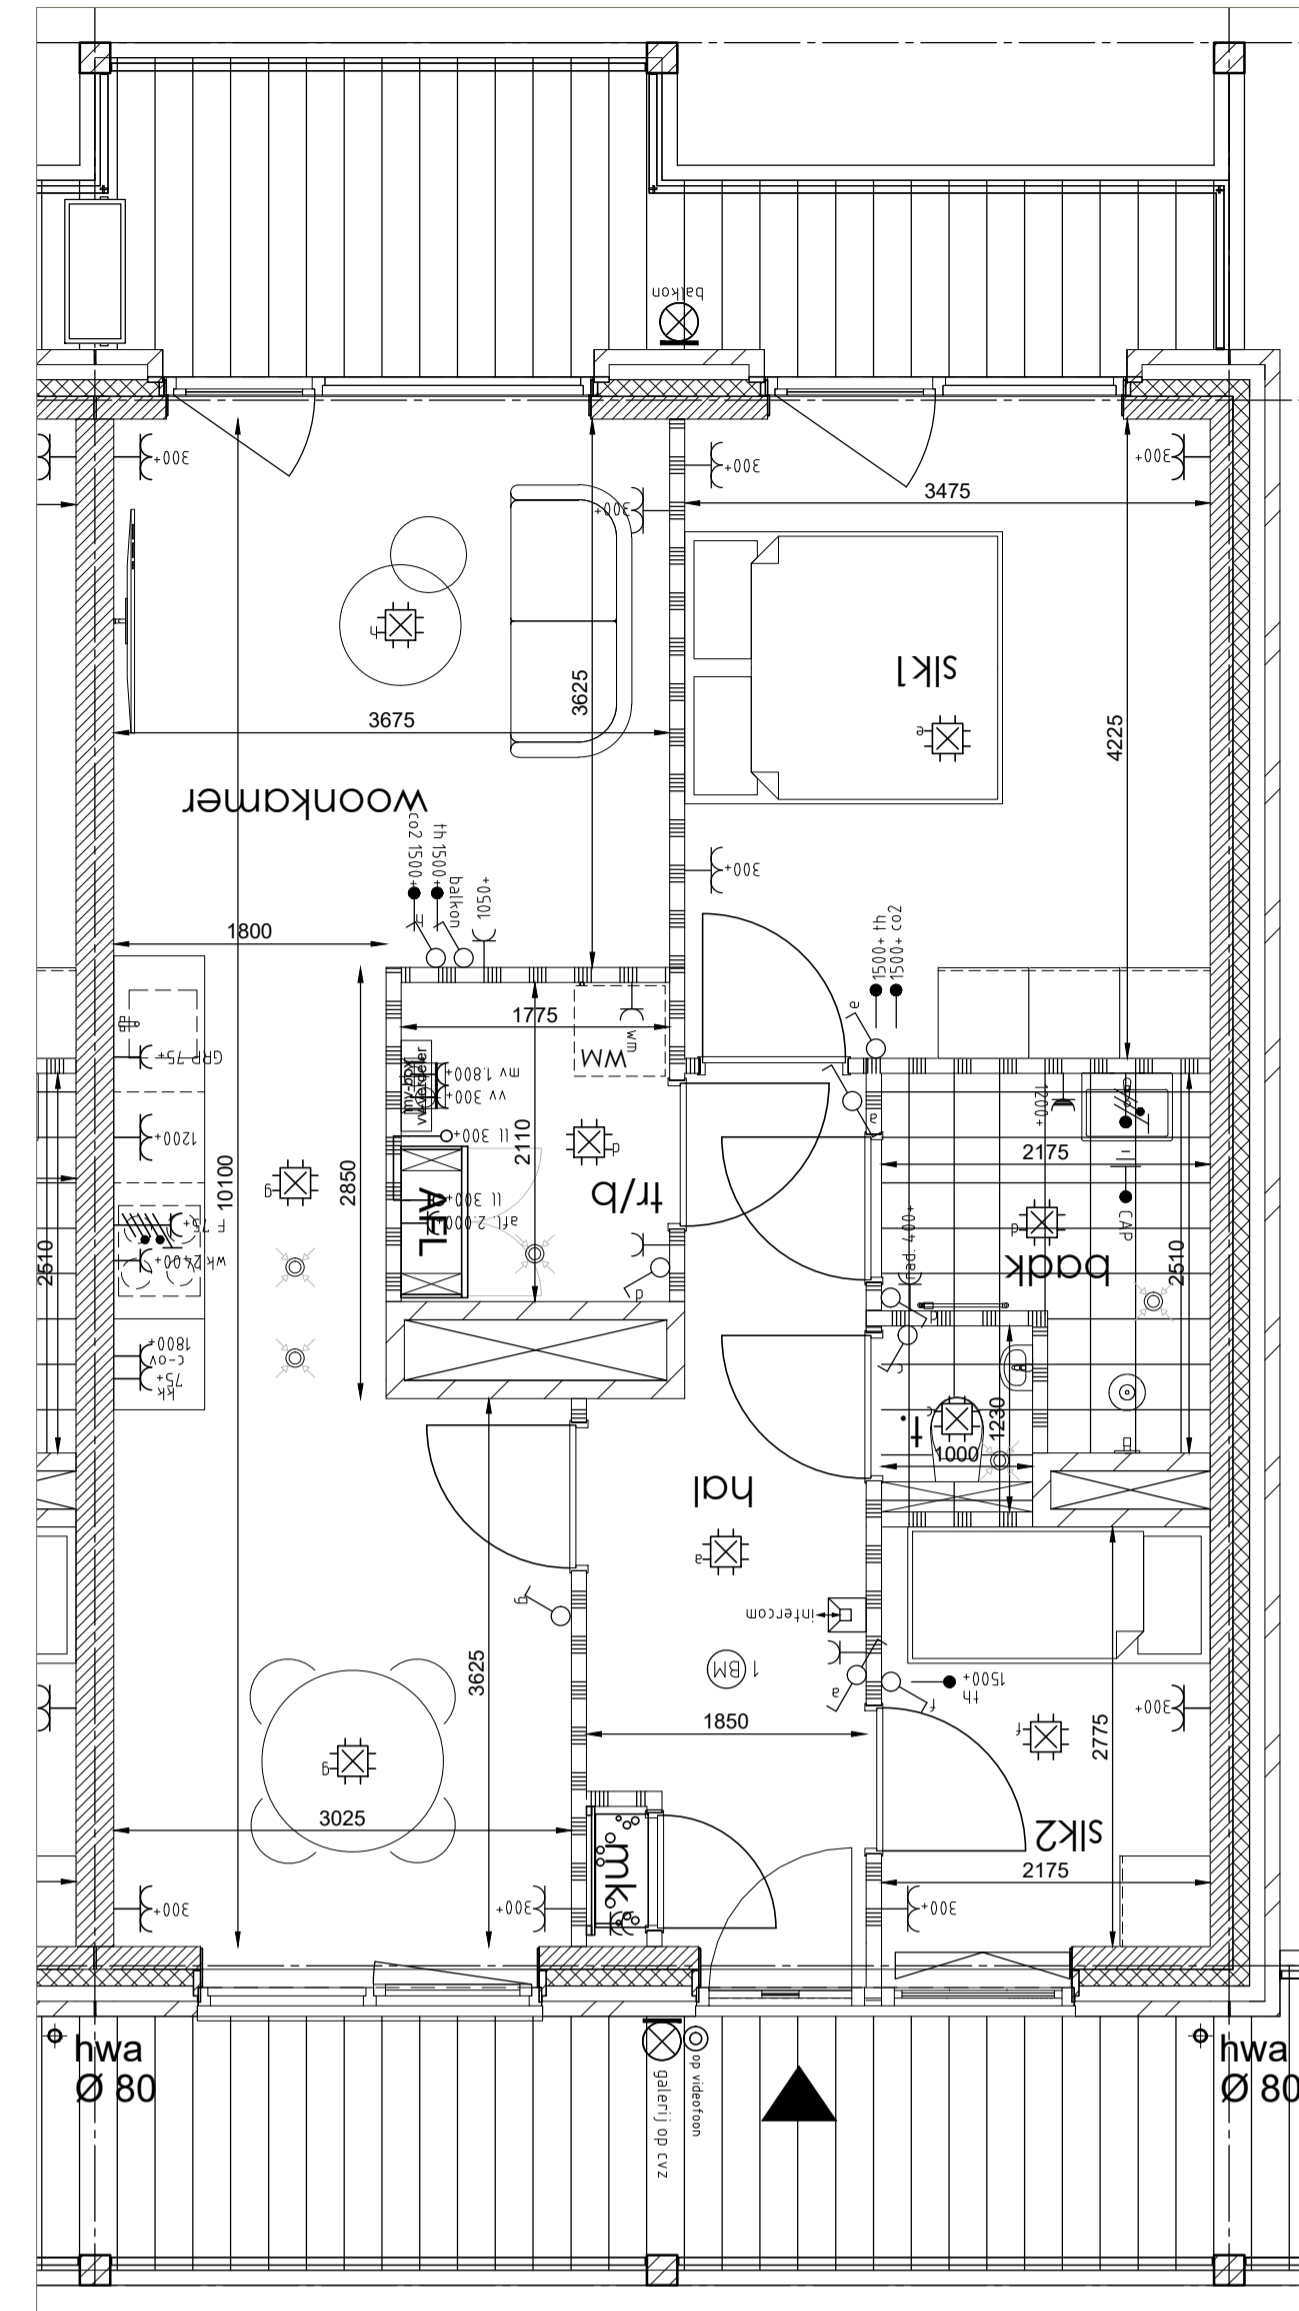

Plattegrond 1:50

REVENOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm				
REVENOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELUCHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER				
	ANKELPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	Ø80 OF Ø110 - RIGIDOLEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS DRAGER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS MV-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERNET VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangglazuur				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschilderverk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
REVENOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAG INBOUW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	-	SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	-	DRIFTWAST in METERSKAT WONDING (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	WCD BADKAMER (opptelendelicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is oorgegeven, noder te bepalen spot oprechtligend)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KEUWAFST (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VEGEFORM INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	-
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENKANT 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. SCHAKELMATERIAAL: INBOUWMAAT: 20x62x50mm (RAL9010 (geel wit))</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

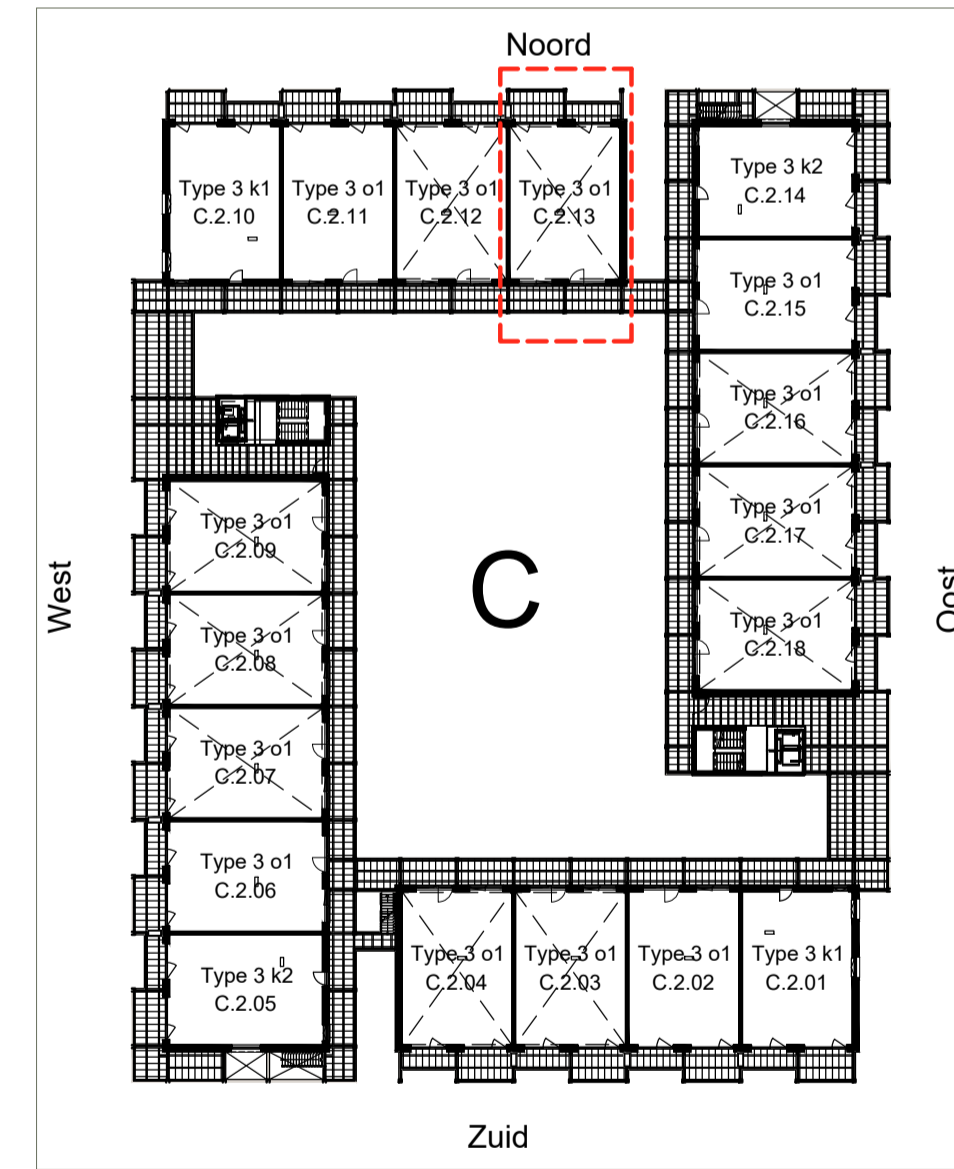

Situatie 1:500
2e Verdieping

Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				Tekening nummer:	C213
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200




Noordgevel Binnengevel - 1:200



Oostgevel Buitengevel - 1:200

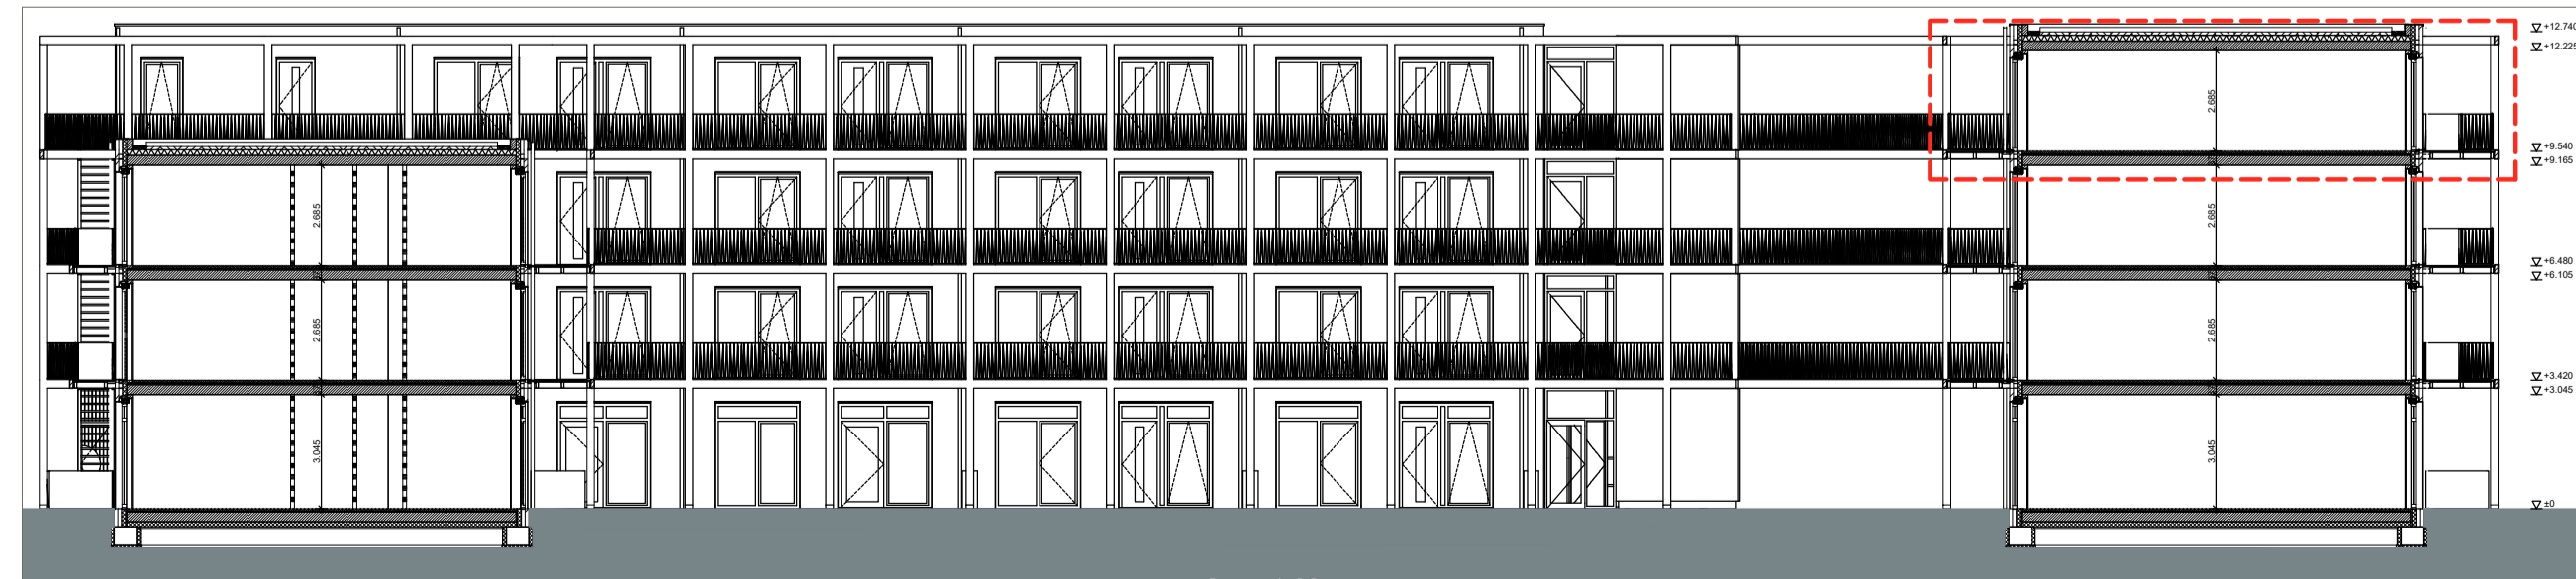


Doorsnede 1:200

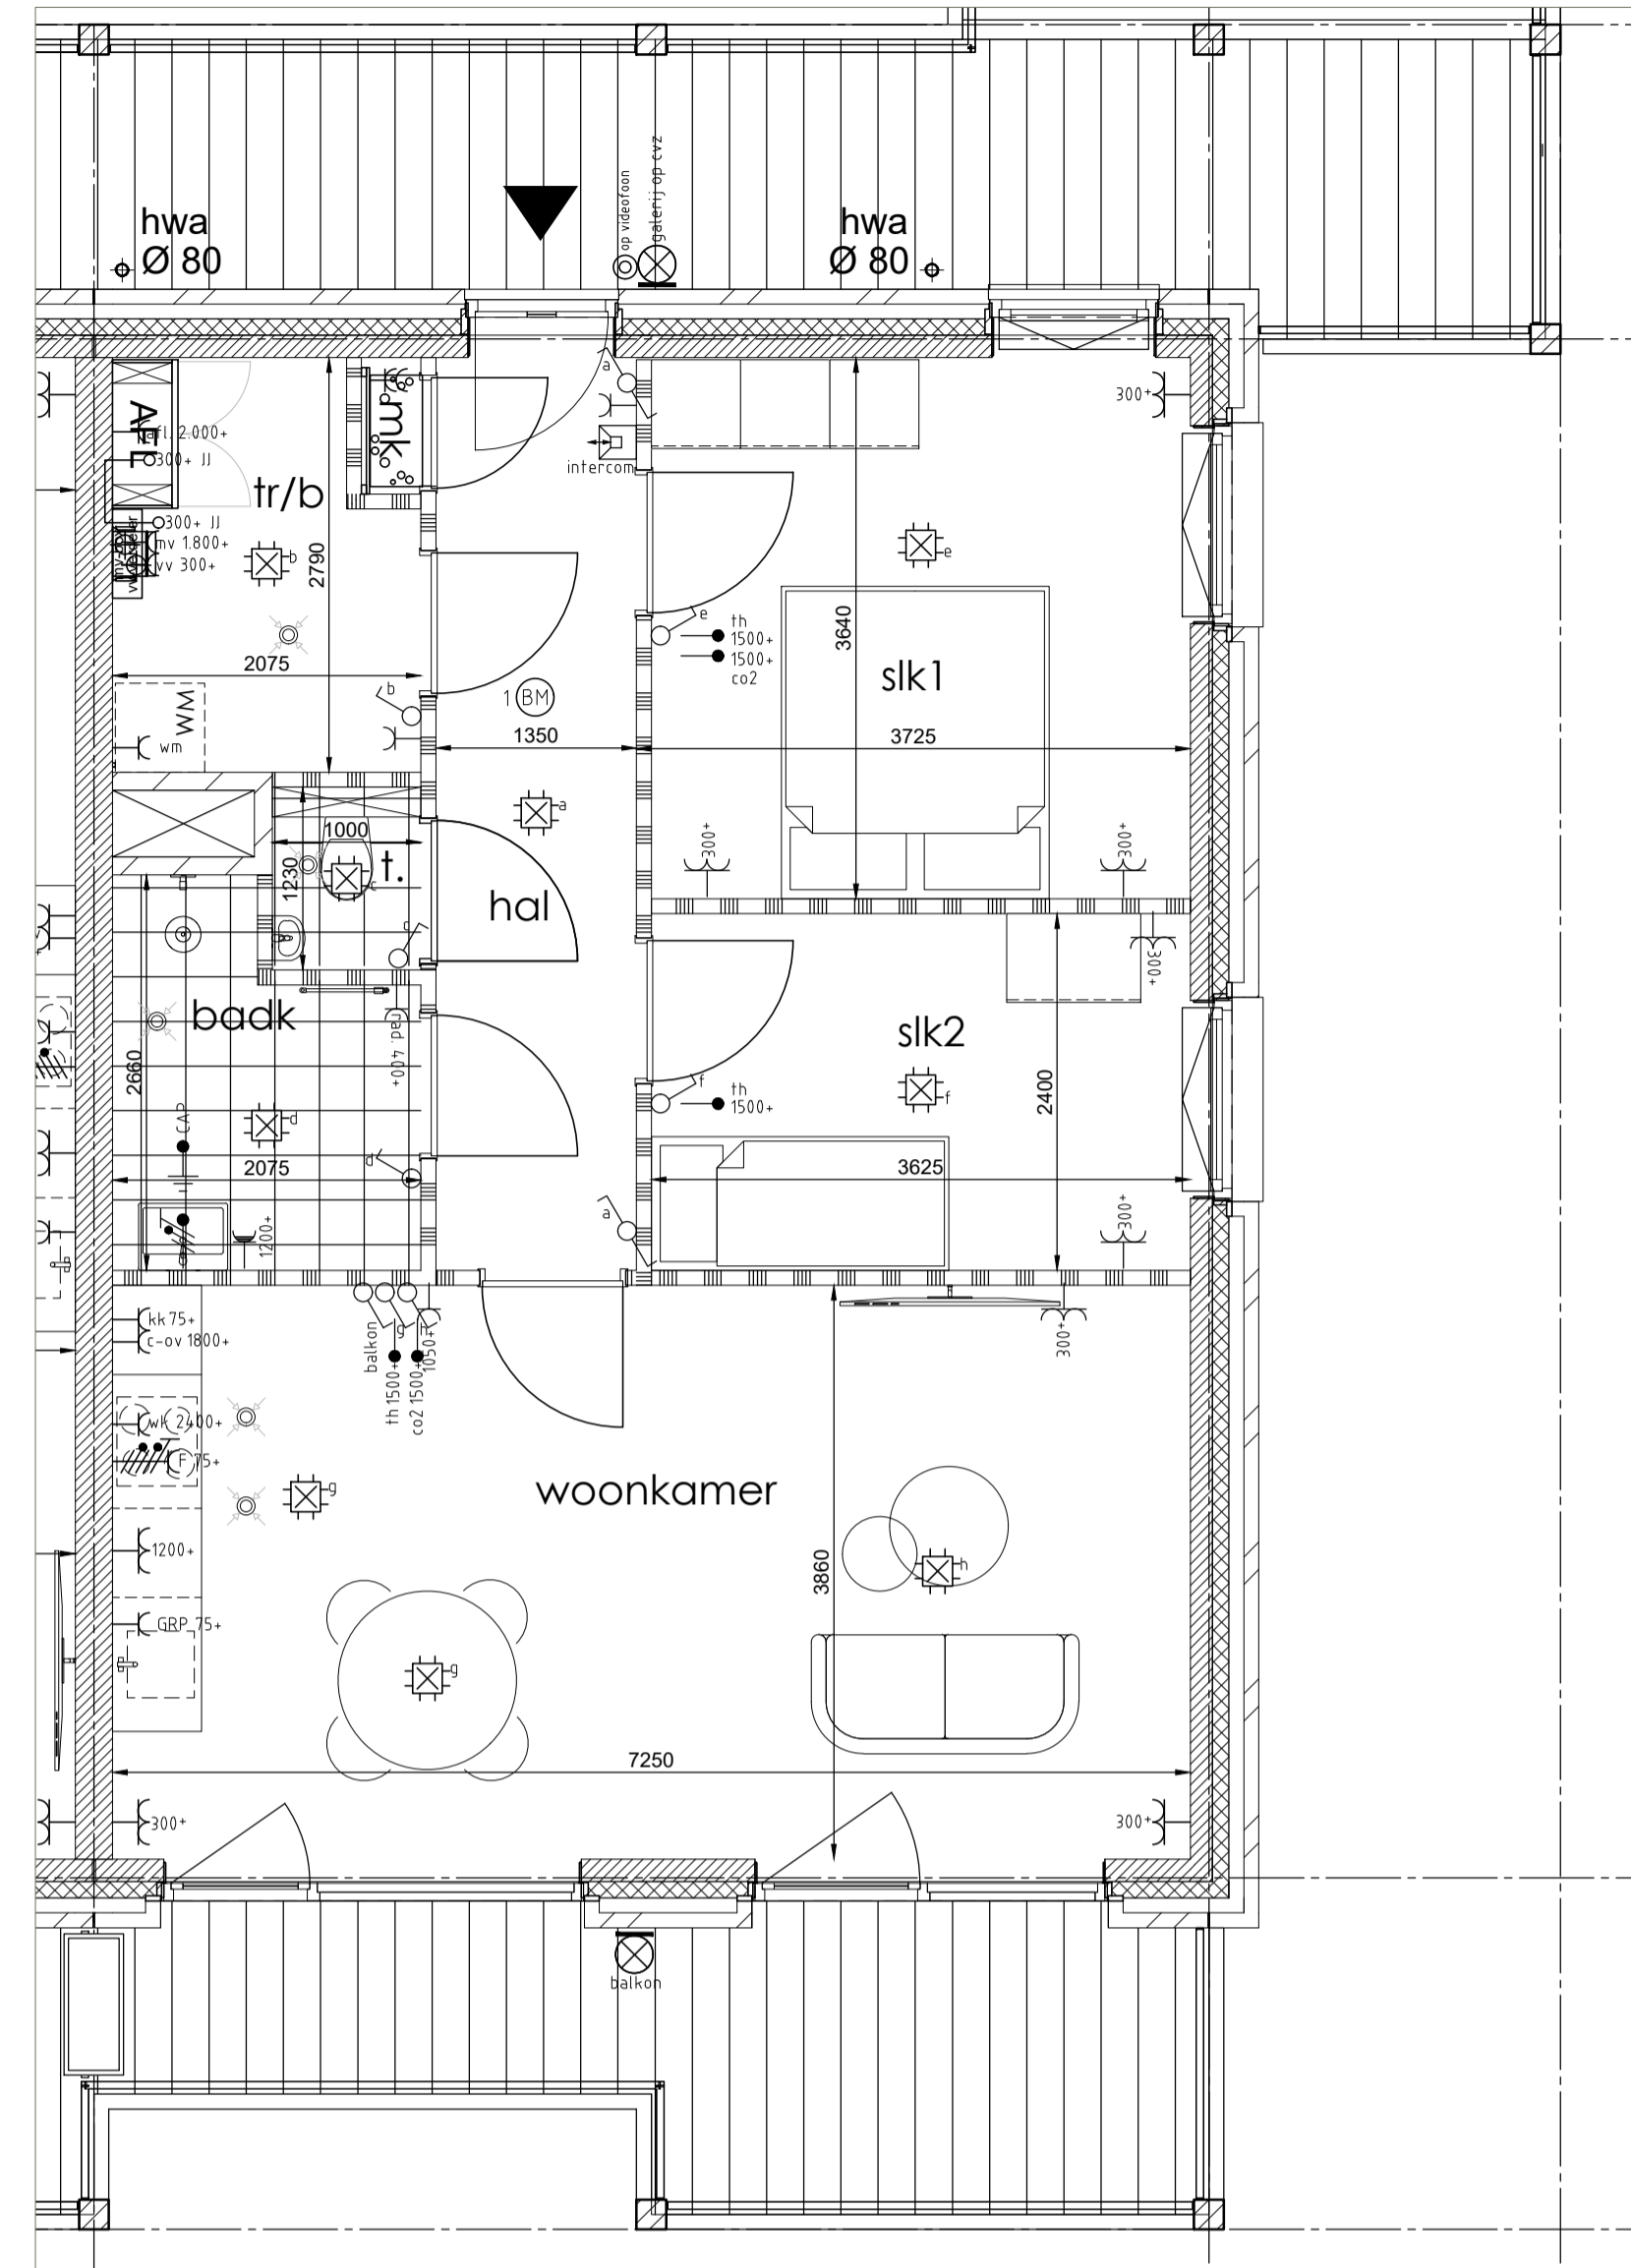

Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebde 100mm Binnenwand 150mm				
	Binnenwand 250mm Lichte scheidingswanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WASSMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WATERPOMP				
	OPSTELPLAATS W-V-BOX				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangrijke				
- plafondafwerking	: spijk spuitwerk				
- binnenschildderwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingswanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten				
ALGEMEEN					
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten				
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)				
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!				
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.				
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.				
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.				
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (HAGER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBUIW)	1050+	-	CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	-	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één roos) inbouwboos	300+	-	SCHIL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+	-	DRIFTWAST IN WETTERSTAD WONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BADKAMER (opstelsel) / BIJTEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	-	OPFISCHE ROOKMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERLEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	-	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 68mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	-	CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASSMACHINE	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen 500 op tekening)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	-	WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATKASSER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUODDER (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. berging	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASSEMAPP (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	AANSLUITPUNT BIJTEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.6e)	1800+
	WCD l.b.v. KEUKENAF (hoogte zie keukens- en of kopersteeking)	N.T.B.	-	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERLEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	-	BRANDELMELDER / ROOKMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KOKEN 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

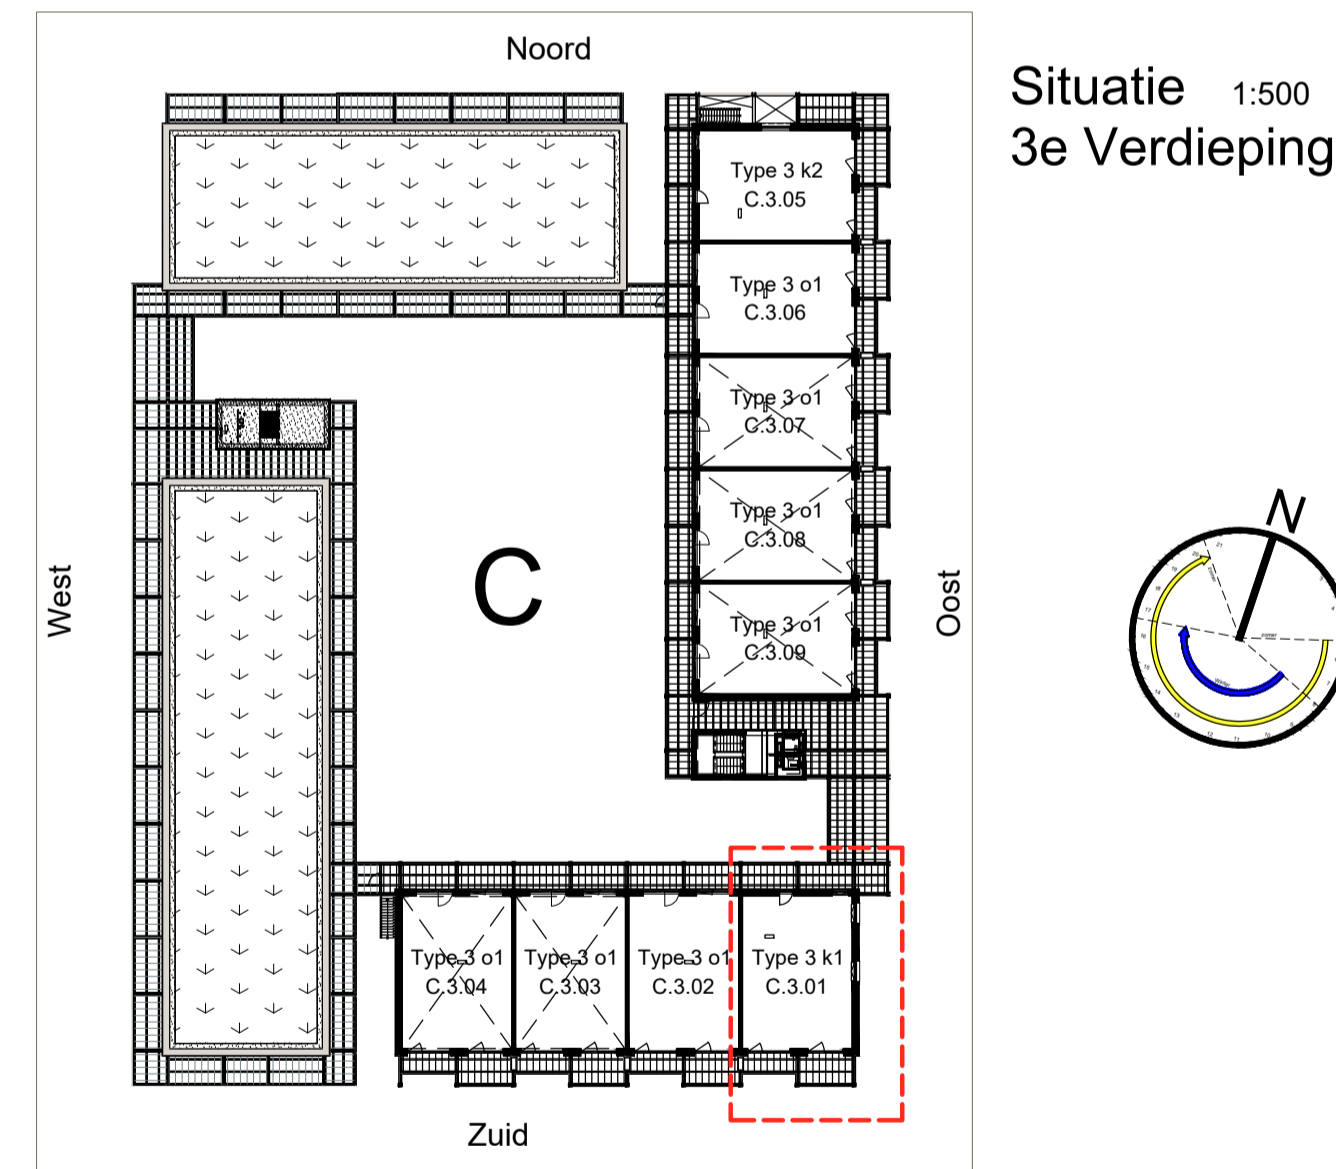

Situatie 1:500
3e Verdieping


Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
				Formaat:	A1
				tekening nummer	
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C301	
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnengevel - 1:200

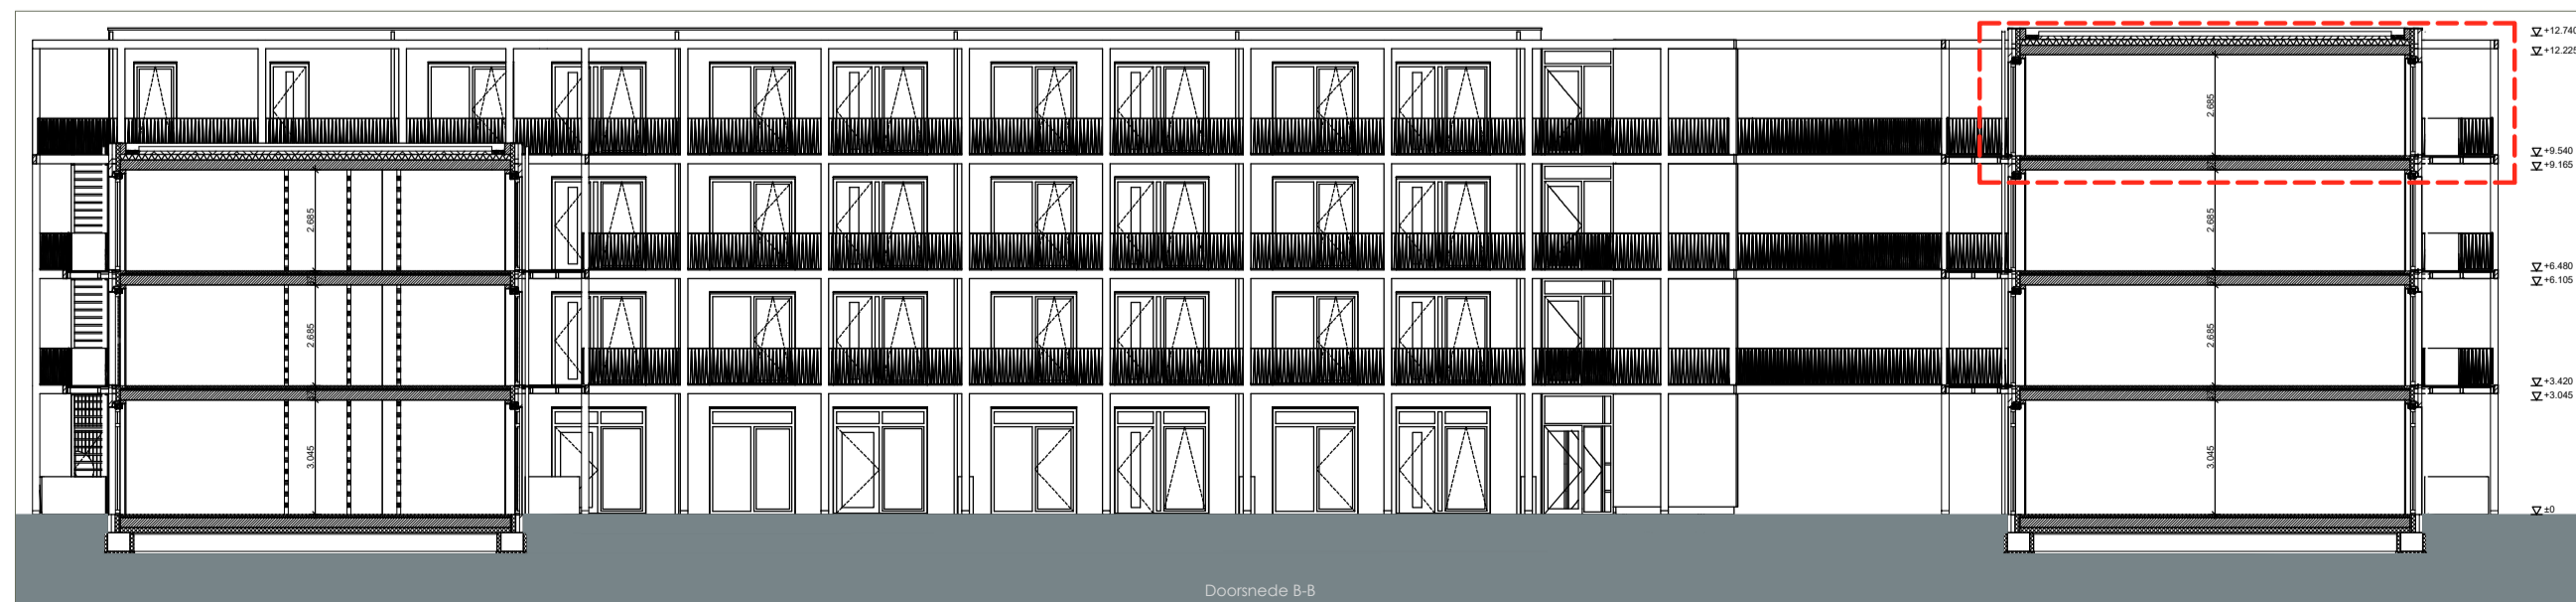


Doorsnede 1:200

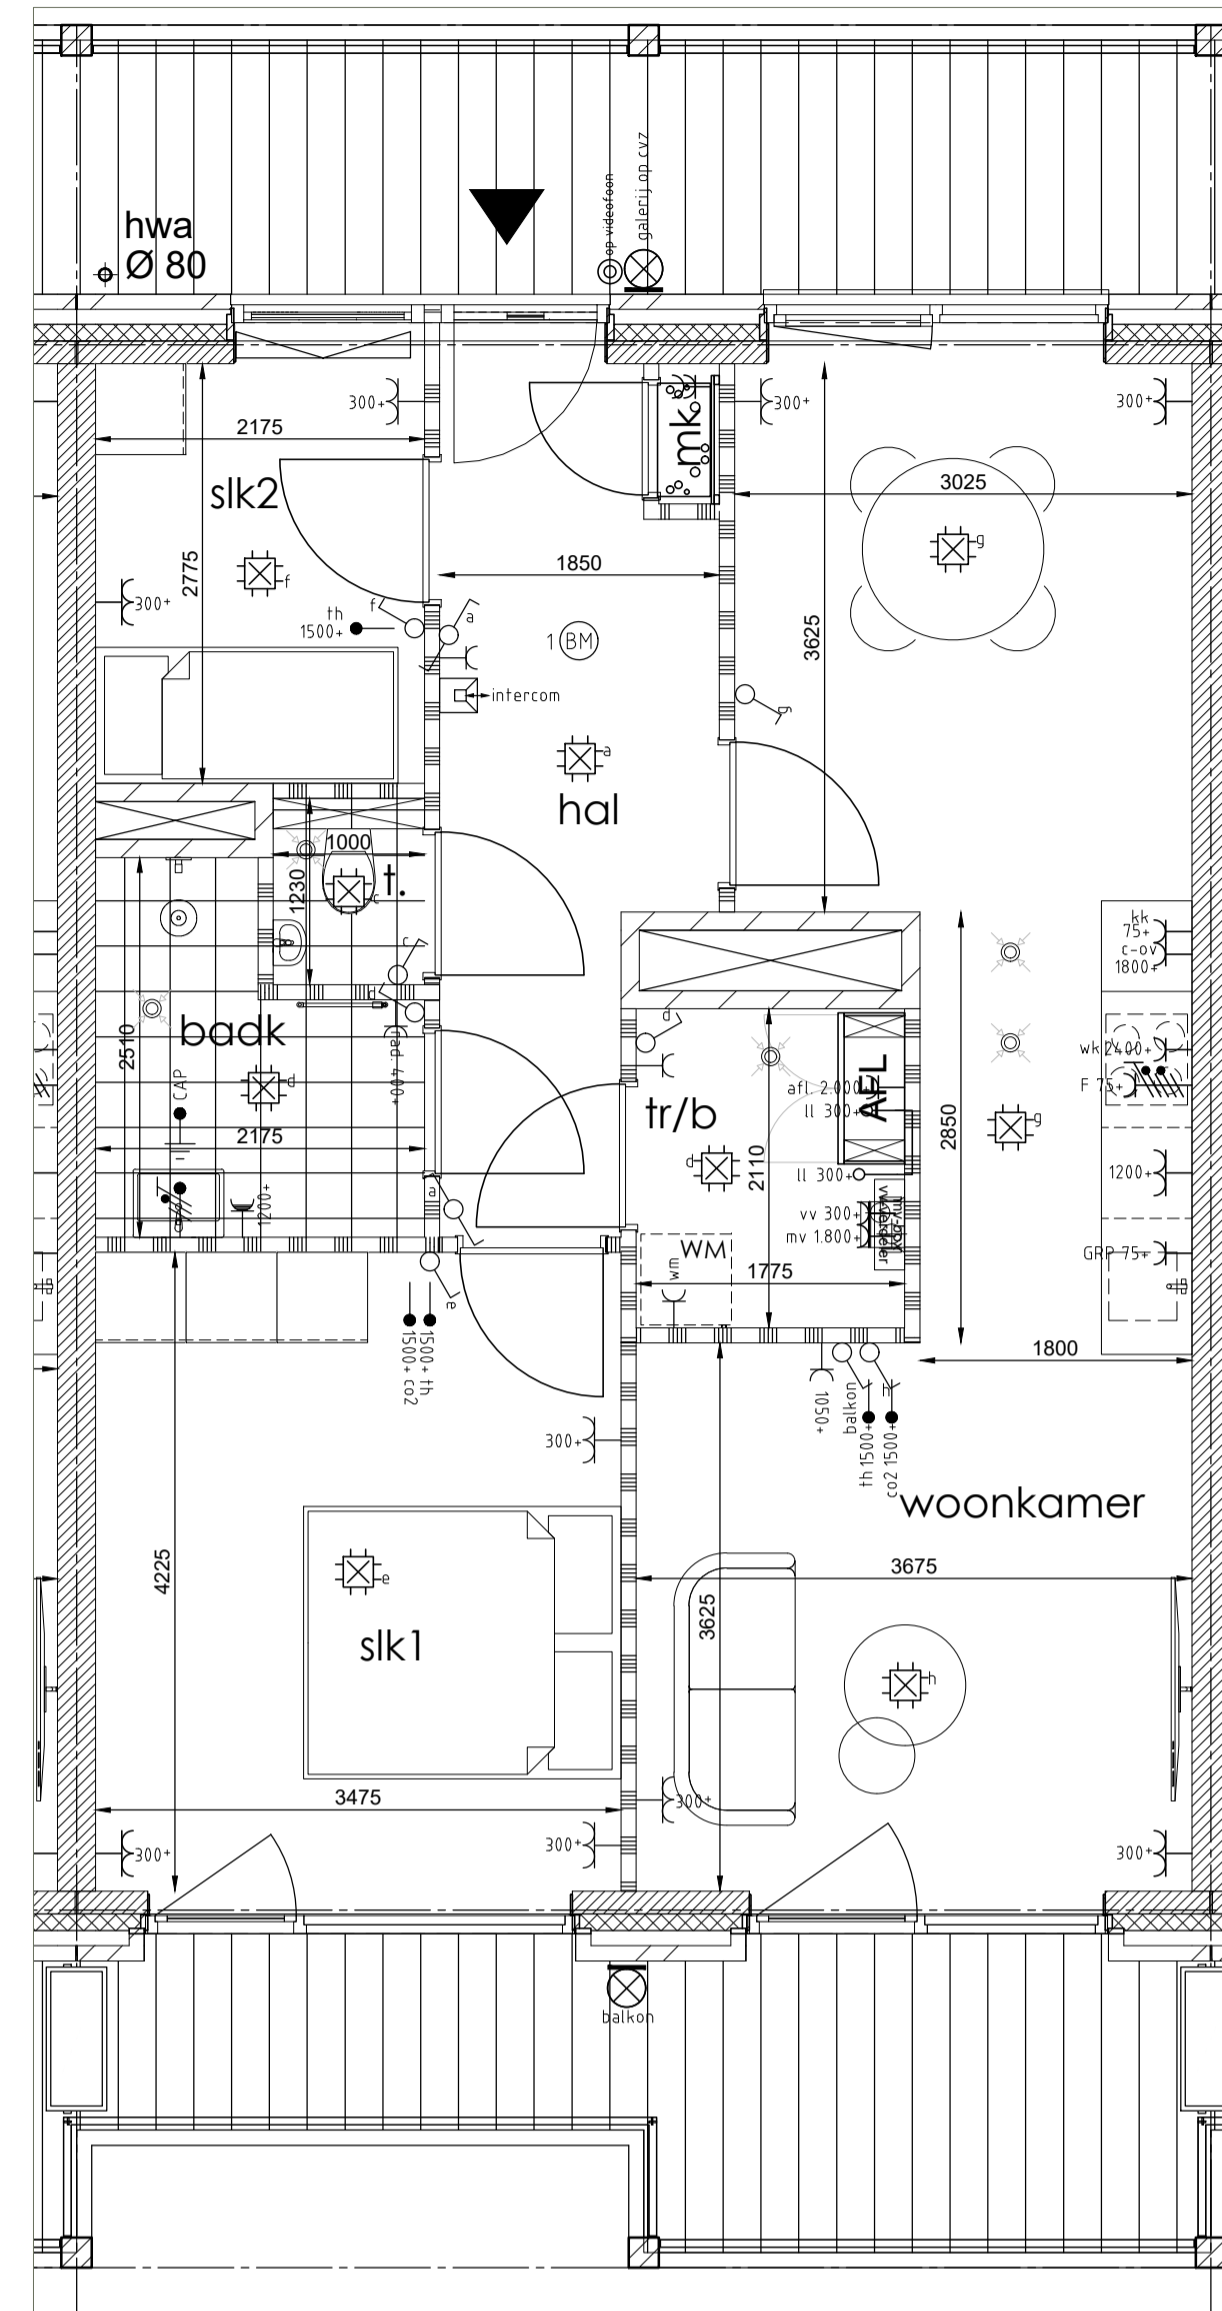


Plattegrond 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG					
	Gewebbe 100mm Scheivleed 150mm				
	Binnenwand 250mm				
	Lijste scheidingwanden 100mm				
RENVOOI W-INSTALLATIE					
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND				
	VERDEELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW				
	BELLICHTE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER				
	ANSLUITPUNTEN WARME KOUDE WATER				
	BOG OF Ø110 - RIEPGELEIDING				
	RADIATOR, WANDMONTAGE				
	OPSTELPLAATS BOEDER				
	OPSTELPLAATS WASMACHINE				
	OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP				
	OPSTELPLAATS BOILER				
	OPSTELPLAATS WTW UNIT				
	AFLEVERPUNT VAN ECOSERVICE B.V.				
BINNENAFWERKING					
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht				
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt				
- wandafwerking	: behangklaar				
- plafonduafwerking	: spack spuitwerk				
- binnenschildwerk	: exclusief				
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie				
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2				
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir				
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden				
- dekplaten	: dekplaten				
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitair ruimten				
ALGEMEEN					
- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten					
- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)					
- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!					
- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.					
- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.					
- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.					
RENVOOI BASIS E-INSTALLATIE					
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	-o-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE	1500+
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	-o-n	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL	N.T.B.
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	-o-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING	300+
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VADER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	-o-n	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)	300+
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAAK INBOUW)	1050+		CENTRAAL AARDPUNT	N.T.B.
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+		BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)	N.T.B.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwdoos)	300+		SCHIEL (merk: Honeywell draadloos)	n.v.t.
	DUBBELE WANDCONTACTDOOS (2x1 inbouw)	300+		DRIFTWAST IN WATERWAST WONDING (merk: Hoger type: Vast)	-
	WCD BAKKAMER (oppleidingslicht) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.		OPTISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)	-
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.		INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)	-
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.		CENTRAALDOOS / LICHTAANSLUITPUNT NIET RANDAARDE	-
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot opdraaglicht)	1800+
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+		WANDLICHT-AANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)	N.T.B.
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.		AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V	1800+
	WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.		GRONDKABEL (Ymkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting	n.v.t.
	WCD l.b.v. WASEMVAAP (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.		AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEM (UTP KABEL CAT.5e)	-
	WCD l.b.v. KIEUWAST (hoogte zie keukens- en of koperstekering)	N.T.B.		BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE	1600+
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.		BRANDMELDER / ROOMMELDER	1600+
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.		BRANDMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532	1600+
<p>STANDAARD MAATVOERING inden niet onder aangegeven AANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm AANSLUITPUNTEN ONDERLINDE AFSTAND 200mm h.o.h. AANSLUITPUNTEN NIET KOUDEWATER 100mm</p>					
<p>ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR</p>					

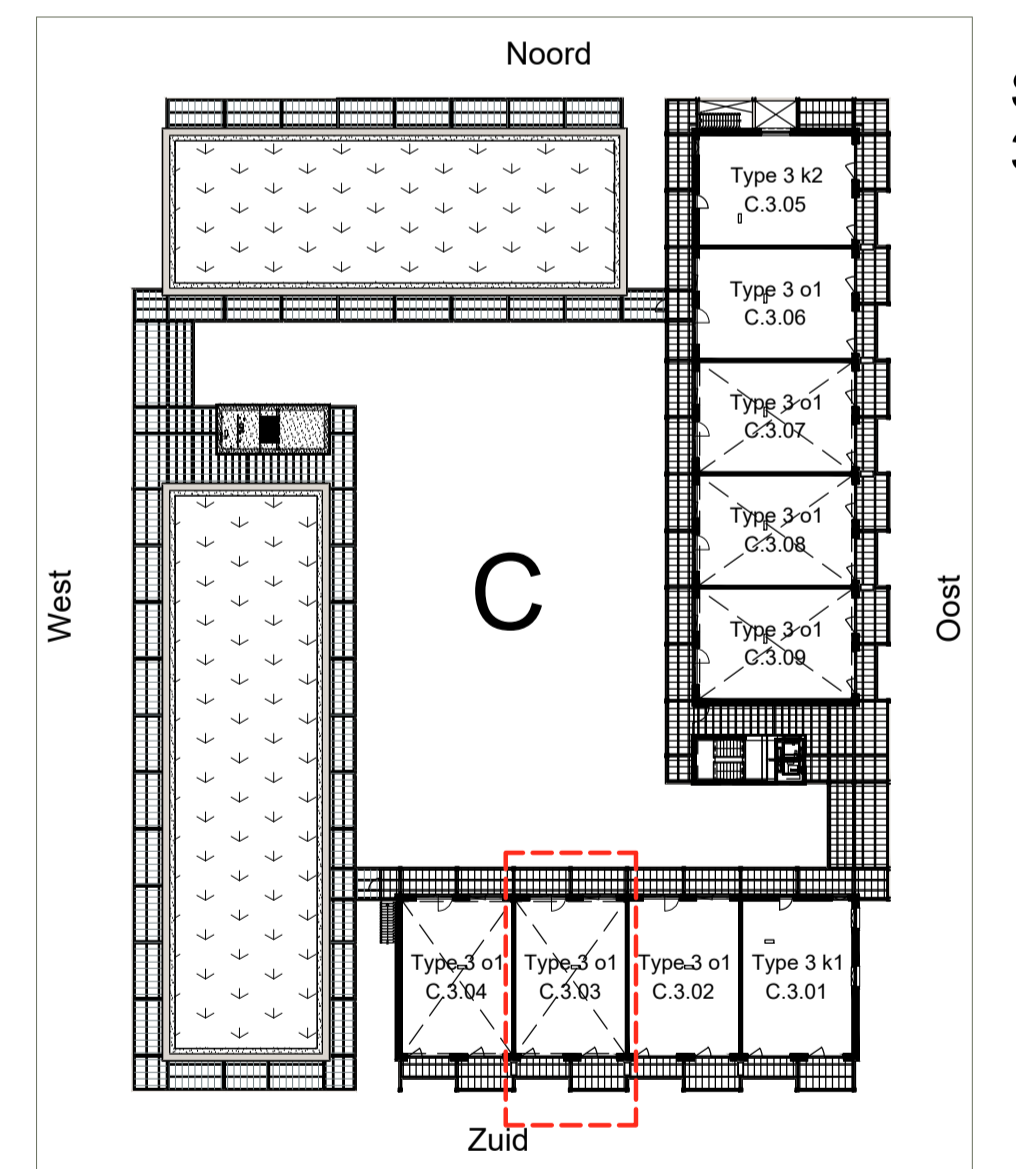

Situatie 1:500
3e Verdieping




Werk:		De Remise Zwaag		REMISE	
Onderwerp:		Contract Tekening			
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel			
Datum:	08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal:	Zie tekening	Werk nummer:	25056	Getekend:	A.C.
			Formaat:	A1	
			Tekening nummer:	C303	
DE GEUS BOUW		hbb Groep			
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof					




Zuidgevel Buitengevel - 1:200



Noordgevel Binnengevel - 1:200

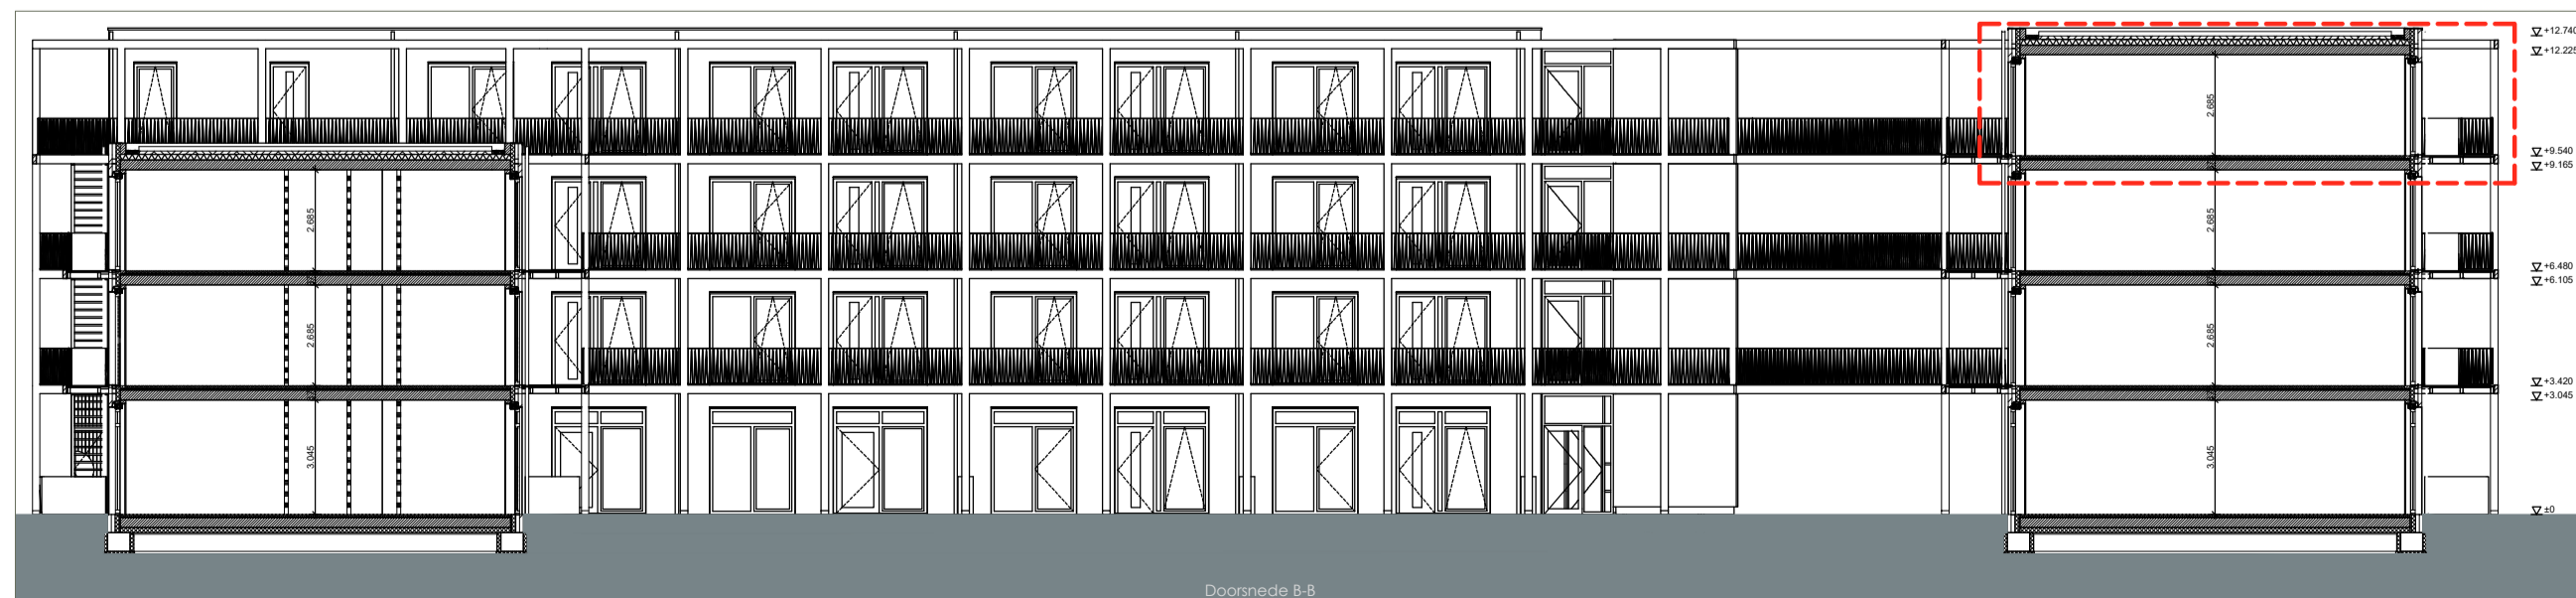


Doorsnede 1:200

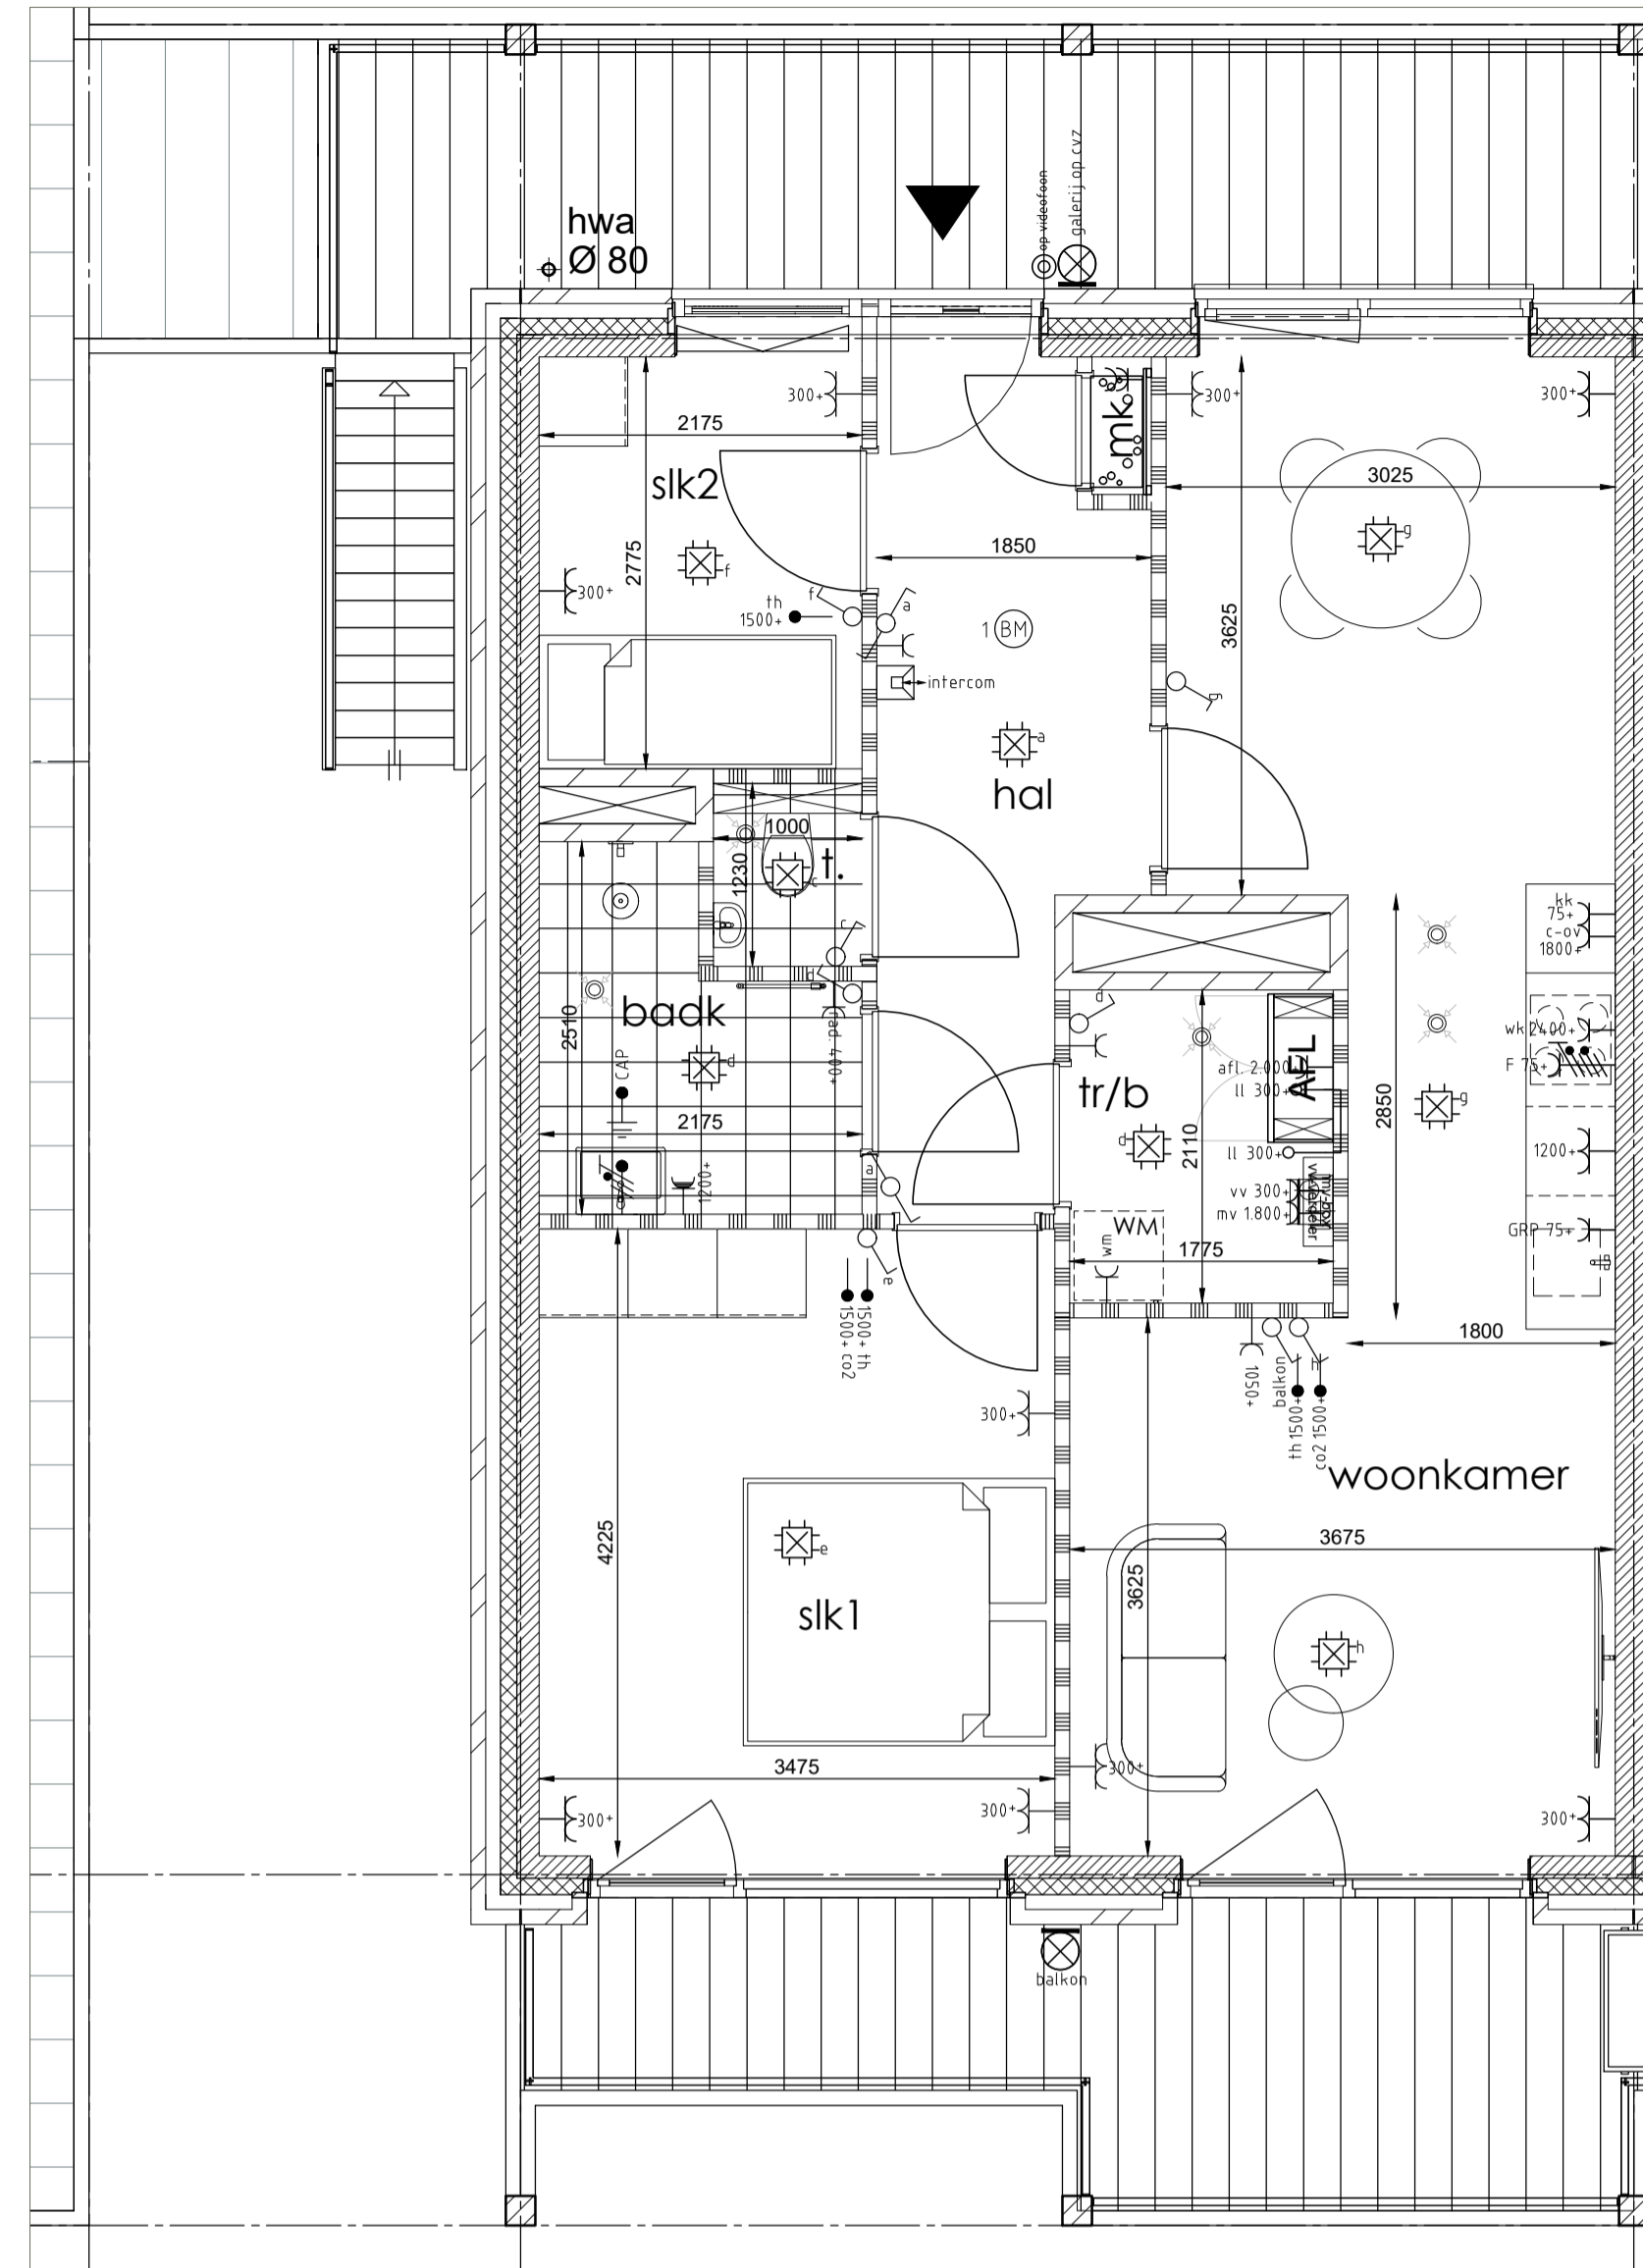

Plattegrond 1:50

RENOVOO BOUWKUNDIG			
	Gewebbe 100mm Binnewand 150mm		Binnewand 250mm Lichte scheidingwanden 100mm
RENOVOO W-INSTALLATIE			
	AFZUIGPUNT / INLAASPUNT VENTILATIE PLAFOND		RADIATOR, WANDMONTAGE
	VERDELER VLOERVERWARMING, EXCLUSIEF OMBOUW		OPSTELPLAATS BOEDER
	BELUCHE KRAAN KOUDE WATER T.V. WASMACHINE OF VAATWASER		OPSTELPLAATS WASMACHINE
	ANSLUITPUNTEN WARME KOUDE WATER		OPSTELPLAATS BINNEN UNIT WARMTEPOMP
	BBO OF B110 - RIEKLEIDING		OPSTELPLAATS MW-BOX
			OPSTELPLAATS BOILER
			OPSTELPLAATS WTW UNIT
			AFLEVERING VAN ECOSERVICE B.V.
BINNENAFWERKING			
- binnenkozijnen	: stalen kozijnen met bovenlicht		
- binnendeuren	: opdek, voorgelakt		
- wandafwerking	: behangklaar		
- plafonduafwerking	: spijk spuitwerk		
- binnenschilderswerk	: exclusief		
- sanitair	: zie de technische omschrijving en de sanitair visualisatie		
- vloer tegelwerk	: basis 2LW2		
- wand tegelwerk	: basis 1LW5 - in de badkamer tot het plafond - in de wc tot hoogte reservoir		
- wanden	: niet dragende binnenwanden uitgevoerd als lichte scheidingwanden		
- dekplaten	: dekplaten		
- verwarming	: vloerverwarming, met uitzondering van de sanitaire ruimten		
ALGEMEEN			
-	- Alle maatvoering is indicatief, maten zijn bouwkundige maten		
-	- De maatvoering kan + en - 50mm afwijken in verband met afwerking(en)		
-	- Er kunnen geen rechten aan de maatvoering worden ontleend!		
-	- De keukens is op deze tekening indicatief aangegeven en is slechts een weergave.		
-	- De keukens worden geleverd en geplaatst na oplevering door de verkrijper.		
-	- De keukens aansluitpunten worden uitgevoerd volgens de contracttekeningen.		
RENOVOO BASIS E-INSTALLATIE			
	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR	1050+	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT IN VERBLIJFSRUIMTE
	UNIVERSELE LED DIMMER	1050+	LOZE LEIDING l.b.v. THERMOSTAT NABU CV-KETEL
	WISSELSCHAKELAAR	1050+	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. DATA / TEL AANSLUITING
	BEWEGINGSMELDER PLAFOND (VADER EEROS, INBOUWMAAT 75mm)	-	BEDRAAD AANSLUITPUNT l.b.v. CENTRALE ANTENNE INRICHTING (TV)
	COMBINATIE SCHAKELAAR-WANDCONTACTDOOS (VLAK INBOUW)	1050+	CENTRAAL AARDPUNT
	3-STANDENSCHAKELAAR l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	1500+	BELDRUKKER (merk: Honeywell draadloos)
	DUURBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	SCHEL (merk: Honeywell draadloos)
	DUURBELE WANDCONTACTDOOS (2v in één nood inbouwbox)	300+	DRIFTWAST IN METERSKAST WONDING (merk: Hoger type: Vison)
	WCD BADKAMER (opstelselstand) / BUITEN (hoogte op tekening)	N.T.B.	OPTEISCHE ROOMMELDER (merk: Hoger type: TOS01a)
	PERILEX WCD l.b.v. MECHANISCHE VENTILATIE	N.T.B.	INBOUWSPOT (noder te bepalen, opmaat spot 58mm)
	WCD l.b.v. CV INSTALLATIE (2-voudig)	N.T.B.	CENTRAALDOOS / LICHTANSLUITPUNT NIET RANDAARDE
	WCD l.b.v. WASMACHINE	1050+	WANDLICHT-ANSLUITPUNT (noder hoogte niet is aangegeven, noder te bepalen spot oprechtligend)
	WCD l.b.v. WASDROGER	1050+	WANDLICHT-ANSLUITPUNT (buiten, hoogte noder te bepalen)
	WCD l.b.v. VAATWASER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	AANSLUITPUNT OP CONSTANTE SPANNING 230V
	WCD l.b.v. QUADROER (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	GRONDKABEL (Tmkw-as 2x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting
	WCD l.b.v. OVEN (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	GRONDKABEL (Tmkw-as 4x2,5) op rol l.b.v. buitenverlichting
	WCD l.b.v. WASEMAPP (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	AANSLUITPUNT BUITEN T.B.V. CAMERASYSTEEM (UTP KABEL CAT.5e)
	WCD l.b.v. KEUWAST (hoogte zie keukens- en of kopersteekering)	N.T.B.	BINNEN-BUITENPOST VIERHOOFD INSTALLATIE
	PERILEX WCD (2x1-fase of 3-fase) l.b.v. ELEKTRISCH KOKEN	N.T.B.	BRANDELMELDER / ROOMMELDER
	WCD l.b.v. VLOER	N.T.B.	BRANDELMELDER / ROOMMELDER - TE VOLDOEN AAN NEN 2532
STANDAARD MAATVOERING: noder ten noder aangegeven			
ANSLUITPUNTEN VANAF HOOGTE BINNENWAND 200mm			
ANSLUITPUNTEN ONDERLINSE AFSTAND 200mm h.o.			
SCHAKELMATERIAAL: FABRIKANT: JONGE ASSOCI 20000 (RAL3010 (geel wit))			
WCD IN KEUKEN OP 1200+ of hoogte keukenssteekering			
WCD IN BADKAMER OP 1200+ of hoogte badkamerssteekering			
SCHAKELMATERIAAL: FABRIKANT: JONGE ASSOCI 20000 (RAL3010 (geel wit))			
ALLE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF, DEFINITIEVE INSTALLATIES VOLGENS REVISIE TEKENING INSTALLATEUR			

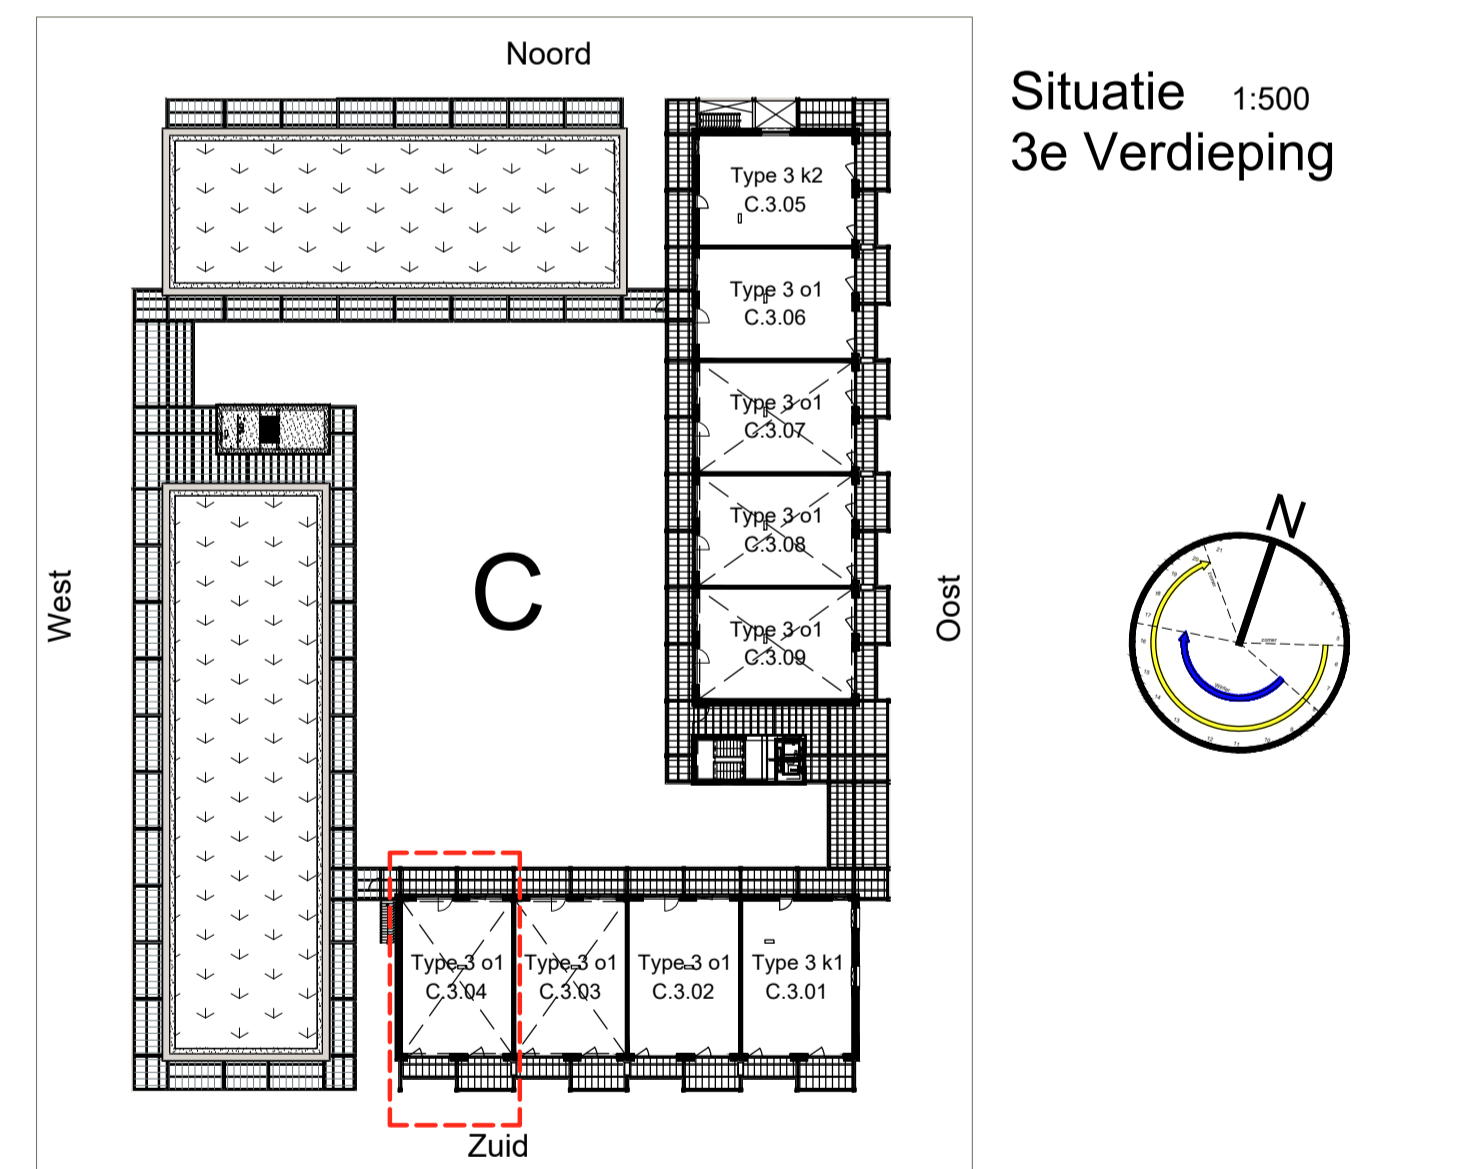

Situatie 1:500
3e Verdieping

Werk:		De Remise Zwaag		
Onderwerp:		Contract Tekening		
Opdrachtgever:		Naam Mail Tel		
Datum: 08-04-2026	Gewijzigd:	A	B	C
Schaal: Zie tekening	Werk nummer: 25056	Getekend: A.C.		Formaat: A1
DE GEUS BOUW		hbb Groep		C304
Bouwcombinatie De Geus Bouw - Huib Bakker Bouw vof				